

8 ガスによるトラブルの解消

消費資源CUT

生産量UP

可塑化部でのガス発生抑制に


付加価値UP

可塑化時のガスによるトラブルで困っていませんか？
樹脂の定量供給でガス発生を抑制しトラブルを抑えます！

原料定量供給装置

概要

樹脂原料の定量供給でシリンダ内の充填密度を下げ、ガスの発生を抑えます。
また、シリンダ内にできる隙間により、水分やガスの放出を促し、成形品のガス焼けや金型のガスベント詰まりなどを抑えます。

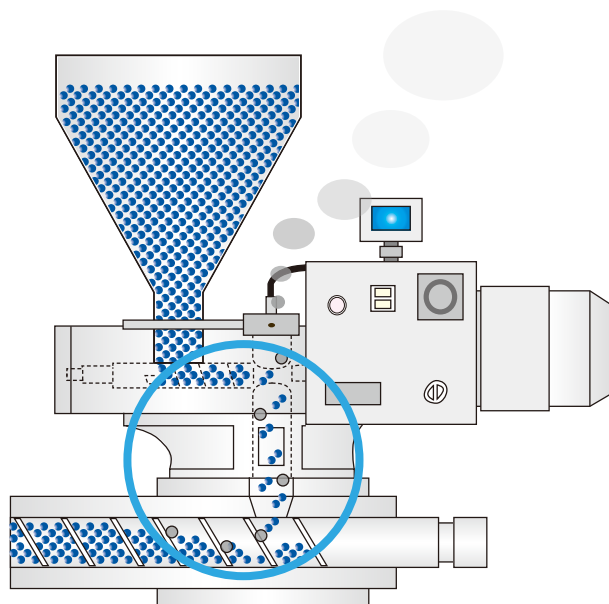

[HF-II 型]



[HF-I 型]

特長

- 水分やガスが脱気されることにより
- ・成形不良改善に役立ちます
 - ・シリンダ摩耗の防止につながります
 - ・金型メンテナンス頻度が抑えられます

生産量UP

