

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR DRAIN



Caractéristiques

- Fabriqués à partir de nylon durable et de caoutchouc EPDM, les joints d'étanchéité pour drains Millenium peuvent être comprimés pour assurer une bonne étanchéité entre les manchons de drains de toit et les conduites de plomberie existantes ;
- Le caoutchouc flexible peut être étiré en serrant des vis internes en acier inoxydable, ce qui prévient les fuites d'eau au point de raccordement en cas de refoulement d'eau dans les conduites de drainage ;
- Tailles offertes : 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po) et 15,2 cm (6 po) ;
- Conception parfaitement adaptée à tous les drains de cuivre Millenium modèle RÉFECTION ;
- Facilité d'installation et raccordement étanche à l'eau ;
- 3 boulons indépendants en acier inoxydable pour empêcher la rotation du joint durant l'installation ;
- Base en laiton renforcé pour prévenir le déchirement ;
- Raccord de 4,4 à 5 cm (1 3/4 à 2 po) avec colliers de serrage MJ en acier inoxydable pour une fixation solide lorsque requis.

Fig. 1. Base en laiton renforcé

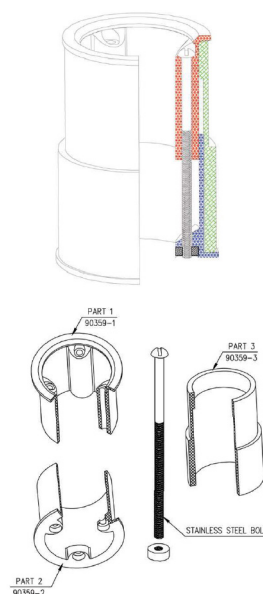


Fig. 2. JOINT DE 7,6 cm (3 po) – partie 1

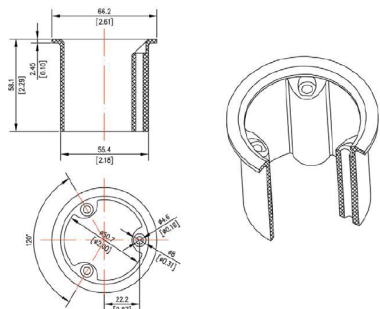


Fig. 3. JOINT DE 7,6 cm (3 po) – partie 2

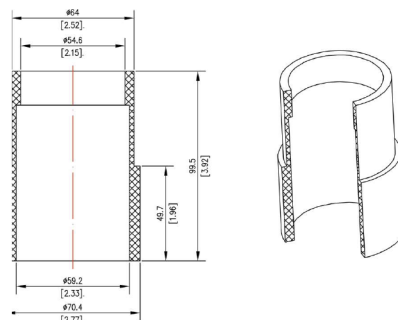


Fig. 4. JOINT DE 7,6 cm (3 po) – partie 3

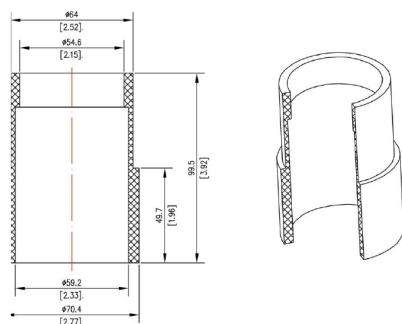


Fig. 5. JOINT DE 10,2 cm (4 po)

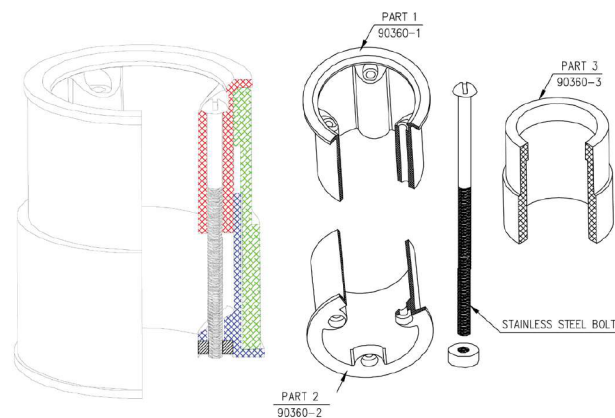


Fig. 6. JOINT DE 12,7 cm (5 po)

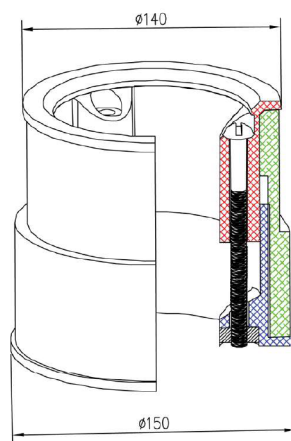


Fig. 7. JOINT DE 15,2 cm (6 po)

