




SICDA

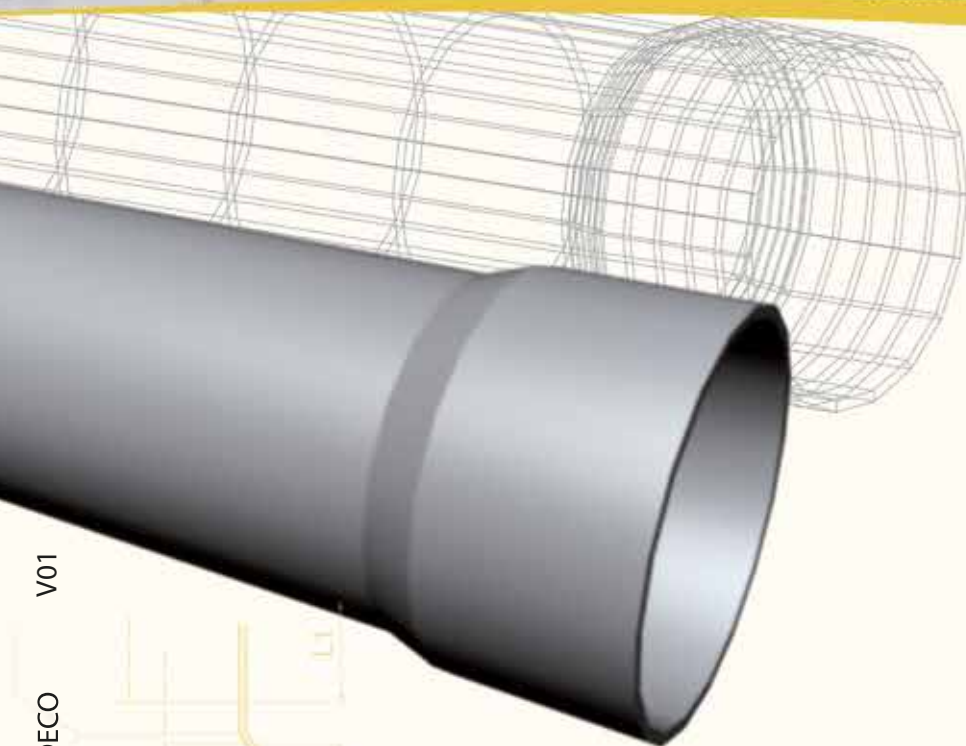

A_DqPlus[®]

Tube Pvc-u Evacuation

Fiche Technique
FT004 - ED 21



www.sicda.ma

SICDA




V01

20F-Ps. DECO

Fiche Technique Pvc-U Evacuation

- Matière Première : Résine en Pvc Poudre
- Norme de Référence: NFT 54 - 017
- Domaine d'Application : Evacuation Batiment

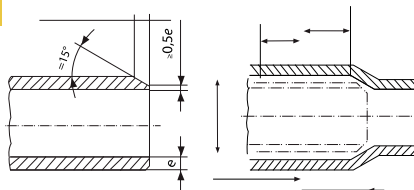

Caractéristiques de Performance :

- Résistance à la corrosion
- Résistance à l'abrasion
- Résistance à la déformation
- Marquage : Selon spécifications NFT 54 - 017
- Excellente longévité
- Longueur standard : tubes en 3 mètres
- Excellent coefficient de rigidité
- Aspect / Couleur : Lisse Int /Ext - Gris

Caractéristiques Matières

NFT 54 - 017

	Spécification	Méthode d'essai
Absorption d'eau	$\leq 40 \text{ g/m}^2$	NFT 54-023
Masse volumique à 23°C	$1370 \leq \rho \leq 1460$	NFT 54-022
Température de ramollissement Vicat	$\geq 78^\circ\text{C}$	NFT 54-024

Caractéristiques Mécaniques

Spécification

Méthode D'essai

Contrainte Max	$R \geq 45 \text{ MPa}$	NFT 54-026
Allongement à la Rupture	$A \geq 80\%$	NFT 54-026
Résistance à la pression	$20^\circ\text{C} / 1\text{h}$	NFT 54-025

Caractéristiques Physiques

Spécification

Méthode D'essai

Retrait à chaud longitudinal	$\leq 4\% / 150^\circ\text{C}$ Le tube doit rester intact	NFT 54-021
------------------------------	--	------------

Caractéristiques Dimensionnelles NFT 54-003 :

Ø Ext DN (mm)	Adq plus	
	Ep. Min (mm)	Ep. Max (mm)
32	3,0	3,5
40	3,0	3,5
50	3,0	3,5
75	3,0	3,5
90	3,0	3,5
100	3,0	3,5
110	3,0	3,5
125	3,0	3,5
160	3,5	4,1
200	4,7	5,4
250	6,1	7,0
315	7,7	8,7

NFT 54 - 003

Ø Ext DN (mm)	Adq plus		
	Diam. Min (mm)	Diam. Max (mm)	Ovalisation Max (mm)
32	32	32,3	0,5
40	40	40,3	0,5
50	50	50,3	0,6
75	75	75,3	0,9
90	90	90,3	1,1
100	100	100,3	1,2
110	110	110,4	1,4
125	125	125,4	1,5
160	160	160,5	2,0
200	200	200,6	2,4
250	250	250,8	3,0
315	315	316,0	3,8

NFT 54 - 003

AdqPlus®

