

*Especialistas en herramientas y accesorios
de la línea ferretera e industrial...*

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA



Emilio Tortajada, S.L.







*Especialistas en herramientas y accesorios
de la línea ferretera e industrial...*



Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

Por el mes de julio de 1969 fue fundada la empresa **Import HISPANO Export** con el buen propósito de representar a empresas europeas y japonesas en la rama de la ferretería.

Debido al buen servicio prestado tanto a nuestros clientes como a las empresas representadas, nuestra empresa empezó a crecer rápidamente, convirtiéndonos de representantes a distribuidores de las mismas empresas, y realizando simultáneamente las dos funciones para complementar las necesidades de varios segmentos económicos.

En julio de 1979 la empresa original se convirtió en **Importadora HISPANO (Imehispa) Cía. Ltda.** y continuó su crecimiento a pesar de tiempos favorables y adversos, cambios económicos y políticos que marcaron al país.

En nueva etapa que se inició alrededor de 1995 nos impusimos la meta de mejorar nuestra posición en el mercado ecuatoriano, para lo cual incorporamos nuevas líneas de productos en adición a nuestros reconocidos nichos de mercado, y por supuesto nuestro servicio al cliente fue mejorado de una manera notable, el cual ha sido reconocido por nuestros clientes en todo el Ecuador.

En el año 2004 la empresa se convirtió en **IMEHISPA S.A.**, y hemos continuado nuestro crecimiento, siendo nuestra prioridad como siempre lo ha sido: el excelente servicio al cliente.

Al cumplir los 46 años de actividades ponemos a su consideración nuestro nuevo catálogo que esperamos ayude a conocer más los productos que estamos en capacidad de suministrarles, y nos comprometemos a continuar nuestro nivel de servicio, incluso mejorarlo, por lo que agradeceremos siempre sus sugerencias.



INDICE

A

Accesorios para compresor	183 - 184
Accesorios para Gypsum	39, 180 - 181, 199
Accesorios para Montaje de muebles	39, 48 - 50, 185, 190
Accesorios para trabajo eléctrico	179 - 180
Adaptador SDS para taladro	154
Adaptador Dado	101
Agujas para inflar balones	187
Amarras de Nylon	157 - 158
Arandela de Neopreno	54
Arco de Sierra y complemento	59, 187
Automotriz	182 - 185, 195, 198
Avellanador con Broca	95
Avellanadores de 3 y 5 Alas	11, 110, 113

B

Balanzas de resorte	187
Barrenas para madera	188
Broca Árbol (Escalonada)	60, 97
Broca Brute Platinum	118
Broca Centro	110
Broca Copa dte. Carburo	20
Broca Forstner	19, 169, 188
Broca HSS Alfabética	114
Broca HSS Corta	114
Broca HSS Numérica	114
Broca HSS Platinum	163
Broca HSS Titanio	95, 113
Broca SDS Max	115
Broca Spline	115
Broca Tupi	98 - 99
Brocas cilíndricas HSS	11 - 14, 95, 110, 113, 162 - 163
Brocas con Reducción HSS	11 - 12, 162
Brocas Cono Morse HSS	12, 162
Brocas HSS Cobalto	14, 96, 110, 114, 164
Brocas para Cemento, Percusión, Rotación, Profesional, Multipropósito	16 - 17, 165 - 166
Brocas para Vidrio	19, 115
Brocas SDS Plus	18, 166
Brochas	9

C

Calibrador plástico y metálico	188
Cancamo de Expansión	43 - 44
Candados	188 - 189
Carpintería	181, 203
Carraca Portapuntas	151
Casco de Expansión metálico y Botador	42
Cepillería Industrial: Tubular, Copa, Planos, De mano, Tipo brocha, Alambres de acero latonado, inoxidable y nylon	22 - 37
Chispero Antorcha y Repuesto	106
Choque y Llave para Taladro	99, 189, 104
Cinzel SDS Plus	19, 167
Cinceles	190
Cinta Doble Uso	190
Cizalla	190
Clavos para Cemento	73
Cortador circular ajustable	102, 206
Cortador de Cerámica	169
Corta-vidrio	185
Crucetas para cerámica	179
Cuchilla para Torno	110

D

Desengrasante de Servicio Pesado	122
Destornillador Aislado	151
Destornillador de Precisión o Electrónico	76, 153
Destornillador: Normal, Golpe, Copa Hexagonal, Portapunta	152 - 154, 192

Disco Abrasivo y Corte	108, 169
Disco de Circonio	100
Disco de Fibra	100
Disco Pulidor y Complemento	100
Discos de Corte concreto	193
Dispensador de Lubricantes	181 - 182

E

Espátula: Metálica y Plástica	193
Estiletes y Repuestos	185, 190
Extractores	20, 153

F

Flexómetro	193
Fresas	20, 101

G

Gafas de Protección	194 - 195
Gata hidráulica	195
Grapa Embutible	74
Grapas PVC Fischer	7
Grasas: Temperatura, Dieléctrica, Ind. De comida	123, 127 - 129
Guantes	195 - 196

H

Herraje Castellano	134 - 149
Herramientas y Accesorios para jardín	196 - 197
Hoja de Sierra para máquina	60
Hoja Sierra Caladora	61 - 63, 169

I

Inhibidor de Corrosión	124 - 125
------------------------------	-----------

J

Juego de Broca Árbol (Escalonada)	60
Juego de Brocas HSS Titanio	96
Juego de Cepillos Circulares con espiga	189
Juego de Cepillos Manuales	189
Juego de Dados Torx mando de 3/8	99 - 100
Juego de Destornilladores: Normal, Golpe, Precisión o Electrónico, Aislados, tipo Navaja	76, 154 - 155, 190 - 192
Juego de Formón	193
Juego de Limas tipo aguja, joyero	197
Juego de Llaves Allen: En L y T, Hexagonal, Torx, tipo Bola, con Seguro, tipo Navaja ...	78, 80-81, 84-85, 87-93, 151, 198
Juego de Llaves Boca, Corona	198
Juego de Machuelos y Tarrajas	115, 201
Juego de Puntas intercambiables para Taladro	116, 177
Juego de Sierra Copa	65, 67, 206
Juegos de Brocas HSS	15, 164 - 165
Juegos de Brocas HSS Cobalto	16, 97, 164
Juegos de Brocas para Cemento, Percusión, Rotación	18 - 19, 167
Juegos de Brocas SDS Plus	18
Juegos de Brocas Tupi	188
Juegos de Extractores	19, 193

K

Kit Instalación chapa de puerta	102, 206
---------------------------------------	----------

L

Lijas de Tambor	100
Limas para Metalmeccánica	197 - 198
Limpiador de Precisión	125
Limpiadores en base agua Hydro Force	126
Linternas	204 - 205
Llave Allen und: En L y T, Hexagonal, Torx, tipo Bola, con Seguro	77, 79, 81 - 83, 85 - 87
Llave para tubo	198
Lubricantes	126 - 131
Lubricantes para Máquinas: Maquinado de Metales	131



M

Machuelo	111
Magnetizador / Desmagnetizador	153
Mandril para Disco	108
Mandril para Sierra Copa y Accesorios	69
Mango y Sierra Sable (Recíproca)	60
Mantenimiento de Vehículos	123, 130
Máquina para Sierra Circular	70 - 71
Marcador de Pintura Líquida	120
Marcador de Pintura Sólida	120
Marquillas	199
Martillos, Hachas y Combos	199 - 200
Máscaras para soldar	200

N

Niveles	201
---------------	-----

P

Palanca para Machuelo	101
Palancas de fuerza	201
Pernos de Anclaje Inoxidables y Galvanizados	39 - 41
Pie de Amigo	202
Piedra tipo Muela	101, 170 - 171, 202
Pinceles	202
Pinzas para binchas	202
Pistolas para silicón	202
Playo de Tierra	203
Playos, Alicates, Cortafrio, Tenazas	185 - 187, 202
Porta-Electrodo	203
Porta-Herramienta	180
Portapunta y Sacatuerca	102, 115, 176 - 177
Punta intercambiable para Taladro	101, 115, 154, 173 - 176
Punto Centro	189

R

Rayador para metal	199
Recogedor extensión de piezas pequeñas	187
Regulador Doméstico, Industrial, Ataque Rápido	160
Remachadoras y Remaches	203 - 204
Rodillos para pintar y Repuestos	9, 180


S

Sacabocados	204
Seguridad Industrial	204 - 206
Selladores	132
Sierra Cinta para Madera, Metal, Hueso, Carne, Espumafon	64 - 65
Sierra Circular	70, 102 - 104
Sierra Copa dte. de Carburo para metal	118
Sierra Copa: Metal, Piedra, Cemento, Madera	66, 68
Sierra Eléctrica Recíproca	102
Silicon en Barra y Líquido	158
Soplete a gas	207

T

Taco de Nylon con Clavo	46, 74
Taco Nylon tipo Toggler (Mariposa)	39
Taco para Gypsum	39
Tacos PVC Fischer	7
Tapa trampa	180
Tijera corta lata	207
Timbrador (Tiza línea)	199
Tirafondo Galvanizado e Inoxidable	53
Tornillo Confirmat y complemento	55
Tornillos con Mariposa	44 - 45
Tornillos punta aguda: cabeza Ancha, Chipboard, Cazoleta, Negro hilo Fino y Grueso	54 - 56
Tornillos punta broca: cabeza Avellanada, Pan, Ancha, Hexagonal, Cazoleta, con Ala	53 - 55
Tornillos Tripa de pato: cabeza Pan, Avellanada, Niquelados e Inoxidables	55 - 57

TAMAÑO REAL

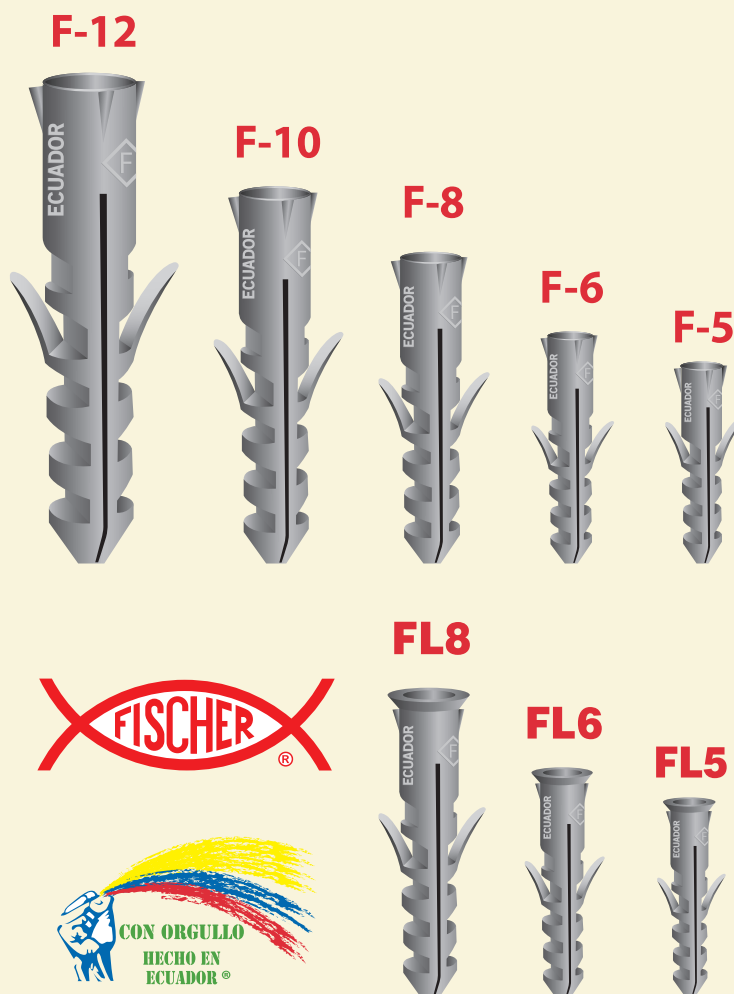

TACOS



ANCLAJES DE FIJACION MODERNA



Ficha Técnica		Valores de arrancamientos en libras					
Tamaño	Longitud	Broca	Tornillo	Concreto	Bloque	Piedra Pómez	Ladrillo
F-5	1" 26 mm	3/16" 5 mm	#7-8	300	200	100	80
F-6	1 3/16" 30 mm	1/4" 6 mm	#8-10	500	400	300	140
F-8	1 5/8" 40 mm	5/16" 8 mm	#10-12	800	600	500	200
F-10	2" 50 mm	3/8" 10 mm	#14 5/16"	1000	800	700	400
F-12	2 3/8" 60 mm	1/2" 12 mm	3/8"	1200	1000	800	600

SERIE FL CON CABEZA PARA PAREDES HUECAS



CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ESPOL

- * Un margen de seguridad debe considerarse, especialmente en fijaciones sometidas a vibraciones y/o golpes bruscos.
- * No sobrepasar el 25% de los valores indicados.

Con la garantía



GRAPAS PLASTICAS



MEDIDA	CLAVO	USO
4 - 7 "U"	20 x 2.0 mm	Coaxial, Teléfono
4 - 7	20 x 2.0 mm	Teléfono, Gemelo #18
7 - 10	20 x 2.0 mm	Plastiplomo #14 y #12, Gemelo #16
10 - 14	25 x 2.5 mm	Plastiplomo #10 Cable Concéntrico #14
14 - 17	25 x 2.5 mm	Tub. Eléct. 3/8" Cable Concéntrico #12
17 - 21	30 x 2.5 mm	Tub. Eléct. 1/2" Cable Concéntrico #10
21 - 24	40 x 2.5 mm	Tub. Eléct. 3/4", Tub. Agua 1/2" Cable Concéntrico #8



Para fijaciones de cables, tubos, alambres e instalaciones eléctricas y de agua, etc.

Con la garantía



GRAPAS FISCHER



CARACTERÍSTICAS

- Para fijaciones de cables, tubos, alambres e instalaciones eléctricas y de agua, etc.

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	CLAVO	APLICACION	FUNDA
GRA-6301	○	4-7 "U"	20 X 2.0mm	Coaxial, Teléfono	2000 und.
GRA-6301GRIS	●	4-7 "U"	20 X 2.0mm	Coaxial, Teléfono	2000 und.
GRA-6303	○	4-7	20 X 2.0mm	Teléfono, Gemelo #18	2000 und.
GRA-6303GRIS	●	4-7	20 X 2.0mm	Teléfono, Gemelo #18	2000 und.
GRA-6305	○	7-10	20 X 2.0mm	Plastiplo #14 y #12, Gemelo #16	1000 und.
GRA-6305GRIS	●	7-10	20 X 2.0mm	Plastiplo #14 y #12, Gemelo #16	1000 und.
GRA-6307	○	10-14	25 X 2.5mm	Plastiplo #10, Cable concéntrico #14	1000 und.
GRA-6307GRIS	●	10-14	25 X 2.5mm	Plastiplo #10, Cable concéntrico #14	1000 und.
GRA-6309	○	14-17	25 X 2.5mm	Tub. Eléct. 3/8", Cable concéntrico #12	500 und.
GRA-6309GRIS	●	14-17	25 X 2.5mm	Tub. Eléct. 3/8", Cable concéntrico #12	500 und.
GRA-6311	○	17-21	30 X 2.5mm	Tub. Eléct. 1/2", Cable concéntrico #10	500 und.
GRA-6311GRIS	●	17-21	30 X 2.5mm	Tub. Eléct. 1/2", Cable concéntrico #10	500 und.
GRA-6317	○	21-24	40 X 2.5mm	Tub. Eléct. 3/4", Tub. Agua 1/2", Cable concéntrico #8	200 und.
GRA-6317GRIS	●	21-24	40 X 2.5mm	Tub. Eléct. 3/4", Tub. Agua 1/2", Cable concéntrico #8	200 und.

TACOS FISCHER



FL



CARACTERÍSTICAS

- Rebordes especiales para fijaciones a nivel de la pared o para atravesarla.
- Cuello largo para evitar roturas en enlucidos débiles.
- Aletas de freno para evitar el giro del taco al iniciar el ingreso del tornillo o tirafondo.
- Profundos y fuertes dientes que se incrustan en el material para mayor resistencia al arrancamiento.
- Una expansión más ancha se realiza en el fondo del agujero.

* Disponible serie FL con cabeza para paredes huecas y/o gypsum.

CÓDIGO	MEDIDA	BROCA	TORNILLO	FUNDA
015994-000008F	F - 4	5/32" (4.0mm)	#4-5 x 1"	1000 und.
015994-000010F	F - 5	3/16" (5.0mm)	#7 x 1" o 1-1/4"	3000 und.
015994-000012F	F - 6	1/4" (6.0mm)	#8 x 1-1/2"	2000 und.
015994-000014F	F - 8	5/16" (8.0mm)	#10 x 2"	1000 und.
015994-000016F	F - 10	3/8" (10.0mm)	#14 x 2-1/2"	500 und.
015994-000018F	F - 12	1/2" (12.0mm)	Tir 3/8" x 2-1/2" o 3"	300 und.
015994-000050	FL - 5	3/16" (5.0mm)	#7 x 1" o 1-1/4"	500 und.
015994-000052	FL - 6	1/4" (6.0mm)	#8 x 1-1/2"	500 und.
015994-000054	FL - 8	5/16" (8.0mm)	#10 x 2"	500 und.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

7

Grapas y Tacos Fischer




CERDA
100%
NATURAL

**La Brocha FIJA ayuda a conservar
el medio ambiente con el uso de
material renovable para la fabricación
del mango, lo que evita el uso de la madera.**

**Mango Multiplástico
Ergonómico...!!!**

**LÁMINA DE ACERO
DE PRIMERA CALIDAD**



Nueva línea de RODILLOS



Brocha Azul



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para todo tipo de pinturas: Látex, Esmalte y Anticorrosivos
- Gran Resistencia Química (Solventes)
- Mayor cubrimiento de superficie al pintar
- Su lámina de acero no suelta pelos y deja un acabado sin residuos

CÓDIGO	MEDIDA		
PR-101	1/2"	12 unds.	120 unds.
PR-103	1"	12 unds.	120 unds.
PR-105	1-1/2"	12 unds.	120 unds.
PR-107	2"	12 unds.	120 unds.
PR-109	2-1/2"	12 unds.	120 unds.
PR-111	3"	12 unds.	120 unds.
PR-113	4"	6 unds.	120 unds.
PR-115	5"	6 unds.	120 unds.

Brocha Roja



CARACTERÍSTICAS

- Mayor cantidad de Cerdas Natural
- Mango Reforzado
- Ideal para todo tipo de pinturas: Látex, Esmalte y Anticorrosivos
- Gran Resistencia Química (Solventes)
- Mayor cubrimiento de superficie al pintar
- Su lámina de acero no suelta pelos y deja un acabado sin residuos

CÓDIGO	MEDIDA		
PR-121-RED	3"	12 unds.	120 unds.
PR-123-RED	4"	6 unds.	120 unds.
PR-125-RED	5"	6 unds.	120 unds.
PR-127-MLT	5-3/4"	6 unds.	120 unds.

Rodillos



CARACTERÍSTICAS

- Rodillo para pintar, 100 % Acrílico

CÓDIGO	MEDIDA		
RO-105	9"	10 unds.	40 unds.
RO-106	9"	10 unds.	40 unds.
RO-107	9"	10 unds.	40 unds.
RO-F001	9"	10 unds.	40 unds.
RO-M004	4"	10 unds.	40 unds.
RO-T009	9"	10 unds.	40 unds.

Repuestos para rodillos



CARACTERÍSTICAS

- Repuesto de Rodillo para pintar

CÓDIGO	MEDIDA		
RO-D007	9"	12 unds.	60 unds.
RO-D008	9"	12 unds.	60 unds.
RO-D009	9"	12 unds.	60 unds.
RO-D010	9"	12 unds.	60 unds.



Contactos:


www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

9

Brochas y Rodillos FIJA



Avellanadores




CARACTERÍSTICAS

- Buen rendimiento en madera, plásticos y metales blandos

CÓDIGO	MEDIDA	ALAS	EMPAQUE
KO-6616	16 mm (5/8")	5	UNIDAD
KO-6712	12 mm (1/2")	3	UNIDAD
KO-6716	16 mm (5/8")	3	UNIDAD
KO-6718	20 mm (3/4")	3	UNIDAD

Broca HSS (") con reducción




CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales

CÓDIGO	Ø - ESP.	L1 mm	L2 mm		
KO-0464	9/16" - 1/2"	169	114	5 unds.	50 unds.
KO-0465	9/16" - 3/8"	169	114	5 unds.	50 unds.
KO-0466	5/8" - 3/8"	178	120	5 unds.	50 unds.
KO-0467	5/8" - 1/2"	178	120	5 unds.	50 unds.
KO-0468	11/16" - 3/8"	191	130	5 unds.	50 unds.
KO-0469	11/16" - 1/2"	191	130	UNIDAD	50 unds.
KO-0470	3/4" - 3/8"	205	140	5 unds.	50 unds.
KO-0471	3/4" - 1/2"	205	140	UNIDAD	50 unds.
KO-0472	13/16" - 3/8"	205	140	5 unds.	50 unds.
KO-0473	13/16" - 1/2"	205	140	UNIDAD	50 unds.
KO-0474	7/8" - 3/8"	205	140	5 unds.	50 unds.
KO-0475	7/8" - 1/2"	205	140	UNIDAD	50 unds.
KO-0476	15/16" - 1/2"	205	140	UNIDAD	50 unds.
KO-0477	1" - 1/2"	205	140	UNIDAD	50 unds.

Broca HSS (")



CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales

CÓDIGO	Ø	L1 mm	L2 mm		
KO-0301	1/64"	20	5	10 unds.	100 unds.
KO-0303	1/32"	30	10	10 unds.	100 unds.
KO-0305	3/64"	38	16	10 unds.	100 unds.
KO-0307	1/16"	43	20	10 unds.	100 unds.
KO-0309	5/64"	49	24	10 unds.	100 unds.
KO-0311	3/32"	57	30	10 unds.	100 unds.
KO-0313	7/64"	61	33	10 unds.	100 unds.
KO-0315	1/8"	65	36	10 unds.	100 unds.
KO-0317	9/64"	70	39	10 unds.	100 unds.
KO-0319	5/32"	75	43	10 unds.	100 unds.
KO-0321	11/64"	80	47	10 unds.	100 unds.
KO-0323	3/16"	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-0325	13/64"	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-0327	7/32"	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-0329	15/64"	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-0331	1/4"	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-0333	17/64"	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0335	9/32"	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0337	19/64"	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0339	5/16"	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0341	21/64"	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0343	11/32"	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0345	23/64"	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0347	3/8"	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0349	25/64"	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0351	13/32"	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0353	27/64"	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0355	7/16"	142	94	5 unds.	50 unds.
KO-0357	29/64"	142	94	5 unds.	50 unds.
KO-0359	15/32"	151	101	5 unds.	50 unds.
KO-0361	31/64"	151	101	5 unds.	50 unds.
KO-0363	1/2"	151	101	5 unds.	50 unds.
KO-0365	9/16"	169	114	5 unds.	50 unds.
KO-0467A	5/8"	178	120	5 unds.	50 unds.
KO-0478	1"	185	125	UNIDAD	50 unds.
KO-0480	33/64"	151	101	5 unds.	50 unds.
KO-0481	17/32"	151	101	5 unds.	50 unds.
KO-0482	35/64"	151	101	5 unds.	50 unds.
KO-0484	37/64"	169	114	5 unds.	50 unds.
KO-0485	19/32"	169	114	5 unds.	50 unds.
KO-0486	39/64"	169	114	5 unds.	50 unds.
KO-0489	21/32"	178	120	5 unds.	50 unds.
KO-0493	23/32"	178	120	5 unds.	50 unds.
KO-0497	25/32"	178	120	5 unds.	50 unds.
KO-0498	27/32"	178	120	5 unds.	50 unds.
KO-0500	29/32"	178	120	5 unds.	50 unds.
KO-0500-A	31/32"	178	120	5 unds.	50 unds.




Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

Broca HSS (") con reducción





CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales

CÓDIGO	Ø - ESP.	L 1 mm	L 2 mm		
KO-0433	17/64" - 1/4"	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0435	9/32" - 1/4"	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0437	19/64" - 1/4"	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0439	5/16" - 1/4"	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0441	21/64" - 1/4"	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0443	11/32" - 1/4"	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0445	23/64" - 1/4"	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0447	3/8" - 1/4"	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0449	25/64" - 1/4"	133	87	5 unds.	50 unds.
KO-0451	13/32" - 1/4"	133	87	5 unds.	50 unds.
KO-0453	27/64" - 1/4"	142	94	5 unds.	50 unds.
KO-0455	7/16" - 1/4"	142	94	5 unds.	50 unds.
KO-0457	29/64" - 1/4"	142	94	5 unds.	50 unds.
KO-0459	15/32" - 1/4"	151	101	5 unds.	50 unds.
KO-0461	31/64" - 1/4"	151	101	5 unds.	50 unds.
KO-0463	1/2" - 1/4"	151	101	5 unds.	50 unds.

Broca HSS Cono Morse

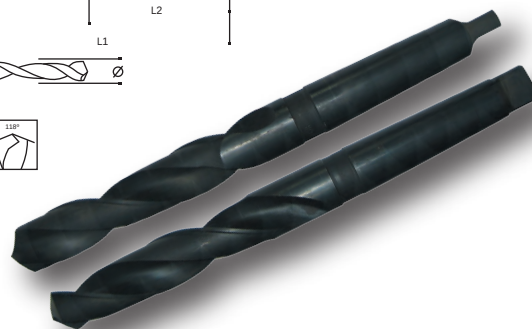



CARACTERÍSTICAS

- DIN 345
- Ángulo de punta universal
- Templada al vapor
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca

CÓDIGO	Ø	CONO	L 1 mm	L 2 mm		
KO-2513	13.0 mm (1/2")	# 1	182	101	UNIDAD	50 unds.
KO-2514	14.0 mm (9/16")	# 1	189	108	UNIDAD	50 unds.
KO-2515	15.0 mm (19/32")	# 2	212	114	UNIDAD	50 unds.
KO-2516	16.0 mm (5/8")	# 2	218	120	UNIDAD	50 unds.
KO-2517	17.0 mm (21/32")	# 2	223	125	UNIDAD	50 unds.
KO-2518	18.0 mm (23/32")	# 2	228	130	UNIDAD	50 unds.
KO-2519	19.0 mm (3/4")	# 2	233	135	UNIDAD	50 unds.
KO-2520	20.0 mm (25/32")	# 2	238	140	UNIDAD	50 unds.
KO-2521	21.0 mm (13/16")	# 2	243	145	UNIDAD	50 unds.
KO-2522	22.0 mm (7/8")	# 2	248	150	UNIDAD	50 unds.
KO-2523	23.0 mm (29/32")	# 2	253	155	UNIDAD	50 unds.
KO-2524	24.0 mm (15/16")	# 3	281	160	UNIDAD	50 unds.
KO-2525	25.0 mm (1")	# 3	281	160	UNIDAD	50 unds.
KO-2527	27.0 mm	# 3	291	170	UNIDAD	50 unds.
KO-2528	28.0 mm	# 3	291	170	UNIDAD	50 unds.
KO-25285	28.5 mm (1-1/8")	# 3	296	175	UNIDAD	50 unds.
KO-25300	30.0mm (1-3/16")	# 3	296	175	UNIDAD	50 unds.
KO-25315	32.0 mm (1-1/4")	# 4	334	185	UNIDAD	50 unds.
KO-25350	35.0 mm (1-3/8")	# 4	339	190	UNIDAD	50 unds.
KO-25360	36.0 mm	# 4	344	195	UNIDAD	50 unds.
KO-25380	38.0 mm (1-1/2")	# 4	349	200	UNIDAD	50 unds.
KO-2540	40.0 mm	# 4	349	200	UNIDAD	50 unds.
KO-2541	41.0 mm (1-5/8")	# 4	354	205	UNIDAD	50 unds.
KO-25420	42.0 mm (1-21/32")	# 4	354	205	UNIDAD	50 unds.
KO-25430	43.0 mm (1-11/16")	# 4	359	210	UNIDAD	50 unds.
KO-25440	44.0 mm (1-47/64")	# 4	359	210	UNIDAD	50 unds.
KO-25445	44.5 mm (1-3/4")	# 4	359	210	UNIDAD	50 unds.
KO-25450	45.0 mm (1-25/32")	# 4	359	210	UNIDAD	50 unds.
KO-25460	46.0 mm (1-13/16")	# 4	364	215	UNIDAD	50 unds.
KO-25470	47.0 mm	# 4	364	215	UNIDAD	50 unds.
KO-25475	47.5 mm (1-7/8")	# 4	364	215	UNIDAD	50 unds.
KO-25480	48.0 mm	# 4	369	220	UNIDAD	50 unds.
KO-25490	49.0 mm (1-15/16")	# 4	369	220	UNIDAD	50 unds.
KO-25500	50.0 mm (2")	# 4	369	220	UNIDAD	50 unds.
KO-25510	52.0 mm (2-1/16")	# 5	412	225	UNIDAD	50 unds.
KO-25520	54.0 mm (2-1/8")	# 5	417	230	UNIDAD	50 unds.
KO-25530	57.0 mm (2-1/4")	# 5	422	235	UNIDAD	50 unds.

Broca HSS larga

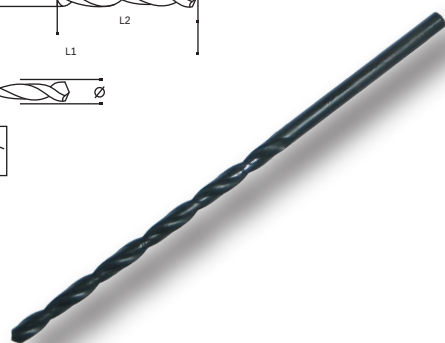


CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
KO-0501	1/8" (3.1 mm)	106	69	10 unds.	100 unds.
KO-0503	5/32" (4.0 mm)	119	78	10 unds.	100 unds.
KO-0505	3/16" (4.8 mm)	132	87	10 unds.	100 unds.
KO-0507	1/4" (6.4 mm)	148	97	10 unds.	100 unds.
KO-0509	5/16" (8.0 mm)	165	109	10 unds.	100 unds.
KO-0511	3/8" (9.5 mm)	175	115	10 unds.	100 unds.
KO-0513	7/16" (11.0 mm)	195	128	5 unds.	50 unds.
KO-0515	1/2" (12.5 mm)	205	134	5 unds.	50 unds.



Broca HSS (mm)



CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
KO-0230	0.3 mm	19	3	10 unds.	100 unds.
KO-0231	0.4 mm	20	5	10 unds.	100 unds.
KO-0232	0.5 mm	22	6	10 unds.	100 unds.
KO-0233	0.6 mm	24	7	10 unds.	100 unds.
KO-0234	0.7 mm	28	9	10 unds.	100 unds.
KO-0235	0.8 mm	30	10	10 unds.	100 unds.
KO-0236	0.9 mm	32	11	10 unds.	100 unds.
KO-0237	1.0 mm	34	12	10 unds.	100 unds.
KO-0238	1.1 mm	36	14	10 unds.	100 unds.
KO-0239	1.2 mm	38	16	10 unds.	100 unds.
KO-0239A	1.25 mm	38	16	10 unds.	100 unds.
KO-0240	1.3 mm	38	16	10 unds.	100 unds.
KO-0241	1.4 mm	40	18	10 unds.	100 unds.
KO-0242	1.5 mm	40	18	10 unds.	100 unds.
KO-0243	1.6 mm	43	20	10 unds.	100 unds.
KO-0244	1.7 mm	43	20	10 unds.	100 unds.
KO-0244A	1.75 mm	46	22	10 unds.	100 unds.
KO-0245	1.8 mm	46	22	10 unds.	100 unds.
KO-0246	1.9 mm	46	22	10 unds.	100 unds.
KO-0247	2.0 mm	49	24	10 unds.	100 unds.
KO-0255A	2.1 mm	49	24	10 unds.	100 unds.
KO-0255B	2.2 mm	53	27	10 unds.	100 unds.
KO-0256	2.25 mm	53	27	10 unds.	100 unds.
KO-0256A	2.3 mm	53	27	10 unds.	100 unds.
KO-0256B	2.4 mm	57	30	10 unds.	100 unds.
KO-0257	2.5 mm	57	30	10 unds.	100 unds.
KO-0257A	2.6 mm	57	30	10 unds.	100 unds.
KO-0257B	2.7 mm	61	33	10 unds.	100 unds.
KO-0258	2.75 mm	61	33	10 unds.	100 unds.
KO-0258A	2.8 mm	61	33	10 unds.	100 unds.
KO-0258B	2.9 mm	61	33	10 unds.	100 unds.
KO-0259	3.0 mm	61	33	10 unds.	100 unds.
KO-0259A	3.1 mm	65	36	10 unds.	100 unds.
KO-0259B	3.2 mm	65	36	10 unds.	100 unds.
KO-0260	3.25 mm	65	36	10 unds.	100 unds.
KO-0260A	3.3 mm	65	36	10 unds.	100 unds.
KO-0260B	3.4 mm	70	39	10 unds.	100 unds.
KO-0261	3.5 mm	70	39	10 unds.	100 unds.
KO-0261A	3.6 mm	70	39	10 unds.	100 unds.
KO-0261B	3.7 mm	70	39	10 unds.	100 unds.
KO-0262	3.75 mm	70	39	10 unds.	100 unds.
KO-0262A	3.8 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
KO-0262B	3.9 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
KO-0263	4.0 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
KO-0263A	4.1 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
KO-0263B	4.2 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
KO-0264	4.25 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
KO-0264A	4.3 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
KO-0264B	4.4 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
KO-0265	4.5 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
KO-0265A	4.6 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
KO-0265B	4.7 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
KO-0266	4.75 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
KO-0266A	4.8 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-0266B	4.9 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-0267	5.0 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-0267A	5.1 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-0267B	5.2 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-0268	5.25 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-0268A	5.3 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-0268B	5.4 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-0269	5.5 mm	93	57	10 unds.	100 unds.

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
KO-0269A	5.6 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-0269B	5.7 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-0270	5.75 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-0270A	5.8 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-0270B	5.9 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-0271	6.0 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-0271A	6.1 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-0271B	6.2 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-0272	6.25 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-0272A	6.3 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-0272B	6.4 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-0273	6.5 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-0273A	6.6 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-0273B	6.7 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-0274	6.75 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0274A	6.8 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0274B	6.9 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0275	7.0 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0275A	7.1 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0275B	7.2 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0276	7.25 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0276A	7.3 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0276B	7.4 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0277	7.5 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-0277A	7.6 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0277B	7.7 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0278	7.75 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0278A	7.8 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0278B	7.9 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0279	8.0 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0279A	8.1 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0279B	8.2 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0280	8.25 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0280A	8.3 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0280B	8.4 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0281	8.5 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-0281A	8.6 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0281B	8.7 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0282	8.75 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0282A	8.8 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0282B	8.9 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0283	9.0 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0283A	9.1 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0283B	9.2 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0284	9.25 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0284A	9.3 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0284B	9.4 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0285	9.5 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-0285A	9.6 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0285B	9.7 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0286	9.75 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0286A	9.8 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0286B	9.9 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0287	10.0 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0287A	10.1 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0287B	10.2 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0287C	10.25 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0287D	10.3 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0287E	10.4 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0288	10.5 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0288A	10.6 mm	133	87	10 unds.	100 unds.
KO-0288B	10.7 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0288C	10.75 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0288D	10.8 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0288E	10.9 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0289	11.0 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0289A	11.1 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0289B	11.2 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0289C	11.25 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0289D	11.3 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0289E	11.4 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0290	11.5 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0290A	11.6 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0290B	11.7 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0290C	11.75 mm	142	94	10 unds.	100 unds.
KO-0290D	11.8 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0290E	11.9 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0291	12.0 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0291A	12.1 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0291B	12.2 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0291C	12.25 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0291D	12.3 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0291E	12.4 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0292	12.5 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0292A	12.6 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0292B	12.7 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0292C	12.75 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0292D	12.8 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0292E	12.9 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0293	13.0 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0293A	13.1 mm	151	101	10 unds.	100 unds.

13

Brocas HSS (mm)

Contactos:


www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

CÓDIGO	Ø	L1 mm	L2 mm		
KO-0293B	13.2 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0293C	13.3 mm	151	101	10 unds.	100 unds.
KO-0293D	13.4 mm	160	108	10 unds.	100 unds.
KO-0294	13.5 mm	160	108	10 unds.	100 unds.
KO-0294A	13.6 mm	160	108	10 unds.	100 unds.
KO-0294B	13.7 mm	160	108	10 unds.	100 unds.
KO-0294C	13.8 mm	160	108	10 unds.	100 unds.
KO-0394D	13.9 mm	160	108	10 unds.	100 unds.
KO-0295	14.0 mm	160	108	10 unds.	100 unds.
KO-0295A	14.1 mm	160	108	10 unds.	100 unds.
KO-0295B	14.2 mm	169	114	10 unds.	100 unds.
KO-0295C	14.3 mm	169	114	10 unds.	100 unds.
KO-0295D	14.4 mm	169	114	10 unds.	100 unds.
KO-0296	14.5 mm	169	114	10 unds.	100 unds.
KO-0296A	14.6 mm	169	114	10 unds.	100 unds.
KO-0296B	14.7 mm	169	114	10 unds.	100 unds.
KO-0296C	14.8 mm	169	114	10 unds.	100 unds.
KO-0296D	14.9 mm	169	114	10 unds.	100 unds.
KO-0297	15.0 mm	169	114	10 unds.	100 unds.
KO-0297A	15.1 mm	169	114	10 unds.	100 unds.
KO-0297B	15.2 mm	169	114	10 unds.	100 unds.
KO-0297C	15.3 mm	169	114	10 unds.	100 unds.
KO-0297D	15.4 mm	178	120	10 unds.	100 unds.
KO-0298	15.5 mm	178	120	10 unds.	100 unds.
KO-0298-1	15.6 mm	178	120	10 unds.	100 unds.
KO-0298-2	15.7 mm	178	120	10 unds.	100 unds.
KO-0298-3	15.8 mm	178	120	10 unds.	100 unds.
KO-0298-4	15.9 mm	178	120	10 unds.	100 unds.
KO-0298A	16.0 mm	178	120	10 unds.	100 unds.
KO-0298A-1	16.5 mm	184	125	UNIDAD	50 unds.
KO-0298B	17.0 mm	184	125	UNIDAD	50 unds.
KO-0298B-1	17.5 mm	191	130	UNIDAD	50 unds.
KO-0298C	18.0 mm	191	130	UNIDAD	50 unds.
KO-0298C-1	18.5 mm	198	135	UNIDAD	50 unds.
KO-0298D	19.0 mm	198	135	UNIDAD	50 unds.
KO-0298D-1	19.5 mm	205	140	UNIDAD	50 unds.
KO-0298E	20.0 mm	205	140	UNIDAD	50 unds.
KO-0298F	21.0 mm	210	145	UNIDAD	50 unds.
KO-0298G	22.0 mm	215	150	UNIDAD	50 unds.
KO-0299H	23.0 mm	220	155	UNIDAD	50 unds.
KO-0299I	24.0 mm	225	160	UNIDAD	50 unds.
KO-0299J	25.0 mm	230	165	UNIDAD	50 unds.
KO-0299K	26.0 mm	235	170	UNIDAD	50 unds.
KO-0299R	28.0 mm	245	180	UNIDAD	50 unds.
KO-0299T	30.0 mm	255	190	UNIDAD	50 unds.

Broca HSS Cobalto



CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- 5% Cobalto
- Alta resistencia al calor y dureza
- Recomendada para Acero inoxidable y Aceros aleados

CÓDIGO	Ø	L1 mm	L2 mm		
KO-11110	1.0 mm	34	12	10 unds.	100 unds.
KO-11111	1.1 mm	36	14	10 unds.	100 unds.
KO-11112	1.2 mm	38	16	10 unds.	100 unds.
KO-11113	1.3 mm	38	16	10 unds.	100 unds.
KO-11114	1.4 mm	40	18	10 unds.	100 unds.
KO-11115	1.5 mm	40	18	10 unds.	100 unds.
KO-11116	1.6 mm	43	20	10 unds.	100 unds.
KO-11117	1.7 mm	43	20	10 unds.	100 unds.
KO-11118	1.8 mm	46	22	10 unds.	100 unds.
KO-11119	1.9 mm	46	22	10 unds.	100 unds.

CÓDIGO	Ø	L1 mm	L2 mm		
KO-11120	2.0 mm	49	24	10 unds.	100 unds.
KO-11121	2.1 mm	49	24	10 unds.	100 unds.
KO-11122	2.2 mm	53	27	10 unds.	100 unds.
KO-11123	2.3 mm	53	27	10 unds.	100 unds.
KO-11124	2.4 mm	57	30	10 unds.	100 unds.
KO-11125	2.5 mm	57	30	10 unds.	100 unds.
KO-11126	2.6 mm	57	30	10 unds.	100 unds.
KO-11127	2.7 mm	61	33	10 unds.	100 unds.
KO-11128	2.8 mm	61	33	10 unds.	100 unds.
KO-11129	2.9 mm	61	33	10 unds.	100 unds.
KO-11130	3.0 mm	61	33	10 unds.	100 unds.
KO-11131	3.1 mm	65	36	10 unds.	100 unds.
KO-11132	3.2 mm	65	36	10 unds.	100 unds.
KO-11133	3.3 mm	65	36	10 unds.	100 unds.
KO-11134	3.4 mm	70	39	10 unds.	100 unds.
KO-11135	3.5 mm	70	39	10 unds.	100 unds.
KO-11136	3.6 mm	70	39	10 unds.	100 unds.
KO-11137	3.7 mm	70	39	10 unds.	100 unds.
KO-11138	3.8 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
KO-11139	3.9 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
KO-11140	4.0 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
KO-11141	4.1 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
KO-11142	4.2 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
KO-11143	4.3 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
KO-11144	4.4 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
KO-11145	4.5 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
KO-11146	4.6 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
KO-11147	4.7 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
KO-11148	4.8 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-11149	4.9 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-11150	5.0 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-11151	5.1 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-11152	5.2 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-11153	5.3 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
KO-11154	5.4 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-11155	5.5 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-11156	5.6 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-11157	5.7 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-11158	5.8 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-11159	5.9 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-11160	6.0 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
KO-11161	6.1 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-11162	6.2 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-11163	6.3 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-11164	6.4 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-11165	6.5 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-11166	6.6 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-11167	6.7 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
KO-11168	6.8 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-11169	6.9 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-11170	7.0 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-11175	7.5 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
KO-11180	8.0 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-11185	8.5 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
KO-11190	9.0 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-11195	9.5 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
KO-11200	10.0 mm	133	87	5 unds.	50 unds.
KO-11205	10.5 mm	133	87	5 unds.	50 unds.
KO-11210	11.0 mm	142	94	5 unds.	50 unds.
KO-11222	12.0 mm	151	101	5 unds.	50 unds.
KO-11232	13.0 mm	151	101	5 unds.	50 unds.
KO-11235	14.0 mm	160	108	5 unds.	50 unds.
KO-11240	15.0 mm	169	114	5 unds.	50 unds.
KO-11245	16.0 mm	178	114	5 unds.	50 unds.



Juego de Brocas HSS



CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE Ø		
KO-000403	7	1/16" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"	UNIDAD	10 unds.
KO-000405	10	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"	UNIDAD	10 unds.
KO-000407	13	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 11/64" - 3/16" - 13/64" - 7/32" - 15/64" - 1/4"	UNIDAD	10 unds.
KO-000409	13	2.0 mm - 8.0 mm x 0.5	UNIDAD	10 unds.
KO-JGO-2021	6	2.0 mm - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0	UNIDAD	10 unds.

Juego de Brocas HSS



CARACTERÍSTICAS


- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE Ø		
KO-JGO-2519	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5	UNIDAD	10 unds.
KO-JGO-2525	25	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5	UNIDAD	10 unds.
KO-JGO-2532	32	1.0 mm - 1.5 - 1.9 - 2.0 - 2.1 - 2.5 - 2.6 - 2.9 - 3.0 - 3.2 - 3.3 - 3.5 - 3.8 - 4.0 4.2 - 4.5 - 5.0 - 5.1 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.8 - 7.0 - 7.5 - 7.9 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 10.0 - 10.2 - 10.5 mm	UNIDAD	10 unds.
KO-JGO-2541	41	6.0 mm - 10.0 mm x 0.1	UNIDAD	10 unds.
KO-JGO-2550	50	1.0 mm - 5.9 mm x 0.1	UNIDAD	10 unds.
KO-JGO-272G	15	1/16" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 15/32" - 1/2"	UNIDAD	10 unds.
KO-JGO-273G	21	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 11/64" - 3/16" - 13/64" - 7/32" - 15/64" - 1/4" - 17/64" - 9/32" - 19/64" - 5/16" - 21/64" - 11/32" - 23/64" - 3/8"	UNIDAD	10 unds.
KO-JGO-274G	29	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 11/64" - 3/16" - 13/64" - 7/32" - 15/64" - 1/4" - 17/64" - 9/32" - 19/64" - 5/16" - 21/64" - 11/32" - 23/64" - 3/8" - 25/64" - 13/32" - 27/64" - 7/16" - 29/64" - 15/32" - 31/64" - 1/2"	UNIDAD	10 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Juego de Brocas HSS Cobalto





CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- 5% Cobalto
- Alta resistencia al calor y dureza
- Recomendada para Acero inoxidable y Aceros aleados

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE	UNIDAD	10 unds.
KO-JG29-2519-3	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5	UNIDAD	10 unds.
KO-JG29-2525-3	25	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5	UNIDAD	10 unds.

Broca para Cemento larga

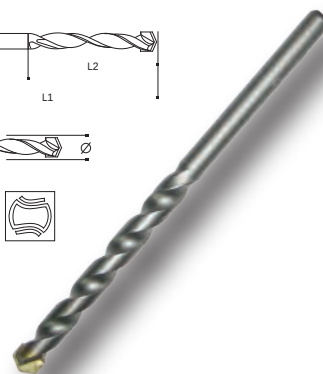



CARACTERÍSTICAS

- DIN 8039
- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm	10 unds.	50 unds.
015994-0000160	3/16"	200	130	10 unds.	50 unds.
015994-0000162	1/4"	200	130	10 unds.	50 unds.
015994-0000164	5/16"	200	130	10 unds.	50 unds.
015994-0000166	3/8"	200	130	10 unds.	50 unds.
015994-0000168	7/16"	200	130	10 unds.	50 unds.
015994-0000170	1/2"	200	130	10 unds.	50 unds.
015994-0000172	5/8"	200	130	10 unds.	50 unds.

Broca para Cemento





CARACTERÍSTICAS

- DIN 8039
- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm	10 unds.	100 unds.
015994-0000101	1/8"	61	35	10 unds.	100 unds.
015994-0000103	5/32"	76	38	10 unds.	100 unds.
015994-0000105	3/16"	84	42	10 unds.	100 unds.
015994-0000109	1/4"	100	50	10 unds.	100 unds.
015994-0000113	5/16"	115	58	10 unds.	100 unds.
015994-0000115	11/32"	125	63	10 unds.	100 unds.
015994-0000117	3/8"	125	63	10 unds.	100 unds.
015994-0000123	1/2"	140	70	10 unds.	100 unds.
015994-0000124	9/16"	150	70	10 unds.	100 unds.
015994-0000125	5/8"	150	75	10 unds.	100 unds.
015994-0000127	3/4"	160	95	10 unds.	100 unds.
015994-0000129	7/8"	160	95	10 unds.	100 unds.
015994-0000130	15/16"	160	95	10 unds.	100 unds.
015994-0000131	1"	160	95	10 unds.	100 unds.
015994-0000132	45/64"	160	95	10 unds.	100 unds.

Broca para Cemento larga

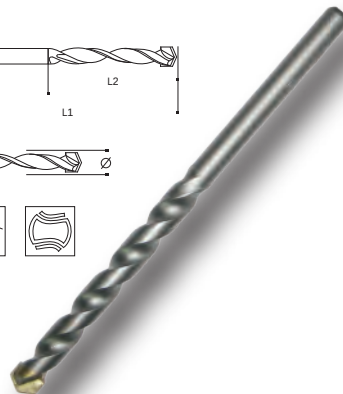



CARACTERÍSTICAS

- DIN 8039
- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura


CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm	10 unds.	50 unds.
015994-0000188	1/4"	400	270	10 unds.	50 unds.
015994-0000190	5/16"	400	270	10 unds.	50 unds.
015994-0000192	3/8"	400	270	10 unds.	50 unds.
015994-0000194	1/2"	400	270	10 unds.	50 unds.
015994-0000196	5/8"	400	270	10 unds.	50 unds.
015994-0000198	3/4"	400	270	10 unds.	50 unds.
015994-0000200	7/8"	400	270	10 unds.	50 unds.
015994-0000202	1"	400	270	10 unds.	50 unds.
015994-0000203	1-1/8"	400	270	10 unds.	50 unds.
015994-0000204	1-1/4"	400	270	10 unds.	50 unds.
015994-0000208	1-3/8"	400	270	10 unds.	50 unds.
015994-0000210	1-1/2"	400	270	10 unds.	50 unds.
015994-0000222	5/16"	600	480	10 unds.	50 unds.
015994-0000224	3/8"	600	480	10 unds.	50 unds.
015994-0000226	1/2"	600	480	10 unds.	50 unds.
015994-0000228	5/8"	600	480	10 unds.	50 unds.
015994-0000230	3/4"	600	480	10 unds.	50 unds.
015994-0000232	7/8"	600	480	10 unds.	50 unds.
015994-0000234	1"	600	480	10 unds.	50 unds.
015994-0000236	1-1/4"	600	480	10 unds.	50 unds.
015994-0000238	1-3/8"	600	480	10 unds.	50 unds.



Broca Percusión para Cemento



Broca Percusión para Cemento larga



CARACTERÍSTICAS

- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura
- Recomendada para Hormigón, Marmol y Piedra Natural


CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
015994-OSP-211	1/8"	60	30	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-212	5/32"	75	40	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-213	3/16"	85	50	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-214	1/4"	100	60	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-215	5/16"	120	80	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-216	3/8"	120	80	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-2161	7/16"	120	80	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-217	1/2"	150	90	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-218	9/16"	150	90	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-219	5/8"	150	90	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-2191	3/4"	150	90	10 unds.	100 unds.

CARACTERÍSTICAS



- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura
- Recomendada para Hormigón y Piedra Natural

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
015994-OSP-221	1/4"	200	140	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-222	5/16"	200	140	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-223	3/8"	200	140	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-224	1/2"	200	140	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-225	5/8"	200	140	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-234	1/4"	150	90	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-235	5/16"	150	90	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-244	1/4"	300	225	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-245	5/16"	300	225	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-246	3/8"	300	225	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-247	1/2"	300	225	10 unds.	100 unds.
015994-OSP-249	5/8"	300	225	10 unds.	100 unds.

Broca Rotación para Cemento



Broca Super Beton para Cemento



CARACTERÍSTICAS

- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura
- Conocida también como Broca Universal

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
015994-OSR-221	1/8"	60	35	10 unds.	100 unds.
015994-OSR-222	5/32"	75	40	10 unds.	100 unds.
015994-OSR-223	3/16"	85	50	10 unds.	100 unds.
015994-OSR-224	1/4"	100	60	10 unds.	100 unds.
015994-OSR-225	5/16"	120	80	10 unds.	100 unds.
015994-OSR-226	3/8"	120	80	10 unds.	100 unds.
015994-OSR-227	1/2"	150	90	10 unds.	100 unds.
015994-OSR-229	5/8"	150	90	10 unds.	100 unds.

CARACTERÍSTICAS

- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura
- Bicolor
- Espiga hexagonal

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
015994-SB-040	5/32"	100	45	10 unds.	100 unds.
015994-SB-050	3/16"	110	55	10 unds.	100 unds.
015994-SB-060	1/4"	120	60	10 unds.	100 unds.
015994-SB-080	5/16"	130	80	10 unds.	100 unds.
015994-SB-100	3/8"	140	90	10 unds.	100 unds.
015994-SB-120	1/2"	150	90	10 unds.	100 unds.




Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

Broca para Cemento SDS Plus



CARACTERÍSTICAS

- Punta cuadro
- Buena para trabajo pesado
- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura

CÓDIGO	Ø	L1 mm	L2 mm		
015994-38-0516	5.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
015994-38-0616	6.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
015994-38-0816	8.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
015994-38-1016	10.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
015994-38-1221	12.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
015994-38-1945	19.0 mm	250	200	10 unds.	50 unds.

Juego de Brocas SDS Plus





CARACTERÍSTICAS

- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura
- Buena para trabajo pesado

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE Ø	
KO-38-3853-3	5	5.0, 6.0mm x 110 mm 6.0, 8.0 y 10.0mm x 160mm	UNIDAD

Broca para Cemento SDS Plus

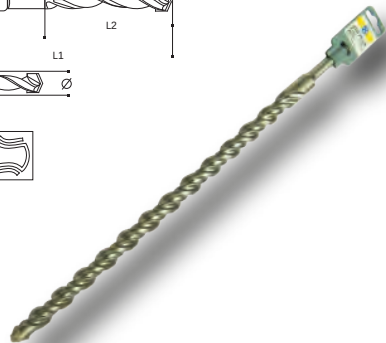

CARACTERÍSTICAS

- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura
- Buena para trabajo pesado

CÓDIGO	Ø	L1 mm	L2 mm		
KO-38-0516-0	5.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
KO-38-0616-0	6.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
KO-38-0616-1	6.0 mm	210	150	10 unds.	50 unds.
KO-38-0816-0	8.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
KO-38-1016-0	10.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
KO-38-1221-0	12.0 mm	210	150	10 unds.	50 unds.
KO-38-1526-0	15.0 mm	260	200	10 unds.	50 unds.
KO-38-1921-0	19.0 mm	210	150	10 unds.	50 unds.
KO-38-1945-1	19.0 mm	450	400	10 unds.	50 unds.
KO-38-2045-1	20.0 mm	450	400	10 unds.	50 unds.
KO-38-2226-0	22.0 mm	260	200	10 unds.	50 unds.
KO-38-2245-1	22.0 mm	450	400	10 unds.	50 unds.
KO-38-2526-0	25.0 mm	260	200	10 unds.	50 unds.
KO-38-2545-1	25.0 mm	450	400	10 unds.	50 unds.
KO-39-0516-0	3/16"	6-1/4"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-0616-0	1/4"	6-1/4"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-0620-0	1/4"	8-1/4"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-0816-0	5/16"	6-1/4"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-1016-0	3/8"	6-1/4"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-1026-0	3/8"	10-1/4"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-1221-0	1/2"	8-1/4"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-1226-0	1/2"	10-1/4"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-1520-0	5/8"	8"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-1920-0	3/4"	8"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-1945-1	3/4"	18"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-2045-1	13/16"	18"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-2226-0	7/8"	10"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-2526-0	1"	10"	-	10 unds.	50 unds.
KO-39-2545-1	1"	18"	-	10 unds.	50 unds.

Juego de Brocas para Cemento




CARACTERÍSTICAS

- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE Ø		
015994-0000140	5	4 - 5 - 6 - 8 - 10	UNIDAD	10 unds.
015994-0000141	8	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	UNIDAD	10 unds.

Juego de Brocas Percusión



CARACTERÍSTICAS

- Recomendada para Hormigón y Piedra Natural
- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE Ø		
015994-OSP-220	4	5 - 6 - 8 - 10	UNIDAD	10 unds.

Juego de Brocas Rotación





CARACTERÍSTICAS

- Conocida también como Broca Universal
- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE	Ø		
015994-OSR-230	4	5 - 6 - 8 - 10		UNIDAD	10 unds.
015994-OSR-231	5	4 - 5 - 6 - 8 - 10		UNIDAD	10 unds.

Broca para Vidrio



CARACTERÍSTICAS

- Grano de Carburo de Tungsteno en la punta
- Perfecta para Cristales, Azulejos y Cerámica
- Diamante de precisión
- Superficie Galvanizada

CÓDIGO	Ø	L1 mm		
KO-9503	1/8"	58	10	50
KO-9504	5/32"	58	10	50
KO-9505	3/16"	58	10	50
KO-9506	1/4"	58	10	50
KO-9508	5/16"	78	10	50
KO-9510	3/8"	98	10	50
KO-9512	1/2"	98	10	50

Juego de Brocas Super Beton





CARACTERÍSTICAS

- Bicolor, Espiga Hexagonal
- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE	Ø		
015994-SB-3434	5	4 - 5 - 6 - 8 - 10		UNIDAD	10 unds.

Cinzel SDS Plus

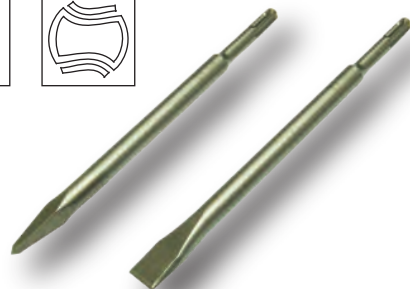



CARACTERÍSTICAS

- Cinzel de aleación de acero tratada especialmente al calor.
- Mejor para Hormigón, piedra natural y ladrillo.

CÓDIGO	CINCEL	LONG.	
KO-38-0001-1	EN PUNTA	250 mm	UNIDAD
KO-38-0002-1	PLANO	250 mm	UNIDAD

Broca Forstner

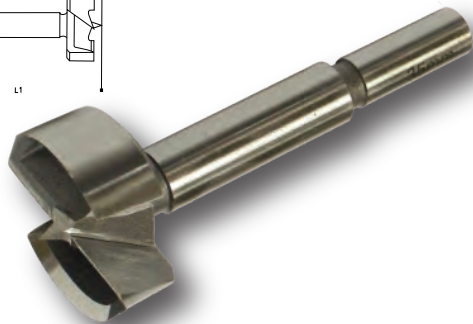

CARACTERÍSTICAS

- Broca Tradicional Básica
- Dos filos de corte principal
- Punto Centro

CÓDIGO	Ø	L1 mm	
KO-35001	35mm	90	UNIDAD

Juego de Extractores



CARACTERÍSTICAS

- Tratado especial térmico y templado del acero para remover tornillos apretados y rotos.

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE	Ø		
KO-0000530	5	1-2-3-4-5		UNIDAD	10 unds.
KO-0000531	6	1-2-3-4-5-6		UNIDAD	10 unds.


Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

19 Igo. de Brocas / Broca Forstner / Broca para Vidrio / Cinzel SDS / Igo. Extractores

Extractores



CARACTERÍSTICAS

- Tratado especial térmico y templado del acero para remover tornillos apretados y rotos.

CÓDIGO	#	Ø	L 1		
KO-0000521	#1	1/8" - 1/4"	2"	UNIDAD	10 unds.
KO-0000522	#2	1/4" - 5/16"	2.3/8"	UNIDAD	10 unds.
KO-0000523	#3	5/16" - 7/16"	2.11/16"	UNIDAD	10 unds.
KO-0000524	#4	7/16" - 9/16"	3"	UNIDAD	10 unds.
KO-0000525	#5	9/16" - 3/4"	3.3/8"	UNIDAD	10 unds.
KO-0000526	#6	3/4" - 1"	3.3/4"	UNIDAD	10 unds.
KO-0000527	#7	1" - 1.3/8"	4.1/8"	UNIDAD	10 unds.
KO-0000528	#8	1.3/8" - 2"	4.3/8"	UNIDAD	10 unds.

Fresas



CARACTERÍSTICAS

- Espiga cilíndrica para varios materiales
- Diversas Geometrías

CÓDIGO	Ø	Esp.		
KO-66011	12 MM	1/4"	UNIDAD	50 unds.
KO-66012	13 MM	1/4"	UNIDAD	50 unds.
KO-66013	12 MM	1/4"	UNIDAD	50 unds.

Broca copa dte. Carburo




CARACTERÍSTICAS

- Núcleo cortador resistente al impacto
- Puntos de tungsteno soldados en alta temperatura

CÓDIGO	Ø	Esp.	Guía	
KO-54002	40 MM	7/16"	1/4"	UNIDAD
KO-56802	68 MM	7/16"	1/4"	UNIDAD
KO-58202	82 MM	7/16"	1/4"	UNIDAD

FJER

®

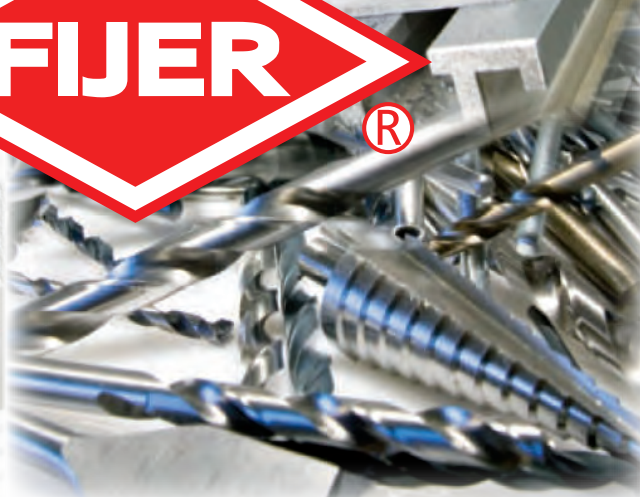




E
S
P
A
ÑA

FECIN

cepillería industrial s.a.



LimpiaTubos de Acero Latonado




CARACTERÍSTICAS

- Eliminación de óxidos, residuos y adherencias en interiores de tubos y orificios (buques, refineries, azucareras, calefacción, fabricación de amortiguadores, etc.).
- Limpieza de orificios roscados.
- Se utilizan tanto manualmente como acoplados a máquinas portátiles o fijas.
- El elemento de fijación lo constituye el tornillo situado en un extremo del cepillo.

CÓDIGO	Pulg.	mm	Pulg.	L 1 mm	Pulg.	L 2 mm	B	Ø Alambre Acero Latonado	
FE-2286	1/2"	13	5-1/2"	140	4-3/8"	110	w 1/4"	0.30 mm	12 unds.
FE-2286A	5/8"	16	5-1/2"	140	4-3/8"	110	w 1/4"	0.30 mm	12 unds.
FE-2287	3/4"	20	5-1/2"	140	4-3/8"	110	w 1/4"	0.30 mm	12 unds.
FE-2288	1"	25	7-1/2"	790	4-3/4"	120	w 1/2"	0.40 mm	12 unds.
FE-2288A	1"	25	7-1/2"	790	4-3/4"	120	w 1/2"	0.40 mm 2hil	12 unds.
FE-2289	1-1/4"	31	7-1/2"	790	4-3/4"	120	w 1/2"	0.40 mm	12 unds.
FE-2289A	1-1/4"	31	7-1/2"	790	4-3/4"	120	w 1/2"	0.40 mm 2hil	12 unds.
FE-2290	1-1/2"	38	7-1/2"	790	4-3/4"	120	w 1/2"	0.40 mm	12 unds.
FE-2291	2"	50	7-1/2"	790	4-3/4"	120	w 1/2"	0.40 mm	12 unds.
FE-2292	2-1/2"	63	7-1/2"	790	4-3/4"	120	w 1/2"	0.40 mm	12 unds.
FE-2293	3"	75	7-1/2"	790	4-3/4"	120	w 1/2"	0.40 mm	12 unds.

LimpiaTubos de Anillas

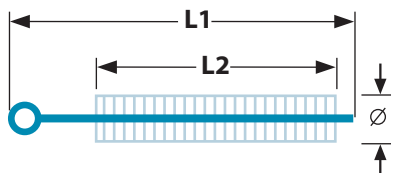


CARACTERÍSTICAS

- Limpieza de pequeños orificios, probetas, útiles de laboratorio, etc.
- Limpieza de intercambiadores de calor.
- Limpieza de orificios roscados.

CÓDIGO	Pulg.	mm	Pulg.	L 1 mm	Pulg.	L 2 mm	Ø Alambre Nylon	
FE-13006JE	1/4"	6	10-3/8"	310	4"	100	0.20 mm	12 unds.
FE-13008JE	5/16"	8	10-3/8"	310	4"	100	0.20 mm	12 unds.
FE-13010JE	3/8"	10	10-3/8"	310	4"	100	0.20 mm	12 unds.
FE-13012JE	1/2"	12	10-3/8"	310	4"	100	0.20 mm	12 unds.
FE-13015JE	5/8"	15	10-3/8"	310	4"	100	0.20 mm	12 unds.
FE-13020JE	3/4"	20	10-3/8"	310	4"	100	0.20 mm	12 unds.
FE-13025JE	1"	25	10-3/8"	310	4"	100	0.20 mm	12 unds.
FE-13030JE	1-3/16"	30	10-3/8"	310	4"	100	0.20 mm	12 unds.

LimpiaBujías

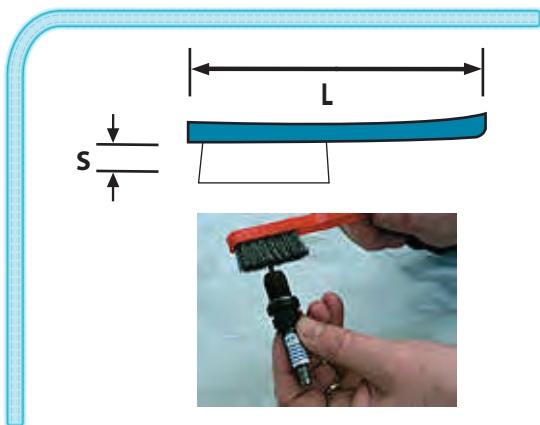


CARACTERÍSTICAS

- Limpieza de bujías, calzado de ante, joyería, electrónica, bricolage, etc.

CÓDIGO	ALAMBRE	Ø PUA	Pulg.	L mm	Pulg.	S mm	PRESENTACIÓN	
FE-0915A	ACERO	0.15 mm	5-5/16"	135	5/8"	15	UNIDAD	12 unds.
FE-0915A2D	ACERO	0.15 mm	5-5/16"	135	5/8"	15	2 unds.	12 unds.
FE-0915H	LATÓN	0.15 mm	5-5/16"	135	5/8"	15	UNIDAD	12 unds.
FE-0915N	NYLON	0.15 mm	5-5/16"	135	5/8"	15	UNIDAD	12 unds.

LimpiaBaterías

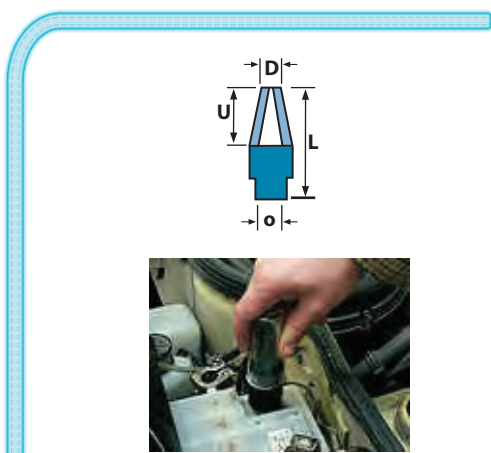


CARACTERÍSTICAS

- Limpieza de bornes y pinzas terminales en baterías de automóvil.

CÓDIGO	Pulg.	L mm	Pulg.	O mm	Pulg.	D mm	Pulg.	U mm	Ø Alambre Acero	
FE-1000	4-3/4"	120	1"	25	1"	25	2-3/8"	60	0.20 mm	12 unds.

Carda

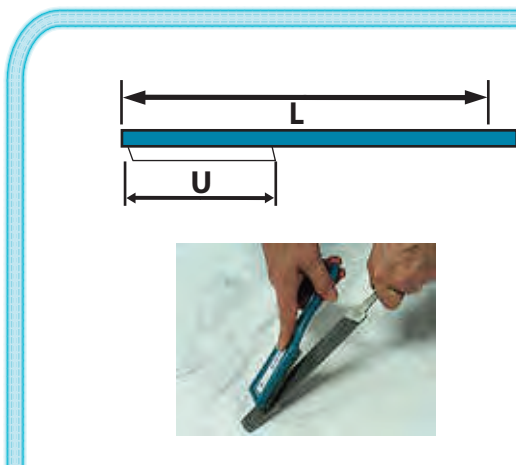

CARACTERÍSTICAS

- Limpieza de limas.

CÓDIGO	Pulg.	L mm	Pulg.	ANCHO mm	Pulg.	U mm	Ø Alambre Nylon	
FE-1100	7-1/2"	190	2-5/32"	55	3"	75	0.20 mm	60 unds.

Contactos:


www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

23

LimpiaBujías / LimpiaBaterías / Carda

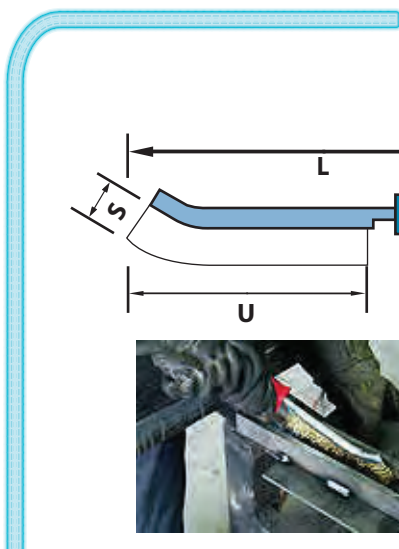

Cepillo Universal mango Plástico (SPID)




CARACTERÍSTICAS

- Para acceder a lugares estrechos y de difícil acceso recomendamos el uso de este modelo.
- Limpieza de todo tipo de adherencias, pinturas y óxidos en general.

CÓDIGO	ALAMBRE	Ø PÚA	ANCHO		L		U		S		
			Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
FE-116BG	ACERO INOXIDABLE	0.30 mm	5/8"	16	10-3/8"	260	5-1/4"	130	1-1/8"	28	24 unds.
FE-116CG	ACERO LATONADO	0.30 mm	5/8"	16	10-3/8"	260	5-1/4"	130	1-1/8"	28	24 unds.
FE-116HG	LATÓN	0.30 mm	5/8"	16	10-3/8"	260	5-1/4"	130	1-1/8"	28	24 unds.



Cepillo Circular Trenzado



CARACTERÍSTICAS

- Eliminación de cascarrillas de soldadura y forja. Recauchutado.
- Recuperación de botellas, limpieza de juntas en carreteras.
- Especiales para la limpieza de soldadura en uniones de tubos PIPELINES, en la construcción de gasoductos y oleoductos.
- Se pueden usar tanto en máquinas fijas y portátiles.

CÓDIGO	#	A		Ø PÚA	Ø (D)		HUECO (B)		S		R.P.M.			
	MECHONES	Pulg.	mm		Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Recom.	Máx.		
FE-181001EK22	20	1/2"	12	0.50 mm	4"	100	7/8"	22	1/2"	13	6000	12000	2 unds.	12 unds.
FE-181101EK16	20	1/2"	12	0.50 mm	4-1/2"	115	5/8"	16	3/4"	20	6000	12000	2 unds.	12 unds.
FE-181201EK16	22	1/2"	12	0.50 mm	5"	125	5/8"	16	1"	25	6000	12000	2 unds.	12 unds.
FE-181201EK22	22	1/2"	12	0.50 mm	5"	125	7/8"	22	1"	25	6000	12000	2 unds.	12 unds.
FE-181501EK16	24	1/2"	12	0.50 mm	6"	150	5/8"	16	1-3/8"	34	5000	9000	UNIDAD	12 unds.
FE-181501EK22	24	1/2"	12	0.50 mm	6"	150	7/8"	22	1-3/8"	34	5000	9000	UNIDAD	12 unds.
FE-181501EQ16	24	1/2"	12	0.80 mm	6"	150	5/8"	16	1-3/8"	34	5000	9000	UNIDAD	12 unds.
FE-18170132EK22	32	1/2"	12	0.50 mm	7"	175	7/8"	22	1-3/4"	46	4000	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-181701EK16	28	1/2"	12	0.50 mm	7"	175	5/8"	16	1-3/4"	46	4000	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-181701EK22	28	1/2"	12	0.50 mm	7"	175	7/8"	22	1-3/4"	46	4000	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-18170650EK22	56	1/4"	6	0.50 mm	7"	175	7/8"	22	1-5/32"	30	4000	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-182001EK22	40	1/2"	12	0.50 mm	8"	200	7/8"	22	1-1/8"	29	3500	4500	UNIDAD	12 unds.
FE-182501EK22	40	1/2"	12	0.50 mm	10"	250	7/8"	22	2-1/8"	54	2800	4500	UNIDAD	12 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com


Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

25

Cepillo SPID / Circular Trenzado

Cepillo Circular Trenzado




CARACTERÍSTICAS

- Eliminación de cascarrillas de soldadura y forja. Recauchutado.
- Recuperación de botellas, limpieza de juntas en carreteras.
- Especiales para la limpieza de soldadura en uniones de tubos PIPELINES, en la construcción de gaseoductos y oleoductos.
- Se pueden usar tanto en máquinas fijas y portátiles.

CÓDIGO	# MECHONES	Pulg.	A mm	Ø PÚA	Pulg.	Ø (D) mm	ROSCA (B)	Pulg.	S mm	R.P.M. Recom.	Máx.		
FE-181201EKW5	22	1/2"	12	0.50 mm	5"	125	W-5/8"	1"	25	6000	12000	2 unds.	12 unds.
FE-181501EKW5	24	1/2"	12	0.50 mm	6"	150	W-5/8"	1-3/8"	34	5000	9000	UNIDAD	12 unds.
FE-181501EQW5	24	1/2"	12	0.80 mm	6"	150	W-5/8"	1-3/8"	34	5000	9000	UNIDAD	12 unds.
FE-181508EKW5	30	5/16"	8	0.50 mm	6"	150	W-5/8"	1-3/8"	34	5000	9000	UNIDAD	12 unds.
FE-18170132EKW58	32	1/2"	12	0.50 mm	7"	175	W-5/8"	1-3/4"	46	4000	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-181701EKW5	28	1/2"	12	0.50 mm	7"	175	W-5/8"	1-3/4"	46	4000	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-181701EQW5	28	1/2"	12	0.80 mm	7"	175	W-5/8"	1-3/4"	46	4000	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-181708EKW5	30	5/16"	8	0.50 mm	7"	175	W-5/8"	1-3/4"	46	4000	8500	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Circular Trenzado




LAR

CARACTERÍSTICAS

- Especialmente diseñados para Mini-Amoladoras de altas revoluciones y bajo peso.
- Adecuados para cepillados continuos y frecuentes.
- Fácil manejo y mínimo esfuerzo humano.
- Adecuados para ángulos y zonas de difícil accesibilidad.

CÓDIGO	# MECHONES	Pulg.	A mm	Ø PÚA	Pulg.	Ø (D) mm	ROSCA (B)	Pulg.	S mm	R.P.M. Recom.	Máx.		
FE-LARPR115EKW5	18	1/2"	12	0.50 mm	4-1/2"	115	W-5/8"	1"	25	11000	13000	BLISTER	12 unds.

Cepillo Circular Trenzado




CARACTERÍSTICAS

- Eliminación de cascarras de soldadura y forja. Recauchutado.
- Recuperación de botellas, limpieza de juntas en carreteras.
- Especiales para la limpieza de soldadura en uniones de tubos PIPELINES, en la construcción de gaseoductos y oleoductos.
- Se pueden usar tanto en máquinas fijas y portátiles.

CÓDIGO	# MECHONES	A		Ø PÚA	Ø (D)		ROSCA (B)	S		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
		Pulg.	mm		Pulg.	mm		Pulg.	mm	Recom.	Máx.		
FE-181501EKM14	24	1/2"	12	0.50 mm	6"	150	M-14	1-3/8"	34	5000	9000	UNIDAD	12 unds.
FE-181501EQM14	24	1/2"	12	0.80 mm	6"	150	M-14	1-3/8"	34	5000	9000	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Circular Trenzado



LAR

CARACTERÍSTICAS

- Especialmente diseñados para Mini-Amoladoras de altas revoluciones y bajo peso.
- Adecuados para cepillados continuos y frecuentes.
- Fácil manejo y mínimo esfuerzo humano.
- Adecuados para ángulos y zonas de difícil accesibilidad.

CÓDIGO	# MECHONES	A		Ø PÚA	Ø (D)		ROSCA (B)	S		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
		Pulg.	mm		Pulg.	mm		Pulg.	mm	Recom.	Máx.		
FE-LARPR115EKM14	18	1/2"	12	0.50 mm	4-1/2"	115	M-14	1"	25	11000	13000	BLISTER	12 unds.

Contactos:


www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

27

Cepillo Circular Trenzado

Cepillo Vaso Ondulado




CARACTERÍSTICAS

- Herramienta robusta para el cepillado de grandes superficies en astilleros, calderería, construcción, etc.
- Para utilizar sobre máquinas portátiles (amoladoras angulares) eléctricas o neumáticas.
- El cepillado de superficies de acero inoxidable debe realizarse con alambre inoxidable.
- Este tipo de alambre no produce chispas durante el cepillado.

CÓDIGO	Ø PÚA	Pulg.	Ø (D) mm	ROSCA (B)	Pulg.	S mm	R.P.M.			
							Recom.	Máx.		
FE-240800CGM14	0.30 mm	3-1/4"	80	M-14	1-3/16"	30	5000	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-240800CGW58	0.30 mm	3-1/4"	80	W-5/8"	1-3/16"	30	5000	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-241000CGM14	0.30 mm	4"	100	M-14	1-3/16"	30	4000	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-241000CGMRD	0.30 mm	4"	100	MR	1-3/16"	30	4000	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-241000CGW58	0.30 mm	4"	100	W-5/8"	1-3/16"	30	4000	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-241250CGM14	0.30 mm	5"	125	M-14	1-3/16"	30	3200	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-241250CGW58	0.30 mm	5"	125	W-5/8"	1-3/16"	30	3200	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-241500CGW5	0.30 mm	6"	150	W-5/8"	1-1/2"	40	2500	6000	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Taza Trenzado

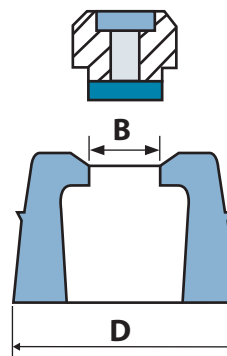

CARACTERÍSTICAS


- Herramienta agresiva para utilizar en trabajos pesados y grandes superficies.
- Gran capacidad de arranque.
- En astilleros, caldererías, limpieza de paneles de encofrado.
- Cuando el desgaste del alambre llegue hasta el aro niquelado, se quita con un golpe de martillo; quedando unos milímetros más de alambre.

CÓDIGO	Ø PÚA	Pulg.	Ø (D) mm	ROSCA (B)	Pulg.	S mm	R.P.M.			
							Recom.	Máx.		
FE-250801EKM14	0.50 mm	3-1/4"	80	M-14	1"	25	6500	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-250801EKW5	0.50 mm	3-1/4"	80	W-5/8"	1"	25	6500	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-250801EQM14	0.80 mm	3-1/4"	80	M-14	1"	25	6500	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-251001EKM14	0.50 mm	4"	100	M-14	1-3/16"	30	6500	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-251001EKMR	0.50 mm	4"	100	MR	1-3/16"	30	6500	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-251001EKW58	0.50 mm	4"	100	W-5/8"	1-3/16"	30	6500	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-251001EQW5	0.80 mm	4"	100	W-5/8"	1-3/16"	30	6500	8500	UNIDAD	12 unds.
FE-251251EKM14	0.50 mm	5"	125	M-14	1-3/16"	30	5000	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-251251EKW58	0.50 mm	5"	125	W-5/8"	1-3/16"	30	5000	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-251251EQW5	0.80 mm	5"	125	W-5/8"	1-3/16"	30	5000	6500	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Cónico Trenzado



LAR



CARACTERÍSTICAS


- Especialmente diseñados para Mini-Amoladoras de altas revoluciones y bajo peso.
- Adecuados para cepillados continuos y frecuentes.
- Fácil manejo y mínimo esfuerzo humano.
- Adecuados para ángulos y zonas de difícil accesibilidad.

CÓDIGO	Ø PÚA	Ø (D)		ROSCA (B)	Pulg.	S	mm	R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
		Pulg.	mm					Recom.	Máx.		
FE-CR1810EKM14	0.50 mm	4"	100	M-14	1"	25	11000	13000	UNIDAD	12 unds.	
FE-CR1810EKW5	0.50 mm	4"	100	W-5/8"	1"	25	11000	13000	UNIDAD	12 unds.	

Cepillo Cónico Ondulado



LAR



CARACTERÍSTICAS

- Especialmente diseñados para Mini-Amoladoras de altas revoluciones y bajo peso.
- Adecuados para cepillados continuos y frecuentes.
- Fácil manejo y mínimo esfuerzo humano.
- Adecuados para ángulos y zonas de difícil accesibilidad.

CÓDIGO	Ø PÚA	Ø (D)		ROSCA (B)	Pulg.	S	mm	R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
		Pulg.	mm					Recom.	Máx.		
FE-LARCO1510M1	0.30 mm	4"	100	M-14	1"	25	11000	13000	UNIDAD	12 unds.	
FE-LARCO1510W5	0.30 mm	4"	100	W-5/8"	1"	25	11000	13000	UNIDAD	12 unds.	

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com


Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

Cepillo Vaso Ondulado



LAR



CARACTERÍSTICAS


- Especialmente diseñados para Mini-Amoladoras de altas revoluciones y bajo peso.
- Adecuados para cepillados continuos y frecuentes.
- Fácil manejo y mínimo esfuerzo humano.
- Adecuados para ángulos y zonas de difícil accesibilidad.

CÓDIGO	Ø PÚA	Ø (D)		ROSCA (B)	S		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
		Pulg.	mm		Pulg.	mm	Recom.	Máx.		
FE-LAR240600	0.30 mm	2-3/8"	60	W-5/8"	7/8"	22	11000	13000	UNIDAD	12 unds.
FE-LAR24060M14	0.30 mm	2-3/8"	60	M-14	7/8"	22	11000	13000	UNIDAD	12 unds.
FE-LAR240750BG	0.30 mm Inox	3"	75	W-5/8"	7/8"	22	11000	13000	UNIDAD	12 unds.
FE-LAR240750CGMR	0.30 mm	3"	75	MR	7/8"	22	11000	13000	UNIDAD	12 unds.
FE-LAR240750W5	0.30 mm	3"	75	W-5/8"	7/8"	22	11000	13000	UNIDAD	12 unds.
FE-LAR24075M14	0.30 mm	3"	75	M-14	7/8"	22	11000	13000	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Taza Trenzado



LAR



CARACTERÍSTICAS

- Especialmente diseñados para Mini-Amoladoras de altas revoluciones y bajo peso.
- Adecuados para cepillados continuos y frecuentes.
- Fácil manejo y mínimo esfuerzo humano.
- Adecuados para ángulos y zonas de difícil accesibilidad.

CÓDIGO	Ø PÚA	Ø (D)		ROSCA (B)	S		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
		Pulg.	mm		Pulg.	mm	Recom.	Máx.		
FE-LAR250601	0.50 mm	2-9/16"	65	W-5/8"	7/8"	22	11000	13000	UNIDAD	12 unds.
FE-LAR250601BK	0.50 mm Inox	2-9/16"	65	W-5/8"	7/8"	22	11000	13000	UNIDAD	12 unds.
FE-LAR250601EKMRD	0.50 mm	2-9/16"	65	MR	7/8"	22	11000	13000	UNIDAD	12 unds.
FE-LAR250601M1	0.50 mm	2-9/16"	65	M-14	7/8"	22	11000	13000	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Circular Nylon Abrasivo c/ Espiga



CARACTERÍSTICAS

- Filamentos de nylon impregnado de granos abrasivos de óxido de aluminio.
- Especialmente indicados para la limpieza y pulido de madera.
- Limpieza de superficies metálicas, acero inoxidable, aluminio, plástico.
- La flexibilidad de los filamentos evita deformación y roturas, alargando considerablemente la vida útil y seguridad del cepillo.

- Resistente a la humedad.

CÓDIGO	Ø (D)		ESPIGA	FILAMENTO		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
	Pulg.	mm		Color	Grano	Recom.	Máx.		
FE-FBE075D	3"	75	1/4"	ROJO	80	2500	4500	UNIDAD	12 unds.
FE-FBE100D	4"	100	1/4"	ROJO	80	2500	4500	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Brocha Nylon Abrasivo c/ Espiga



CARACTERÍSTICAS

- Filamentos de nylon impregnado de granos abrasivos de óxido de aluminio.
- Especialmente indicados para la limpieza y pulido de madera.
- Limpieza de superficies metálicas, acero inoxidable, aluminio, plástico.
- La flexibilidad de los filamentos evita deformación y roturas, alargando considerablemente la vida útil y seguridad del cepillo.

- Resistente a la humedad.

CÓDIGO	Ø (D)		ESPIGA	FILAMENTO		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
	Pulg.	mm		Color	Grano	Recom.	Máx.		
FE-FBR022D	7/8"	22	1/4"	ROJO	80	2500	4500	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Taza Nylon Abrasivo c/ Espiga



CARACTERÍSTICAS

- Filamentos de nylon impregnado de granos abrasivos de óxido de aluminio.
- Especialmente indicados para la limpieza y pulido de madera.
- Limpieza de superficies metálicas, acero inoxidable, aluminio, plástico.
- La flexibilidad de los filamentos evita deformación y roturas, alargando considerablemente la vida útil y seguridad del cepillo.

- Resistente a la humedad.

CÓDIGO	Ø (D)		ESPIGA	FILAMENTO		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
	Pulg.	mm		Color	Grano	Recom.	Máx.		
FE-FTA050D	2"	50	1/4"	ROJO	80	2500	4500	UNIDAD	12 unds.
FE-FTA075D	3"	75	1/4"	ROJO	80	2500	4500	UNIDAD	12 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

31

Cepillo Nylon Abrasivo c/ Espiga Circular, Brocha y Taza

Cepillo Circular Ondulado c/ Eje



CARACTERÍSTICAS

- Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Estructurado de superficies de maderas rústicas.
- Preparación de superficies para la pintura.
- Pulido de piezas metálicas.

CÓDIGO	Ø PÚA	Ø (D)		EJE	R.P.M.		UNIDAD	UNIDAD
		Pulg.	mm		Recom.	Máx.		
FE-0002009	0.30 mm	3"	75	1/2"	2500	4500	UNIDAD	12 unds.
FE-0002009FINE	0.20 mm	3"	75	1/2"	2500	4500	UNIDAD	12 unds.
FE-0002050	0.30 mm	4"	100	1/2" - 5/8"	2500	4500	UNIDAD	12 unds.
FE-0002055	0.30 mm	6"	150	1/2" - 5/8"	2500	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-0002060FINE	0.20 mm	7"	175	1/2" - 5/8"	2200	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-0002068	0.30 mm	10"	250	5/8"	1500	3600	UNIDAD	12 unds.
FE-0002068FINE	0.20 mm	10"	250	5/8"	1500	3600	UNIDAD	12 unds.
FE-0002090	0.30 mm	10"	250	7/8"	1500	3600	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Circular Ondulado c/ Eje




CARACTERÍSTICAS


- Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Estructurado de superficies de maderas rústicas.
- Preparación de superficies para la pintura.
- Pulido de piezas metálicas.

CÓDIGO	Ø PÚA	ANCHO	Ø (D)		EJE	R.P.M.		UNIDAD	UNIDAD
			Pulg.	mm		Recom.	Máx.		
FE-161528CCE50	0.22 mm	3-3/8"	6"	150	2"	2500	6000	UNIDAD	6 unds.

Cepillo Circular Ondulado



13, 16, 20, 22, 26, 30, 40 y 50




CARACTERÍSTICAS

- Eliminación de óxidos, rebabas, pinturas, cascarillas, limpieza de piezas de fundición, cardado de pieles y cueros.
- Preparación de cubiertas para el racauchutado.
- El cepillado de superficies de acero inoxidable debe realizarse con alambre inoxidable.
- Cuando se necesite material antichispa, debe utilizarse alambre de latón

CÓDIGO	HILERAS	A		Ø PÚA	Ø (D)		ROSCA (E)	S		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
		Pulg.	mm		Pulg.	mm		Pulg.	mm	Recom.	Máx.		
FE-151005CGME	5	5/8"	16	0.30 mm	4"	100	ME	11/16"	18	3800	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151008CGME	8	7/8"	22	0.30 mm	4"	100	ME	11/16"	18	3800	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151205CGME	5	3/7"	20	0.30 mm	5"	125	ME	1-5/32"	30	3000	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151208CGME	8	1"	25	0.30 mm	5"	125	ME	1-5/32"	30	3000	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151505CGME	5	3/4"	20	0.30 mm	6"	150	ME	1-1/8"	28	2500	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151505CGMR	5	3/4"	20	0.30 mm	6"	150	MR	1-1/8"	28	2500	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151508CGME	8	1"	25	0.30 mm	6"	150	ME	1-1/8"	28	2500	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151512CGME	12	1-1/4"	32	0.30 mm	6"	150	ME	1-1/8"	28	2500	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151705CGME	5	7/8"	22	0.30 mm	7"	175	ME	1-1/2"	40	2200	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151705CGMR	5	7/8"	22	0.30 mm	7"	175	MR	1-1/2"	40	2200	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151708CGME	8	1-1/8"	28	0.30 mm	7"	175	ME	1-1/2"	40	2200	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-152005CGME	5	7/8"	22	0.30 mm	8"	200	ME	1-1/2"	40	2000	4500	UNIDAD	12 unds.
FE-152008CGME	8	1-5/32"	30	0.30 mm	8"	200	ME	1-1/2"	40	2000	4500	UNIDAD	12 unds.
FE-152010CGME	10	1-3/8"	35	0.30 mm	8"	200	ME	1-1/2"	40	2000	4500	UNIDAD	12 unds.
FE-152012CGME	12	1-1/2"	40	0.30 mm	8"	200	ME	1-1/2"	40	2000	4500	UNIDAD	12 unds.
FE-152508CGME	8	1-3/8"	35	0.30 mm	10"	250	ME	2-3/4"	65	1500	3600	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Circular Ondulado



CARACTERÍSTICAS

- Eliminación de óxidos, rebabas, pinturas, cascarillas, limpieza de piezas de fundición, cardado de pieles y cueros.
- Preparación de cubiertas para el racauchutado.
- El cepillado de superficies de acero inoxidable debe realizarse con alambre inoxidable.
- Cuando se necesite material antichispa, debe utilizarse alambre de latón

CÓDIGO	HILERAS	A		Ø PÚA	Ø (D)		ROSCA (E)	S		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
		Pulg.	mm		Pulg.	mm		Pulg.	mm	Recom.	Máx.		
FE-151504CGM14	4	5/8"	16	0.30 mm	6"	150	M-14	1-1/8"	28	2500	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151504CGW5	4	5/8"	16	0.30 mm	6"	150	W-5/8"	1-1/8"	28	2500	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151505CGM14	5	3/4"	20	0.30 mm	6"	150	M-14	1-1/8"	28	2500	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151505CGW58	5	3/4"	20	0.30 mm	6"	150	W-5/8"	1-1/8"	28	2500	6500	UNIDAD	12 unds.

Contactos:



www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

33

Cepillo Circular con Eje y Rosca

Cepillo Circular Ondulado Inoxidable





CARACTERÍSTICAS

- Eliminación de óxidos, rebabas, pinturas, cascarillas, limpieza de piezas de fundición, cardado de pieles y cueros.
- Preparación de cubiertas para el racauchutado.
- El cepillado de superficies de acero inoxidable debe realizarse con alambre inoxidable.
- Cuando se necesite material antichispa, debe utilizarse alambre de latón

CÓDIGO	HILERAS	A		PÚA Inox	Ø (D)		ROSCA (E)	S		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
		Pulg.	mm		Pulg.	mm		Pulg.	mm	Recom.	Máx.		
FE-151505BGME	5	3/4"	20	0.30 mm	6"	150	ME	1-1/8"	28	2500	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151705BGME	5	7/8"	22	0.30 mm	7"	175	ME	1-1/2"	40	2200	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-152005BGME	5	7/8"	22	0.30 mm	8"	200	ME	1-1/2"	40	2000	4500	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Circular Ondulado Bronce





CARACTERÍSTICAS


- Eliminación de óxidos, rebabas, pinturas, cascarillas, limpieza de piezas de fundición, cardado de pieles y cueros.
- Preparación de cubiertas para el racauchutado.
- El cepillado de superficies de acero inoxidable debe realizarse con alambre inoxidable.
- Cuando se necesite material antichispa, debe utilizarse alambre de latón

CÓDIGO	HILERAS	A		PÚA Latón	Ø (D)		ROSCA (E)	S		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
		Pulg.	mm		Pulg.	mm		Pulg.	mm	Recom.	Máx.		
FE-151505HGME	5	3/4"	20	0.30 mm	6"	150	ME	1-1/8"	28	2500	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-151705HGME	5	7/8"	22	0.30 mm	7"	175	ME	1-1/2"	40	2200	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-152005HGME	5	7/8"	22	0.30 mm	8"	200	ME	1-1/2"	40	2000	4500	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Circular Nylon Abrasivo

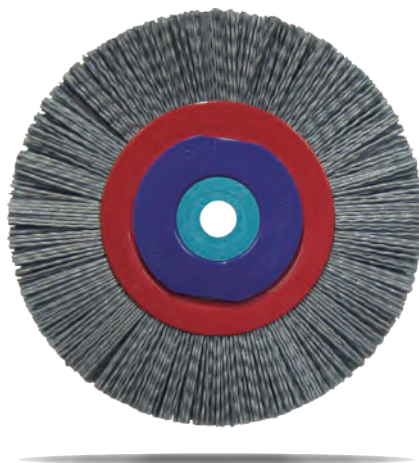

13, 16, 20, 22, 26, 30, 40 y 50




CARACTERÍSTICAS

- Los filamentos impregnados de Carburo de Silicio están especialmente tratados para trabajar tanto en superficies secas como húmedas.
- El cepillado con nylon abrasivo no raya ni altera las dimensiones de las piezas.
- Los filamentos se flexionan y penetran en todos los ángulos, permitiendo el cepillado de piezas con formas irregulares.
- Si bien algunos sistemas de refrigeración permiten alcanzar velocidades superiores a las recomendadas inicialmente, en ningún caso se deben exceder las R.P.M. indicadas.

CÓDIGO	HILERAS	A		Nylon Abrasivo	Ø (D)		ROSCA (E)	S		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
		Pulg.	mm		Pulg.	mm		Pulg.	mm	Recom.	Máx.		
FE-171504NAME	4	1/2"	13	Gr. 180	6"	150	ME	1-1/4"	32	2800	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-171508NAME	8	1"	25	Gr. 180	6"	150	ME	1-1/4"	32	2800	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-171704NAME	4	5/8"	16	Gr. 180	7"	175	ME	1-3/4"	45	2400	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-171708NAME	8	1-1/8"	28	Gr. 180	7"	175	ME	1-3/4"	45	2400	6500	UNIDAD	12 unds.
FE-172004NAME	4	5/8"	16	Gr. 180	8"	200	ME	2-3/8"	59	2100	4500	UNIDAD	12 unds.
FE-172008NAME	8	1-1/8"	28	Gr. 180	8"	200	ME	2-3/8"	59	2100	4500	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Circular Ondulado



LAR

CARACTERÍSTICAS

- Especialmente diseñados para Mini-Amoladoras de altas revoluciones y bajo peso.
- Adecuados para cepillados continuos y frecuentes.
- Fácil manejo y mínimo esfuerzo humano.
- Adecuados para ángulos y zonas de difícil accesibilidad.

CÓDIGO	Ø PUA Inox	Ø (D)		ROSCA (B)	S		R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
		Pulg.	mm		Pulg.	mm	Recom.	Máx.		
FE-LARPO115BGM	0.30 mm	4-1/2"	115	M-14	1"	25	11000	13000	UNIDAD	12 unds.
FE-LARPO115BGW	0.30 mm	4-1/2"	115	W-5/8"	1"	25	11000	13000	UNIDAD	12 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com


Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

35

Cep. Circular Nylon Abrasivo / Cep. Circular Ondulado Inoxidable

Cepillo Circular Ondulado




LAR

CARACTERÍSTICAS

- Especialmente diseñados para Mini-Amoladoras de altas revoluciones y bajo peso.
- Adecuados para cepillados continuos y frecuentes.
- Fácil manejo y mínimo esfuerzo humano.
- Adecuados para ángulos y zonas de difícil accesibilidad.

CÓDIGO	Ø PÚA Ac.Lat	Pulg.	Ø (D) mm	ROSCA (B)	Pulg.	S mm	R.P.M.		UNIDAD	UNIDAD
							Recom.	Máx.		
FE-LARPO115CGM	0.30 mm	4-1/2"	115	M-14	1"	25	11000	13000	UNIDAD	12 unds.
FE-LARPO115CGW	0.30 mm	4-1/2"	115	W-5/8"	1"	25	11000	13000	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Circular con Espiga




CARACTERÍSTICAS

- Limpieza de óxidos, pinturas, cascarillas, rebabas y adherencias en general, interiores de tubos, moldes, etc.
- Para utilizar en taladros eléctricos o neumáticos con portabrocas o pinzas neumáticas de 6mm.

CÓDIGO	Ø (D) Pulg.	mm	ANCHO		Saliente de Púa		ALAMBRE 0.30 mm	R.P.M.		UNIDAD	UNIDAD
			Pulg.	mm	Pulg.	mm		Recom.	Máx.		
FE-21054BG	2"	50	1/2"	12	1/2"	12	Inoxidable	8000	15000	UNIDAD	25 unds.
FE-21054CG	2"	50	1/2"	12	1/2"	12	Acer.Latonado	8000	15000	UNIDAD	25 unds.
FE-21064CG	2-3/8"	60	1/2"	12	5/8"	16	Acer.Latonado	6500	15000	UNIDAD	25 unds.
FE-21074BG	3"	75	1/2"	12	7/8"	22	Inoxidable	5000	15000	UNIDAD	25 unds.
FE-21074CG	3"	75	1/2"	12	7/8"	22	Acer.Latonado	5000	15000	UNIDAD	25 unds.

Cepillo T. Brocha con Espiga

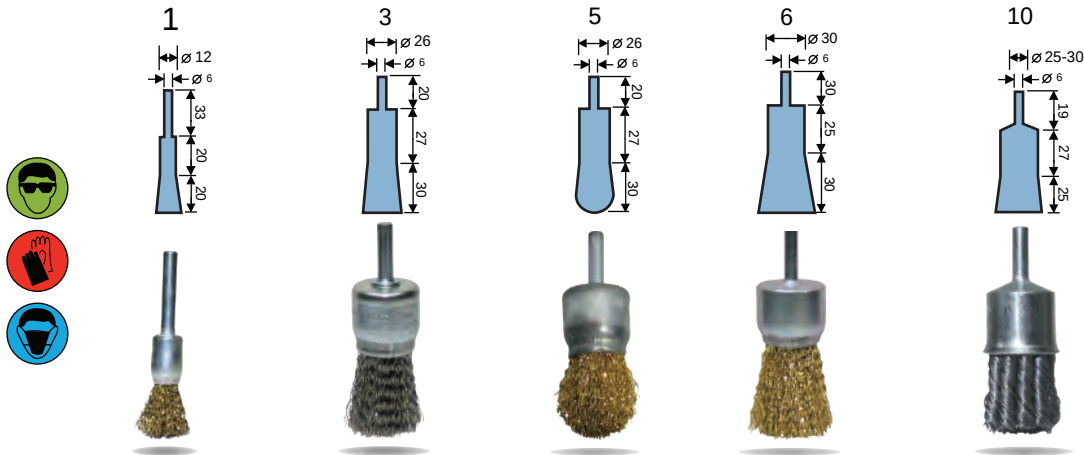


CARACTERÍSTICAS

- Eliminación de rebabas, cascarillas, pintura y adherencias en general.
- Limpieza de moldes, tubos, pistones, etc.
- Por su forma característica y dimensiones se aplican en zonas de difícil acceso.
- Se utilizan en máquinas fijas o portátiles provistas de portabrocas o pinzas neumáticas de 6 mm.

MODELO Nro.	CÓDIGO	Ø (D)		Saliente de Púa		ALAMBRE 0.30 mm	R.P.M.		UNIDAD	25 unds.
		Pulg.	mm	Pulg.	mm		Recom.	Máx.		
1	FE-22112CG	1/2"	12	3/4"	20	Acer. Latonado	10000	20000	UNIDAD	25 unds.
3	FE-22326BG	1"	25	1-3/16"	30	Inoxidable	10000	20000	UNIDAD	25 unds.
5	FE-22526BG	1"	25	1-3/16"	30	Inoxidable	10000	20000	UNIDAD	25 unds.
5	FE-22526CG	1"	25	1-3/16"	30	Acer. Latonado	10000	20000	UNIDAD	25 unds.
6	FE-22630CG	1-3/16"	30	1-3/16"	30	Acer. Latonado	10000	20000	UNIDAD	25 unds.
10	FE-221025EK	1"	25	1"	25	Trenzado 0.50	10000	20000	UNIDAD	25 unds.

Cepillo Circular con Espiga



CARACTERÍSTICAS

- Limpieza de óxidos, pinturas, cascarillas, rebabas y adherencias en general, interiores de tubos, moldes, etc.
- Para utilizar en taladros eléctricos o neumáticos con portabrocas o pinzas neumáticas de 6mm.

CÓDIGO	Ø (D)		ANCHO		Saliente de Púa		Nro. Mechones	ALAMBRE 0.50 mm	R.P.M.		UNIDAD	12 unds.
	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm			Recom.	Máx.		
FE-BT07EK	3"	75	3/8"	10	11/16"	18	15	Trenzado	12000	20000	UNIDAD	12 unds.

Cepillo Taza con Espiga



CARACTERÍSTICAS

- Limpieza de óxidos, pinturas, cascarillas, rebabas y adherencias en general, interiores de tubos, moldes, etc.
- Para utilizar en taladros eléctricos o neumáticos con portabrocas o pinzas neumáticas de 6mm.

CÓDIGO	Ø (D)		Saliente de Púa		ALAMBRE 0.30 mm	R.P.M.		UNIDAD	25 unds.
	Pulg.	mm	Pulg.	mm		Recom.	Máx.		
FE-TA5030	2"	50	1"	25	Acer. Latonado	2500	4500	UNIDAD	25 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

37

Cepillo Tipo Brocha, Circ. Trenzado y Copa con Espiga



SISTEMAS DE FIJACION





Taco Expansión para gypsum

Nylon



Zamak



CARACTERÍSTICAS



- Pieza de anclaje de auto-perforación diseñado para uso en paneles de yeso hueco para cargas de trabajo ligero.
- Disponible en Nylon y aleación Zamak
- Se puede usar con tornillos #6 - #8 desde 3/8" - 1" de largo

CÓDIGO	MEDIDA (mm)		
015994-SP-A121	14.5 x 32	400 unds.	1,600 unds. / 2,500 unds.
015994-SP-A201	12 x 38	-	1500 unds.




Taco nylon tipo Toggler



1



2



CARACTERÍSTICAS

- Uso en paredes huecas para paneles, paneles de yeso, mampostería maciza
- Rendimiento depende de la integridad del material base
- Recomendado para aplicaciones de trabajo ligero estático

CÓDIGO	MEDIDA		
015994-TG-912	1/4" - 1/2"	100 unds.	1,000 unds.
015994-TG-914	5/8" - 3/4"	100 unds.	1,000 unds.





Perno Expansión



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Camisa larga, Anillo, Tuerca(Acorn).

CÓDIGO				
015994-AN-0690	1/4"	1-3/8"	100 unds.	1,000 unds.
015994-AN-0692	1/4"	2-1/4"	100 unds.	1,000 unds.



39

Taco para Gypsum / Taco tipo Toggler / Perno Expansión

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA





Perno Expansión



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Camisa larga, Anillo, Tuerca(Hex).

CÓDIGO				
015994-SA-0700	5/16"	1-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
015994-SA-0702	5/16"	2-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
015994-SA-0704	3/8"	1-7/8"	50 unds.	500 unds.
015994-SA-0705	3/8"	2-1/2"	50 unds.	500 unds.
015994-SA-0705A	3/8"	2-1/2"	50 unds.	500 unds.
015994-SA-0706	3/8"	3"	50 unds.	500 unds.
015994-SA-0707	3/8"	4"	50 unds.	500 unds.
015994-SA-0708	1/2"	2-1/4"	25 unds.	250 unds.
015994-SA-0711	1/2"	3"	25 unds.	250 unds.
015994-SA-0712	1/2"	4"	25 unds.	250 unds.
015994-SA-0713	1/2"	6"	25 unds.	250 unds.
015994-SA-0714	5/8"	4-1/4"	10 unds.	100 unds.
015994-SA-0715	5/8"	3"	10 unds.	120 unds.
015994-SA-0716	5/8"	2-1/4"	25 unds.	250 unds.
015994-SA-0717	5/8"	6"	10 unds.	100 unds.
015994-SA-0718	3/4"	4-1/4"	10 unds.	100 unds.
015994-SA-0719	3/4"	5-1/2"	5 unds.	50 unds.
015994-SA-0720	3/4"	6-1/4"	5 unds.	50 unds.
015994-SA-0721	3/4"	2-1/2"	10 unds.	100 unds.
015994-SA-0722	3/4"	7-1/4"	10 unds.	40 unds.







Perno Expansión



CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Camisa larga, Anillo, Tuerca(Hex).

CÓDIGO				
015994-704-INX	3/8"	1-7/8"	50 unds.	500 unds.
015994-706-INX	3/8"	3"	50 unds.	500 unds.
015994-708-INX	1/2"	2-1/4"	25 unds.	250 unds.
015994-711-INX	1/2"	3"	25 unds.	250 unds.
015994-712-INX	1/2"	4"	25 unds.	250 unds.
015994-713-INX	1/2"	6"	25 unds.	250 unds.
015994-714-INX	5/8"	4-1/4"	10 unds.	100 unds.
015994-715-INX	5/8"	3"	20 unds.	200 unds.
015994-717-INX	5/8"	6"	10 unds.	100 unds.




Perno Expansión



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Camisa Corta (Cuña), Anillo, Tuerca (Hex).

CÓDIGO				
015994-TH-0694	1/4"	3"	150 unds.	900 unds.
015994-TH-0705	3/8"	3"	100 unds.	600 unds.
015994-TH-0707	3/8"	3-1/2"	100 unds.	600 unds.
015994-TH-07071	3/8"	3-3/4"	50 unds.	500 unds.
015994-TH-0708	3/8"	5"	75 unds.	450 unds.
015994-TH-0710	1/2"	2-1/2"	75 unds.	450 unds.
015994-TH-0711	1/2"	3-3/4"	50 unds.	300 unds.
015994-TH-0712	1/2"	4-1/2"	25 unds.	250 unds.
015994-TH-0713	1/2"	5-1/2"	20 unds.	200 unds.
015994-TH-0717	5/8"	3-1/2"	25 unds.	150 unds.
015994-TH-0719	5/8"	4-1/2"	25 unds.	125 unds.
015994-TH-0721	5/8"	6"	20 unds.	120 unds.
015994-TH-0732	3/4"	5"	15 unds.	90 unds.
015994-TH-0734	3/4"	6"	10 unds.	60 unds.
015994-TH-0747	1"	8"	5 unds.	30 unds.
015994-TH-0757	1"	10"	8 unds.	24 unds.

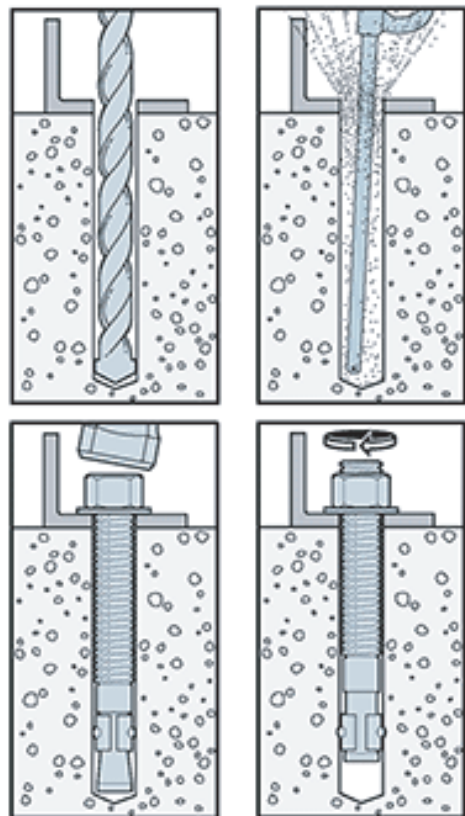


Perno Expansión



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Camisa larga, Cabeza Avellanada (Flat)(+)

CÓDIGO				
015994-AVE-650	1/4"	2"	100 unds.	800 unds.
015994-AVE-652	3/8"	2-3/4"	50 unds.	400 unds.

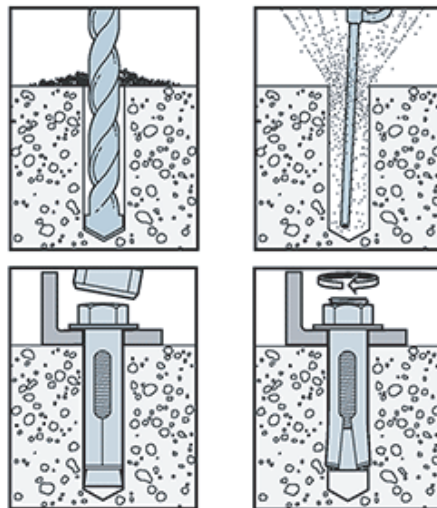

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

41

Perno Expansión





Casco Expansión



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Estrías para mayor ajuste

CÓDIGO		HILO				
015994-DRI-755	1/4"	20 NC	1"	3/8"	100 unds.	1,000 unds.
015994-DRI-756	3/8"	16 NC	1-1/2"	1/2"	100 unds.	1,000 unds.
015994-DRI-757	1/2"	13 NC	2"	5/8"	50 unds.	500 unds.
015994-DRI-758	5/8"	11 NC	2-1/2"	7/8"	25 unds.	300 unds.
015994-DRI-759	3/4"	10 NC	3-3/16"	1"	25 unds.	150-250 unds.







Botador para Casco



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado

CÓDIGO			
015994-DRI-761	1/4"		UNIDAD
015994-DRI-762	3/8"		UNIDAD
015994-DRI-763	1/2"		UNIDAD
015994-DRI-764	5/8"		UNIDAD
015994-DRI-765	3/4"		UNIDAD



Casco Expansión




CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado, Avellanado.
- Estrías para mayor ajuste

CÓDIGO		HILO				
015994-DRI-856	3/8"	16 NC	1-1/2"	1/2"	100 unds.	1,000 unds.





Cancamo Expansión

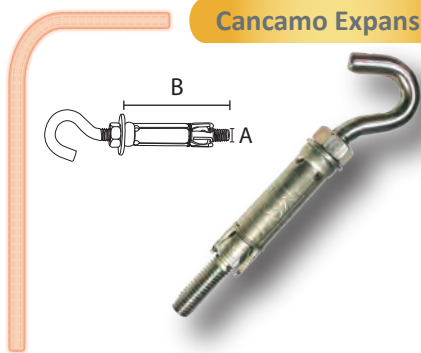


CARACTERÍSTICAS

- Zinc Amarillo
- Tuerca (Hex), Anillo, Camisa expansión

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)			
015994-CAN-650	6	50	10	50 unds.	400 unds.
015994-CAN-651	6	70	10	50 unds.	400 unds.
015994-CAN-652	8	60	12	50 unds.	500 unds.
015994-CAN-653	8	75	12	50 unds.	200 unds.
015994-CAN-654	10	70	16	40 unds.	160 unds.
015994-CAN-655	10	90	16	50 unds.	150 unds.







Cancamo Expansión

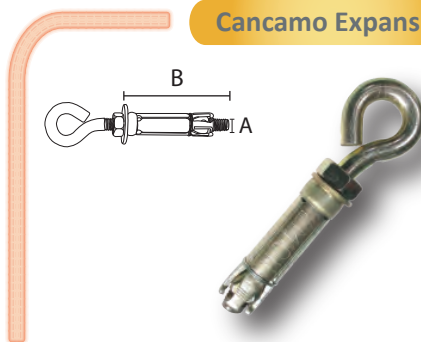


CARACTERÍSTICAS

- Zinc Amarillo
- Tuerca (Hex), Anillo, Camisa expansión

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)			
015994-CAN-750	6	50	10	50 unds.	400 unds.
015994-CAN-751	6	70	10	100 unds.	1,000 unds.
015994-CAN-752	8	60	12	50 unds.	400 unds.
015994-CAN-753	8	75	12	50 unds.	500 unds.
015994-CAN-754	10	70	16	25 unds.	200 unds.
015994-CAN-755	10	90	16	30 unds.	120 unds.







Cancamo Expansión

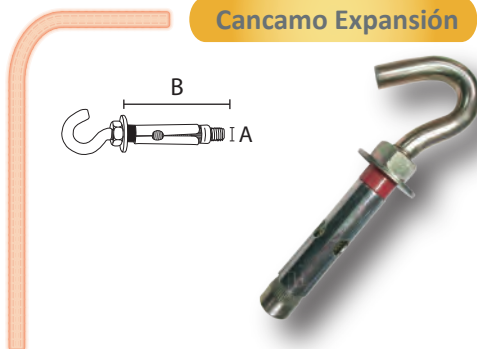


CARACTERÍSTICAS

- Zinc Amarillo
- Tuerca (Hex), Anillo, Camisa expansión

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)			
015994-CAN-950	6	45	8	150 unds.	750 unds.
015994-CAN-951	6	45	9	50 unds.	600 unds.
015994-CAN-952	8	60	10	50 unds.	500 unds.
015994-CAN-953	8	60	11	50 unds.	500 unds.
015994-CAN-954	10	70	12	25 unds.	250 unds.
015994-CAN-955	10	70	14	25 unds.	250 unds.
015994-CAN-956	12	80	16	10 unds.	100 unds.






Cancamo Expansión




CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado Cancamo y Anillo.
- Taco nylon.

CÓDIGO	mm	B			
CAN-NYL-101	9	11/32"	2-7/8"	100 unds.	1,000 unds.
CAN-NYL-102	12	1/2"	3-1/8"	60 unds.	600 unds.






Cancamo Expansión





CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado Cancamo y Anillo.
- Taco nylon.

CÓDIGO	mm	B			
CAN-NYL-111	9	11/32"	2-7/8"	100 unds.	1,000 unds.
CAN-NYL-112	12	1/2"	3-1/4"	60 unds.	600 unds.






Tornillo c/Mariposa




CARACTERÍSTICAS


- Acero Galvanizado Tornillo y Mariposa.

CÓDIGO	A	B			
TB-00869	1/8"	2"	3/8"	100 unds.	1,000 unds.
TB-00871	1/8"	3"	3/8"	100 unds.	1,000 unds.
TB-00873	1/8"	4"	3/8"	100 unds.	1,000 unds.
TB-00875	3/16"	2"	1/2"	100 unds.	1,000 unds.
TB-00877	3/16"	3"	1/2"	100 unds.	1,000 unds.
TB-00879	3/16"	4"	1/2"	100 unds.	1,000 unds.
TB-00881	1/4"	3"	5/8"	100 unds.	1,000 unds.
TB-00883	1/4"	4"	5/8"	100 unds.	1,000 unds.
TB-00885	5/16"	3"	7/8"	100 unds.	1,000 unds.
TB-00886	5/16"	4"	7/8"	100 unds.	1,000 unds.
TB-00887	5/16"	5"	7/8"	100 unds.	1,000 unds.



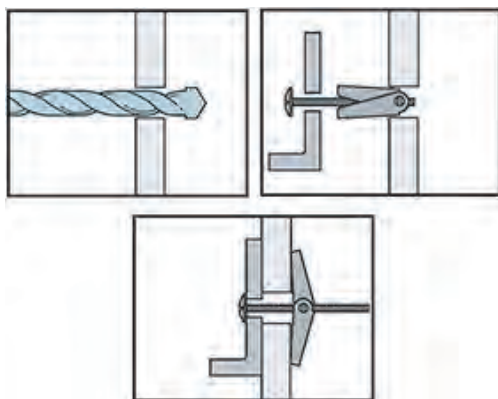


Mariposa





CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado.

CÓDIGO	A	B		
TB-WINGS-1/8	1/8"	3/8"	100 unds.	1,000 unds.
TB-WINGS-3/16	3/16"	1/2"	100 unds.	1,000 unds.

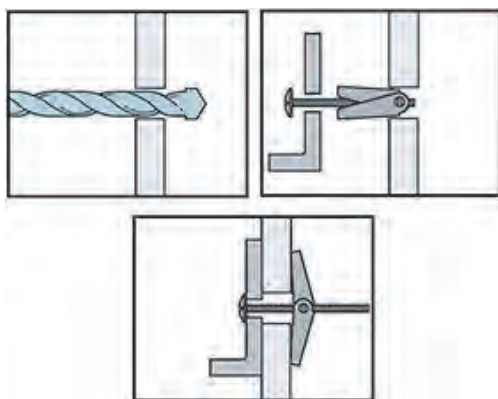


Cancamo c/Mariposa





CARACTERÍSTICAS

- Zinc Amarillo, Tornillo, Tuerca, Anillo y Mariposa.

CÓDIGO	A	B		
TBC-M3A	M3	75.0 mm	10.0 mm	100 unds.
TBC-M4A	M4	75.0 mm	12.0 mm	100 unds.
TBC-M5A	M5	75.0 mm	14.5 mm	100 unds.

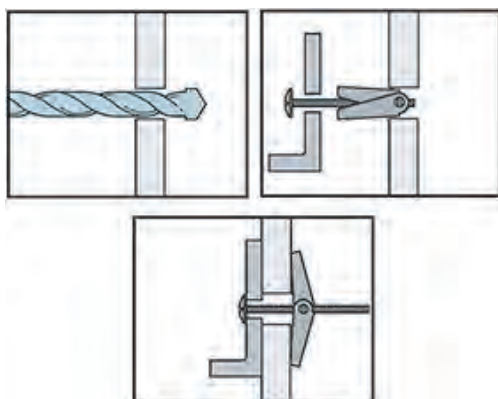


Cancamo c/Mariposa



CARACTERÍSTICAS

- Zinc Amarillo, Tornillo, Tuerca, Anillo y Mariposa.


CÓDIGO	A	B		
TBC-M3C	M3	75.0 mm	10.0 mm	100 unds.
TBC-M4C	M4	75.0 mm	12.0 mm	100 unds.
TBC-M5C	M5	75.0 mm	14.5 mm	100 unds.

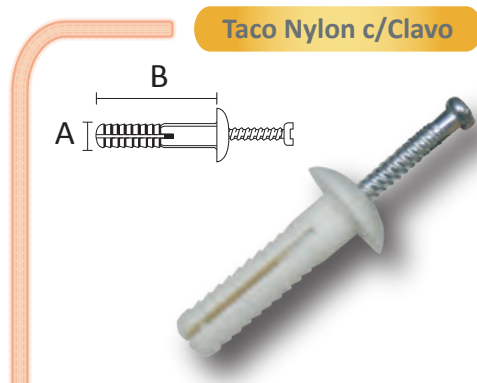

CARACTERÍSTICAS

- Clavo de Acero, Taco Nylon

CÓDIGO	A	B		
015994-0000081	3/16"	1"	100 unds.	1,000 unds.
015994-0000082	1/4"	1"	100 unds.	1,000 unds.
015994-0000083	1/4"	1-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
015994-0000084	1/4"	2"	100 unds.	1,000 unds.
015994-000081A	3/16"	1-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
015994-000081B	1/4"	3/4"	100 unds.	1,000 unds.

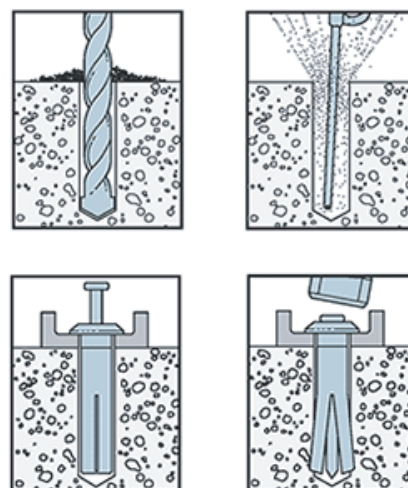

VALORES DE ARRANCAMIENTO Y RESISTENCIA A LA TRACCION EN PERNOS DE EXPANSION TIPO "AN" Y "SA"

GUIA PARA EL USO: Los pernos de expansión tipo **AN** y **SA** son un anclaje seguro que se puede utilizar en concreto, ladrillo, piedra pómez, mármol, bloques macizos y huecos; y todo tipo de material cuya resistencia sea mayor a la fuerza de expansión mínima de éstos pernos de expansión, de acuerdo a la tabla reproducida abajo.


En este tipo de pernos de expansión la medida indicada como diámetro exterior, es la misma que el diámetro del agujero. El diámetro del perno interior que viene incluido es menor al diámetro exterior del perno de expansión.

La ventaja de este sistema es que se introduce el perno de expansión completo y ensamblado (como viene) a través del agujero y pieza a anclarse, en el suelo o pared y se expande simplemente apretando la tuerca superior, hexagonal en el caso del tipo **SA**, y cónica en el caso del tipo **AN**.

NOTA: LA CARGA MAXIMA NO DEBE EXCEDER EL 25% DE LOS VALORES RECOMENDADOS.

*PSI = LIBRAS SOBRE PULGADA CUADRADA

** GROSOR MAXIMO DE PIEZA A COLOCARSE



AN SA

Los pernos de expansión tipo "AN" y "SA" cumplen y exceden las especificaciones GSA FF-S-325, Grupo II, Tipo 3, Clase 3.



CARACTERÍSTICAS			MEDIDAS RECOMENDADAS		CONCRETO 2000 PSI *		CONCRETO 4000 PSI *	
CODIGO	Diámetro Exterior x Longitud	Diámetro Perno	** Soporta Ajustar hasta	Profundidad Agujero	Resistencia contra El Arrancamiento	Resistencia contra La Cizalla	Resistencia contra El Arrancamiento	Resistencia contra La Cizalla
AN-0690	1/4" x 1-3/8"	3/16"	3/8"	40 mm	1,000 Lbs.	840 Lbs.	1,200 Lbs.	840 Lbs.
AN-0692	1/4" x 2-1/4"	3/16"	1-1/4"	60 mm	1,000 Lbs.	840 Lbs.	1,200 Lbs.	840 Lbs.
SA-0700	5/16" x 1-1/2"	1/4"	1/2"	40 mm	1,400 Lbs.	1,460 Lbs.	1,740 Lbs.	1,460 Lbs.
SA-0702	5/16 x 2-1/2"	1/4"	1-1/2"	65 mm	1,400 Lbs.	1,460 Lbs.	1,740 Lbs.	1,460 Lbs.
SA-0704	3/8" x 1-7/8"	5/16"	5/8"	50 mm	2,280 Lbs.	2,280 Lbs.	2,700 Lbs.	2,280 Lbs.
SA-0706	3/8" x 3"	5/16"	1-3/4"	80 mm	2,280 Lbs.	2,280 Lbs.	2,700 Lbs.	2,280 Lbs.
SA-0707	3/8" x 4"	5/16"	1-7/8"	100 mm	2,280 Lbs.	2,280 Lbs.	2,700 Lbs.	2,280 Lbs.
SA-0708	1/2" x 2-1/4"	3/8"	3/4"	60 mm	3,520 Lbs.	4,440 Lbs.	4,440 Lbs.	4,440 Lbs.
SA-0711	1/2"x 3"	3/8"	1-3/8"	80 mm	3,520 Lbs.	4,440 Lbs.	4,440 Lbs.	4,440 Lbs.
SA-0712	1/2" x 4"	3/8"	2-1/2"	105 mm	3,520 Lbs.	4,440 Lbs.	4,440 Lbs.	4,440 Lbs.
SA-0713	1/2" x 6"	3/8"	4-1/2"	155 mm	3,520 Lbs.	4,440 Lbs.	4,440 Lbs.	4,440 Lbs.
SA-0716	5/8" x 2-1/4"	1/2"	1/4"	60 mm	4,340 Lbs.	7,160 Lbs.	6,180 Lbs.	7,160 Lbs.
SA-0715	5/8" x 3"	1/2"	1"	80 mm	4,340 Lbs.	7,160 Lbs.	6,180 Lbs.	7,160 Lbs.
SA-0714	5/8" x 4-1/4"	1/2"	2-1/4"	110 mm	4,340 Lbs.	7,160 Lbs.	6,180 Lbs.	7,160 Lbs.
SA-0717	5/8" x 6"	1/2"	3-3/4"	155 mm	4,340 Lbs.	7,160 Lbs.	6,180 Lbs.	7,160 Lbs.
SA-0721	3/4" x 2-1/2"	5/8"	1/2"	70 mm	6,300 Lbs.	10,960 Lbs.	7,960 Lbs.	10,960 Lbs.
SA-0718	3/4" x 4-1/4"	5/8"	1-3/4"	110 mm	6,300 Lbs.	10,960 Lbs.	7,960 Lbs.	10,960 Lbs.
SA-0719	3/4" x 5-1/2"	5/8"	2-1/4"	140 mm	6,300 Lbs.	10,960 Lbs.	7,960 Lbs.	10,960 Lbs.
SA-0720	3/4" x 6-1/4"	5/8"	3-3/4"	155 mm	6,300 Lbs.	10,960 Lbs.	7,960 Lbs.	10,960 Lbs.
SA-0722	3/4" x 7-1/4"	5/8"	4"	180 mm	6,300 Lbs.	10,960 Lbs.	7,960 Lbs.	10,960 Lbs.

FastCap[®]



designed by a cabinetmaker



Soporte para montaje



CARACTERÍSTICAS

- Juego de 4 piezas
- Sistema de precisión jack
- Telescópico de 5" - 12"
- Pie barrera magnético
- Capacidad de carga 150 lbs.

CÓDIGO

FC-3-HCONTRACT



UNIDAD

Soporte Hidráulico



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga 150 lbs.
- Telescópico de 16.5" a 22.8"
- Pie de apoyo de gran tamaño 6" x 6"
- Ideal para soporte e instalación de anaqueles
- Micro ajustable


CÓDIGO

FC-3H-LITTLE



UNIDAD

Esquinero para ensamble



CARACTERÍSTICAS

- Abrazaderas de paneles de 7/16" a 1-3/8"
- Bloqueo rápido y pomo de desbloqueo
- Diseño resistente para garantizar años de servicio
- Ideal para edificación de muebles

CÓDIGO

FC-ASS BLOCK



UNIDAD

Dispensador de goma



CARACTERÍSTICAS

- Puntas reemplazables
- Dispensa en la parte inferior primero
- Ideal para pegamento amarillo, pegamento para madera, otros líquidos

CÓDIGO

FC-BABEBOT

PRESENTACIÓN

4 oz.




UNIDAD

FC-GLUBOT

16 oz.

UNIDAD

Avellanador para tapa adhesiva

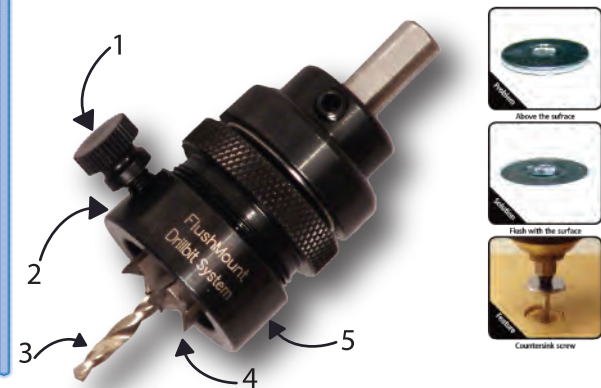

CARACTERÍSTICAS

- 1.- Micro-ajustable con tornillo
- 2.- Profundidad de micro-ajuste
- 3.- Broca piloto ajustable 1/8"
- 4.- Cortador de carburo 9/16"
- 5.- Suspende el giro del cuello libremente

CÓDIGO

FC-DB-AVELLANAD



UNIDAD

Ojal doble



CARACTERÍSTICAS

- Acabado profesional por ambos lados.
- No engomado.

CÓDIGO

FC-DUALLYB

COLOR

●

DIÁMETRO

2 1/2"



UNIDAD

FC-DUALLYW

○

2 1/2"

UNIDAD

Ventosa



CARACTERÍSTICAS

- Diseño de alta resistencia
- Gran poder de succión
- Palanca de bloqueo de seguridad

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	
FC-HOD-DOUBLE	200 lb.	UNIDAD
FC-HOD-SINGLE	100 lb.	UNIDAD

Kit de perforación




CARACTERÍSTICAS

- Precisión de acero
- Hecho con expulsor
- Perfecto para cubrir tornillo y errores
- No recomendado para láminas de plástico

CÓDIGO	CÓDIGO	
FC-HP-PONCHAD	PONCHADORA	UNIDAD
FC-HP9/16DIE	REPUESTO	10 unds.

Cinta guía de armazones

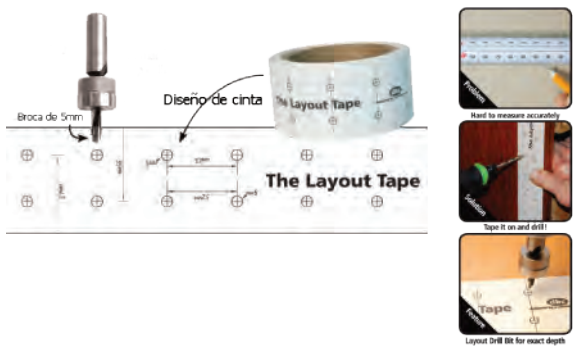

CARACTERÍSTICAS

- Marcas precisas para la línea
- Trabaja en cualquier dirección
- Excelente para trabajos pequeños

CÓDIGO	
FC-LAYOUTTAPE	UNIDAD

Mascarilla de protección



CARACTERÍSTICAS

- 1.- Pieza ajustable a la nariz
- 2.- Válvula de exhalación, fácil respirar
- 3.- Correas gruesas adicionales

CÓDIGO	
FC-MXV10	10 unds.

Cortador de bordes



CARACTERÍSTICAS

- Acción suave
- Doble durabilidad
- Nuevas cuchillas de carburo
- Trabaja en ambas direcciones
- Diseño ergonómico y agradable

CÓDIGO	DETALLE	HOJA	
FC-QBLADE	HOJA REPUESTO	ACERO AL CARBONO	UNIDAD
FC-QPRO.TRIM	CORTADOR	CARBURO TUNGSTENO	96 unds.
FC-QTRIM	CORTADOR	ACERO AL CARBONO	96 unds.

Borde rápido



CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación
- Disponible en 4 colores y 2 medidas

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	
FC-S15/16BEECH		15/16" x 50 ft.	ROLLO
FC-S15/16BLACK		15/16" x 50 ft.	ROLLO
FC-S15/16PRESIDEN		15/16" x 50 ft.	ROLLO
FC-S15/16WHITE		15/16" x 50 ft.	ROLLO
FC-S3/4BEECH		3/4" x 50 ft.	ROLLO
FC-S3/4BLACK		3/4" x 50 ft.	ROLLO
FC-S3/4PRESIDEN		3/4" x 50 ft.	ROLLO
FC-S3/4WHITE		3/4" x 50 ft.	ROLLO

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

Accesorios para gypsum, aglomerado y madera

49

Cinta Rápida



CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación.
- Doble uso de adhesivo.

CÓDIGO	MEDIDA	
FC-STAPE1X50	1" x 50 ft.	ROLLO
FC-STAPE1.5X50	1.5" x 50 ft.	ROLLO

Cera suave



Desordenado y difícil de encontrar



Llenar el agujero con cera



Eliminar el exceso de cera





Pula con almohadilla

CARACTERÍSTICAS

- Excelente para llenar orificios en madera acabada
- Repara pequeños agujeros y raspaduras
- Ajuste de color
- Fácil aplicación

CÓDIGO	DETALLE	
FC-WAX01	#01	UNIDAD
FC-WAX06	#06	UNIDAD
FC-WAX07	#07	UNIDAD
FC-WAX08	#08	UNIDAD
FC-WAX09	#09	UNIDAD
FC-WAX10	#10	UNIDAD
FC-WAX14	#14	UNIDAD
FC-WAX15	#15	UNIDAD
FC-WAX16	#16	UNIDAD
FC-WAX18	#18	UNIDAD
FC-WAX20	#20	UNIDAD
FC-WAXKIT	Set. 20 unds.	UNIDAD

Tapas Adhesivas



Got holes?



We've got caps!

CARACTERÍSTICAS

- Cubre perforación de tornillos.
- Da un mejor acabado.

CÓDIGO	COLOR	DIÁMETRO	FUNDA		
FC-SP916-ALMOND	Almond	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-AMERMAPLE	American Maple	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-AUTCHERRY	Autumn Cherry	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-BEECH	Beech	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-BLACK	Black	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-BOURBON	Bourbon Cherry	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-DARKREDM	Dark Red Mahogany	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-DKCHERRY	Dark Cherry	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-FINISHEDMDF	Finished MDF	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-FOG	Fog Gray	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-FOLKSTON	Folkstone Gray	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-FUJICHER	Fuji Cherry	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-GOCHERRY	Golden Cherry	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-GOLDOA	Golden Oak	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-HARDRO	Hardrock Maple	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-HERITAGECHERRY	Heritage Cherry	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-IMPERIA	Imperial Walnut	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-KNOTTYP	Knotty Pine	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-LIGHTMAPL	Light Maple	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-LIGHTOAK	Light Oak	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-MAHOGANYO	Mahogany on Walnut	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-MANITOBA	Manitoba Maple	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-MEDCHERRY	Medium Cherry	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-MEDIUMOAK	Medium Oak	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-NATURAL OAK	Natural Oak	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-NATURALCHER	Natural Cherry	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-PICKLED	Pickled Oak	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-PRESWALNUT	Presidential Walnut	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-REDMAHOG	Red Mahogany	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-RENAISSANC	Renaissance Oak	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-SELCHERRY	Select Cherry	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-WASHED	White Washed Maple	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-SP916-WHITE	White	9/16"	10 unds.	50 unds.	500 unds.
FC-STANDBRB	Brushed Brass	9/16"	20 unds.	-	500 unds.
FC-STANDBRU	Brushed Chrome	9/16"	20 unds.	-	500 unds.
FC-STANDPOB	Polish Brass	9/16"	20 unds.	-	500 unds.
FC-STANDPOL	Polish Chrome	9/16"	20 unds.	-	500 unds.

PVC (Solids & Woodgrains)

Tapas Adhesivas



White



Medium oak



Medium Cherry



Presidential Walnut



Almond



Light oak



Bourbon Cherry



Imperial Walnut



Black



Hardrock maple



Golden Cherry



Mahogany on Walnut



Fog Gray



Manitoba maple



Dark Cherry



Knotty Pine



Folkstone Gray



White Washed Maple



Heritage Cherry



Beech



Natural oak



Light maple



Autumn Cherry



Finished MDF



Golden oak



American maple



Fuji Cherry



Red Mahogany



Renaissance oak



Natural Cherry



Dark Red Mahogany



Pickled oak



Select Cherry

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

51
Accesorios para gypsum, aglomerado y madera



Tirafondo



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Cabeza Hexagonal

CÓDIGO	Ø	Long.		
TIR-9805	1/4"	1"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9806	1/4"	1-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9807	1/4"	2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9808	1/4"	2-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9809	1/4"	3"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9810	1/4"	4"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9811-1	1/4"	6"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9812	5/16"	1"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9813	5/16"	1-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9814	5/16"	2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9815	5/16"	2-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9816	5/16"	3"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9817	5/16"	4"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9818	3/8"	1-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9819	3/8"	2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9820	3/8"	2-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9821	1/2"	2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9822	1/2"	2-1/2"	100 unds.	1,000 unds.

Tirafondo



CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cabeza Hexagonal

CÓDIGO	Ø	Long.		
TIR-9901ACINOX	1/4"	1"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9905ACINOX	1/4"	1-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9909ACINOX	1/4"	2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9911ACINOX	1/4"	2-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9931ACINOX	5/16"	1"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9935ACINOX	5/16"	1-1/2"	100 unds.	1,000 unds.
TIR-9938ACINOX	5/16"	2"	100 unds.	1,000 unds.

Torn. Avellanado



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Cabeza Avellanada

CÓDIGO	Ø	Long.		
015994-TOR0101	# 6	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0103	# 6	1-1/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0105	# 6	1-5/8"	500 unds.	6,000 unds.
015994-TOR0110	# 7	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0112	# 7	1-1/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0115	# 7	1-5/8"	500 unds.	6,000 unds.
015994-TOR0119	# 8	3/4"	1,000 unds.	16,000 unds.
015994-TOR0120	# 8	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0122	# 8	1-1/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0124	# 8	1-1/2"	500 unds.	8,000 unds.
015994-TOR0125	# 8	2"	500 unds.	6,000 unds.
015994-TOR0126	# 8	2-1/2"	500 unds.	6,000 unds.
015994-TOR0129	# 10	3/4"	1,000 unds.	16,000 unds.
015994-TOR0130	# 10	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0132	# 10	1-1/4"	500 unds.	6,000 unds.
015994-TOR0134	# 10	1-1/2"	500 unds.	6,000 unds.
015994-TOR0135	# 10	2"	250 unds.	3,000 unds.
015994-TOR0138	# 10	2-1/2"	200 unds.	3,200 unds.
015994-TOR0144	# 12	1-1/2"	200 unds.	4,800 unds.

Torn. Avellanado



CARACTERÍSTICAS

- Acero Fosfatado
- Cabeza Avellanada

CÓDIGO	Ø	Long.		
015994-TOR101N	# 6	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR103N	# 6	1-1/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR105N	# 6	1-5/8"	500 unds.	6,000 unds.
015994-TOR110N	# 7	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR112N	# 7	1-1/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR115N	# 7	1-5/8"	500 unds.	6,000 unds.

Torn. Cabeza Pan



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Cabeza Pan

CÓDIGO	Ø	Long.		
015994-TOR0301	# 8	1/2"	1,000 unds.	24,000 unds.
015994-TOR0304	# 8	3/4"	1,000 unds.	16,000 unds.
015994-TOR0309	# 8	1"	1,000 unds.	12,000 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

53

Tirafondo / Torn. Avellanado, Pan pta. Broca

Torn. Cabeza Ancha




CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Cabeza Ancha

- Punta Broca #3

CÓDIGO	Ø	Long.		
015994-TOR0501	# 8	1/2"	1,000 unds.	16,000 unds.
015994-TOR0505	# 8	3/4"	1,000 unds.	16,000 unds.
015994-TOR0509	# 8	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0511	# 8	1-1/4"	500 unds.	6,000 unds.
015994-TOR0512	# 8	1-1/2"	500 unds.	6,000 unds.
015994-TOR05121	# 8	2"	500 unds.	4,000 unds.
015994-TOR0513	# 10	1/2"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0514	# 10	3/4"	1,000 unds.	12,000 unds.

Arandela Neopreno

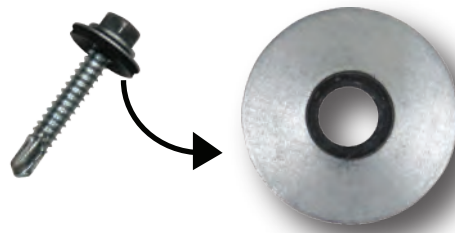

CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Neopreno

CÓDIGO				
015994-TOR9990	# 10	16.0 mm	1,000 unds.	8,000 unds.
015994-TOR9992	# 12	16.0 mm	1,000 unds.	8,000 unds.
015994-TOR9994	# 14	19.0 mm	1,000 unds.	4,000 unds.

Torn. Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Cabeza Hexagonal

- Punta Broca #3

CÓDIGO	Ø	Long.		
015994-TOR0661	# 10	1/2"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0665	# 10	3/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0667	# 10	1"	500 unds.	8,000 unds.
015994-TOR0669	# 10	1-1/2"	500 unds.	6,000 unds.
015994-TOR0671	# 10	2"	250 unds.	4,000 unds.
015994-TOR0672	# 10	2-1/2"	200 unds.	1,600 unds.
015994-TOR0683	# 10	3"	200 unds.	2,400 unds.
015994-TOR0715	# 12	3/4"	500 unds.	8,000 unds.
015994-TOR0717	# 12	1"	500 unds.	6,000 unds.
015994-TOR0721	# 12	1-1/2"	250 unds.	3,000 unds.
015994-TOR0725	# 12	2"	250 unds.	3,000 unds.
015994-TOR0730	# 12	2-1/2"	200 unds.	2,400 unds.
015994-TOR0747	# 12	3"	200 unds.	2,400 unds.
015994-TOR0749	# 12	4"	100 unds.	1,200 unds.
015994-TOR0755	# 14	1"	250 unds.	4,000 unds.
015994-TOR0760	# 14	1-1/2"	250 unds.	3,000 unds.
015994-TOR0765	# 14	2"	200 unds.	2,400 unds.
015994-TOR0770	# 14	2-1/2"	200 unds.	1,000 unds.

Torn. Con Ala



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Cabeza Avellanada, con Ala

- Punta Broca #3

CÓDIGO	Ø	Long.		
015994-TOR0551	# 8	1-1/4"	1,000 unds.	5,000 unds.

Torn. Cabeza Ancha



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Cabeza Ancha

- Punta Aguda

CÓDIGO	Ø	Long.		
015994-TOR0403	# 8	1/2"	1,000 unds.	16,000 unds.
015994-TOR0404	# 8	3/4"	1,000 unds.	16,000 unds.
015994-TOR0405	# 8	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0420	# 10	3/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-TOR0422	# 10	1"	500 unds.	8,000 unds.

Torn. Cabeza Ancha, Hexagonal, con Ala pta. Broca / Ancha pta. Aguda

54

Torn. Chipboard



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Cabeza Avellanada

- Punta Aguda

CÓDIGO	Ø	Long.		
015994-TOR0400	# 6-13	5/8"	1,000 unds.	6,000 unds.

Torn. Cazoleta



CARACTERÍSTICAS

- Acero Fosfatado
- Cabeza Cazoleta

- Punta Broca #3

CÓDIGO	Ø	Long.		
015994-TOR0401	# 7	7/16"	1,000 unds.	24,000 unds.

Torn. Cazoleta



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Cabeza Cazoleta

- Punta Aguda

CÓDIGO	Ø	Long.		
015994-TOR0402	# 7	7/16"	1,000 unds.	20,000 unds.

Tapa para Conformat



CARACTERÍSTICAS

- PVC

CÓDIGO	COLOR	Ø		
015994-CF-1001	Café	12.0 mm	1,000 unds.	16,000 unds.
015994-CF-1002	Café claro	12.0 mm	1,000 unds.	16,000 unds.
015994-CF-1003	Negro	12.0 mm	1,000 unds.	16,000 unds.
015994-CF-1004	Blanco	12.0 mm	1,000 unds.	16,000 unds.

Torn. Conformat



CARACTERÍSTICAS

- Acero Galvanizado
- Cabeza Cazoleta

- Punta Aguda

CÓDIGO	COLOR	Ø	Paso	Long.		
015994-CF-NG11	Negro	M5	2.2	40.0 mm	500 unds.	3,000 unds.
015994-CF-NG31	Negro	M5	2.2	50.0 mm	500 unds.	3,000 unds.
015994-CF-ZP10	Zinc Plated	M5	2.2	40.0 mm	500 unds.	3,000 unds.
015994-CF-ZP21	Zinc Plated	M5	2.2	50.0 mm	500 unds.	3,000 unds.

Torn. Cabeza Pan



CARACTERÍSTICAS

- Niquelado
- Cabeza Pan

- Punta Aguda
- Tripa de pato

CÓDIGO	Ø	Long.		
TOR-8508	#6	1/2"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-8509	#6	5/8"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-8510	#6	3/4"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-8511	#6	1"	1,000 unds.	16,000 unds.
TOR-8512	#6	1-1/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
TOR-8513	#6	1-1/2"	1,000 unds.	12,000 unds.

CARACTERÍSTICAS

- Niquelado
- Punta Aguda
- Cabeza Pan
- Tripa de pato

CÓDIGO	Ø	Long.		
TOR-8514	#6	2"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-8514-9	#7	1/2"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-8515	#7	5/8"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-8515-A	#7	3/4"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-8516	#7	1"	1,000 unds.	16,000 unds.
TOR-8518	#7	1-1/2"	1,000 unds.	16,000 unds.
TOR-8519	#7	2"	500 unds.	12,000 unds.
TOR-8521	#8	3/8"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-8522	#8	1/2"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-8523	#8	5/8"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-8524	#8	3/4"	1,000 unds.	16,000 unds.
TOR-8525	#8	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
TOR-8526	#8	1-1/4"	1,000 unds.	6,000 unds.
TOR-8527	#8	1-1/2"	1,000 unds.	6,000 unds.
TOR-8528	#8	2"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-8528-A	#8	2-1/2"	500 unds.	3,000 unds.
TOR-8529	#8	3"	500 unds.	3,000 unds.
TOR-8535	#10	1/2"	1,000 unds.	12,000 unds.
TOR-8536	#10	5/8"	1,000 unds.	12,000 unds.
TOR-8537	#10	3/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
TOR-8538	#10	1"	1,000 unds.	8,000 unds.
TOR-8539	#10	1-1/4"	1,000 unds.	8,000 unds.
TOR-8540	#10	1-1/2"	500 unds.	8,000 unds.
TOR-8541	#10	2"	500 unds.	8,000 unds.
TOR-8542	#10	2-1/2"	500 unds.	8,000 unds.
TOR-8543	#10	3"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-8553	#12	3/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
TOR-8554	#12	1"	1,000 unds.	8,000 unds.
TOR-8555	#12	1-1/4"	1,000 unds.	8,000 unds.
TOR-8556	#12	1-1/2"	500 unds.	8,000 unds.
TOR-8557	#12	2"	500 unds.	8,000 unds.
TOR-8558	#12	2-1/2"	500 unds.	8,000 unds.
TOR-8566	#14	1"	500 unds.	8,000 unds.
TOR-8567	#14	1-1/4"	500 unds.	8,000 unds.
TOR-8568	#14	1-1/2"	500 unds.	8,000 unds.
TOR-8569	#14	2"	500 unds.	8,000 unds.
TOR-8570	#14	2-1/2"	500 unds.	8,000 unds.
TOR-8571	#14	3"	500 unds.	8,000 unds.

Torn. Avellanado



CARACTERÍSTICAS

- Acero Fosfatado
- Punta Aguda
- Cabeza Avellanada
- Hilo Fino

CÓDIGO	Ø	Long.		
015994-FINO901	#6	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-FINO903	#6	1-1/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-FINO905	#6	1-5/8"	1,000 unds.	8,000 unds.
015994-FINO907	#6	2"	500 unds.	4,000 unds.

Torn. Cabeza Pan



CARACTERÍSTICAS

- Inoxidable
- Punta Aguda
- Cabeza Pan
- Tripa de pato

CÓDIGO	Ø	Long.		
TOR-9401INOX	#6	1/2"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-9403INOX	#6	3/4"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-9405INOX	#6	1"	1,000 unds.	16,000 unds.
TOR-9501INOX	#8	1/2"	1,000 unds.	16,000 unds.
TOR-9503INOX	#8	3/4"	1,000 unds.	16,000 unds.
TOR-9505INOX	#8	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
TOR-9507INOX	#8	1-1/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
TOR-9509INOX	#8	1-1/2"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-9511INOX	#8	2"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-9601INOX	#10	1/2"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-9602INOX	#10	3/4"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-9605INOX	#10	1"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-9609INOX	#10	1-1/2"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-9702INOX	#12	3/4"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-9705INOX	#12	1"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-9706INOX	#12	1-1/4"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-9707INOX	#12	1-1/2"	500 unds.	4,000 unds.
TOR-9709INOX	#12	2"	500 unds.	4,000 unds.
TOR-9804INOX	#14	1"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-9806INOX	#14	1-1/2"	500 unds.	4,000 unds.


Torn. Avellanado



CARACTERÍSTICAS

- Acero Fosfatado
- Punta Aguda
- Cabeza Avellanada
- Hilo Grueso

CÓDIGO	Ø	Long.		
015994-GRUE899	#6	3/4"	1,000 unds.	24,000 unds.
015994-GRUE901	#6	1"	1,000 unds.	16,000 unds.
015994-GRUE903	#6	1-1/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-GRUE905	#6	1-5/8"	500 unds.	6,000 unds.
015994-GRUE907	#6	2"	500 unds.	6,000 unds.
015994-GRUE911	#7	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-GRUE913	#7	1-1/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-GRUE915	#7	1-5/8"	500 unds.	6,000 unds.
015994-GRUE917	#7	2"	500 unds.	6,000 unds.
015994-GRUE919	#7	2-1/2"	250 unds.	3,000 unds.
015994-GRUE924	#8	5/8"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-GRUE926	#8	3/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-GRUE928	#8	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-GRUE928A	#8	1-1/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
015994-GRUE928B	#8	1-1/2"	500 unds.	6,000 unds.
015994-GRUE928C	#8	2"	1,000 unds.	6,000 unds.
015994-GRUE929	#8	2-1/2"	250 unds.	3,000 unds.
015994-GRUE931	#8	3"	500 unds.	4,000 unds.
015994-GRUE935	#8	3-1/2"	500 unds.	3,000 unds.
015994-GRUE939	#10	1"	500 unds.	3,000 unds.
015994-GRUE941	#10	1-1/4"	500 unds.	3,000 unds.
015994-GRUE943	#10	1-1/2"	500 unds.	3,000 unds.
015994-GRUE945	#10	2"	500 unds.	4,000 unds.
015994-GRUE949	#10	2-1/2"	250 unds.	3,000 unds.
015994-GRUE951	#10	3"	200 unds.	1200 unds.
015994-GRUE955	#10	3-1/2"	500 unds.	3,000 unds.

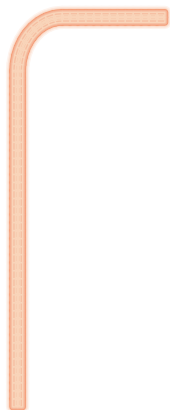

Torn. Cabeza Avellanada




CARACTERÍSTICAS

- Niquelado
- Punta Aguda
- Cabeza Avellanada
- Tripa de pato

CÓDIGO	Ø	Long.		
TOR-8411-AVD	#6	5/8"	1,000 unds.	32,000 unds.
TOR-8411-AVE	#6	1/2"	1,000 unds.	32,000 unds.
TOR-8412-AVE	#6	3/4"	1,000 unds.	16,000 unds.
TOR-8413-AVE	#6	1"	1,000 unds.	16,000 unds.
TOR-8414-AVE	#6	1-1/4"	1,000 unds.	16,000 unds.
TOR-8415-AVE	#6	1-1/2"	1,000 unds.	16,000 unds.
TOR-8422-AVE	#8	1/2"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-8423-AVE	#8	5/8"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-8424-AVE	#8	3/4"	1,000 unds.	24,000 unds.
TOR-8425-AVE	#8	1"	1,000 unds.	12,000 unds.
TOR-8426-AVE	#8	1-1/4"	1,000 unds.	12,000 unds.
TOR-8427-AVE	#8	1-1/2"	1,000 unds.	6,000 unds.
TOR-8428-AVE	#8	2"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-8430-AVE	#10	3/4"	1,000 unds.	6,000 unds.
TOR-8438-AVE	#10	2"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-8440-AVE	#12	3/4"	1,000 unds.	6,000 unds.
TOR-8442-AVE	#12	1"	500 unds.	6,000 unds.
TOR-8458-AVE	#14	2-1/2"	500 unds.	3,000 unds.
TOR-8459-AVE	#14	3"	500 unds.	3,000 unds.

DIMENSIONES DE TORNILLOS

Esta tabla tiene como objetivo dar una información general sobre medidas de tornillos.

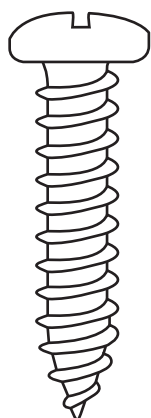

			AGUJEROS PARA LIBRE PASAJE DEL TORNILLO		
MEDIDA NOMINAL	DIAMETRO NOMINAL DEL EJE (mm)	DIAMETRO REAL DEL EJE (mm)	INCH	mm	CALIBRE NO.
#0	1.52	1.63	1/16	1.59	52
#1	1.85	1.96	5/64	1.98	47
#2	2.18	2.29	3/32	2.38	42
#3	2.51	2.62	7/64	2.78	37
#4	2.84	2.95	7/64	2.78	32
#5	3.18	3.28	1/8	3.18	30
#6	3.51	3.61	9/64	3.57	27
#7	3.84	3.94	5/32	3.97	22
#8	4.17	4.27	11/64	4.37	18
#9	4.50	4.6	3/16	4.76	14
#10	4.83	4.93	3/16	4.76	10
#11	5.16	5.26	13/64	5.16	4
#12	5.49	5.59	7/32	5.56	2
#14	6.15	6.25	1/4	6.35	D
#16	6.81	6.91	17/64	6.75	I
#18	7.47	7.57	19/64	7.54	N
#20	8.13	8.23	21/64	8.33	P
#24	9.45	9.55	3/8	9.53	V

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com



THE M. K. MORSE COMPANY

SIERRA COPA

HOJA DE SIERRA



SIERRA SABLE

SIERRA CINTA

SIERRA CIRCULAR PARA CORTAR METALES



Arco de Sierra

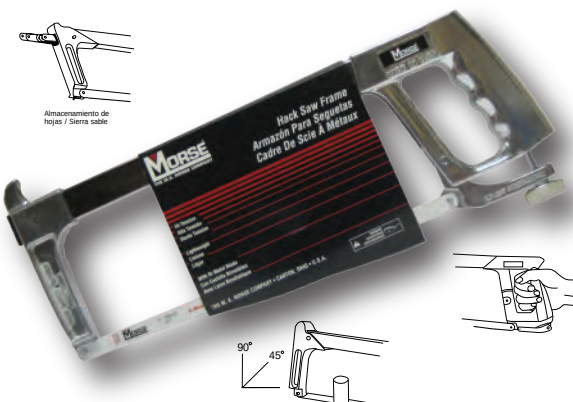


CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio ligero
- Alta tensión

CÓDIGO	INCLUYE	
HHBF01	Hoja de 12"	UNIDAD

Arco de Sierra




CARACTERÍSTICAS

- Viga de soporte de aleación de acero hace el marco más fuerte
- Permite más de 30,000 PSI de tensión

CÓDIGO	INCLUYE	
HHBF02	Hoja de 12"	UNIDAD

Arco de Sierra

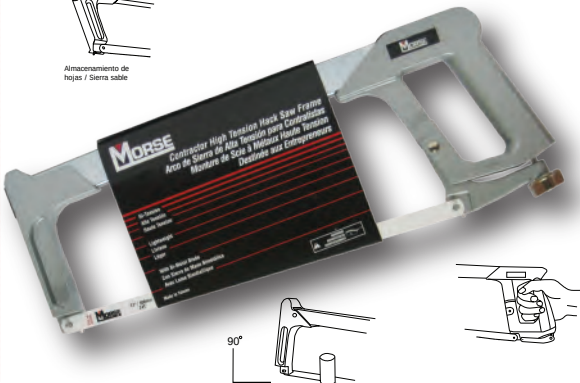

CARACTERÍSTICAS

- Excepcionalmente ligero para un manejo fácil

CÓDIGO	INCLUYE	
HHBF04	Hoja de 12"	UNIDAD



Hojas de Sierra Bi-Metal



CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento térmico al vacío crea un borde más duro para cortes rápidos y fáciles
- Borde cortante; acero de alta velocidad con cobalto al 8%; prolonga vida útil de la hoja
- Mayor resistencia al calor y desgaste
- Flexible; evita rompimiento durante el uso

APLICACIONES





CÓDIGO	DETALLE	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DTE x PULG.		
HHB1218	UNIDAD	300 mm (12")	12.7 mm (½")	.6 mm (.025")	18	100 unds.	500 unds.
HHB12182432	UNIDAD	300 mm (12")	12.7 mm (½")	.6 mm (.025")	18/24/32	100 unds.	500 unds.
HHB12182432T10	TUBO/10 unds.	300 mm (12")	12.7 mm (½")	.6 mm (.025")	18/24/32	-	100 tubos
HHB1218T10	TUBO/10 unds.	300 mm (12")	12.7 mm (½")	.6 mm (.025")	18	-	100 tubos
HHB1224	UNIDAD	300 mm (12")	12.7 mm (½")	.6 mm (.025")	24	100 unds.	500 unds.
HHB1224T10	TUBO/10 unds.	300 mm (12")	12.7 mm (½")	.6 mm (.025")	24	-	100 tubos

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Hojas de Sierra para Máquina

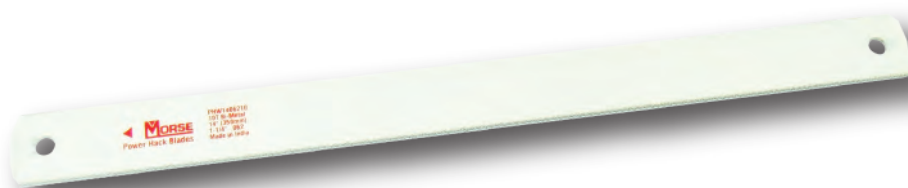

CARACTERÍSTICAS


- Cortes rectos, mayor vida útil de la hoja
- Bimetálicas resistentes al rompimiento para cortar en forma segura
- Se usan en seguetas eléctricas para cortar diversos tipos de metales

APLICACIONES



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DTE x PULG.	DETALLE	
PHW1406210	350 mm (14")	32 mm (1 1/4")	1.6 mm (.062")	10	UNIDAD	10 unds.
PHW1806206	450 mm (18")	32 mm (1 1/4")	1.6 mm (.062")	6	UNIDAD	10 unds.
PHW1806210	450 mm (18")	32 mm (1 1/4")	1.6 mm (.062")	10	UNIDAD	10 unds.
PHW2410004	600 mm (24")	50 mm (2")	2.5 mm (.100")	4	UNIDAD	10 unds.

Broca Arbol



CARACTERÍSTICAS

- Perforaciones de varias medidas en Tableros y Paneles Eléctricos

CÓDIGO	# Ø	Ø	ESP.	
ESD01	13	1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 15/32" - 1/2"	1/4"	UNIDAD
ESD02	6	3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	1/4"	UNIDAD
ESD03	12	3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"	3/8"	UNIDAD
ESD04	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"	3/8"	UNIDAD
ESD05	16	1/4" - 21/64" - 13/32" - 31/64" - 9/16" - 41/64" - 45/64" - 49/64" - 53/64" - 55/64" - 7/8" - 61/64" - 1.1/64" - 1.5/64" - 1.7/64" - 1.1/8"	3/8"	UNIDAD
ESD08	9	1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"	3/8"	UNIDAD
ESD09	11	3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16" - 1.1/4" - 1.5/16" - 1.3/8"	1/2"	UNIDAD
ESD11	10	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8" - 1.1/4" - 1.3/8"	3/8"	UNIDAD

Juego de Broca Arbol



CARACTERÍSTICAS

- Perforaciones de varias medidas en Tableros y Paneles Eléctricos
- Juego especial para Contratistas Eléctricos

CÓDIGO	DETALLE	
ESDKIT01	ESD01 - ESD03 - ESD04 - ESD05	UNIDAD

Mango y Sierra Sable



CARACTERÍSTICAS

- Herramienta versátil
- Usa hojas de sierra sable y sierra para arco.
- Mango ergonómico.

CÓDIGO	DETALLE	
JSHRBC01	Mango intercambiable	UNIDAD

Hoja bimetálica de Sierra caladora



ADVERTENCIA Lea las instrucciones de la herramienta

CARACTERÍSTICAS

- Para cortar metales ferrosos y no ferrosos.
- Dientes fresados y fijos para despejar mejor la viruta al cortar metal.
- Los dientes más grandes (6 y 8) son más eficaces para cortar planchas de fibra de madera, madera y otros compuestos de madera.
- Se ofrecen con zanco universal.

CÓDIGO	DETALLE	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DTE x PULG.	
SB2718C2	TUBO/2 unds.	75 mm (3")	10 mm (3/8")	.9 mm (.035")	18	100 unds.
SB2718T25	UNIDAD	75 mm (3")	10 mm (3/8")	.9 mm (.035")	18	100 unds.
SB2724T25	UNIDAD	75 mm (3")	10 mm (3/8")	.9 mm (.035")	24	100 unds.
SB3606B	UNIDAD	100 mm (4")	10 mm (3/8")	.9 mm (.035")	6	100 unds.
SB3606C2	TUBO/2 unds.	100 mm (4")	10 mm (3/8")	.9 mm (.035")	6	100 unds.
SB3610B	UNIDAD	100 mm (4")	10 mm (3/8")	.9 mm (.035")	10	100 unds.

Hoja bimetálica de Sierra caladora



ADVERTENCIA Lea las instrucciones de la herramienta

CARACTERÍSTICAS

- Para cortar metales ferrosos y no ferrosos.
- Dientes fresados y fijos para despejar mejor la viruta al cortar metal.
- Los dientes más grandes (6 y 8) son más eficaces para cortar planchas de fibra de madera, madera y otros compuestos de madera.

CÓDIGO	DETALLE	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DTE x PULG.	
SH408B	UNIDAD	100 mm (4")	8 mm (5/16")	.9 mm (.35")	8	100 unds.

Juego de Hojas bimetálicas de Sierra caladora



ADVERTENCIA Lea las instrucciones de la herramienta

CARACTERÍSTICAS

- Para cortar metales ferrosos y no ferrosos.
- Dientes fresados y fijos para despejar mejor la viruta al cortar metal.
- Los dientes más grandes (6 y 8) son más eficaces para cortar planchas de fibra de madera, madera y otros compuestos de madera.

CÓDIGO	DETALLE	
SB1P-6PC	SB3606B - SB3610B - SB3614B - SB2718B - SB2724B - SB412S	UNIDAD

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

61

Hoja de Sierra Bimetálica de Sierra Caladora

Hoja bimetálica de Sierra caladora



ADVERTENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Hoja bimetálica de calidad superior para sierras sable.
- Amplia variedad de tamaños para cada necesidad de corte profesional.
- Se ofrecen en 3 grosores diferentes para satisfacer las necesidades de flexibilidad y rigidez de diversas aplicaciones.
- Se ofrecen en zancos convencionales.

CÓDIGO	DETALLE	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DTE x PULG.		
RB1010B	UNIDAD	250 mm (10")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	10	50 unds.	500 unds.
RB1010T05	TUBO/5 unds.	250 mm (10")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	10	-	100 unds.
RB1018B	UNIDAD	250 mm (10")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	18	50 unds.	500 unds.
RB1018T05	TUBO/5 unds.	250 mm (10")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	18	-	100 unds.
RB1210B	UNIDAD	300 mm (12")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	10	50 unds.	500 unds.
RB1210T05	TUBO/5 unds.	300 mm (12")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	10	-	100 unds.
RB1218B	UNIDAD	300 mm (12")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	18	50 unds.	500 unds.
RB1218T05	TUBO/5 unds.	300 mm (12")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	18	-	100 unds.
RB123506B	UNIDAD	300 mm (12")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	6	50 unds.	500 unds.
RB123506T05	TUBO/5 unds.	300 mm (12")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	6	-	100 unds.
RB125006B	UNIDAD	300 mm (12")	20 mm (3/4")	1.3 mm (.050")	6	50 unds.	500 unds.
RB125006T05	TUBO/5 unds.	300 mm (12")	20 mm (3/4")	1.3 mm (.050")	6	-	100 unds.
RB424B	UNIDAD	100 mm (4")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	24	50 unds.	500 unds.
RB424T05	TUBO/5 unds.	100 mm (4")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	24	-	100 unds.
RB606B	UNIDAD	150 mm (6")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	6	50 unds.	500 unds.
RB606T05	TUBO/5 unds.	150 mm (6")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	6	-	100 unds.
RB610B	UNIDAD	150 mm (6")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	10	50 unds.	500 unds.
RB610T05	TUBO/5 unds.	150 mm (6")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	10	-	100 unds.
RB614B	UNIDAD	150 mm (6")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	14	50 unds.	500 unds.
RB614T05	TUBO/5 unds.	150 mm (6")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	18	-	100 unds.
RB618B	UNIDAD	150 mm (6")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	18	50 unds.	500 unds.
RB618T05	TUBO/5 unds.	150 mm (6")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	24	-	100 unds.
RB624B	UNIDAD	150 mm (6")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	24	50 unds.	500 unds.
RB624T05	TUBO/5 unds.	150 mm (6")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	6	-	100 unds.
RB65006B	UNIDAD	150 mm (6")	20 mm (3/4")	1.3 mm (.050")	6	50 unds.	500 unds.
RB65006T05	TUBO/5 unds.	150 mm (6")	20 mm (3/4")	1.3 mm (.050")	18	-	100 unds.
RB65018	UNIDAD	150 mm (6")	20 mm (3/4")	1.3 mm (.050")	6	50 unds.	500 unds.
RB66206B	UNIDAD	150 mm (6")	23 mm (7/8")	1.6 mm (0.62")	6	50 unds.	500 unds.
RB914B	UNIDAD	225 mm (9")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	14	50 unds.	500 unds.
RB918B	UNIDAD	225 mm (9")	20 mm (3/4")	.9 mm (.035")	18	50 unds.	500 unds.
RB95006B	UNIDAD	225 mm (9")	20 mm (3/4")	1.3 mm (.050")	6	50 unds.	500 unds.
RB95006T05	TUBO/5 unds.	225 mm (9")	20 mm (3/4")	1.3 mm (.050")	6	-	100 unds.
RB96206B	UNIDAD	225 mm (9")	23 mm (7/8")	1.6 mm (0.62")	6	50 unds.	500 unds.
RBMC95014T05	TUBO/5 unds.	225 mm (9")	25 mm (1")	1.3 mm (.050")	14	-	100 unds.
RBMC95018T05	TUBO/5 unds.	225 mm (9")	25 mm (1")	1.3 mm (.050")	18	-	100 unds.

Hoja bimetálica de Sierra caladora



ADVERTENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Para cortar metales ferrosos y no ferrosos.
- Dientes fresados y fijos para despejar mejor la viruta al cortar metal.
- Se ofrece con dentado recto.

CÓDIGO	DETALLE	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DTE x PULG.	
RH618B	UNIDAD	150 mm (6")	16 mm (5/8")	.8 mm (.32")	18	100 unds.

Hoja bimetálica de Sierra caladora



ADVERTENCIA
Lea las instrucciones de la herramienta




CARACTERÍSTICAS


- Hoja bimetálica de calidad superior para sierras sable.
- Amplia variedad de tamaños para cada necesidad de corte profesional.
- Se ofrecen en 3 grosores diferentes para satisfacer las necesidades de flexibilidad y rigidez de diversas aplicaciones.
- Se ofrecen en zanco en "T".

CÓDIGO	DETALLE	LARGO	ANCHO	ESPESOR	DTE x PULG.		
SB0318B	UNIDAD	75 mm (3")	10 mm (3/8")	.9 mm (.035")	18	25 unds.	500 unds.
SB0324B	UNIDAD	75 mm (3")	10 mm (3/8")	.9 mm (.035")	24	25 unds.	500 unds.
SB0324T05	TUBO/5 unds.	75 mm (3")	10 mm (3/8")	.9 mm (.035")	24	-	200 unds.
SB0406B	UNIDAD	100 mm (4")	8 mm (5/16")	.9 mm (.035")	6	25 unds.	500 unds.
SB0406T05	TUBO/5 unds.	100 mm (4")	8 mm (5/16")	.9 mm (.035")	6	-	200 unds.
SB0410B	UNIDAD	100 mm (4")	8 mm (5/16")	.9 mm (.035")	10	25 unds.	500 unds.
SB0410C2	TUBO/2 unds.	100 mm (4")	8 mm (5/16")	.9 mm (.035")	10	-	200 unds.

ANATOMÍA DE UNA HOJA DE SIERRA CINTA



Gancho (Arrastre Positivo)

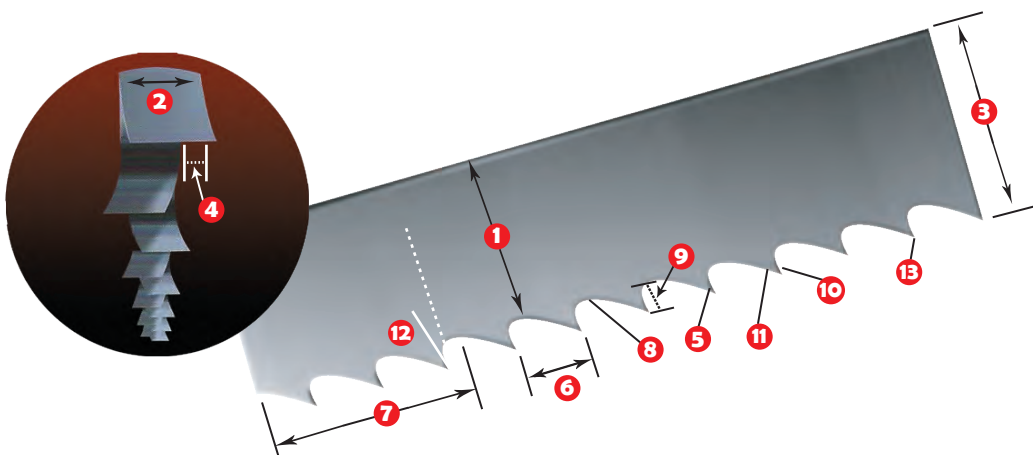

- 1 LOMO DE LA HOJA** Estructura de la hoja que no incluye la parte de los dientes
- 2 CALIBRE** Espesor de la hoja
- 3 ANCHO** Punta del diente hasta el lomo de la hoja
- 4 INCLINACIÓN** Orientación de los dientes a la derecha o a la izquierda
- 5 DIENTE** Parte cortante de la hoja de sierra
- 6 PASO DE DIENTE** Distancia de la punta de un diente a la siguiente
- 7 DPP** Número de dientes por pulgada (TPI sigla en inglés) medido de entredientes a entredientes
- 8 ENTREDIENTES** Área curvada entre las puntas de los dientes
- 9 PROFUNDIDAD DE ENTREDIENTES** Distancia desde la punta del diente hasta el fondo del entredientes
- 10 CARA DEL DIENTE** Superficie del diente en la cual se forma la viruta
- 11 FLANCO DEL DIENTE** Superficie del diente frente la cara del diente
- 12 ÁNGULO DE ARRASTRE DEL DIENTE** Ángulo de la cara del diente medido con respecto a una línea perpendicular a la dirección de corte de la sierra
- 13 PUNTA DEL DIENTE** Filo de corte del diente de la sierra

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

Sierra Cinta para Hueso/Carne y Espumafon



ADVERTENCIA

Lea las instrucciones de la herramienta

CARACTERÍSTICAS

- Hoja diseñada especialmente para cortes de Huesos y Carnes.
- Hoja al carbono, dientes endurecidos y afilados con precisión.
- Pueden volverse a afilar (No Recomendado).

CÓDIGO	LONG.	ANCHO	ESPESOR	DTE x PULG.		
SIE-B028004	250 ft.	5/8"	.022"	3	UNIDAD	9 Rollos
ZW-B02800	100 ft.	3/4"	.020"		UNIDAD	9 Rollos

Sierra Cinta para Madera / Metal



HEF



ADVERTENCIA

Lea las instrucciones de la herramienta

CARACTERÍSTICAS

- Hoja de lomo flexible resisten la fatiga de la hoja.
- Las hojas de lomo duro ofrecen cortes más rectos.
- Puntas de dientes endurecidos individualmente, pueden volverse a afilar (No Recomendado).

CÓDIGO	LONG.	ANCHO	ESPESOR	DTE x PULG.		
ZHEBH04100FT	100 ft.	3/8"	.25"	4	UNIDAD	9 Rollos
ZHEBH04250XFT	1 ft. (275)	3/8"	.25"	4	UNIDAD	9 Rollos
ZHEBR14	100 ft.	3/8"	.25"	14	UNIDAD	9 Rollos
ZHEDH04100FT	100 ft.	1/2"	.25"	4	UNIDAD	9 Rollos
ZHEDH04250XFT	1 ft. (275)	1/2"	.25"	4	UNIDAD	9 Rollos
ZHEDR14	100 ft.	1/2"	.25"	14	UNIDAD	9 Rollos
ZHEEH04	100 ft.	5/8"	.32"	4	UNIDAD	9 Rollos
ZHEFH03HS	100 ft.	3/4"	.32"	3	UNIDAD	9 Rollos

Sierra Cinta para Madera



HEF
TRABA ESPECIAL



ADVERTENCIA

Lea las instrucciones de la herramienta

CARACTERÍSTICAS

- Hoja de lomo flexible resisten la fatiga de la hoja.
- Las hojas de lomo duro ofrecen cortes más rectos.
- Puntas de dientes endurecidos individualmente, pueden volverse a afilar (No Recomendado).

CÓDIGO	LONG.	ANCHO	ESPESOR	DTE x PULG.		
ZHEDH04HS	100 ft.	1/2"	.25"	4	UNIDAD	9 Rollos

Sierra Cinta para Madera

ETS



ADVERTENCIA

Lea las instrucciones de la herramienta



CARACTERÍSTICAS

- Hoja de lomo flexible resisten la fatiga de la hoja.
- Las hojas de lomo duro ofrecen cortes más rectos.
- Puntas de dientes endurecidos individualmente, pueden volverse a afilar (No Recomendado).

CÓDIGO	LONG.	ANCHO	ESPESOR	DTE x PULG.		
ZEBH04032	100 ft.	3/8"	.32"	4	UNIDAD	9 Rollos
ZHEDH04032	100 ft.	1/2"	.32"	4	UNIDAD	9 Rollos



Sierra Copa con Espiga



ADVERTENCIA

Lea las instrucciones de la herramienta



CARACTERÍSTICAS

- Dientes tipo garra positivos para una acción de corte más agresiva.
- No se requiere un husillo aparte.
- Alambre del borde cortante de acero de alta velocidad M3.
- Las gargantas expandidas permiten realizar cortes rápidos y prolongan la vida útil de la hoja.

DIÁMETROS		TA01	TA02E	TA03L	TA04P	TA05M	TAD04P	TAHUK01
Pulg.	mm							
3/4"	19	▼		▼	▼		▼	▼
7/8"	22	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1"	25	▼		▼				
1-1/8"	29	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
1-1/4"	32	▼		▼	▼	▼		
1-3/8"	35	▼	▼	▼				
1-1/2"	38	▼		▼	▼	▼	▼	▼
1-5/8"	41	▼		▼				
1-3/4"	44	▼	▼	▼	▼		▼	
2"	51	▼	▼	▼				
2-1/8"	54	▼		▼				▼
2-1/4"	57	▼			▼		▼	
2-1/2"	64	▼	▼					
Items Adicionales								
Broca Guía								
4-5/16"	110	4	3	4	3	1	3	1
ME12 - 12" Extensión		▼		▼				
Destornillador (-)								

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

65

Sierra Cinta / Sierra Copa con espiga en Ueogo

Sierra Copa con Espiga



CARACTERÍSTICAS

- Dientes tipo garra positivos para una acción de corte más agresiva.
- No se requiere un husillo aparte.
- Alambre del borde cortante de acero de alta velocidad M3.
- Las gargantas expandidas permiten realizar cortes rápidos y prolongan la vida útil de la hoja.

CÓDIGO	DIÁMETRO		
	Pulg.	mm	
TA09	9/16"	14	UNIDAD
TA10	5/8"	16	UNIDAD
TA11	11/16"	17	UNIDAD
TA12	3/4"	19	UNIDAD
TA13	13/16"	21	UNIDAD
TA14	7/8"	22	UNIDAD
TA15	15/16"	24	UNIDAD
TA16	1"	25	UNIDAD
TA17	1-1/16"	27	UNIDAD
TA18	1-1/8"	29	UNIDAD
TA19	1-3/16"	30	UNIDAD
TA20	1-1/4"	32	UNIDAD
TA21	1-5/16"	33	UNIDAD
TA22	1-3/8"	35	UNIDAD
TA23	1-7/16"	37	UNIDAD
TA24	1-1/2"	38	UNIDAD
TA25	1-9/16"	40	UNIDAD
TA26	1-5/8"	41	UNIDAD
TA27	1-11/16"	43	UNIDAD
TA28	1-3/4"	44	UNIDAD
TA29	1-13/16"	46	UNIDAD
TA30	1-7/8"	48	UNIDAD
TA32	2"	51	UNIDAD
TA33	2-1/16"	52	UNIDAD
TA34	2-1/8"	54	UNIDAD
TA36	2-1/4"	57	UNIDAD
TA37	2-5/16"	59	UNIDAD
TA38	2-3/8"	60	UNIDAD
TA40	2-1/2"	64	UNIDAD
TA41	2-9/16"	65	UNIDAD
TA42	2-5/8"	67	UNIDAD
TA44	2-3/4"	70	UNIDAD
TA46	2-7/8"	73	UNIDAD
TA48	3"	76	UNIDAD
TA50	3-1/8"	79	UNIDAD
TA52	3-1/4"	83	UNIDAD
TA54	3-3/8"	86	UNIDAD
TA56	3-1/2"	89	UNIDAD
TA58	3-5/8"	92	UNIDAD
TA60	3-3/4"	95	UNIDAD
TA62	3-7/8"	98	UNIDAD
TA64	4"	102	UNIDAD
TA66	4-1/8"	105	UNIDAD
TA68	4-1/4"	108	UNIDAD
TA70	4-3/8"	111	UNIDAD
TA72	4-1/2"	114	UNIDAD
TA76	4-3/4"	121	UNIDAD
TA80	5"	127	UNIDAD
TA88	5-1/2"	140	UNIDAD
TA92	5-3/4"	146	UNIDAD
TA96	6"	152	UNIDAD

Sierra Copa



CARACTERÍSTICAS

- Dientes tipo garra positivos para despejar mejor la viruta.
- Se requiere un husillo aparte.
- El dentado variable reduce la fricción y el calor.
- Las gargantas expandidas permiten realizar cortes rápidos y prolongan la vida útil de la hoja.

CÓDIGO	DIÁMETRO		
	Pulg.	mm	
AV09	9/16"	14	UNIDAD
AV10	5/8"	16	UNIDAD
AV11	11/16"	17	UNIDAD
AV12	3/4"	19	UNIDAD
AV125	-	20	UNIDAD
AV13	13/16"	21	UNIDAD
AV14	7/8"	22	UNIDAD
AV15	15/16"	24	UNIDAD
AV16	1"	25	UNIDAD
AV17	1-1/16"	27	UNIDAD
AV18	1-1/8"	29	UNIDAD
AV19	1-3/16"	30	UNIDAD
AV20	1-1/4"	32	UNIDAD
AV204	1-1/4"	32	UNIDAD
AV21	1-5/16"	33	UNIDAD
AV22	1-3/8"	35	UNIDAD
AV23	1-7/16"	37	UNIDAD
AV24	1-1/2"	38	UNIDAD
AV25	1-9/16"	40	UNIDAD
AV26	1-5/8"	41	UNIDAD
AV27	1-11/16"	43	UNIDAD
AV28	1-3/4"	44	UNIDAD
AV29	1-13/16"	46	UNIDAD
AV30	1-7/8"	48	UNIDAD
AV32	2"	51	UNIDAD
AV33	2-1/16"	52	UNIDAD
AV34	2-1/8"	54	UNIDAD
AV36	2-1/4"	57	UNIDAD
AV37	2-5/16"	59	UNIDAD
AV38	2-3/8"	60	UNIDAD
AV40	2-1/2"	64	UNIDAD
AV41	2-9/16"	65	UNIDAD
AV42	2-5/8"	67	UNIDAD
AV44	2-3/4"	70	UNIDAD
AV46	2-7/8"	73	UNIDAD
AV48	3"	76	UNIDAD
AV50	3-1/8"	79	UNIDAD
AV52	3-1/4"	83	UNIDAD
AV54	3-3/8"	86	UNIDAD
AV56	3-1/2"	89	UNIDAD
AV58	3-5/8"	92	UNIDAD
AV60	3-3/4"	95	UNIDAD
AV62	3-7/8"	98	UNIDAD
AV64	4"	102	UNIDAD
AV66	4-1/8"	105	UNIDAD
AV68	4-1/4"	108	UNIDAD
AV70	4-3/8"	111	UNIDAD
AV72	4-1/2"	114	UNIDAD
AV76	4-3/4"	121	UNIDAD
AV80	5"	127	UNIDAD
AV88	5-1/2"	140	UNIDAD
AV92	5-3/4"	146	UNIDAD
AV96	6"	152	UNIDAD



Sierra Copa



CARACTERÍSTICAS

- Dientes tipo garra positivos para despejar mejor la viruta.
- Se requiere un husillo aparte.
- El dentado variable reduce la fricción y el calor.
- Las gargantas expandidas permiten realizar cortes rápidos y prolongan la vida útil de la hoja.

DIÁMETROS		AV02E	AV02L	AV03U	AV04E	AV04L	AV04P	AV05M	AV06I	AV08E	AV08I	AV09E	AV100	AV16P	AV23M
Pulg.	mm														
5/8"	16														
3/4"	19														
7/8"	22	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1"	25	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1-1/8"	29	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1-1/4"	32	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1-3/8"	35	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1-1/2"	38	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1-5/8"	41	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1-3/4"	44	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2"	51	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2-1/8"	54	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2-1/4"	57	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2-1/2"	64	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2-9/16"	65	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2-11/16"	68	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
3"	76	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
3-1/4"	83	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
3-3/8"	86	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
3-1/2"	89	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
3-5/8"	92	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
3-3/4"	95	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
4"	102	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
4-1/8"	105	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
4-1/4"	108	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
4-1/2"	114	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
4-3/4"	121	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Arbol															
M24	1/2-20	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
M24K	1/2-20	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
M34	1/2-20	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
M35PS	5/8-18	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
M44	1/2-20	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
M45P	5/8-18	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
ME12	12" Exten	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

Sierra Copa



CARACTERÍSTICAS

- Dientes tipo garra positivos para despejar mejor la viruta.
- Se requiere un husillo aparte.
- El dentado variable reduce la fricción y el calor.
- Las gargantas expandidas permiten realizar cortes rápidos y prolongan la vida útil de la hoja.
- Los granúlos de carburo de tungsteno se fusionan con los lomos de aleación para contar con un borde discontinuo resistente a los enredos.
- Súper resistencia al calor, el desgaste y la abrasión con lomo resistente a los golpes.

CÓDIGO	3/4"	7/8"	1"	1-1/8"	1-1/4"	1-3/8"	1-1/2"	1-3/4"	2"	2-1/4"	2-1/2"	2-11/16"	3"	3-5/8"	4-1/8"	4-1/2"	4-3/4"	Mandril	Broca Guía
AVELE01	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	M34	HSS (2)
Bi-Metal	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	M35PS	3-1/4"
Pta. Carburo	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

67

Juego de Sierra Copa



Sierra Copa Advanced



CARACTERÍSTICAS

- Más dientes, garganta profunda aumenta la eliminación de material en la acción de corte.
- La nueva forma del diente maximiza la penetración con un ángulo positivo.
- Creados con el perfil de diente más fuerte disponible en el mercado.
- Resistencia al impacto mientras mantiene la penetración de corte.

CÓDIGO	DIAMETRO		
	Pulg.	mm	
MK09	9/16"	14	UNIDAD
MK10	5/8"	16	UNIDAD
MK12	3/4"	19	UNIDAD
MK14	7/8"	22	UNIDAD
MK16	1"	25	UNIDAD
MK18	1-1/8"	29	UNIDAD
MK20	1-1/4"	32	UNIDAD
MK21	1-5/16"	33	UNIDAD
MK22	1-3/8"	35	UNIDAD
MK24	1-1/2"	38	UNIDAD
MK26	1-5/8"	41	UNIDAD
MK28	1-3/4"	44	UNIDAD
MK30	1-7/8"	48	UNIDAD
MK34	2-1/8"	54	UNIDAD
MK40	2-1/2"	64	UNIDAD
MK44	2-3/4"	70	UNIDAD
MK48	3"	76	UNIDAD
MK52	3-1/4"	83	UNIDAD
MK54	3-3/8"	86	UNIDAD
MK56	3-1/2"	89	UNIDAD
MK58	3-5/8"	92	UNIDAD
MK60	3-3/4"	95	UNIDAD
MK62	3-7/8"	98	UNIDAD
MK64	4"	102	UNIDAD



Sierra Copa grano Carburo



CARACTERÍSTICAS

- Súper resistencia al calor, el desgaste y la abrasión con lomo resistente a los golpes.
- Los gránulos de carburo de tungsteno se fusionan con los lomos de aleación para contar con un borde discontinuo resistente a los enredos.
- Se recomiendan brocas piloto de carburo.

CÓDIGO	DIAMETRO		
	Pulg.	mm	
ATCG12	3/4"	19	UNIDAD
ATCG14	7/8"	22	UNIDAD
ATCG16	1"	25	UNIDAD
ATCG18	1-1/8"	29	UNIDAD
ATCG20	1-1/4"	32	UNIDAD
ATCG22	1-3/8"	35	UNIDAD
ATCG24	1-1/2"	38	UNIDAD
ATCG26	1-5/8"	41	UNIDAD
ATCG28	1-3/4"	44	UNIDAD
ATCG30	1-7/8"	48	UNIDAD
ATCG32	2"	51	UNIDAD
ATCG34	2-1/8"	54	UNIDAD
ATCG36	2-1/4"	57	UNIDAD
ATCG38	2-3/8"	60	UNIDAD
ATCG40	2-1/2"	64	UNIDAD
ATCG44	2-3/4"	70	UNIDAD
ATCG46	2-7/8"	73	UNIDAD
ATCG48	3"	76	UNIDAD
ATCG56	3-1/2"	89	UNIDAD
ATCG64	4"	102	UNIDAD
ATCG70	4-3/8"	111	UNIDAD
ATCG104	6-3/8"	162	UNIDAD
ATCG106	6-5/8"	168	UNIDAD
ATCG110	6-7/8"	174	UNIDAD

Sierra Copa grano Diamante



CARACTERÍSTICAS

- Hecho con polvo de diamante que proporciona un abajo desgaste y larga vida.
- Elimina los materiales dañados.
- Ranuras de expulsión proporcionan la eliminación rápida de núcleos.

CÓDIGO	DIAMETRO		
	Pulg.	mm	
DGM04C	1/4"	6	UNIDAD
DGM05C	5/16"	8	UNIDAD
DGM06C	3/8"	9.5	UNIDAD
DGM08C	1/2"	12.7	UNIDAD
DGM10C	5/8"	16	UNIDAD
DGM12C	3/4"	19	UNIDAD
DGM16C	1"	25	UNIDAD

Sierra Copa grano Diamante



CARACTERÍSTICAS

- Hecho con polvo de diamante que proporciona un abajo desgaste y larga vida.
- Elimina los materiales dañados.
- Ranuras de expulsión proporcionan la eliminación rápida de núcleos.

CÓDIGO	DIAMETRO		
	Pulg.	mm	
DG14C	7/8"	22	UNIDAD
DG18C	1.1/8"	29	UNIDAD
DG20C	1.1/4"	32	UNIDAD
DG32C	2"	51	UNIDAD

Mandril / Husillo



CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidad.
- Servicio pesado.
- Vienen completos con broca guía.
- Adaptables para todas las sierras copa MORSE según su modelo.

CÓDIGO	ESPIGA	TAMAÑO ROSCA	TAMAÑO MANDRIL	SIRVE PARA SIERRAS
M24	1/4" Hex	1/2" - 20	1/4"	9/16" - 1-3/16"
M24K	1/4" Red	1/2" - 20	1/4"	9/16" - 1-3/16"
M34	3/8" Hex	1/2" - 20	3/8"	9/16" - 1-3/16"
M34CT	3/8" Hex	1/2" - 20	3/8"	3/4" - 1-3/16"
M35PS	3/8" Hex	5/8" - 18	3/8"	1-1/4" - 6"
M44	7/16" Hex	1/2" - 20	1/2"	9/16" - 1-3/16"
M44K	7/16" Hex	1/2" - 20	1/2"	9/16" - 6"
M45	7/16" Hex	5/8" - 18	1/2"	1-1/4" - 6"
M45P	7/16" Hex	5/8" - 18	1/2"	1-1/4" - 6"
M45PCT	7/16" Hex	5/8" - 18	1/2"	1-1/4" - 6"
M46PS	7/16" Hex	5/8" - 18	1/2"	1-1/4" - 6"
M55P	5/8" Hex	5/8" - 18	3/4"	1-1/4" - 6"
MQRAC	7/16" Hex	-	-	Adaptadores
M5/8SDS	SDS	5/8" - 18	SDS	1-1/4" - 6"

Tuerca Adaptador



CARACTERÍSTICAS

- Tuerca adapta mandriles con roscas de 1/2"-20 para calzar en coronas perforadoras con roscas de 5/8"-18.

CÓDIGO	
M44N01	12 unds.

Extensión para Sierra Copa



CARACTERÍSTICAS

- Extensión para vástagos de 7/16" para mandriles con portabrocas de 1/2".

CÓDIGO	Longitud	
ME12	12"	12 unds.

Broca piloto



CARACTERÍSTICAS

- Broca piloto de 1/4" para mandriles MORSE.

CÓDIGO	Diámetro	Longitud	
MPD45CT01	1/4"	3-1/4"	25 unds.
MQRPD4	1/4"	3-3/4"	25 unds.
TACPD4	1/4"	4-1/4"	25 unds.
TACPD4S	1/4"	3"	25 unds.

Adaptadores p' Mandril Universal



CARACTERÍSTICAS

- Adaptadores para Mandril Universal de 5/8" y 1/2".

CÓDIGO	BLISTER	
MQR12C	1/2" (5 unds.)	12 unds.
MQR5812C	5/8" (3 unds.) 1/2" (2 unds.)	12 unds.
MQR58C	5/8" (5 unds.)	12 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com


Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

69

Mandriles / Accesorios para Sierra copa y Mandril


Sierra Circular




TCG (Triple Chip Grind)
* Se usa con hojades aluminio y acero / acero inoxidable
* Comparte la carga de viruta entre los dientes
* Máxima vida útil / Máxima resistencia



ADVERTENCIA
Lea las instrucciones de la herramienta



Hojas cortadas de acero = 0° de arrastre
* Los dientes mas fuertes tienen más metal que soporta cada diente




Hojas de material suave = 7° de arrastre
* Ejemplo = aluminio
* Acción agresiva de corte

CARACTERÍSTICAS

- Las hojas están diseñadas para cortar: Acero, Acero delgado, Aluminio, Acero inoxidable.
- El número de dientes de cada hoja depende de: Diámetro de la hoja, Espesor / tipo de material que se corta.
- 5/8" KO sirve para ejes circulares y de diamante.

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	EJE	Máx RPM	APLICACIONES
CSM1052TSC	10" (254 mm)	52	5/8" KO*	5,200	Acero Delgado
CSM1080AC	10" (254 mm)	80	5/8" KO*	5,500	Aluminio
CSM1260SC	12" (305 mm)	60	1"	2,000	Acero
CSM1472SC	14" (356 mm)	72	1"	1,800	Acero
CSM72540SC	7-1/4" (184 mm)	40	5/8" KO*	5,800	Acero
CSM72550SC	7-1/4" (184 mm)	50	5/8" KO*	5,800	Acero
CSM72560AC	7-1/4" (184 mm)	60	5/8" KO*	5,800	Aluminio
CSM72568TSC	7-1/4" (184 mm)	68	5/8" KO*	5,800	Acero Delgado
CSM736SC	7" (178 mm)	36	20 mm	5,800	Acero
CSM948SC	9" (229 mm)	48	1"	3,200	Acero
CSM960SSC	9" (229 mm)	60	1"	3,200	Acero Inoxidable
CSM968TSC	9" (229 mm)	68	1"	3,200	Acero Delgado

Máquina para Sierra Circular

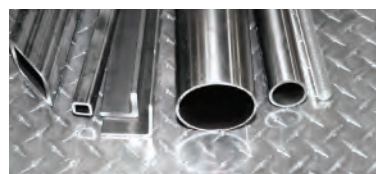


ADVERTENCIA
Lea las instrucciones de la herramienta

CARACTERÍSTICAS

- Prensa de tornillo para biselar de 0° - 45°
- Protección de seguridad de plexiglass.
- Cámara colectora de viruta.
- Protección retraible para la hoja.

CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	DIÁMETRO DE LA HOJA	DIÁMETRO DEL EJE	UNIDAD
CSM14MB	1,300 RPM	356 mm	25.4 mm	UNIDAD

Máquina para Sierra Circular

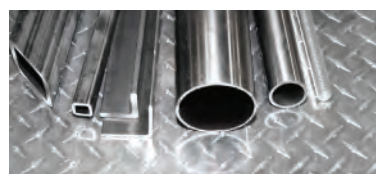


ADVERTENCIA
Lea las instrucciones de la herramienta

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor externo de sobrecarga.
- Cámara colectora de viruta.
- Protección retraible para la hoja.
- Estuche durable.

CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	DIÁMETRO DE LA HOJA	DIÁMETRO DEL EJE	UNIDAD
CSM7MB	3,500 RPM	178 mm	20 mm	UNIDAD

Máquina para Sierra Circular

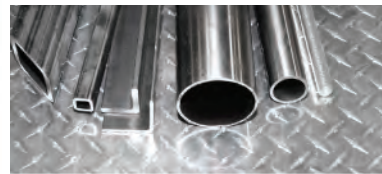

ADVERTENCIA
Lea las instrucciones de la herramienta

CARACTERÍSTICAS

- Guía láser.
- Interruptor de sobrecarga.
- Biselado de 0° - 45°
- Cámara colectora de viruta.
- 30 min de ciclo de trabajo.
- Protección retraíble para la hoja.
- Estuche durable.

CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	DIÁMETRO DE LA HOJA	DIÁMETRO DEL EJE	UNIDAD
CSM9MB	2,500 RPM	229 mm	25.4 mm	UNIDAD



71

Máquina para Sierra Circular

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA



ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Don Quichotte

®

Clavos Azulados



CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en acero al carbono austemperizado
- Endurecido y Templados en equipos modernos totalmente automáticos en un proceso continuo.
- Alta Dureza combinada con una extremadamente alta Flexibilidad
- Galvanizados brillante o Zincado mecánico para prevención de Óxido.
- ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004

CÓDIGO				
CLA-2570	2.0 mm	16 mm	1 kg	25 kg
CLA-2571	2.0 mm	20 mm	1 kg	25 kg
CLA-2572	2.0 mm	25 mm	1 kg	25 kg
CLA-2572A	2.5 mm	25 mm	1 kg	25 kg
CLA-2573	2.5 mm	30 mm	1 kg	25 kg
CLA-2573A	3.0 mm	30 mm	1 kg	25 kg
CLA-2574	2.5 mm	40 mm	1 kg	25 kg
CLA-2574A	3.0 mm	40 mm	1 kg	25 kg
CLA-2575	3.0 mm	50 mm	1 kg	25 kg
CLA-2578	3.4 mm	80 mm	1 kg	25 kg

Clavos Azulados




CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en acero al carbono austemperizado
- Endurecido y Templados en equipos modernos totalmente automáticos en un proceso continuo.
- Alta Dureza combinada con una extremadamente alta Flexibilidad
- Galvanizados brillante o Zincado mecánico para prevención de Óxido.
- ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004

CÓDIGO					
CLA-2561	2.0 mm	12 mm	1,000 unds	10 cjs	200 cjs
CLA-2570-100	2.0 mm	16 mm	100 unds	10 cjs	200 cjs
CLA-2571-100	2.0 mm	20 mm	100 unds	10 cjs	200 cjs
CLA-2572-100	2.0 mm	25 mm	100 unds	10 cjs	200 cjs
CLA-2572A-100	2.5 mm	25 mm	100 unds	10 cjs	200 cjs
CLA-2573-100	2.5 mm	30 mm	100 unds	10 cjs	200 cjs
CLA-2574-100	2.5 mm	40 mm	100 unds	10 cjs	120 cjs

Clavos Estriados

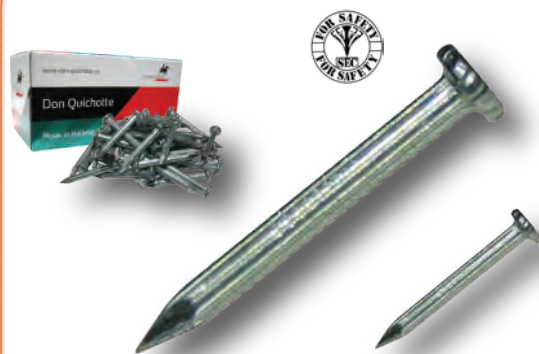

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en acero al carbono austemperizado
- Endurecido y Templados en equipos modernos totalmente automáticos en un proceso continuo.
- Alta Dureza combinada con una extremadamente alta Flexibilidad
- Galvanizados brillante o Zincado mecánico para prevención de Óxido.
- ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004

CÓDIGO				
CLA-2701	3.75 mm	1"	1 kg	25 kg
CLA-2703	3.75 mm	1-1/2"	1 kg	25 kg
CLA-2705	3.75 mm	2"	1 kg	25 kg
CLA-2707	4.5 mm	2-1/2"	1 kg	25 kg
CLA-2709	4.5 mm	3"	1 kg	25 kg
CLA-2711	4.5 mm	3-1/2"	1 kg	25 kg



Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

73

Clavo Negro y Estriado




Grapa Embutible



CARACTERÍSTICAS

- Fijación fácil y rápido presionando.
- Sin tapones / tornillos
- Solo un clip para diferentes tamaños de cables.
- Sin martillar.

CÓDIGO	Ø		
GQUI-932090	3 - 13	200 unds.	3,200 unds.
GQUI-932091	13 - 28	100 unds.	1,200 unds.
GQUI-932092	28 - 40	50 unds.	600 unds.






Grapa Doble



CARACTERÍSTICAS

- Fijación fácil y rápido presionando.
- Sin tapones / tornillos
- Solo un clip para diferentes tamaños de cables.
- Sin martillar.

CÓDIGO	Ø		
GQUI-954922	4 - 12	200 unds.	3,200 unds.






Taco Nylon c/Clavo



CARACTERÍSTICAS

- Zinc cromado.
- Clavo cabeza avellanada.
- Taco con collarín de setas para mas ajuste.

CÓDIGO	Ø			
015994-0000081SPTB	3/16"	1"	200 unds.	2,000 unds.
015994-0000083SPTB	1/4"	1-1/2"	200 unds.	2,000 unds.



Eklind



MADE IN U.S.A



Set Destorn. Tipo Navaja



CARACTERÍSTICAS

- Cada conjunto de llaves se encuentra en una sola pieza de agarre cómodo.
- Mango diseñado para operar firmemente en cualquier posición de trabajo deseada.

CÓDIGO		# Pzs.					Punzon	
EK-22451	3.63"	5						
EK-22461	3.63"	6						

Destorn. Profesional Precisión



CARACTERÍSTICAS

- Mango grande y cómodo.
- Punta de precisión mecanizada.
- Tapa Spinner para un control preciso.
- Resistente a productos químicos.

CÓDIGO			
EK-92030	3.0 mm	4 unds.	48 unds.

Destorn. Profesional Precisión



CARACTERÍSTICAS

- Mango grande y cómodo.
- Punta de precisión mecanizada.
- Tapa Spinner para un control preciso.
- Resistente a productos químicos.

CÓDIGO			
EK-92109	#00	4 unds.	48 unds.
EK-92111	#1	4 unds.	48 unds.

Jgo. Destorn. Profesional Precisión



CARACTERÍSTICAS

- Mango grande y cómodo.
- Punta de precisión mecanizada.
- Tapa Spinner para un control preciso.
- Resistente a productos químicos.

CÓDIGO			
EK-92199	1.0 mm - 1.5 mm - 2.0 mm 2.5 mm - 3.0 mm - 3.5 mm	#000 - #00 - #0 - #1	10 unds.

Destorn. Profesional Precisión



CARACTERÍSTICAS

- Mango grande y cómodo.
- Punta de precisión mecanizada.
- Tapa Spinner para un control preciso.
- Resistente a productos químicos.

CÓDIGO			
EK-92206	T6	4 unds.	48 unds.

Llave Torx Larga c/Seguro



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO					
EK-15706	T-6	2.77"	0.46"	5 unds.	50 unds.
EK-15707	T-7	2.82"	0.51"	5 unds.	50 unds.
EK-15708	T-8	2.99"	0.56"	5 unds.	50 unds.
EK-15709	T-9	3.19"	0.61"	5 unds.	50 unds.
EK-15710	T-10	3.38"	0.66"	5 unds.	50 unds.
EK-15715	T-15	3.57"	0.71"	5 unds.	50 unds.
EK-15720	T-20	3.75"	0.75"	5 unds.	50 unds.
EK-15725	T-25	3.94"	0.80"	5 unds.	50 unds.
EK-15727	T-27	4.13"	0.85"	5 unds.	50 unds.
EK-15730	T-30	4.50"	0.94"	5 unds.	50 unds.
EK-15740	T-40	4.88"	1.03"	5 unds.	50 unds.
EK-15745	T-45	5.25"	1.13"	5 unds.	50 unds.
EK-15750	T-50	6.00"	1.25"	5 unds.	25 unds.
EK-15755	T-55	6.75"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-15760	T-60	8.25"	1.63"	5 unds.	25 unds.

Llave Torx Corta



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO					
EK-15805	T-5	1.54"	0.46"	5 unds.	50 unds.
EK-15806	T-6	1.59"	0.46"	5 unds.	50 unds.
EK-15807	T-7	1.64"	0.51"	5 unds.	50 unds.
EK-15808	T-8	1.74"	0.56"	5 unds.	50 unds.
EK-15809	T-9	1.88"	0.61"	5 unds.	50 unds.
EK-15810	T-10	2.00"	0.66"	10 unds.	50 unds.
EK-15815	T-15	2.13"	0.71"	10 unds.	50 unds.
EK-15820	T-20	2.25"	0.75"	10 unds.	50 unds.
EK-15825	T-25	2.38"	0.80"	10 unds.	50 unds.
EK-15827	T-27	2.50"	0.85"	10 unds.	50 unds.
EK-15830	T-30	2.75"	0.94"	10 unds.	50 unds.
EK-15840	T-40	3.00"	1.03"	10 unds.	50 unds.
EK-15845	T-45	3.25"	1.13"	5 unds.	50 unds.
EK-15850	T-50	3.75"	1.25"	5 unds.	25 unds.
EK-15855	T-55	4.25"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-15860	T-60	5.25"	1.63"	5 unds.	25 unds.


Llave Torx Larga



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO					
EK-15905	T-5	2.72"	0.46"	5 unds.	50 unds.
EK-15906	T-6	2.77"	0.46"	5 unds.	50 unds.
EK-15907	T-7	2.82"	0.51"	5 unds.	50 unds.
EK-15908	T-8	2.99"	0.56"	5 unds.	50 unds.
EK-15909	T-9	3.19"	0.61"	5 unds.	50 unds.
EK-15910	T-10	3.38"	0.66"	10 unds.	50 unds.
EK-15915	T-15	3.57"	0.71"	10 unds.	50 unds.
EK-15920	T-20	3.75"	0.75"	10 unds.	50 unds.
EK-15925	T-25	3.94"	0.80"	10 unds.	50 unds.
EK-15927	T-27	4.13"	0.85"	10 unds.	50 unds.
EK-15930	T-30	4.50"	0.94"	10 unds.	50 unds.
EK-15940	T-40	4.88"	1.03"	10 unds.	50 unds.
EK-15945	T-45	5.25"	1.13"	5 unds.	50 unds.
EK-15950	T-50	6.00"	1.25"	5 unds.	25 unds.
EK-15955	T-55	6.75"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-15960	T-60	8.25"	1.63"	5 unds.	25 unds.

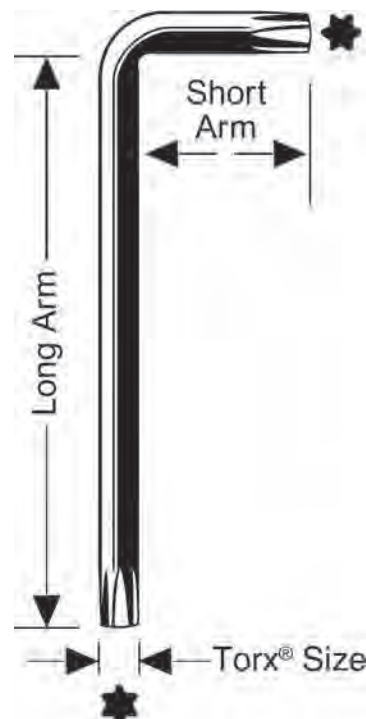

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

77

Llave Torx

Set Llaves Torx



CARACTERÍSTICAS

- Set de llaves tiene las medidas populares en brazo corto y largo
- Soporte plástico verde moldeado donde marca el tamaño individual de la llave.

CÓDIGO	DETALLE	# Pzs.	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40
EK-10707	c/ Seguro	7							
EK-10807	Corta	7							
EK-10907	Larga	7							

Set Llaves Torx



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves son fabricadas con el mejor acero aleado 8650.
- Tratadas térmicamente para una mayor resistencia y un acabado resistente a la corrosión.
- Cada llave es corte recto y libre de rebaba para un ajuste preciso.
- La calidad superior de Eklind ofrece una máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO	DETALLE	# Pzs.	T6	T7	T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55
EK-10714	c/ Seguro	14														
EK-10814	Corta	14														
EK-10897	Corta	7														
EK-10914	Larga	14														
EK-10997	Larga	7														

Set Llaves Torx Tipo Navaja



CARACTERÍSTICAS

- Cada conjunto de llaves se encuentra en una sola pieza de agarre cómodo.
- Mango diseñado para operar firmemente en cualquier posición de trabajo deseada.

CÓDIGO		# Pzs.	T6	T7	T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40
EK-22571	4.25"	7											
EK-22572	3.00"	7											

Llave Bola Torx Larga



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Bola están diseñadas con perfil de bola en el brazo largo, esta característica ofrece 360° de rotación en un ángulo de hasta 35°.
- El brazo corto permite aplicar máximo torque.

CÓDIGO					
EK-15006	T-6	2.77"	0.46"	5 unds.	50 unds.
EK-15007	T-7	2.82"	0.51"	5 unds.	50 unds.
EK-15008	T-8	2.99"	0.56"	5 unds.	50 unds.
EK-15009	T-9	3.19"	0.61"	5 unds.	50 unds.
EK-15010	T-10	3.38"	0.66"	5 unds.	50 unds.
EK-15015	T-15	3.57"	0.71"	5 unds.	50 unds.
EK-15020	T-20	3.75"	0.75"	5 unds.	50 unds.
EK-15025	T-25	3.94"	0.80"	5 unds.	50 unds.
EK-15027	T-27	4.13"	0.85"	5 unds.	50 unds.
EK-15030	T-30	4.50"	0.94"	5 unds.	50 unds.
EK-15040	T-40	4.88"	1.03"	5 unds.	50 unds.
EK-15045	T-45	5.25"	1.13"	5 unds.	50 unds.
EK-15050	T-50	6.00"	1.25"	5 unds.	25 unds.
EK-15055	T-55	6.75"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-15060	T-60	8.25"	1.63"	5 unds.	25 unds.

Llave Bola Hexagonal Larga



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Bola están diseñadas con perfil de bola en el brazo largo, esta característica ofrece 360° de rotación en un ángulo de hasta 35°.
- El brazo corto permite aplicar máximo torque.

CÓDIGO					
EK-18602	1.3 mm	2.84"	0.53"	10 unds.	100 unds.
EK-18603	1.5 mm	3.03"	0.53"	10 unds.	100 unds.
EK-18604	2.0 mm	3.19"	0.61"	10 unds.	100 unds.
EK-18605	2.5 mm	3.48"	0.69"	10 unds.	100 unds.
EK-18606	3.0 mm	3.88"	0.75"	10 unds.	100 unds.
EK-18607	3.5 mm	4.00"	0.84"	5 unds.	100 unds.
EK-18608	4.0 mm	4.09"	0.94"	10 unds.	100 unds.
EK-18609	4.5 mm	4.34"	1.00"	5 unds.	100 unds.
EK-18610	5.0 mm	4.57"	1.06"	10 unds.	100 unds.
EK-18611	5.5 mm	5.01"	1.13"	5 unds.	100 unds.
EK-18612	6.0 mm	5.43"	1.22"	10 unds.	100 unds.
EK-18614	7.0 mm	6.20"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-18616	8.0 mm	6.20"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-18618	9.0 mm	6.58"	1.54"	5 unds.	25 unds.
EK-18620	10.0 mm	6.58"	1.54"	5 unds.	25 unds.
EK-18622	11.0 mm	7.50"	1.50"	5 unds.	25 unds.
EK-18624	12.0 mm	8.23"	1.73"	5 unds.	25 unds.
EK-18628	14.0 mm	9.15"	2.15"	5 unds.	25 unds.
EK-18634	17.0 mm	9.69"	2.42"	UNIDAD	25 unds.
EK-18638	19.0 mm	10.85"	2.70"	UNIDAD	UNIDAD
EK-18644	22.0 mm	10.85"	2.70"	UNIDAD	UNIDAD
EK-18648	24.0 mm	14.25"	2.63"	UNIDAD	UNIDAD

Llave Bola Hexagonal Larga



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Bola están diseñadas con perfil de bola en el brazo largo, esta característica ofrece 360° de rotación en un ángulo de hasta 35°.
- El brazo corto permite aplicar máximo torque.

CÓDIGO					
EK-18203	.050"	2.84"	0.53"	10 unds.	100 unds.
EK-18204	1/16"	3.00"	0.56"	10 unds.	100 unds.
EK-18205	5/64"	3.19"	0.61"	10 unds.	100 unds.
EK-18206	3/32"	3.38"	0.66"	10 unds.	100 unds.
EK-18207	7/64"	3.56"	0.70"	10 unds.	100 unds.
EK-18208	1/8"	3.75"	0.75"	10 unds.	100 unds.
EK-18209	9/64"	3.94"	0.80"	10 unds.	100 unds.
EK-18210	5/32"	4.12"	0.84"	10 unds.	100 unds.
EK-18212	3/16"	4.50"	0.94"	10 unds.	100 unds.
EK-18214	7/32"	4.88"	1.03"	10 unds.	100 unds.
EK-18216	1/4"	5.25"	1.12"	10 unds.	100 unds.
EK-18220	5/16"	6.00"	1.25"	5 unds.	25 unds.
EK-18224	3/8"	6.75"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-18228	7/16"	7.50"	1.50"	5 unds.	25 unds.
EK-18232	1/2"	8.25"	1.63"	5 unds.	25 unds.
EK-18236	9/16"	9.00"	1.75"	5 unds.	25 unds.
EK-18240	5/8"	9.75"	1.88"	5 unds.	25 unds.
EK-18248	3/4"	11.25"	2.13"	UNIDAD	UNIDAD
EK-18256	7/8"	12.75"	2.38"	UNIDAD	UNIDAD
EK-18264	1"	14.25"	2.63"	UNIDAD	UNIDAD



Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com


Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

79

Llave Bola Torx / Llave Bola Hexagonal

Set Llaves Bola Torx

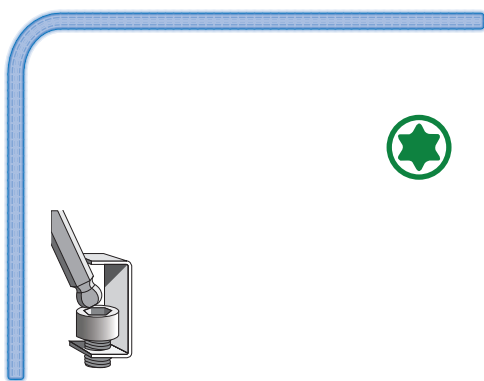


CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Bola están diseñadas con perfil de bola en el brazo largo, esta característica ofrece 360° de rotación en un ángulo de hasta 35°.
- El brazo corto permite aplicar máximo torque.

CÓDIGO	DETALLE	# Pzs.	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40
EK-10007	Larga	7							

Set Llaves Bola Torx

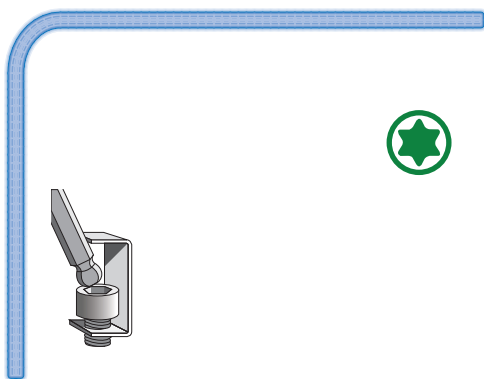


CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Bola están diseñadas con perfil de bola en el brazo largo, esta característica ofrece 360° de rotación en un ángulo de hasta 35°.
- El brazo corto permite aplicar máximo torque.

CÓDIGO	# Pzs.	T6	T7	T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55
EK-10014	14														

Set Llaves Bola Hexagonal

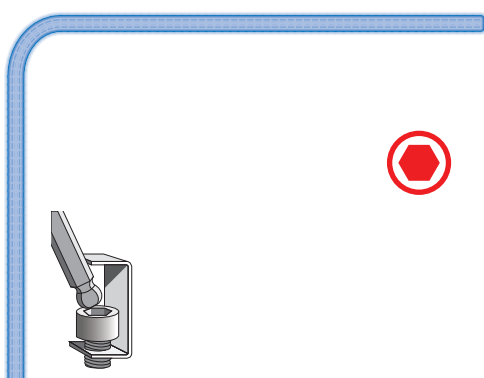

CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Bola están diseñadas con perfil de bola en el brazo largo, esta característica ofrece 360° de rotación en un ángulo de hasta 35°.
- El brazo corto permite aplicar máximo torque.

CÓDIGO	# Pzs.	.050"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
EK-13113	13													
EK-13207	7													
EK-13211	11													
EK-13212	12													
EK-13213	13													
EK-13313	13													

Set Llaves Bola Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Bola están diseñadas con perfil de bola en el brazo largo, esta característica ofrece 360° de rotación en un ángulo de hasta 35°.
- El brazo corto permite aplicar máximo torque.

CÓDIGO	# Pzs.	EK-13211	EK-13213	EK-13607	EK-13609
EK-13218	18				
EK-13222	22				

Set Llaves Bola Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Bola están diseñadas con perfil de bola en el brazo largo, esta característica ofrece 360° de rotación en un ángulo de hasta 35°.
- El brazo corto permite aplicar máximo torque.

CÓDIGO	# Pzs.	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	10.0 mm
EK-13509	9									
EK-13607	7									
EK-13609	9									
EK-13709	9									

Llave Hexagonal "T"



Llave Hexagonal "T"



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO				
EK-31305	5/64"	3"	12 unds.	60 unds.
EK-31306	3/32"	3"	12 unds.	60 unds.
EK-31307	7/64"	3"	12 unds.	60 unds.
EK-31308	1/8"	3"	12 unds.	60 unds.
EK-31309	9/64"	3"	12 unds.	60 unds.
EK-31310	5/32"	3"	12 unds.	60 unds.
EK-31312	3/16"	3"	12 unds.	60 unds.
EK-31314	7/32"	3"	6 unds.	60 unds.
EK-31316	1/4"	3"	6 unds.	60 unds.
EK-31320	5/16"	3"	6 unds.	60 unds.

CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO				
EK-31605	5/64"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-31606	3/32"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-31607	7/64"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-31608	1/8"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-31609	9/64"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-31610	5/32"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-31612	3/16"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-31614	7/32"	6"	6 unds.	60 unds.
EK-31616	1/4"	6"	6 unds.	60 unds.
EK-31620	5/16"	6"	6 unds.	60 unds.
EK-31624	3/8"	6"	6 unds.	60 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

81

Set Llave Bola Hexagonal / Llave Hexagonal "T"

Llave Hexagonal "T"



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO				
EK-31905	5/64"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-31906	3/32"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-31907	7/64"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-31908	1/8"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-31909	9/64"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-31910	5/32"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-31912	3/16"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-31914	7/32"	9"	6 unds.	60 unds.
EK-31916	1/4"	9"	6 unds.	60 unds.
EK-31920	5/16"	9"	6 unds.	60 unds.
EK-31924	3/8"	9"	6 unds.	60 unds.

Llave Hexagonal "T"



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO				
EK-51605	5/64"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-51606	3/32"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-51607	7/64"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-51608	1/8"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-51609	9/64"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-51610	5/32"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-51612	3/16"	6"	12 unds.	60 unds.
EK-51614	7/32"	6"	6 unds.	60 unds.
EK-51616	1/4"	6"	6 unds.	60 unds.
EK-51620	5/16"	6"	6 unds.	60 unds.
EK-51624	3/8"	6"	6 unds.	60 unds.

Llave Torx "T"



CARACTERÍSTICAS

- La llave POWER-T Eklind tiene un mango ergonómico antideslizante, que proporciona mayor torque y seguridad.
- Fabricada con acero hexagonal de la más alta calidad.
- Tratamiento térmico para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO				
EK-68610	T-10	6"	4 unds.	24 unds.
EK-68615	T-15	6"	4 unds.	24 unds.
EK-68620	T-20	6"	4 unds.	24 unds.
EK-68625	T-25	6"	4 unds.	24 unds.
EK-68627	T-27	6"	4 unds.	24 unds.
EK-68630	T-30	6"	4 unds.	24 unds.
EK-68640	T-40	6"	4 unds.	24 unds.
EK-68645	T-45	6"	2 unds.	12 unds.
EK-68650	T-50	6"	2 unds.	12 unds.

Llave Hexagonal "T"



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO				
EK-51905	5/64"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-51906	3/32"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-51907	7/64"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-51908	1/8"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-51909	9/64"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-51910	5/32"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-51912	3/16"	9"	12 unds.	60 unds.
EK-51914	7/32"	9"	6 unds.	60 unds.
EK-51916	1/4"	9"	6 unds.	60 unds.
EK-51920	5/16"	9"	6 unds.	60 unds.
EK-51924	3/8"	9"	6 unds.	60 unds.




Llave Hexagonal "T"

CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO				
EK-54620	2.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-54625	2.5 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-54630	3.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-54640	4.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-54650	5.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-54660	6.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-54680	8.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-54690	10.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.

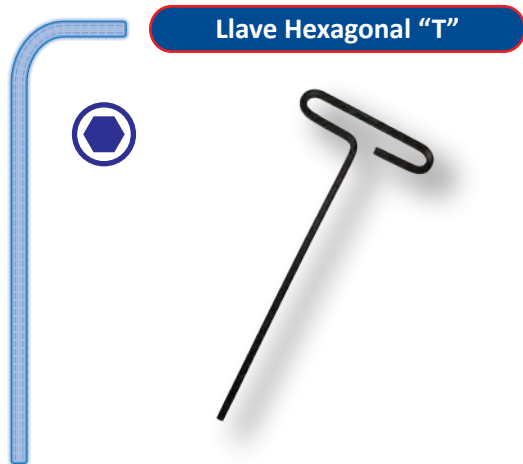


Llave Hexagonal "T"

CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO				
EK-34620	2.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-34625	2.5 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-34630	3.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-34640	4.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-34650	5.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-34660	6.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-34680	8.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.
EK-34690	10.0 mm	6"	6 unds.	60 unds.

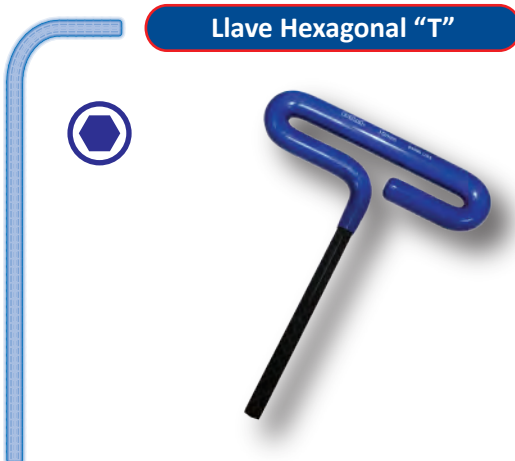


Llave Hexagonal "T"

CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO				
EK-54920	2.0 mm	9"	6 unds.	60 unds.
EK-54925	2.5 mm	9"	6 unds.	60 unds.
EK-54930	3.0 mm	9"	6 unds.	60 unds.
EK-54940	4.0 mm	9"	6 unds.	60 unds.
EK-54950	5.0 mm	9"	6 unds.	60 unds.
EK-54960	6.0 mm	9"	6 unds.	60 unds.
EK-54980	8.0 mm	9"	6 unds.	60 unds.
EK-54990	10.0 mm	9"	6 unds.	60 unds.

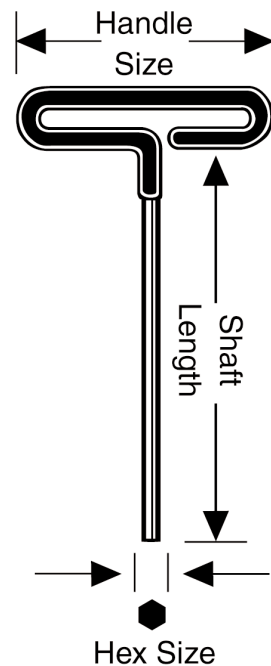

83

Llave Hexagonal "T"

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

Set Llaves Hexagonal "T"



CARACTERÍSTICAS

- La llave Hexagonal "T" tiene un mango ergonómico comodo que ofrece mayor fuerza.
- Juegos disponibles en exhibidor de banco o mesa.

CÓDIGO	Long.	# Pzs.	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
EK-50160	6"	10	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
EK-50190	9"	10	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==

Set Llaves Bola Hexagonal "T"



CARACTERÍSTICAS

- La llave POWER-T Eklind tiene un mango ergonómico antideslizante, que proporciona mayor torque y seguridad.
- Fabricada con acero hexagonal de la más alta calidad.
- Tratamiento térmico para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	Long.	# Pzs.	.050"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
EK-60814	9"	13	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==

Set Llaves Bola Hexagonal "T"



CARACTERÍSTICAS

- La llave POWER-T Eklind tiene un mango ergonómico antideslizante, que proporciona mayor torque y seguridad.
- Fabricada con acero hexagonal de la más alta calidad.
- Tratamiento térmico para mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	Long.	# Pzs.	1.3 mm	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	10.0 mm
EK-64811	9"	10	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==




Set Llaves Hexagonal "T"



CARACTERÍSTICAS

- La llave Hexagonal "T" tiene un mango ergonómico comodo que ofrece mayor fuerza.
- Juegos disponibles en exhibidor de banco o mesa.

CÓDIGO	Long.	# Pzs.	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	10.0 mm
EK-56168	6"	8								
EK-56198	9"	8								




Llave Hexagonal c/Seguro



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO					
EK-90206	3/32"	5.25"	1.00"	5 unds.	50 unds.
EK-90208	1/8"	5.25"	1.00"	5 unds.	50 unds.
EK-90210	5/32"	5.25"	1.20"	5 unds.	50 unds.
EK-90212	3/16"	5.25"	1.20"	5 unds.	50 unds.
EK-90214	7/32"	5.25"	1.20"	5 unds.	50 unds.
EK-90216	1/4"	5.25"	1.38"	5 unds.	50 unds.
EK-90220	5/16"	5.25"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-90224	3/8"	5.25"	1.38"	5 unds.	25 unds.




Llave Hexagonal Corta



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO					
EK-15103	.050"	1.66"	0.53"	25 unds.	100 unds.
EK-15104	1/16"	1.75"	0.56"	25 unds.	100 unds.
EK-15105	5/64"	1.88"	0.61"	25 unds.	100 unds.
EK-15106	3/32"	2.00"	0.66"	25 unds.	100 unds.
EK-15107	7/64"	2.12"	0.70"	25 unds.	100 unds.
EK-15108	1/8"	2.25"	0.75"	25 unds.	100 unds.
EK-15109	9/64"	2.38"	0.80"	25 unds.	100 unds.
EK-15110	5/32"	2.50"	0.84"	25 unds.	100 unds.
EK-15112	3/16"	2.75"	0.94"	25 unds.	100 unds.
EK-15114	7/32"	3.00"	1.03"	10 unds.	100 unds.
EK-15116	1/4"	3.25"	1.12"	10 unds.	100 unds.
EK-15120	5/16"	3.75"	1.25"	5 unds.	25 unds.
EK-15124	3/8"	4.25"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-15128	7/16"	4.75"	1.50"	5 unds.	25 unds.
EK-15132	1/2"	5.25"	1.63"	5 unds.	25 unds.
EK-15136	9/16"	5.75"	1.75"	5 unds.	25 unds.
EK-15140	5/8"	6.25"	1.88"	5 unds.	25 unds.
EK-15148	3/4"	7.25"	2.13"	UNIDAD	5 unds.
EK-15156	7/8"	8.25"	2.38"	UNIDAD	5 unds.
EK-15164	1"	9.25"	2.63"	UNIDAD	5 unds.
EK-15168	1-1/4"	12.11"	4.80"	UNIDAD	5 unds.
EK-15172	1-1/2"	13.25"	3.50"	UNIDAD	5 unds.
EK-15176	1-3/4"	15.25"	4.00"	UNIDAD	5 unds.
EK-15180	2"	17.25"	4.50"	UNIDAD	5 unds.

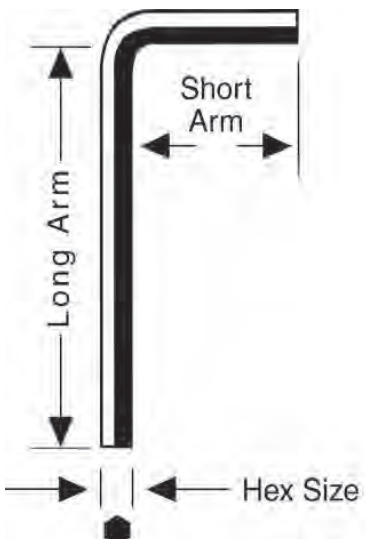

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Llave Hexagonal Larga



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO					
EK-15203	.050"	2.84"	0.53"	25 unds.	100 unds.
EK-15204	1/16"	3.00"	0.56"	25 unds.	100 unds.
EK-15205	5/64"	3.19"	0.61"	25 unds.	100 unds.
EK-15206	3/32"	3.38"	0.66"	25 unds.	100 unds.
EK-15207	7/64"	3.56"	0.70"	25 unds.	100 unds.
EK-15208	1/8"	3.75"	0.75"	25 unds.	100 unds.
EK-15209	9/64"	3.94"	0.80"	25 unds.	100 unds.
EK-15210	5/32"	4.12"	0.84"	25 unds.	100 unds.
EK-15212	3/16"	4.50"	0.94"	25 unds.	100 unds.
EK-15214	7/32"	4.88"	1.03"	10 unds.	100 unds.
EK-15216	1/4"	5.25"	1.12"	10 unds.	100 unds.
EK-15220	5/16"	6.00"	1.25"	5 unds.	25 unds.
EK-15224	3/8"	6.75"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-15228	7/16"	7.50"	1.50"	5 unds.	25 unds.
EK-15232	1/2"	8.25"	1.63"	5 unds.	25 unds.
EK-15236	9/16"	9.00"	1.75"	5 unds.	25 unds.
EK-15240	5/8"	9.75"	1.88"	5 unds.	25 unds.
EK-15248	3/4"	11.25"	2.13"	UNIDAD	5 unds.
EK-15256	7/8"	12.75"	2.38"	UNIDAD	5 unds.
EK-15264	1"	14.25"	2.63"	UNIDAD	5 unds.

Llave Hexagonal Larga



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO					
EK-15305	5/64"	6.00"	0.61"	5 unds.	50 unds.
EK-15306	3/32"	6.00"	0.66"	5 unds.	50 unds.
EK-15307	7/64"	6.00"	0.70"	5 unds.	50 unds.
EK-15308	1/8"	6.00"	0.75"	5 unds.	50 unds.
EK-15309	9/64"	6.00"	0.80"	5 unds.	50 unds.
EK-15310	5/32"	6.00"	0.84"	5 unds.	50 unds.
EK-15312	3/16"	6.00"	0.94"	5 unds.	50 unds.
EK-15314	7/32"	6.00"	1.03"	5 unds.	50 unds.
EK-15316	1/4"	6.00"	1.12"	5 unds.	50 unds.
EK-15320	5/16"	6.00"	1.25"	5 unds.	25 unds.
EK-15324	3/8"	6.00"	1.38"	5 unds.	25 unds.


Llave Hexagonal Larga




CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO					
EK-15408	1/8"	12"	0.75"	5 unds.	50 unds.
EK-15410	5/32"	12"	0.84"	5 unds.	50 unds.
EK-15412	3/16"	12"	0.94"	5 unds.	50 unds.
EK-15414	7/32"	12"	1.03"	5 unds.	50 unds.
EK-15416	1/4"	12"	1.12"	5 unds.	50 unds.

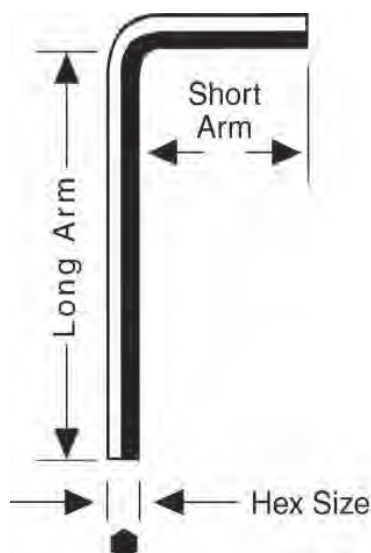

Llave Hexagonal Corta




CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO					
EK-15500	0.7 mm	1.22"	0.22"	25 unds.	100 unds.
EK-15501	0.9 mm	1.22"	0.34"	25 unds.	100 unds.
EK-15502	1.3 mm	1.63"	0.53"	25 unds.	100 unds.
EK-15503	1.5 mm	1.73"	0.53"	25 unds.	100 unds.
EK-15504	2.0 mm	1.93"	0.612"	25 unds.	100 unds.
EK-15505	2.5 mm	2.15"	0.69"	25 unds.	100 unds.
EK-15506	3.0 mm	2.42"	0.75"	25 unds.	100 unds.
EK-15507	3.5 mm	2.54"	0.84"	5 unds.	100 unds.
EK-15508	4.0 mm	2.68"	0.94"	25 unds.	100 unds.
EK-15509	4.5 mm	2.86"	1.00"	5 unds.	100 unds.
EK-15510	5.0 mm	3.08"	1.06"	25 unds.	100 unds.
EK-15511	5.5 mm	3.26"	1.13"	5 unds.	100 unds.
EK-15512	6.0 mm	3.46"	1.22"	10 unds.	100 unds.
EK-15514	7.0 mm	3.65"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-15516	8.0 mm	3.84"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-15518	9.0 mm	4.07"	1.54"	5 unds.	25 unds.
EK-15520	10.0 mm	4.29"	1.54"	5 unds.	25 unds.
EK-15522	11.0 mm	4.75"	1.50"	5 unds.	25 unds.
EK-15524	12.0 mm	4.80"	1.73"	5 unds.	25 unds.
EK-15528	14.0 mm	5.37"	2.15"	5 unds.	25 unds.
EK-15534	17.0 mm	6.14"	2.42"	UNIDAD	5 unds.
EK-15538	19.0 mm	6.91"	2.70"	UNIDAD	5 unds.
EK-15544	22.0 mm	8.25"	2.70"	UNIDAD	5 unds.
EK-15548	24.0 mm	9.25"	2.63"	UNIDAD	5 unds.
EK-15551	27.0 mm	9.61"	3.84"	UNIDAD	5 unds.
EK-15556	32.0 mm	12.11"	4.80"	UNIDAD	5 unds.
EK-15560	36.0 mm	13.64"	5.37"	UNIDAD	5 unds.

Llave Hexagonal Larga




CARACTERÍSTICAS

- Las llaves Eklind son producidas de una aleación de acero con cromo y níquel.
- Son tratadas al calor para resistir el óxido.
- La calidad superior de Eklind ofrece máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO					
EK-15600	0.7 mm	2.60"	0.22"	25 unds.	100 unds.
EK-15601	0.9 mm	2.67"	0.34"	25 unds.	100 unds.
EK-15602	1.3 mm	2.84"	0.53"	25 unds.	100 unds.
EK-15603	1.5 mm	3.03"	0.53"	25 unds.	100 unds.
EK-15604	2.0 mm	3.19"	0.61"	25 unds.	100 unds.
EK-15605	2.5 mm	3.48"	0.69"	25 unds.	100 unds.
EK-15606	3.0 mm	3.88"	0.75"	25 unds.	100 unds.
EK-15607	3.5 mm	3.98"	0.84"	5 unds.	100 unds.
EK-15608	4.0 mm	4.09"	0.94"	25 unds.	100 unds.
EK-15609	4.5 mm	4.32"	1.00"	5 unds.	100 unds.
EK-15610	5.0 mm	4.57"	1.06"	25 unds.	100 unds.
EK-15611	5.5 mm	4.99"	1.13"	5 unds.	100 unds.
EK-15612	6.0 mm	5.43"	1.22"	10 unds.	100 unds.
EK-15614	7.0 mm	6.20"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-15616	8.0 mm	6.20"	1.38"	5 unds.	25 unds.
EK-15618	9.0 mm	6.58"	1.54"	5 unds.	25 unds.
EK-15620	10.0 mm	6.58"	1.54"	5 unds.	25 unds.
EK-15622	11.0 mm	7.50"	1.50"	5 unds.	25 unds.
EK-15624	12.0 mm	8.23"	1.73"	5 unds.	25 unds.
EK-15628	14.0 mm	9.15"	2.15"	5 unds.	25 unds.
EK-15634	17.0 mm	9.69"	2.42"	UNIDAD	5 unds.
EK-15638	19.0 mm	10.85"	2.70"	UNIDAD	5 unds.
EK-15644	22.0 mm	10.85"	2.70"	UNIDAD	5 unds.
EK-15648	24.0 mm	14.25"	2.63"	UNIDAD	5 unds.
EK-15656	32.0 mm	19.80"	4.80"	UNIDAD	5 unds.
EK-15660	36.0 mm	22.21"	5.37"	UNIDAD	5 unds.

Set Llaves Hex Tipo Navaja Ergo

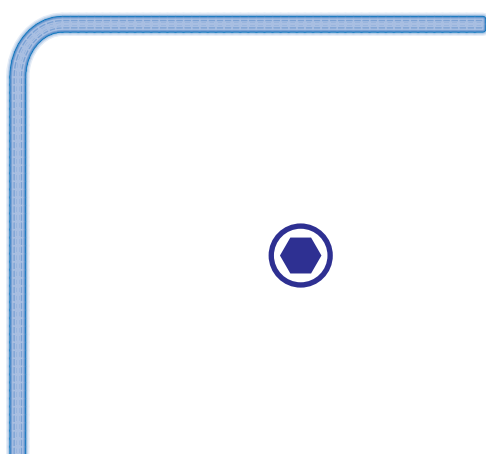

CARACTERÍSTICAS

- Cada conjunto de llaves se encuentra en una sola pieza de agarre cómodo.
- Mango diseñado para operar firmemente en cualquier posición de trabajo deseada.

CÓDIGO		# Pzs.	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	10.0 mm
EK-25161	5.25"	6									
EK-25171	3.63"	7									

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

Llave Hexagonal / Set Llaves Hex Tipo Navaja Ergo

87

Set Llaves Torx Tipo Navaja Ergo



CARACTERÍSTICAS

- Cada conjunto de llaves se encuentra en una sola pieza de agarre cómodo.
- Mango diseñado para operar firmemente en cualquier posición de trabajo deseada.

CÓDIGO		# Pzs.	T8	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40
EK-25581	4.25"	8								

Set Llaves Hex Tipo Navaja Ergo



CARACTERÍSTICAS

- Cada conjunto de llaves se encuentra en una sola pieza de agarre cómodo.
- Mango diseñado para operar firmemente en cualquier posición de trabajo deseada.

CÓDIGO		# Pzs.	.050"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
EK-25611	5.25"	6													
EK-25911	4.25"	9													
EK-25912	3.63"	9													

Set Llaves Hex Tipo Navaja




CARACTERÍSTICAS

- Cada conjunto de llaves se encuentra en una sola pieza de agarre cómodo.
- Mango diseñado para operar firmemente en cualquier posición de trabajo deseada.

CÓDIGO		# Pzs.	.050"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
EK-20511	5.25"	5													
EK-20811	3.00"	8													
EK-20812	5.25"	8													
EK-20911	4.25"	9													
EK-20912	3.63"	9													

Set Llaves Bola Hex Tipo Navaja



CARACTERÍSTICAS

- Cada conjunto de llaves se encuentra en una sola pieza de agarre cómodo.
- Mango diseñado para operar firmemente en cualquier posición de trabajo deseada.

CÓDIGO		# Pzs.	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
EK-20519	5.25"	5											
EK-20919	4.25"	9											

Set Llaves Hex Tipo Navaja




CARACTERÍSTICAS

- Cada conjunto de llaves se encuentra en una sola pieza de agarre cómodo.
- Mango diseñado para operar firmemente en cualquier posición de trabajo deseada.

CÓDIGO		# Pzs.	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	10.0 mm
EK-21151	5.25"	6									
EK-21171	3.63"	7									
EK-21172	4.25"	7									

Set Llaves Bola Hex Tipo Navaja



CARACTERÍSTICAS

- Cada conjunto de llaves se encuentra en una sola pieza de agarre cómodo.
- Mango diseñado para operar firmemente en cualquier posición de trabajo deseada.

CÓDIGO		# Pzs.	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	10.0 mm
EK-21158	3.00"	5									
EK-21159	5.25"	5									



Set Llaves Tipo Navaja

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

Set Llaves Bola Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Cada conjunto de llaves se encuentra en una sola pieza de agarre cómodo.
- Mango diseñado para operar firmemente en cualquier posición de trabajo deseada.

CÓDIGO	# Pzs.	EK-20911	EK-21171	EK-22571
EK-29171	23			

Set Llaves Torx Larga



CARACTERÍSTICAS

- Estas cajas organizadoras tienen 4 cajones y 6 compartimientos en cada uno.
- Vienen con una cantidad de llaves de la medida figurada en la caja.

CÓDIGO	# Pzs.	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45
EK-40059	110	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5

Set Llaves Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Estas cajas organizadoras tienen 4 cajones y 6 compartimientos en cada uno.
- Vienen con una cantidad de llaves de la medida figurada en la caja.

CÓDIGO	Serie	# Pzs.	.050"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
EK-45155	Corta	425	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10	5	5	25	25	25	25	25	25	10
EK-45256	Larga	425	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10	5	5	25	25	25	25	25	25	10

Set Llaves Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves son fabricadas con el mejor acero aleado 8650.
- Tratadas térmicamente para una mayor resistencia y un acabado resistente a la corrosión.
- Cada llave es corte recto y libre de rebaba para un ajuste preciso.
- La calidad superior de Eklind ofrece una máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO	Serie	# Pzs.	.050"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
EK-10018	Corta - Larga	18	C	C-L	C-L	C-L	C	C-L	L	C-L	C-L	C	L	L	
EK-10107	Corta	7													
EK-10111	Corta	11													
EK-10113	Corta	13													
EK-10207	Larga	7													
EK-10211	Larga	11													
EK-10213	Larga	13													

Set Llaves Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves son fabricadas con el mejor acero aleado 8650.
- Tratadas térmicamente para una mayor resistencia y un acabado resistente a la corrosión.
- Cada llave es corte recto y libre de rebaba para un ajuste preciso.
- La calidad superior de Eklind ofrece una máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO	Serie	# Pzs.	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
EK-10311	6" Long.	11											
EK-90100	c/Seguro	8											

Set Llaves Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves son fabricadas con el mejor acero aleado 8650.
- Tratadas térmicamente para una mayor resistencia y un acabado resistente a la corrosión.
- Cada llave es corte recto y libre de rebaba para un ajuste preciso.
- La calidad superior de Eklind ofrece una máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO	Serie	# Pzs.	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	10.0 mm
EK-10507	Corta	7									
EK-10509	Corta	9									
EK-10607	Larga	7									
EK-10609	Larga	9									

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

91

Set Llaves Hexagonal

Set Llaves Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves son fabricadas con el mejor acero aleado 8650.
- Tratadas térmicamente para una mayor resistencia y un acabado resistente a la corrosión.
- Cada llave es corte recto y libre de rebaba para un ajuste preciso.
- La calidad superior de Eklind ofrece una máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO	Serie	# Pzs.	EK-10213	EK-10509	EK-10609
EK-10022	Corta - Larga	22			
EK-10222	Larga	22			

Set Llaves Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves son fabricadas con el mejor acero aleado 8650.
- Tratadas térmicamente para una mayor resistencia y un acabado resistente a la corrosión.
- Cada llave es corte recto y libre de rebaba para un ajuste preciso.
- La calidad superior de Eklind ofrece una máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO	Serie	# Pzs.	.028"	.035"	.050"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	9/16"	5/8"
EK-10118	Corta	18																		
EK-10214	Larga	14																		
EK-10217	Larga	17																		

Set Llaves Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves son fabricadas con el mejor acero aleado 8650.
- Tratadas térmicamente para una mayor resistencia y un acabado resistente a la corrosión.
- Cada llave es corte recto y libre de rebaba para un ajuste preciso.
- La calidad superior de Eklind ofrece una máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO	Serie	# Pzs.	0.7	0.9	1.3	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	17.0
EK-10512	Corta	12															
EK-10515	Corta	15															
EK-10610	Larga	10															
EK-10611	Larga	11															
EK-10614	Larga	14															

Set Llaves Torx



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves son fabricadas con el mejor acero aleado 8650.
- Tratadas térmicamente para una mayor resistencia y un acabado resistente a la corrosión.
- Cada llave es corte recto y libre de rebaba para un ajuste preciso.
- La calidad superior de Eklind ofrece una máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO	Serie	# Pzs.	T6	T7	T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60
EK-10812	Corta	12															
EK-10984	Corta	14															
EK-10994	Larga	14															

Set Llaves Bola Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves son fabricadas con el mejor acero aleado 8650.
- Tratadas térmicamente para una mayor resistencia y un acabado resistente a la corrosión.
- Cada llave es corte recto y libre de rebaba para un ajuste preciso.
- La calidad superior de Eklind ofrece una máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO	Serie	# Pzs.	.050"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	9/16"	5/8"
EK-13216	Larga	16																
EK-13293	Larga	13																

Set Llaves Bola Hexagonal



CARACTERÍSTICAS

- Las llaves son fabricadas con el mejor acero aleado 8650.
- Tratadas térmicamente para una mayor resistencia y un acabado resistente a la corrosión.
- Cada llave es corte recto y libre de rebaba para un ajuste preciso.
- La calidad superior de Eklind ofrece una máxima potencia y evita el redondeo.

CÓDIGO	Serie	# Pzs.	1.3	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	17.0
EK-13610	Larga	10													
EK-13613	Larga	13													



**RENDIMIENTO
DE CONFIANZA**

**ACCESORIOS PARA
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

Avellanador con Broca




CARACTERÍSTICAS

- Perfora y deja avellanado para aplicar el tornillo directamente

CÓDIGO	TORNILLO		
VA-16606	#6	5 unds.	100 unds.
VA-16608	#8	5 unds.	100 unds.
VA-16610	#10	5 unds.	100 unds.
VA-16612	#12	5 unds.	100 unds.
VA-16615	Set 4 piezas	5 unds.	50 unds.

Broca HSS larga

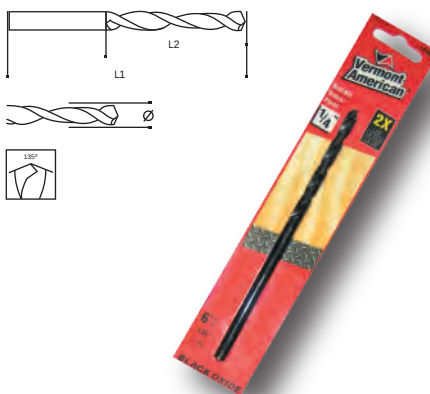


CARACTERÍSTICAS

- DIN 338.
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca.
- Perfectas para uso manual.
- Ángulo de punta para aplicaciones universales.

CÓDIGO	Ø	L 1	L 2		
VA-13158	1/8"	6"	1.5/8"	5 unds.	100 unds.
VA-13162	3/16"	6"	2.15/16"	5 unds.	100 unds.
VA-13164	7/32"	6"	2.1/2"	5 unds.	100 unds.
VA-13166	1/4"	6"	2.1/2"	5 unds.	100 unds.

Broca HSS Titano

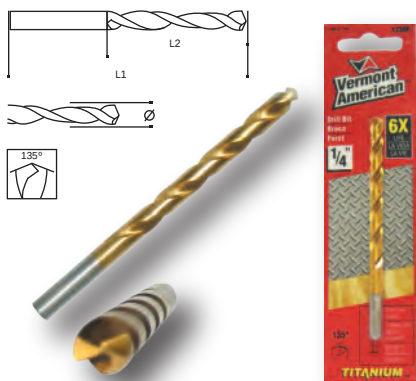

CARACTERÍSTICAS

- DIN 338.
- Su recubrimiento de titanio ofrece una mejor durabilidad y velocidad.
- 6 veces más vida que una broca normal.
- El laminado de titanio aumenta el corte por un 80% y el avance un 30%.

CÓDIGO	Ø	L 1	L 2		
VA-12354	1/16"	1.7/8"	7/8"	10 unds.	100 unds.
VA-12355	5/64"	2"	1"	10 unds.	100 unds.
VA-12356	3/32"	2.1/4"	1.1/4"	10 unds.	100 unds.
VA-12357	7/64"	2.5/8"	1.1/2"	10 unds.	100 unds.
VA-12358	1/8"	2.3/4"	1.5/8"	10 unds.	100 unds.
VA-12359	9/64"	2.7/8"	1.3/4"	10 unds.	100 unds.
VA-12360	5/32"	3.1/8"	2"	10 unds.	100 unds.
VA-12362	3/16"	3.1/2"	2.5/16"	10 unds.	100 unds.
VA-12364	7/32"	3.3/4"	2.1/2"	10 unds.	100 unds.
VA-12366	1/4"	4"	2.3/4"	10 unds.	100 unds.
VA-12368	9/32"	4.1/4"	2.15/16"	3 unds.	60 unds.
VA-12369	19/64"	4.3/8"	3.1/16"	3 unds.	60 unds.
VA-12370	5/16"	4.1/2"	3.3/16"	3 unds.	60 unds.
VA-12371	21/64"	4.5/8"	3.5/16"	3 unds.	60 unds.
VA-12372	11/32"	4.3/4"	3.7/16"	3 unds.	60 unds.
VA-12373	23/64"	4.7/8"	3.1/2"	3 unds.	60 unds.
VA-12374	3/8"	5"	3.5/8"	3 unds.	60 unds.
VA-12376	13/32"	5.1/4"	3.7/8"	3 unds.	60 unds.
VA-12377	27/64"	5.3/8"	3.15/16"	3 unds.	60 unds.
VA-12378	7/16"	5.1/2"	4.1/16"	3 unds.	60 unds.
VA-12379	29/64"	5.5/8"	4.3/16"	3 unds.	60 unds.
VA-12380	15/32"	5.3/4"	4.5/16"	3 unds.	60 unds.
VA-12381	31/64"	5.7/8"	4.3/8"	3 unds.	60 unds.
VA-12382	1/2"	6"	3.7/8"	3 unds.	60 unds.

Broca de Titanio

Diseñada para una larga vida de perforación en metal, madera y plástico

Espiga Grip
» Vástago Tri-Flat
para un ajuste positivo




Dura
6X
Más tiempo
que las
brocas HSS
normales

Recubrimiento Titanio
» Endurece la superficie para aplicaciones repetitivas
» Actúa como lubricante, reduciendo el calor para una larga vida

Helice de Velocidad
» Aleja la viruta más rápido, reduciendo el calor y alargando la vida

135° Ángulo
» Arranque rápido
» Reduce deslize de broca

Broca HSS larga

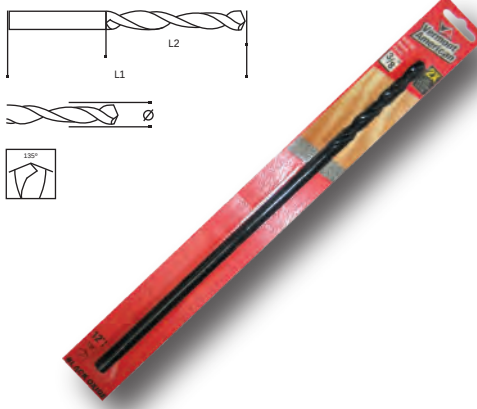

CARACTERÍSTICAS

- DIN 338.
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca.
- Perfectas para uso manual.
- Ángulo de punta para aplicaciones universales.

CÓDIGO	Ø	L 1	L 2		
VA-13262	3/16"	12"	2.15/16"	UNIDAD	50 unds.
VA-13266	1/4"	12"	2.3/4"	UNIDAD	50 unds.
VA-13270	5/16"	12"	3.3/16"	UNIDAD	50 unds.
VA-13274	3/8"	12"	3.5/8"	UNIDAD	50 unds.
VA-13278	7/16"	12"	4.1/16"	UNIDAD	50 unds.
VA-13282	1/2"	12"	4.1/2"	UNIDAD	50 unds.

Contactos:



www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

95

Avellanador / Brocas HSS / Broca Titano

Broca HSS Cobalto



Broca de Cobalto

Diseñada para perforar acero duro

Mejor para
Metal Duro

Espiga Grip
Vástago Tri-Flat
para un ajuste positivo



Cobalto
Resiste alto calor alargando la vida
Capa gruesa para mayor durabilidad

135° Ángulo
Arranque rápido
Reduce deslice de broca



CARACTERÍSTICAS

- DIN 338.
- 5% Cobalto.
- Alta resistencia al calor y dureza.
- Recomendada para Acero Inoxidable y Aceros aleados

CÓDIGO	Ø	L1	L2		
VA-12654	1/16"	1.7/8"	7/8"	10 unds.	100 unds.
VA-12655	5/64"	2"	1"	10 unds.	100 unds.
VA-12656	3/32"	2.1/4"	1.1/4"	10 unds.	100 unds.
VA-12657	7/64"	2.5/8"	1.1/2"	10 unds.	100 unds.
VA-12658	1/8"	2.3/4"	1.5/8"	10 unds.	100 unds.
VA-12659	9/64"	2.7/8"	1.3/4"	10 unds.	100 unds.
VA-12660	5/32"	3.1/8"	2"	10 unds.	100 unds.
VA-12661	11/64"	3.1/4"	2.1/8"	10 unds.	100 unds.
VA-12662	3/16"	3.1/2"	2.5/16"	10 unds.	100 unds.
VA-12663	13/64"	3.5/8"	2.7/16"	10 unds.	100 unds.
VA-12664	7/32"	3.3/4"	2.1/2"	10 unds.	100 unds.
VA-12665	15/64"	3.7/8"	2.5/8"	10 unds.	100 unds.
VA-12666	1/4"	4"	2.3/4"	10 unds.	100 unds.
VA-12667	17/64"	4.1/8"	2.7/8"	10 unds.	100 unds.
VA-12668	9/32"	4.1/4"	2.15/16"	10 unds.	50 unds.
VA-12669	19/64"	4.3/8"	3.1/16"	10 unds.	50 unds.
VA-12670	5/16"	4.1/2"	3.3/16"	10 unds.	50 unds.
VA-12671	21/64"	4.5/8"	3.5/16"	10 unds.	50 unds.
VA-12672	11/32"	4.3/4"	3.7/16"	10 unds.	50 unds.
VA-12673	23/64"	4.7/8"	3.1/2"	10 unds.	50 unds.
VA-12674	3/8"	5"	3.5/8"	10 unds.	50 unds.
VA-12676	13/32"	5.1/4"	3.7/8"	10 unds.	50 unds.
VA-12677	27/64"	5.3/8"	3.15/16"	10 unds.	50 unds.
VA-12679	29/64"	5.5/8"	4.3/16"	10 unds.	50 unds.
VA-12681	31/64"	5.7/8"	4.3/8"	10 unds.	50 unds.
VA-12682	1/2"	6"	4.1/2"	10 unds.	50 unds.



Juego de Brocas HSS Titanio




CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- Su recubrimiento de titanio ofrece una mejor durabilidad y velocidad
- 6 veces más vida de una broca normal
- El laminado de titanio aumenta el corte por un 80% y el avance un 30%

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE Ø		
VA-12345	29	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 11/64" - 3/16" - 13/64" - 7/32" - 15/64" - 1/4" - 17/64" - 9/32" - 19/64" - 5/16" - 21/64" - 11/32" - 23/64" - 3/8" - 25/64" - 13/32" - 27/64" - 7/16" - 29/64" - 15/32" - 31/64" - 1/2"	UNIDAD	10 unds.

Juego de Brocas HSS Cobalto



CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- 5% Cobalto
- Alta resistencia al calor y dureza
- Recomendada para Acero inoxidable y Aceros aleados

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE Ø	UNIDAD	10 unds.
VA-12638	15	1/16" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32"	UNIDAD	10 unds.
VA-12645	29	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 11/64" - 3/16" - 13/64" 7/32" - 15/64" - 1/4" - 17/64" - 9/32" - 19/64" - 5/16" - 21/64" - 11/32" - 23/64" 3/8" - 25/64" - 13/32" - 27/64" - 7/16" - 29/64" - 15/32" - 31/64" - 1/2"	UNIDAD	10 unds.


Broca Árbol Titanio




CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de Titanio
- Perforaciones de varias medidas en Tableros y Paneles Eléctricos

CÓDIGO	# Ø	Ø	ESP.	UNIDAD
SDT2	12	3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"	3/8"	UNIDAD
SDT3	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"	3/8"	UNIDAD
SDT4	16	1/4" - 21/64" - 13/32" - 31/64" - 9/16" - 41/64" - 45/64" - 49/64" - 53/64" - 55/64" - 7/8" - 61/64" - 1.1/64"	3/8"	UNIDAD
SDT7	8	9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"	3/8"	UNIDAD

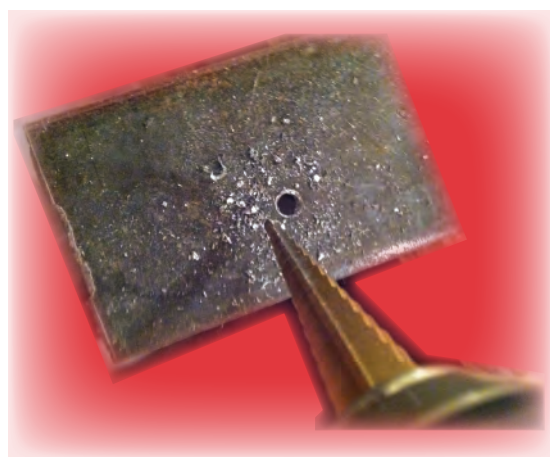

Recta




CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para operaciones de desbaste donde las altas velocidades de avance de producción son esenciales.
- Plantillas de corte, rebajos y recortes.

CÓDIGO	A	B	C	D	
VA-23101	3/16"	1/2"	1/4"	2"	5 unds.
VA-23103	1/4"	1"	1/4"	2.1/4"	5 unds.
VA-23105	3/8"	1"	1/4"	2.3/16"	5 unds.
VA-23106	1/2"	1"	1/4"	2.3/16"	5 unds.

Mortaja

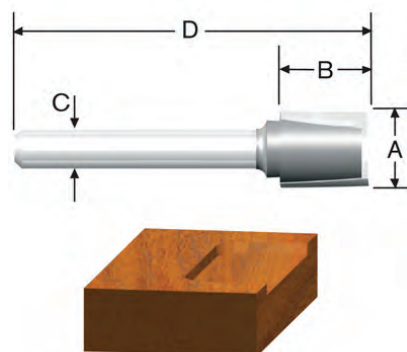


CARACTERÍSTICAS

- Para hacer muescas en el filo.
- Plantillas de corte, rebajos y recortes.

CÓDIGO	A	B	C	D	
VA-23111	5/8"	25/32"	1/4"	2"	5 unds.

Rebajado




CARACTERÍSTICAS

- Corte común de carpintería.
- Equipado con un piloto para hacer cortes rebajados sin usar una guía fresadora.

CÓDIGO	A	B	C	D	E	
VA-23117	1.1/4"	1/2"	1/4"	2.1/8"	1/2"	5 unds.
VA-23118	1.1/2"	1/2"	1/4"	2.1/8"	1/2"	5 unds.

Ranura en V




CARACTERÍSTICAS

- Para la formación de ranurado, letras y signos.
- Para el ranurado de la puerta frontal.
- El ángulo da eficiencia al trabajo.

CÓDIGO	A	B	C	D	Ángulo	
VA-23119	7/16"	9/16"	1/4"	1.25/32"	60°	5 unds.
VA-23120	1/2"	1/2"	1/4"	1.3/4"	90°	5 unds.

Ranura en U




CARACTERÍSTICAS

- Cortes de ranuras redondeadas usadas en variedades de aplicaciones desde puertas a columnas.

CÓDIGO	A	B	C	D	Radio	
VA-23121	1/4"	3/8"	1/4"	1.9/16"	1/8"	5 unds.
VA-23122	3/8"	3/8"	1/4"	1.9/16"	3/16"	5 unds.
VA-23123	1/2"	1/2"	1/4"	1.9/16"	1/4"	5 unds.
VA-23124	5/8"	1/2"	1/4"	1.3/4"	5/16"	5 unds.
VA-23125	3/4"	1/2"	1/4"	1.13/16"	3/8"	5 unds.

Conopial

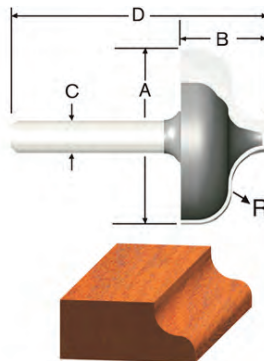


CARACTERÍSTICAS

- Para aplicación en mueblería y decoración de bordes.

CÓDIGO	A	B	C	D	Radio	
VA-23127	1-1/32"	5/8"	1/4"	1-7/8"	1/4"	5 unds.

Redondeado




CARACTERÍSTICAS

- Redondear los filos.

CÓDIGO	MEDIDAS						Radio	5 unds.
	A	B	C	D	E	Radio		
VA-23131	7/8"	1/2"	1/4"	2.1/8"	1/2"	3/16"	5 unds.	
VA-23133	1.1/8"	5/8"	1/4"	2.1/4"	1/2"	5/16"	5 unds.	
VA-23135	1.1/2"	3/4"	1/4"	2.7/16"	1/2"	1/2"	5 unds.	

Conopial Romano




CARACTERÍSTICAS

- Para aplicación en mueblería y decoración de bordes.

CÓDIGO	MEDIDAS						Radio	5 unds.
	A	B	C	D	E	Radio		
VA-23149	1.1/8"	1/2"	1/4"	2.1/8"	1/2"	5/32"	5 unds.	
VA-23150	1.1/2"	11/16"	1/4"	2.3/8"	1/2"	1/4"	5 unds.	

Redondeado y Corte




CARACTERÍSTICAS

- Diseño clásico de madera.
- Detalle atractivo para cualquier pieza.

CÓDIGO	MEDIDAS						Radio	5 unds.
	A	B	C	D	E	Radio		
VA-23151	1"	15/32"	1/4"	2.1/8"	1/2"	1/8"	5 unds.	
VA-23152	1.1/4"	9/16"	1/4"	2.1/4"	1/2"	3/16"	5 unds.	

Clásica



CARACTERÍSTICAS

- Diseño clásico de madera.
- Detalle atractivo para cualquier pieza.

CÓDIGO	MEDIDAS						Radio	5 unds.
	A	B	C	D	E	Radio		
VA-23153	1.1/8"	1/2"	1/4"	2.1/8"	1/2"	1/8"	5 unds.	
VA-23154	1.3/8"	5/8"	1/4"	2.1/4"	1/2"	3/16"	5 unds.	

Choque para Taladro



CARACTERÍSTICAS

- Porta-Broca (Choque) para las medidas más populares

CÓDIGO	MEDIDA	LLAVE	UNIDAD
VA-14953	3/8", 3/8" - 24 h	1/4", piloto 1/4"	UNIDAD
VA-14955	1/2", 3/8" - 24 h	1/2", piloto 9/32"	UNIDAD

Dados Torx



CARACTERÍSTICAS

- Proceso de endurecimiento resistente a la fractura.

CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD
VA-15798	Jgo. 5 pzs: T40-T45-T47-T50-T55	JUEGO

Dado Torx Hembra



3/8"

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero de alta calidad S2.
- Punta de precisión forjada garantiza un ajuste correcto y larga vida.

CÓDIGO	DETALLE	
VA-15858	E-8 Mando 3/8"	UNIDAD
VA-15860	E-10 Mando 3/8"	UNIDAD
VA-15862	E-12 Mando 3/8"	UNIDAD
VA-15864	E-14 Mando 3/8"	UNIDAD

Disco Pulidor



CARACTERÍSTICAS

- Para acabado de automoción y marino
- 100% lana de cordero, perfectamente equilibrado para evitar la vibración y el aleteo.

CÓDIGO	DIÁMETRO	PELAJE		
VA-16912	9"	1"	5 unds.	25 unds.
VA-16913	8"	1"	5 unds.	25 unds.
VA-16914	7"	1"	5 unds.	25 unds.

Base para Disco



CARACTERÍSTICAS

- Para uso con discos pulidores.
- La flexibilidad permite un pulido plano o contorneado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	DETALLE		
VA-16986	5"	Incluye base y Set de sujeción	10 unds.	50 unds.
VA-16987	6"	Incluye base y Set de sujeción	10 unds.	50 unds.

Disco de Fibra



CARACTERÍSTICAS

- Resistente carburo de silicio corta de forma rápida metal, ladrillo, cerámica, óxido y cemento.

CÓDIGO	DETALLE		
VA-16992	Disco de 5", base y Set de sujeción	5 unds.	50 unds.
VA-16993	Disco Reemplazo	5 unds.	50 unds.

Disco de Circonio



CARACTERÍSTICAS

- Discos de láminas combinan propiedades de lijado agresivo-suave sin vibraciones en marcha.

CÓDIGO	DIÁMETRO	EJE	GRANO	RPM	
VA-17374	4.1/2"	7/8"	Z40	13,280	10 unds.
VA-17375	4.1/2"	7/8"	Z60	13,280	10 unds.
VA-17376	4.1/2"	7/8"	Z80	13,280	10 unds.
VA-17377	4.1/2"	7/8"	Z120	13,280	10 unds.

Lijas de Tambor



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para madera, fibra de vidrio y metal.
- Para lijado incómodo, difícil de alcanzar.

CÓDIGO	GRANO	CANT.	DETALLE	
VA-17071	Surtido	4	Tambor y 3 lijas 1" x 1"	10 unds.
VA-17072	Surtido	4	Lija Repuesto 2F, 1M y 1G - 1" x 1"	10 unds.
VA-17077	Surtido	4	Tambor y 3 Lijas 2" x 1.1/2"	10 unds.
VA-17078	Surtido	4	Lija Repuesto 2F, 1M y 1G - 2" x 1.1/2"	10 unds.

Lima Rotativa



CARACTERÍSTICAS

- Para raspar metal blando.

CÓDIGO	GROSOR	LONG.	MODELO		
VA-16671	1/2"	7/8"	Cilíndrica en cúpula	5 unds.	50 unds.
VA-16672	1/2"	7/8"	Árbol redondeado	5 unds.	50 unds.
VA-16674	1/2"	7/8"	Arco Concavo/Pta. Bola	5 unds.	50 unds.
VA-16676	1/2"	7/8"	Cono invertido	5 unds.	50 unds.
VA-16677	1/2"	7/8"	Cilíndrica	5 unds.	50 unds.
VA-16678	1/2"	7/8"	Cono	5 unds.	50 unds.

Palanca para Machuelo



CARACTERÍSTICAS

- Las palancas son templadas para una mayor durabilidad.

CÓDIGO	PARA USAR	LONG.	
VA-21901	1/8" - 1/2"	8.3/4"	30 unds.
VA-21903	1/2" - 1.1/8"	19"	30 unds.
VA-21914	0 - 1/2"	8.3/4"	30 unds.

Palanca para Machuelo



CARACTERÍSTICAS

- Las palancas son templadas para una mayor durabilidad.

CÓDIGO	PARA USAR	
VA-21906	0 - 1/4"	30 unds.
VA-21908	1/4" - 1/2"	30 unds.

Adaptador Dado



CARACTERÍSTICAS

- Adaptador rápido, se puede usar manualmente o con máquina.
- Endurecido y templado para alargar la vida útil.

CÓDIGO	MANDO	LONG.	
VA-15471	1/4"	2"	50 unds.
VA-15475	3/8"	2"	50 unds.

Piedra Tipo Muela



CARACTERÍSTICAS

- Recomendado para dar forma al metal.

CÓDIGO	GROSOR	LONG.	MODELO		
VA-16701	3/4"	1.1/8"	Árbol punta redonda	5 unds.	50 unds.
VA-16702	11/16"	1.1/4"	Árbol en punta	5 unds.	50 unds.
VA-16706	1.1/4"	1/4"	Borde puntiagudo	5 unds.	50 unds.
VA-16710	3/4"	1.1/4"	Cilindro	5 unds.	50 unds.
VA-16711	1"	3/8"	Rueda	5 unds.	50 unds.

Punta Doble



CARACTERÍSTICAS

- Recomendado para dar forma al metal.

CÓDIGO	TIPO	LONG.	MODELO		
VA-15887	#2 / 8-10	1.7/8"	Estrella - Plana	10 unds.	100 unds.

Portapunta Magnético



CARACTERÍSTICAS

- Imán da seguridad mientras se trabaja o se intercambia puntas.

CÓDIGO	MANDO	LONG.	
VA-15476	1/4"	2.1/8"	50 unds.
VA-15891	1/4"	3"	50 unds.

Sierra Eléctrica Recíproca



SKIL

CARACTERÍSTICAS

- Potente motor de 9.0 AMP para aplicaciones difíciles.
- Indicador de encendido.
- Contrapeso para control de vibraciones.
- Dial de control para variabilidad de velocidad.
- Diseño Soft-Grip para mayor comodidad y control.

CÓDIGO	AMP	
SK-9216-01	9.0	5 unds.

Kit Instalación Chapa de Puerta



CARACTERÍSTICAS

- Kit de acero al carbono.

CÓDIGO	CERRADURA	SEGURO	
VA-18338	2.1/8"	1"	10 unds.

Cortador Circular Ajustable



CARACTERÍSTICAS

- Cuchillas de acero totalmente endurecidas y templadas para una larga vida.
- Ajuste fácil para establecimiento de diámetro.

CÓDIGO	DIÁMETRO	
VA-18401	1.1/8" - 2.1/2"	25 unds.

Sierra Circular de Acero



CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con acero de alta calidad, tratadas térmicamente para larga vida y durabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	EJE	CORTE	GROSOR PLACA	APLICACIÓN	Máx. RPM	
VA-25216	10"	64	5/8"	2.5 mm	1.75 mm	Rasgón / Corte Transversal fino	5,700	50 unds.

Sierra Circular de Acero



CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con acero de alta calidad, tratadas térmicamente para larga vida y durabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	EJE	CORTE	GROSOR PLACA	APLICACIÓN	Máx. RPM	
VA-25250	7.1/4"	20	5/8"	2.6 mm	1.45 mm	Rasgón / Corte Transversal fino	7,900	25 unds.
VA-25270	7.1/4"	150	5/8"	2.2 mm	1.45 mm	Acabado fino	7,900	25 unds.
VA-25276	10"	200	5/8"	2.5 mm	1.75 mm	Acabado fino	5,700	25 unds.

Sierra Circular de Acero



CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con acero de alta calidad, tratadas térmicamente para larga vida y durabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	EJE	CORTE	GROSOR PLACA	APLICACIÓN	Máx. RPM	
VA-26101	3.3/8"	20	15 mm	1.4 mm	.030"	Rasgón / Corte Transversal fino	4,000	50 unds.

Sierra Circular de Acero



CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con acero de alta calidad, tratadas térmicamente para larga vida y durabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	EJE	CORTE	GROSOR PLACA	APLICACIÓN	Máx. RPM	
VA-26105	3.3/8"	50	15 mm	0.9 mm	.021"	Corte Transversal fino / Contrachapado	2,240	50 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

103

Sierra Circular de Acero

Sierra Circular de Acero



CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con acero de alta calidad, tratadas térmicamente para larga vida y durabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES	EJE	CORTE	GROSOR PLACA	APLICACIÓN	Máx. RPM	
VA-26477	7.1/4"	60	5/8"	2.3 mm	1.5 mm	Contrachapado / Paneles	7,900	25 unds.
VA-26486	7.1/4"	40	5/8"	2.3 mm	1.5 mm	Rasgón / Corte Transversal fino	7,900	25 unds.
VA-27191	7.1/4"	24	5/8"	2.3 mm	1.5 mm	Rasgón / Corte Transversal fino	7,900	25 unds.
VA-27192	7.1/4"	40	5/8"	2.3 mm	1.5 mm	Rasgón / Corte Transversal fino	7,900	25 unds.
VA-27203	10"	80	5/8"	2.5 mm	1.78 mm	Metal no ferroso / Plástico	6,000	25 unds.


Llave para Taladro



CARACTERÍSTICAS

- Diseñados para las medidas más populares.

CÓDIGO	DETALLE	
VA-14904	1/4" Llave - Piloto 13/64"	50 unds.
VA-14907	1/4"-3/8" Llave - Piloto 1/4"	50 unds.
VA-14909	1/4"-3/8" Llave - Piloto 13/64"	50 unds.
VA-14915	3/8" Llave - Piloto 1/4"	50 unds.
VA-14917	3/8" Llave Makita	50 unds.
VA-14919	3/8" Llave - Piloto 15/64"	50 unds.
VA-14920	3/8"-1/2" Llave - Piloto 9/32"	50 unds.
VA-14923	1/2" Llave - Piloto 1/4"	50 unds.
VA-14926	1/2" Llave - Piloto 11/32"	50 unds.
VA-14927	1/2" Llave Makita	50 unds.

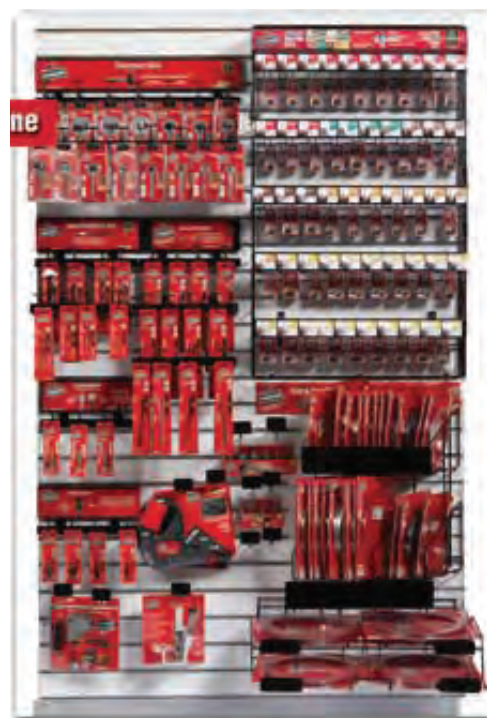

SHURLITE



Made with
pride in the
U.S.A.!



Piedra para Chispero



CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas para no aflojarse y resistir la degradación.

CÓDIGO	DETALLE		
FU-1000020BULK	GRANEL	100 unds.	1,000 unds.

Piedra para Chispero



CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas para no aflojarse y resistir la degradación.

CÓDIGO	DETALLE	
FU-3001X-5	Caja 200 unds.	10 cajas.


Chispero



CARACTERÍSTICAS

- Fabricados para producir una chispa vigorosa, material de primera calidad.

CÓDIGO	DETALLE	
FU-1000010	GRANEL	100 unds.
FU-1000020	Caja 10 unds.	10 cajas.

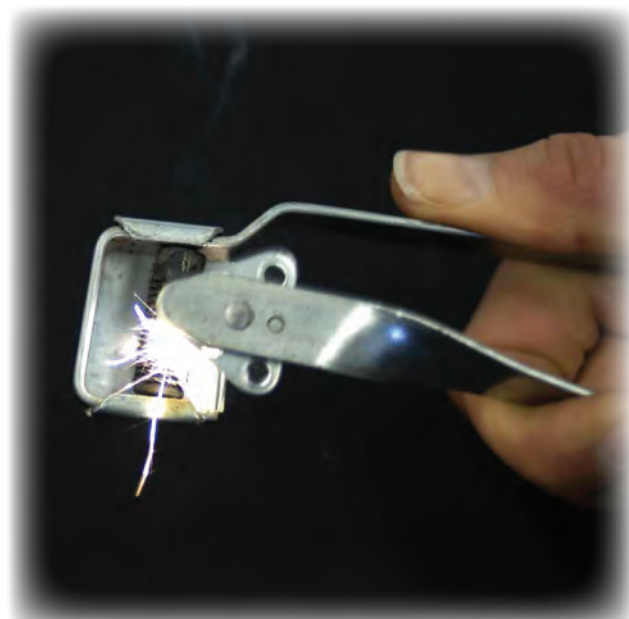

Made with
pride in the
U.S.A.!



HUMMER®

LIKE NOTHING ELSE.™



Disco Abrasivo



CARACTERÍSTICAS

- Doble fibra de vidrio.

CÓDIGO	Ø	GROSOR	EJE	RPM	
HC1116	1"	1/16"	1/8"	61,115	50 unds.
HC1116-A	1"	1/16"	1/4"	61,115	50 unds.
HC1132	1"	1/32"	1/8"	61,115	50 unds.
HC1132-A	1"	1/32"	1/4"	61,115	50 unds.
HC114116	1.1/4"	1/16"	1/8"	48,892	50 unds.
HC114116-A	1.1/4"	1/16"	1/4"	48,892	50 unds.
HC114132	1.1/4"	1/32"	1/8"	48,892	50 unds.
HC11413214	1.1/4"	1/32"	1/4"	48,892	50 unds.
HC212116-A	2.1/2"	1/16"	1/4"	24,446	50 unds.
HC212116-B	2.1/2"	1/16"	3/8"	24,446	25 unds.
HC212132	2.1/2"	1/32"	1/8"	24,446	50 unds.
HC21213214	2.1/2"	1/32"	1/4"	24,446	50 unds.
HC21213238	2.1/2"	1/32"	3/8"	24,446	50 unds.
HC2121814	2.1/2"	1/8"	1/4"	24,446	50 unds.
HC324	1.1/2"	1/16"	1/4"	40,744	50 unds.
HC334	1.1/2"	1/8"	1/4"	40,744	25 unds.
HC344	1.1/2"	1/4"	1/4"	40,744	15 unds.
HC345	1.1/2"	1/4"	3/8"	40,744	50 unds.
HC375	1.1/2"	1/16"	3/8"	40,744	50 unds.
HC375-A	1.1/2"	1/16"	1/8"	40,744	50 unds.
HC375-B	1.1/2"	1/32"	1/8"	40,744	50 unds.
HC375-C	1.1/2"	1/32"	1/4"	40,744	50 unds.
HC504	2"	.035"	1/4"	30,558	50 unds.
HC521	2"	1/16"	1/8"	30,558	50 unds.
HC525	2"	1/16"	3/8"	30,558	50 unds.
HC525-A	2"	1/16"	1/4"	30,558	50 unds.
HC525-B	2"	1/32"	1/8"	30,558	50 unds.
HC525-C	2"	1/32"	1/4"	30,558	50 unds.
HC535	2"	1/8"	3/8"	30,558	25 unds.
HC535-A	2"	1/8"	1/4"	30,558	25 unds.
HC545	2"	1/4"	3/8"	30,558	15 unds.
HC594	2"	.062"	1/4"	30,558	50 unds.
HC635	2.1/2"	1/8"	3/8"	24,446	25 unds.
HC704	3"	.035"	1/4"	20,372	50 unds.
HC715	3"	1/32"	1/8"	20,372	50 unds.
HC715-A	3"	1/32"	1/4"	20,372	50 unds.
HC715-C	3"	1/32"	3/8"	20,372	50 unds.
HC725	3"	1/16"	1/8"	20,372	50 unds.
HC725-A	3"	1/16"	1/4"	20,372	50 unds.
HC725-B	3"	1/16"	3/8"	20,372	50 unds.
HC734	3"	1/8"	1/4"	20,372	50 unds.
HC735	3"	1/8"	3/8"	20,372	25 unds.
HC745	3"	1/4"	3/8"	20,372	15 unds.
HC784	3"	3/32"	1/4"	20,372	25 unds.
HC914	4"	1/32"	1/4"	15,279	50 unds.
HC915	4"	1/32"	3/8"	15,279	50 unds.
HC918	4"	1/32"	7/8"	15,279	50 unds.
HC925	4"	1/16"	3/8"	15,279	50 unds.
HC929	4"	1/16"	7/8"	15,279	50 unds.
HC935	4"	1/8"	3/8"	15,279	25 unds.
HC945	4"	1/4"	3/8"	15,279	50 unds.
HS525-A-INX	2"	1/16"	1/4"	30,558	50 unds.
HS525-C-INX	2"	1/32"	1/4"	30,558	50 unds.
HS525-INX	2"	1/16"	3/8"	30,558	50 unds.
HS535-D-INX	2"	1/32"	3/8"	30,558	50 unds.
HS715-A-INX	3"	1/32"	1/4"	20,372	50 unds.
HS715-C-INX	3"	1/32"	3/8"	20,372	50 unds.
HS725-A-INX	3"	1/16"	1/4"	20,372	50 unds.
HS725-B-INX	3"	1/16"	3/8"	20,372	50 unds.
HS935-INX	4-1/2"	.045	7/8"	13,581	50 unds.

Mandril para disco



NUT TYPE

CARACTERÍSTICAS

- Para usar con los discos HUMMER.

CÓDIGO	ESPIGA	EJE	
HMAN15	1/4"	3/8"	50 unds.
HMAN250	1/4"	1/4"	50 unds.
HMAN375	3/8"	3/8"	50 unds.

Mandril para disco




FLUSH TYPE

CARACTERÍSTICAS

- Para usar con los discos HUMMER.

CÓDIGO	ESPIGA	EJE	
HMAN40	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	50 unds.
HMANF15	1/4"	3/8"	50 unds.
HMANF375L	3/8"	3/8"	50 unds.
HMANF375S	3/8"	3/8"	50 unds.



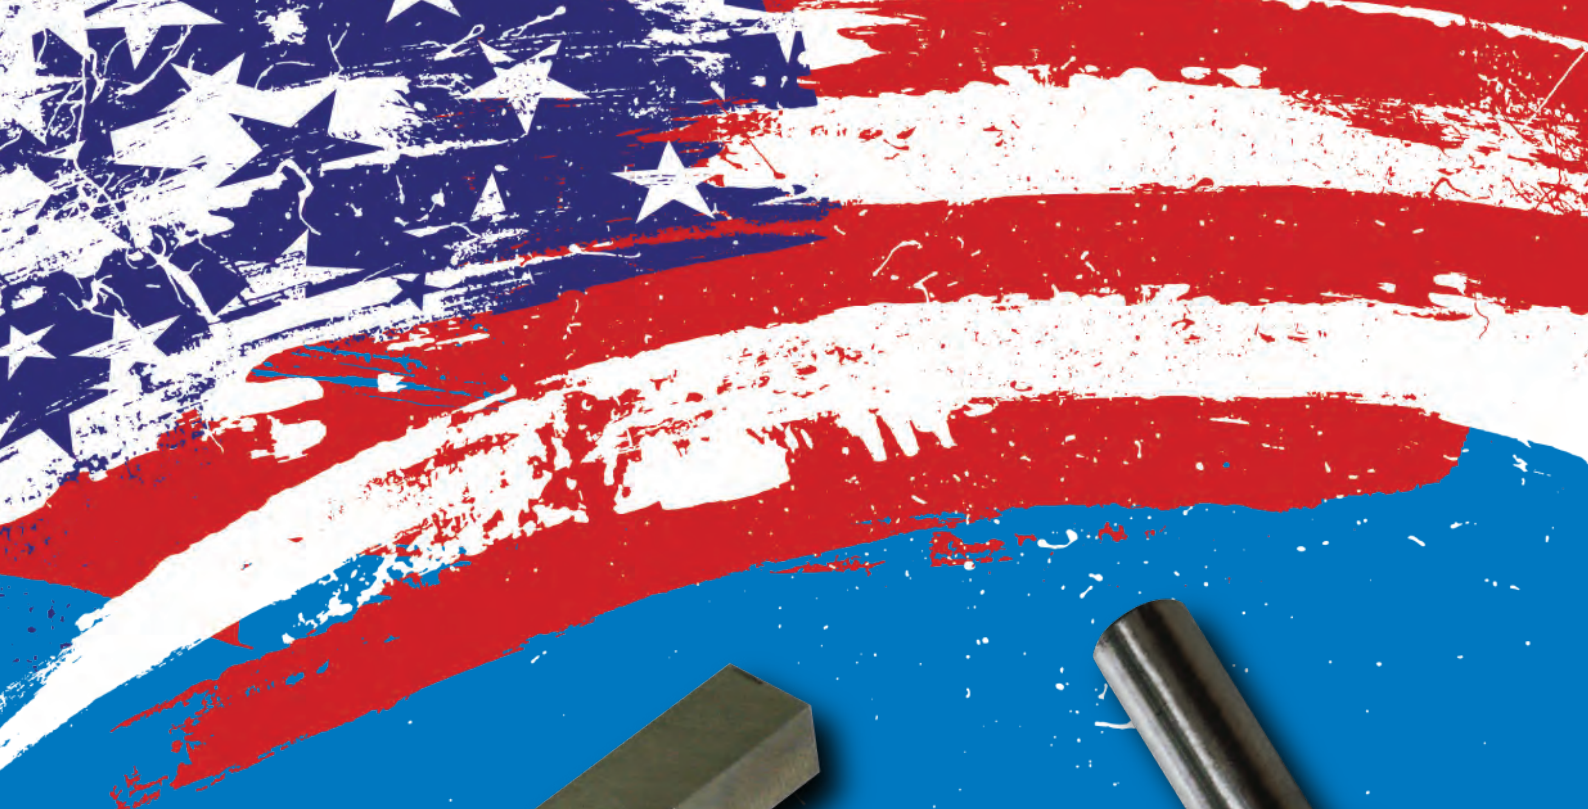

MICHIGAN DRILL®

Avellanadores




CARACTERÍSTICAS

- Buen rendimiento en madera, plásticos y metales duros.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ESPIGA	EMPAQUE
MI-480-1/2	1/2"	1/4"	UNIDAD
MI-480-3/4	3/4"	1/2"	UNIDAD
MI-480-5/8	5/8"	1/2"	UNIDAD

Broca HSS larga

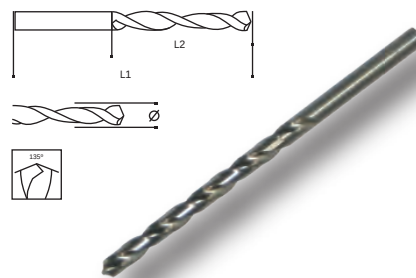


CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca.
- Perfectas para uso manual.
- Ángulo de punta para aplicaciones universales.

CÓDIGO	Ø	L 1		
MI-0906	3/32"	6"	10 unds.	100 unds.

Broca HSS larga

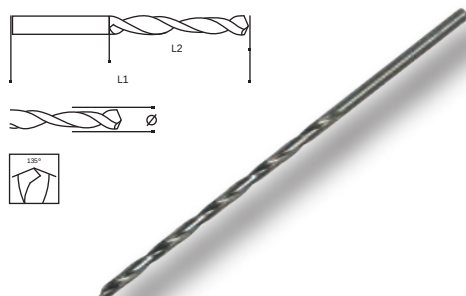


CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca.
- Perfectas para uso manual.
- Ángulo de punta para aplicaciones universales.

CÓDIGO	Ø	L 1	L 2		
MI-02998	5/16"	18"	12"	UNIDAD	10 unds.
MI-03998	3/8"	18"	12"	UNIDAD	6 unds.
MI-08583	1/2"	18"	12"	UNIDAD	6 unds.

Broca HSS Cobalto

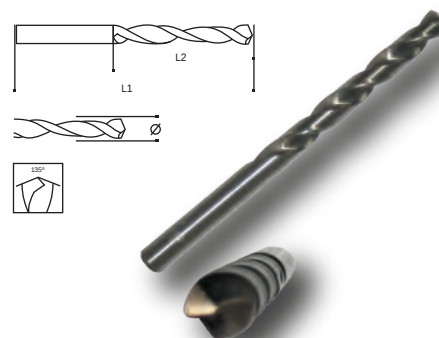


CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- 5% Cobalto
- Alta resistencia al calor y dureza.
- Recomendada para Acero inoxidable y Aceros aleados.

CÓDIGO	Ø	L 1	L 2		
VA-12720	9/16"	7"	4.7/8"	10 unds.	50 unds.
VA-12740	5/8"	7"	4.7/8"	10 unds.	50 unds.

Broca Centro




CARACTERÍSTICAS

- Brocas HSS.

- Especialmente para torno.

CÓDIGO	#	Ø 1	Ø 2	L		
MI-585U-1	1	1/8"	3/64"	1.1/4"	UNIDAD	12 unds.
MI-585U-2	2	3/16"	5/64"	1.7/8"	UNIDAD	12 unds.
MI-585U-3	3	1/4"	7/64"	2"	UNIDAD	12 unds.
MI-585U-4	4	5/16"	1/8"	2.1/8"	UNIDAD	12 unds.
MI-585U-5	5	7/16"	3/16"	2.3/4"	UNIDAD	12 unds.
MI-585U-6	6	1/2"	7/32"	3"	UNIDAD	6 unds.
MI-585U-7	7	5/8"	1/4"	3.1/4"	UNIDAD	6 unds.
MI-585U-8	8	3/4"	5/16"	3.1/2"	UNIDAD	6 unds.

Cuchilla para Torno

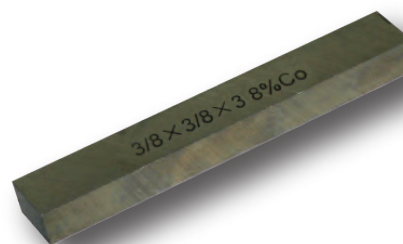

CARACTERÍSTICAS

- Cuchillas rectangulares HSS - Cobalto para trabajo en Torno

CÓDIGO			Co	
MI-700C-10	3/8"	4"	5%	6 unds.
MI-700C-12	1/2"	4"	5%	6 unds.
MI-700C-6	1/4"	4"	5%	6 unds.
MI-700C-8	5/16"	4"	5%	6 unds.
MI-700SC-10	3/8"	3"	8%	6 unds.
MI-700SC-12	1/2"	4"	8%	6 unds.
MI-700SC-6	1/4"	2.1/2"	8%	6 unds.
MI-700SC-8	5/16"	2.1/2"	8%	6 unds.

Machuelo rosca NC



CARACTERÍSTICAS

- Estos machuelos son los más comunes usados en propósitos generales.

CÓDIGO	DIÁMETRO	HILO	JUEGO	
MAC-7006HSS	1/4"	20 NC	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7007HSS	5/16"	18 NC	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7008HSS	3/8"	16 NC	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7009HSS	7/16"	14 NC	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7010AHSS	1/2"	13 NC	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7012HSS	5/8"	11 NC	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7014HSS	3/4"	10 NC	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7019HSS	1.1/4"	7 NC	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7022HSS	1.1/2"	6 NC	3 pzs.	10 jgos.

Machuelo rosca NF



CARACTERÍSTICAS

- Estos machuelos son los más comunes usados en propósitos generales.

CÓDIGO	DIÁMETRO	HILO	JUEGO	
MAC-7049HSS	1.1/4"	12 NF	3 pzs.	5 jgos.
MAC-7051HSS	1.1/2"	12 NF	3 pzs.	5 jgos.

Machuelo rosca MM



CARACTERÍSTICAS

- Estos machuelos son los más comunes usados en propósitos generales.

CÓDIGO	DIÁMETRO	PASO	JUEGO	
MAC-7057HSS	1.6 mm	.35	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7058HSS	1.8 mm	.35	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7060HSS	2.0 mm	.40	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7062AHSS	2.2 mm	.45	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7065AHSS	2.5 mm	.45	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7065BHSS	2.6 mm	.45	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7068AHSS	3.0 mm	.50	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7068BHSS	3.0 mm	.60	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7071AHSS	4.0 mm	.50	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7071BHSS	4.0 mm	.70	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7071CHSS	4.0 mm	.75	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7074AHSS	4.5 mm	.75	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7076AHSS	5.0 mm	.80	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7076BHSS	5.0 mm	.90	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7084AHSS	6.0 mm	1	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7084HSS	6.0 mm	.75	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7085HSS	6.3 mm	1	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7086HSS	7.0 mm	1	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7088AHSS	8.0 mm	.75	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7090AHSS	9.0 mm	1.25	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7093AHSS	10.0 mm	1	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7093BHSS	10.0 mm	1.5	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7093CHSS	10.0 mm	1.25	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7100AHSS	12.0 mm	1.5	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7100BHSS	12.0 mm	1.75	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7100CHSS	12.0 mm	1.25	3 pzs.	10 jgos.
MAC-7105AHSS	14.0 mm	1.25	3 pzs.	5 jgos.
MAC-7105BHSS	14.0 mm	1.5	3 pzs.	5 jgos.
MAC-7105CHSS	14.0 mm	2	3 pzs.	5 jgos.
MAC-7105HSS	14.0 mm	1	3 pzs.	5 jgos.
MAC-7110HSS	16.0 mm	1	3 pzs.	5 jgos.
MAC-7111AHSS	16.0 mm	1.5	3 pzs.	5 jgos.
MAC-7111HSS	16.0 mm	2	3 pzs.	5 jgos.
MAC-7112AHSS	18.0 mm	2.5	3 pzs.	5 jgos.
MAC-7112HSS	18.0 mm	1.5	3 pzs.	5 jgos.

Machuelo NPT



CARACTERÍSTICAS

- Estos machuelos son los más comunes usados en propósitos generales.

CÓDIGO	DIÁMETRO	HILO	DETALLE	
MAC-7135	1/8"	27	1 pzs.	10 unds.
MAC-7136	1/4"	18	1 pzs.	10 unds.
MAC-7137	3/8"	18	1 pzs.	10 unds.
MAC-7138	1/2"	14	1 pzs.	10 unds.
MAC-7139	5/8"	14	1 pzs.	10 unds.
MAC-7140	3/4"	14	1 pzs.	10 unds.
MAC-7141	7/8"	14	1 pzs.	10 unds.
MAC-7142	1"	11-1/2"	1 pzs.	5 unds.
MAC-7143	1.1/4"	11-1/2"	1 pzs.	5 unds.
MAC-7144	1.1/2"	11-1/2"	1 pzs.	5 unds.
MAC-7146	2"	11-1/2"	1 pzs.	5 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA



Avellanadores





CARACTERÍSTICAS

- Buen rendimiento en madera, plásticos y metales blandos

CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE
PR-12028	16 mm (5/8")	UNIDAD



Broca HSS larga

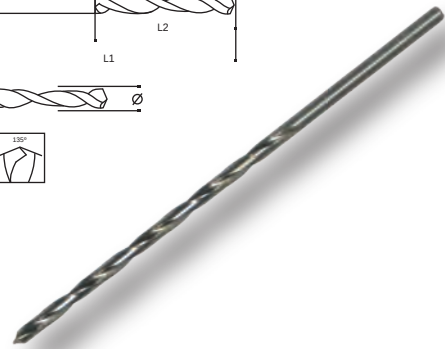



CARACTERÍSTICAS

- DIN 338.
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca.
- Perfectas para uso manual.
- Ángulo de punta para aplicaciones universales.

CÓDIGO	Ø	L 1	L 2	UNIDAD	6 unds.
TD-59928	7/16"	18" (45 cm)	12"	UNIDAD	6 unds.

Broca HSS larga

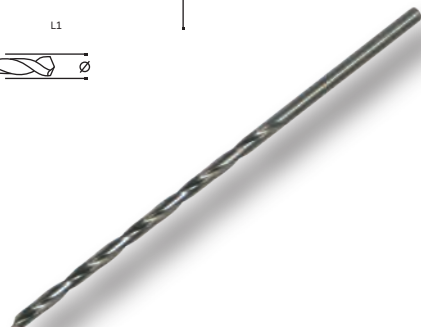


CARACTERÍSTICAS

- DIN 338.
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca.
- Perfectas para uso manual.
- Ángulo de punta para aplicaciones universales.

CÓDIGO	Ø	L 1	UNIDAD
TD-58425	25/64"	12" (30 cm)	UNIDAD
TD-58427	27/64"	12" (30 cm)	UNIDAD
TD-58428	7/16"	12" (30 cm)	UNIDAD
TD-58429	29/64"	12" (30 cm)	UNIDAD
TD-58430	15/32"	12" (30 cm)	UNIDAD
TD-58431	31/64"	12" (30 cm)	UNIDAD

Broca HSS Titanio



CARACTERÍSTICAS

- DIN 338.
- Su recubrimiento de titanio ofrece una mejor durabilidad y velocidad.
- 6 veces más vida de una broca normal.
- El laminado de titanio aumenta el corte por un 80% y el avance un 30%.

CÓDIGO	Ø	L 1	L 2	10 unds.	100 unds.
PR-13011	5/64"	2"	1"	10 unds.	100 unds.
PR-13012	3/32"	2.1/4"	1.1/4"	10 unds.	100 unds.
PR-13019	13/64"	3.5/8"	2.7/16"	10 unds.	100 unds.
PR-13020	7/32"	3.3/4"	2.1/2"	10 unds.	100 unds.
PR-13024	9/32"	4.1/4"	2.15/16"	10 unds.	100 unds.
PR-13025	19/64"	4.3/8"	3.1/16"	10 unds.	100 unds.
PR-13026	5/16"	4.1/2"	3.3/16"	10 unds.	100 unds.
PR-13027	21/64"	4.5/8"	3.5/16"	10 unds.	100 unds.
PR-13029	23/64"	4.7/8"	3.1/2"	10 unds.	100 unds.
PR-13032	13/32"	5.1/4"	3.7/8"	10 unds.	100 unds.
PR-13033	27/64"	5.3/8"	3.15/16"	10 unds.	100 unds.
PR-13035	29/64"	5.5/8"	4.3/16"	10 unds.	100 unds.
PR-13036	15/32"	5.3/4"	4.5/16"	10 unds.	50 unds.
PR-13037	31/64"	5.7/8"	4.3/8"	10 unds.	50 unds.
PR-13038	1/2"	6"	3.7/8"	10 unds.	50 unds.

Contactos:


www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

113

Avellanadores / Broca HSS / Broca Titanio / Broca Cobalto

Broca HSS Cobalto

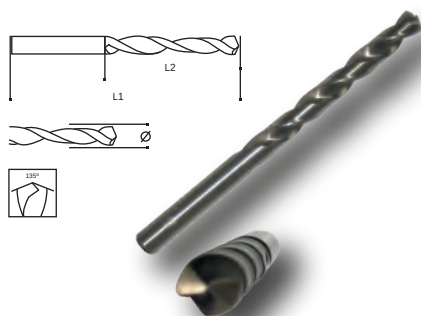


CARACTERÍSTICAS

- DIN 338.
- 5% Cobalto.
- Alta resistencia al calor y dureza.
- Recomendada para Acero inoxidable y Aceros aleados

CÓDIGO	Ø	L 1	L 2		
TD-11504	1/16"	1.7/8"	7/8"	10 unds.	100 unds.
TD-11505	5/64"	2"	1"	10 unds.	100 unds.
TD-11514	7/32"	3.3/4"	2.1/2"	10 unds.	100 unds.
TD-11515	15/64"	3.7/8"	2.5/8"	10 unds.	100 unds.
TD-11517	17/64"	4.1/8"	2.7/8"	10 unds.	100 unds.
TD-11519	19/64"	4.3/8"	3.1/16"	10 unds.	100 unds.
TD-11520	5/16"	4.1/2"	3.3/16"	10 unds.	100 unds.
TD-11523	23/64"	4.7/8"	3.1/2"	10 unds.	100 unds.
TD-11525	25/64"	5.1/8"	3.3/4"	10 unds.	50 unds.
TD-11527	27/64"	5.3/8"	3.15/16"	10 unds.	50 unds.
TD-11528	7/16"	5.1/2"	4.1/16"	10 unds.	50 unds.
TD-11529	29/64"	5.5/8"	4.3/16"	10 unds.	50 unds.
TD-11530	15/32"	5.3/4"	4.5/16"	10 unds.	50 unds.

Broca HSS Alfabética

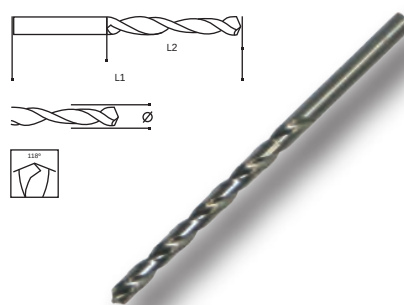


CARACTERÍSTICAS

- DIN 338.
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca.
- Perfectas para uso manual.
- Ángulo de punta para aplicaciones universales.

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm	
TD-13001	A	100	70	12 unds.
TD-13002	B	102	72	12 unds.
TD-13003	C	103	72	12 unds.
TD-13004	D	103	72	12 unds.
TD-13005	E	103	72	12 unds.
TD-13006	F	106	75	12 unds.
TD-13007	G	106	75	12 unds.

Broca HSS (") Corta

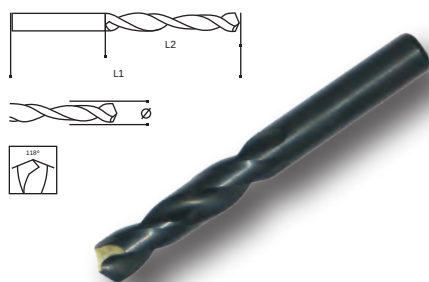


CARACTERÍSTICAS

- DIN 338.
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca.
- Perfectas para uso manual.
- Ángulo de punta para aplicaciones universales.

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
TD-44404	1/16"	38	12	10 unds.	100 unds.
TD-44405	5/64"	38	12	10 unds.	100 unds.
TD-44406	3/32"	43	14	10 unds.	100 unds.
TD-44407	7/64"	46	16	10 unds.	100 unds.
TD-44408	1/8"	49	18	10 unds.	100 unds.
TD-44409	9/64"	52	20	10 unds.	100 unds.
TD-44413	13/64"	62	26	10 unds.	100 unds.
TD-44414	7/32"	66	28	10 unds.	100 unds.
TD-44415	15/64"	66	28	10 unds.	100 unds.
TD-44417	17/64"	74	34	10 unds.	100 unds.
TD-44418	9/32"	74	34	10 unds.	100 unds.
TD-44419	19/64"	74	34	10 unds.	100 unds.
TD-44420	5/16"	79	37	10 unds.	100 unds.
TD-44421	21/64"	79	37	10 unds.	100 unds.
TD-44422	11/32"	79	37	10 unds.	100 unds.
TD-44423	23/64"	84	40	10 unds.	100 unds.
TD-44424	3/8"	84	40	10 unds.	100 unds.
TD-44425	25/64"	89	43	5 unds.	50 unds.
TD-44426	13/32"	89	43	5 unds.	50 unds.
TD-44427	27/64"	89	43	5 unds.	50 unds.
TD-44428	7/16"	95	47	5 unds.	50 unds.
TD-44429	29/64"	95	47	5 unds.	50 unds.
TD-44430	15/32"	95	47	5 unds.	50 unds.
TD-44431	31/64"	101	51	5 unds.	50 unds.
TD-44432	1/2"	101	51	5 unds.	50 unds.

Broca HSS Numérica


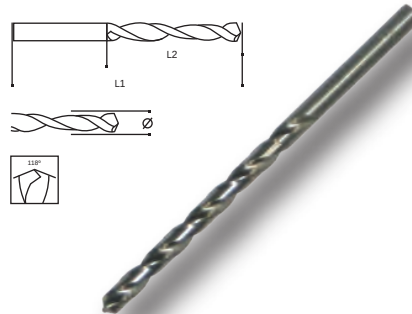


CARACTERÍSTICAS

- DIN 338.
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca.
- Perfectas para uso manual.
- Ángulo de punta para aplicaciones universales.

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm	
TD-12002	#2	100	68	12 unds.
TD-12004	#4	97	66	12 unds.
TD-12005	#5	97	66	12 unds.
TD-12006	#6	97	66	12 unds.
TD-12008	#8	94	63	12 unds.
TD-12009	#9	94	63	12 unds.
TD-12011	#11	90	61	12 unds.
TD-12013	#13	90	61	12 unds.
TD-12014	#14	87	57	12 unds.
TD-12015	#15	87	57	12 unds.
TD-12016	#16	87	57	12 unds.
TD-12018	#18	83	56	12 unds.
TD-12022	#22	80	56	12 unds.
TD-12023	#23	80	56	12 unds.
TD-12026	#26	80	56	12 unds.
TD-12027	#27	80	56	12 unds.
TD-12029	#29	74	46	12 unds.
TD-12031	#31	74	46	12 unds.
TD-12032	#32	74	46	12 unds.
TD-12033	#33	74	46	12 unds.
TD-12034	#34	67	39	12 unds.
TD-12035	#35	67	39	12 unds.
TD-12036	#36	64	37	12 unds.
TD-12038	#38	64	37	12 unds.
TD-12039	#39	60	36	12 unds.
TD-12040	#40	60	36	12 unds.
TD-12041	#41	60	36	12 unds.
TD-12042	#42	57	32	12 unds.
TD-12046	#46	54	29	12 unds.
TD-12052	#52	48	23	12 unds.
TD-12058	#58	42	17	12 unds.

Broca para Cemento SDS Max

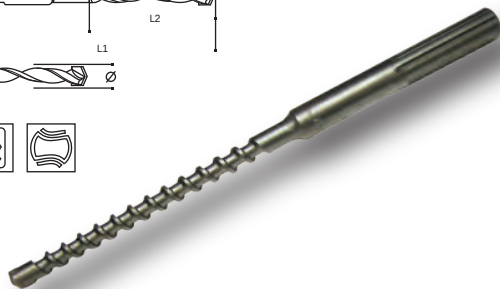



CARACTERÍSTICAS

- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura.
- Buena para trabajo pesado

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm	
PR-95235	3/4"	13"	8"	UNIDAD
PR-95275	1"	36"	31"	UNIDAD
PR-95300	1.1/4"	36"	31"	UNIDAD

Broca para Cemento Spline

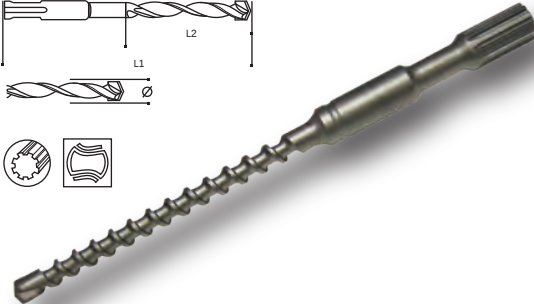



CARACTERÍSTICAS

- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura.
- Buena para trabajo pesado.

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm	
PR-93075	2"	22"	17"	UNIDAD
PR-93310	7/16"	13"	8"	UNIDAD
PR-93314	1/2"	13"	8"	UNIDAD
PR-93320	1/2"	27"	22"	UNIDAD
PR-93380	1.1/4"	36"	31"	UNIDAD
PR-93392	2"	22"	17"	UNIDAD

Broca para Vidrio



CARACTERÍSTICAS

- Grano de Carburo de Tungsteno en la punta.
- Perfecta para Cristales, Azulejos y Cerámica.
- Diamante de precisión.
- Superficie Galvanizada.

CÓDIGO	Ø	L 1 mm		
TD-39108	1/8"	58	10	50
TD-39120	5/16"	78	10	50
TD-39132	1/2"	98	10	50

Jgo. de Machuelos y Tarrajas



CARACTERÍSTICAS

- Juego de Machuelos y Tarrajas en hilo Fino y Grueso.
- Palancas para Machuelo y Tarraja, Calibrador de rosca y Destornillador.

CÓDIGO	PIEZAS	DETALLE	
PR-95976	40 pzs.	1/16" - 1/2"	UNIDAD
PR-96301	40 pzs.	3.0mm - 12.0mm	UNIDAD

Punta con Tres Alas



CARACTERÍSTICAS

- Punta para tornillos especiales de seguridad.

CÓDIGO	#	LONG.		
PR-35439	1	1.1/4"	50 unds.	100 unds.
PR-35440	2	1.1/4"	50 unds.	100 unds.
PR-35441	3	1.1/4"	50 unds.	100 unds.
PR-35442	4	1.1/4"	50 unds.	100 unds.
PR-35443	5	1.1/4"	50 unds.	100 unds.

Portapunta - Posicionador




CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico.

CÓDIGO			
PR-49415	1/4"	50 unds.	100 unds.

Jgo. Ptas. Destorn.




CARACTERÍSTICAS

- Juego de puntas con adaptadores y destornillador de 1/4" en caja reforzada.

CÓDIGO	# Pzs.	DETALLE DE PUNTAS		
PR-41786	29	⊕ 0 - 1 - 2 - 3	⊖ 0-1, 3-4, 5-6, 8-10, 12-14	⊗ 1 - 2
		⊙ 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64"	⊠ 0 - 1 - 2 - 3	⊛ T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Jgo. Puntas





CARACTERÍSTICAS

- Juego de puntas con adaptador mando 1/4" en blister.

CÓDIGO	# Pzs.	DETALLE DE PUNTAS		
PR-45062	8	⊕ 1 - 2 - 3	⊖ 6-8, 8-10, 10-12	⊙ 1/4" sacatuerca

Jgo. Puntas y Brocas

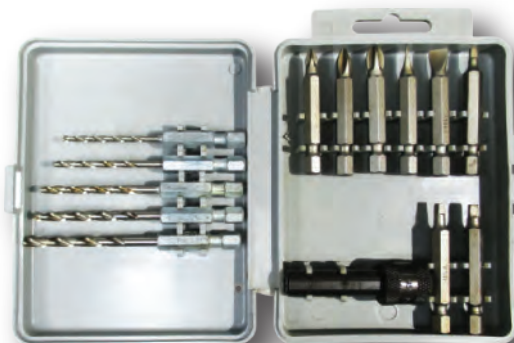

CARACTERÍSTICAS

- Juego de puntas y brocas en caja práctica.


CÓDIGO	# Pzs.	DETALLE DE PUNTAS Y BROCAS		
PR-49501	14	⊕ 1 - 2 - 3	⊖ 6-8, 8-10	⊠ R1 - R2 - R3
		Brocas: 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"		⊙ 1/4" Sacatuerca

CHAMPION

CUTTING TOOL CORP



Broca Brute Platinum




CARACTERÍSTICAS

- Especialmente para Acero Inoxidable, aleaciones de Titanio y otros materiales duros de perforar.
- Perfora más rápido que el Cobalto y tiene menos fatiga porque se usa menos fuerza.
- Split Point 135°

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
CH-2055	3/32"	1.1/4"	2.1/4"	12 unds.	120 unds.
CH-2061	1/8"	1.5/8"	2.3/4"	12 unds.	120 unds.
CH-2062	9/64"	1.3/4"	2.7/8"	12 unds.	120 unds.
CH-2063	5/32"	2"	3.1/8"	12 unds.	120 unds.
CH-2065	3/16"	2.5/16"	3.1/2"	12 unds.	120 unds.
CH-20651	13/64"	2.7/16"	3.5/8"	12 unds.	120 unds.
CH-2066	7/32"	2.1/2"	3.3/4"	12 unds.	120 unds.
CH-2067	1/4"	2.3/4"	4"	12 unds.	120 unds.
CH-2069	5/16"	3.3/16"	4.1/2"	12 unds.	120 unds.
CH-2070	3/8"	3.5/8"	5"	12 unds.	120 unds.
CH-2071	7/16"	4.1/16"	5.1/2"	12 unds.	120 unds.
CH-2073	1/2"	4.1/2"	6"	12 unds.	120 unds.

Broca Brute Platinum




CARACTERÍSTICAS

- Especialmente para Acero Inoxidable, aleaciones de Titanio y otros materiales duros de perforar.
- Perfora más rápido que el Cobalto y tiene menos fatiga porque se usa menos fuerza.
- Split Point 135°

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
CH-2074	9/16"	3.1/8"	6"	UNIDAD	120 unds.
CH-2075	5/8"	3.1/8"	6"	UNIDAD	120 unds.
CH-2077	11/16"	3.1/8"	6"	UNIDAD	120 unds.
CH-2079	3/4"	3.1/8"	6"	UNIDAD	120 unds.
CH-2085	53/64"	3.1/8"	6"	UNIDAD	120 unds.
CH-2090	7/8"	3.1/8"	6"	UNIDAD	120 unds.
CH-2095	1"	3.1/8"	6"	UNIDAD	120 unds.
CH-2097	1-1/16"	3.1/8"	6"	UNIDAD	120 unds.
CH-2099	1-1/8"	3.1/8"	6"	UNIDAD	120 unds.

Broca Brute Platinum



CARACTERÍSTICAS

- Especialmente para Acero Inoxidable, aleaciones de Titanio y otros materiales duros de perforar.
- Perfora más rápido que el Cobalto y tiene menos fatiga porque se usa menos fuerza.
- Split Point 135°

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
CH-18020	2.0 mm	1"	2"	12 unds.	120 unds.
CH-18030	3.0 mm	1.5/8"	2.3/4"	12 unds.	120 unds.
CH-18040	4.0 mm	2.1/8"	3.1/4"	12 unds.	120 unds.
CH-18045	4.5 mm	2.3/16"	3.3/8"	12 unds.	120 unds.
CH-18050	5.0 mm	2.7/16"	3.5/8"	12 unds.	120 unds.
CH-18060	6.0 mm	2.3/4"	4"	12 unds.	120 unds.
CH-18080	8.0 mm	3.3/16"	4.1/2"	12 unds.	120 unds.
CH-18100	10.0 mm	3.3/4"	5.1/8"	12 unds.	120 unds.
CH-18110	11.0 mm	4.1/16"	5.1/2"	12 unds.	120 unds.
CH-18120	12.0 mm	4.3/8"	5.7/8"	12 unds.	120 unds.
CH-18130	13.0 mm	4.1/2"	6"	12 unds.	120 unds.

Sierra Copa punta Carburo




CARACTERÍSTICAS


- Dientes especiales de Carburo de Tungsteno.
- Construcción en una sola pieza.
- Fuerte, resorte eyector resistente al calor.
- Aro de Seguridad.

CÓDIGO	DIÁMETRO		
CH-6560	9/16"	UNIDAD	20 unds.
CH-0006572	3/4"	UNIDAD	20 unds.
CH-0006574	7/8"	UNIDAD	20 unds.
CH-0006574-2	1"	UNIDAD	20 unds.
CH-0006574-3	1.1/8"	UNIDAD	20 unds.
CH-0006575	1.1/4"	UNIDAD	20 unds.
CH-0006576	1.1/2"	UNIDAD	20 unds.
CH-6580	1.3/4"	UNIDAD	20 unds.
CH-0006581	2"	UNIDAD	20 unds.
CH-0006583	2.1/8"	UNIDAD	20 unds.
CH-0006584	2.3/8"	UNIDAD	20 unds.
CH-0006585	2.1/2"	UNIDAD	20 unds.

Markal®

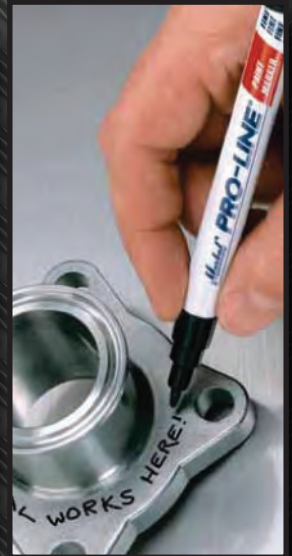

Marcador Pintura Sólida




CARACTERÍSTICAS

- Barra de pintura multiusos para superficies frías.
- Marcado sobre cualquier tipo de superficies aún herrumbrosas, lisas o grasas.
- Resistente al agua y a los rayos UV.

CÓDIGO	COLOR	MARCAJE	LONGITUD		
LA-080220	○	17mm (11/16")	120 mm	12 unds.	144 unds.
LA-080221	●	17mm (11/16")	120 mm	12 unds.	144 unds.

Marcador Pintura Líquida



CARACTERÍSTICAS

- Permite marcar prácticamente sobre todo tipo de materiales limpios.
- La pintura con muy poco olor y sin solventes nocivos, es opaca y perfectamente visible aún en superficies oscuras.
- Resistente al agua y a los UV.

CÓDIGO	COLOR	MARCAJE		
LA-090900	○	1.6mm - 8mm - 14mm	6 unds.	24 unds.
LA-090901	●	1.6mm - 8mm - 14mm	6 unds.	24 unds.

Marcador Pintura Líquida




CARACTERÍSTICAS

- Para marcar en todo tipo de superficies, aún las más grasosas o rugosas gracias a una punta a bolilla en acero.
- La pintura opaca es muy cubritiva y visible.
- Resistente al agua y a los rayos UV.

CÓDIGO	COLOR	MARCAJE		
LA-096652	○	3mm(1/8")	12 unds.	48 unds.

Marcador Pintura Líquida




CARACTERÍSTICAS

- Permite marcar prácticamente sobre todo tipo de materiales limpios.
- La pintura con muy poco olor y sin solventes nocivos, es opaca y perfectamente visible aún en superficies oscuras.
- Resistente al agua y a los UV.

CÓDIGO	COLOR	MARCAJE		
LA-096871	○	1.6mm	12 unds.	48 unds.
LA-096872	●	1.6mm	12 unds.	48 unds.

Marcador Pintura Líquida



CARACTERÍSTICAS

- Excelente para marcar en superficies aceitosas o recubiertas.
- La pintura es muy visible y duradera, secado rápido y resistente UV.
- No contiene Xyleno. - Bajo en halógenos y azufre.

CÓDIGO	COLOR	MARCAJE		
LA-096960-U	○	3.0mm	12 unds.	48 unds.
LA-096961-U	●	3.0mm	12 unds.	48 unds.
LA-096962-U	●	3.0mm	12 unds.	48 unds.
LA-096963-U	●	3.0mm	12 unds.	48 unds.
LA-096964-U	●	3.0mm	12 unds.	48 unds.
LA-096965-U	●	3.0mm	12 unds.	48 unds.
LA-096966-U	●	3.0mm	12 unds.	48 unds.



Markal®



Removedor de Juntas



Características

- Eliminador de juntas, pinturas, calcomanías, pegamentos y sellantes.
- Desprende los depósitos de carbonilla.
- Disuelve y ayuda a quitar el alquitrán, pinturas, lacas, adhesivos, barniz, grasas, aceites, resacos, etc.
- Se adhiere muy bien a todas las superficies, incluso verticales.
- Todas las capas a eliminar se reblandecen y son fácilmente removibles con un chorro de agua.
- Quita grafitos de metal y piedra.
- No contiene cloruro de metileno.
- Afloja los depósitos de carbono.
- Protege las superficies de equipos al reducir la necesidad de raspado excesivo.
- Puede usarse sobre cualquier tipo de superficies: metal, cristal, madera, piedra, etc.

Aplicaciones

- Residuos de juntas sobre: Cabezas de cilindros, Cigüeñal, Caja de engranajes, Bidas de bombas de agua, ...
- Depósitos de carbonilla sobre: Asientos de válvulas, Cabezas de cilindros, Componentes metálicos de motor, ...
- Pinturas, barnices y otros acabados sobre: Metales, Piedra, Superficies duras, Masillas, Sellantes, Adhesivos.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B03017

12 oz.

12 unds.

Desengrasante de Servicio Pesado



Características

- Quita rápidamente y eficazmente grasa, aceite, suciedad, mugre, corrosión, lodos y otras sustancias persistentes para aumentar la eficiencia de operación del equipo.
- Evaporación rápida sin dejar residuo.
- Sin punto de inflamación o ignición.
- No es corrosivo, no mancha y no es conductor.
- Alta resistencia dieléctrica de 36,700 voltios.
- Alta potencia limpiadora de 129 KB.
- No contiene sustancias químicas clase I o clase II que afecten la capa de ozono.
- Registro K1 de NSF para uso en plantas de carne y pollo.

Aplicaciones

- Herramientas neumáticas, frenos, embragues mecánicos, cadenas, cables, motores, matrices, moldes, piezas, rodamientos, generadores y compresores.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B03095

19 oz.

12 unds.

Desengrasante a Base de Cítricos



Características

- No requiere lavado con agua, y no deja el residuo pegajoso que por lo común dejan los limpiadores a base de cítricos.
- No es corrosivo y se puede usar en todos los metales.
- Alta resistencia dieléctrica de 28,400 voltios.
- No es abrasivo y no mancha.
- No contiene sustancias químicas clase I o clase II que afecten la capa de ozono.
- Registro C1 de NSF para uso en plantas de carne y pollo.

Aplicaciones

- Herramientas neumáticas, frenos, embragues mecánicos, cadenas, cables, motores, matrices, moldes, piezas, rodamientos, generadores y compresores.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B14005

19 oz.

12 unds.

Probador de Detector de Humo



Características

- Simula el humo, provee una prueba funcional verdadera para detectores de humo.
- La pulverización del aerosol amplía el alcance del usuario hasta 4 ft, permitiendo la realización de la prueba desde una posición segura en el piso.
- Envase conveniente, lo que facilita la realización de pruebas periódicamente a los detectores.
- No deja residuos nocivos, sin humo asegura que los detectores permanezcan en condiciones óptimas después de cada prueba y sin acumulaciones de residuos de carbón.
- Seguro para uso en plásticos, no daña cajas o circuitos internos de plásticos.
- No mancha, no descolora cielorrasos, paredes o detectores de humo pintados.
- Sin productos químicos que agotan el ozono de la Clase I o Clase II, ofrece desempeño superior cumpliendo con normas de la EPA sobre el uso de CFCs.
- Etiqueta de Datos de Seguridad de Material, provee acceso instantáneo a información de seguridad actualizada para casos de accidente o inspección de la OSHA.

Aplicaciones

- Recomendado para comprobar la capacidad funcional de detectores de humo comerciales o residenciales.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B029048

2.5 oz.

12 unds.

Limpiador de Manos



Características

- Muy eficaz para limpiar la suciedad, mugre, tinta, aceite y pintura más difíciles.
- Se puede usar con o sin agua.
- No contiene solventes agresivos.
- Fórmula biodegradable, con pH equilibrado.
- Fortificado con piedra pómez para tener un poder de limpieza profunda.
- Acondiciona la piel para dejar las manos con sensación de limpieza y frescas.
- Fresco aroma cítrico.
- Recipiente de 1/2 galón y 1 galón empacados con bomba desechable gratis.

Aplicaciones

- Para piel y manos en áreas industriales.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-BSL1712

16 oz.

12 unds.

CRC-BSL1719

1 gl.

4 unds.

Grasa de Alta Temperatura



Características

- Grasa de base de complejo de aluminio grado NLGI#2.
- Fabricada para manejar situaciones de altas cargas a altas temperaturas inherentes a aplicaciones en rodamientos.
- Combina una viscosidad moderadamente alta con capacidad para ser bombeada a baja temperatura lo que permite un alto rendimiento en un amplio rango de temperatura.
- No se lava, salpica o escurre aún cuando sea sometida a altas cargas de operación.
- Resiste el lavado con detergentes suaves y soluciones alcalinas.

Aplicaciones

- Rodamientos de Bolas, Rodillos, Equipos de cemento, puntos del chasis, aplicaciones de construcción, cojinetes de freno de disco, rodamientos de camiones de servicio pesado, casquillos cargados, ideal para aplicaciones que funcionan a temperaturas intermitentes de hasta 400 F, Fábricas de papel, Fábricas de acero.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-BSL3630

10/14 oz.

12 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

123

Especialidad / Grasas

Inhibidor de la Corrosión SP-400



Características

- Protección a largo plazo (hasta 2 años en exteriores) para todos los metales durante el embarque o almacenamiento prolongado.
- Proporciona protección de todo el equipo sujeto a calor, humedad, productos químicos o atmósferas intensamente corrosivas.
- Película cerúlea y firme, altamente resistente a la humedad y el rocío salino y nunca se hace quebradiza.
- La película cerúlea sella la humedad y la deja fuera.

Aplicaciones

- En Motores, Ejes, Equipo expuesto a los elementos, Almacenamiento al aire libre de las materias primas y productos terminados.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B03282

10 oz.

12 unds.

Recubrimiento de Poliuretano



Características

- Recubrimiento de poliuretano que aísla el equipo eléctrico, sella y deja fuera el agua y la humedad.
- El de color transparente permite ver el equipo.
- El de color rojo brinda un contraste llamativo.
- Se seca rápidamente para formar una película dura, durable, flexible y que no es conductora.
- Alta resistencia dieléctrica, alta resistencia de superficie y volumen que lo hacen ideal para aplicaciones eléctricas y electrónicas.
- Gama de temperatura eficaz de -90°F a 250°F (-90°C a 121°C).
- Aislante resistente a la abrasión para equipo y componentes eléctricos y electrónicos.

Aplicaciones

- Embobinado de motores, terminales, barras colectoras, terminales de colector, bobinas del estator y tableros de PC.

CÓDIGO

CONTENIDO

ASPECTO



CRC-B18410

11 oz.

Rojo Viscoso

12 unds.

CRC-B18411

11 oz.

Transparente Viscoso

12 unds.

Galvanizante Zinc-It



Características

- Recubrimiento de alto rendimiento de 92% de zinc puro que se une electroquímicamente con los metales ferrosos para formar una célula galvánica.
- Combate activamente el óxido y la corrosión.
- Protege el metal base incluso cuando se raspa, talla o abolla.
- Secado rápido; se seca al tacto en 15 minutos.

Aplicaciones

- En roscas, bordes expuestos, elementos de sujeción, conductos, flejes, soldaduras, vallas, barandillas, rejas, postes eléctricos, cajas de interruptores, canalones pluviales, señalización, puertas, remolques, contenedores de residuos, pasarelas, etc.

CÓDIGO

CONTENIDO

PELICULA



CRC-B18412

13 oz.

Gris Mate

12 unds.

Galvanizante Bright Zinc-It



Características

- Recubrimiento de zinc de sacrificio de servicio ligero a base de éster epóxico.
- Crea una película de barrera entre el medio ambiente y el metal base para prevenir la formación o la propagación de óxido y la corrosión.
- Proporciona la belleza de un acabado metálico de alto brillo.
- Protege el metal base incluso cuando se raspa o talla.
- Secado rápido; se seca al tacto en 15 minutos.

Aplicaciones

- En roscas, bordes expuestos, elementos de sujeción, conductos, flejes, soldaduras, vallas, barandillas, rejillas, postes eléctricos, cajas de interruptores, canales pluviales, señalización, puertas, remolques, contenedores de residuos, pasarelas, etc.

CÓDIGO	CONTENIDO	PELICULA	
CRC-B18414	13 oz.	Gris Brillante	12 unds.

Convertidor de Óxido



Características

- Revestimiento blanco y lechoso de secado rápido compuesto de vinilo y acrílico que se aplica a cualquier superficie de metal oxidado con el fin de detener el proceso de oxidación.
- Neutraliza el óxido y se convierte en una base resistente de color negro en un solo paso.
- Ya no es necesario raspar o limpiar con chorro de arena.
- Protege las superficies por años.

Aplicaciones

- Vehículos, remolques, barandillas, puentes, equipos, grúas, tuberías, tanques de almacenamiento, torres de transmisión, sillas y mesas metálicas, contenedores de basura, etc ...

CÓDIGO	CONTENIDO	
CRC-B18418	32 oz.	12 unds.
CRC-B18419	1 gl.	4 unds.

Limpiador de Contacto QD



Características

- Limpiador de precisión, mezcla de destilados del petróleo y alcohol, adecuado para equipos eléctricos y electrónicos.
- No contiene sustancias químicas clase I o clase II que afecten a la capa de ozono.
- Certificación RoHS, sobre la restricción del contenido de sustancias peligrosas.
- Válvula de 360° - Aplicación en todo tipo de posiciones.
- Seguro con los plásticos.
- De secado rápido, no deja residuo.
- Ideal para aplicaciones en los que se pueden usar solventes con bajo punto de inflamación.
- Lata de aerosol construida de solo dos piezas que la hace más segura.
- Registro K2 de NSF para uso en plantas de carne y pollo.

Aplicaciones

- Teléfonos, ordenadores, relays, conectores de borde, cabezas de cintas, barras colectoras, circuitos, contactos, tarjetas de circuitos impresos, interruptores y disyuntores.

CÓDIGO	CONTENIDO	
CCL-B029	11 oz.	12 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Espuma Cítrica HydroForce



Características

- Limpiador a base de agua con rica espuma y aroma cítrico.
- Su acción espumante comienza inmediatamente a levantar y eliminar la suciedad, el polvo, la tinta y los depósitos de mugre.
- Biodegradable y sin butilo.
- No inflamable.
- Es seguro en casi todos los plásticos.
- No es corrosivo y no es abrasivo.
- De potencia industrial, no daña la capa de ozono.
- Su espuma consistente evita goteos y escurrimientos en superficies verticales o invertidas.

Aplicaciones

- Mesas, mostradores, paredes, rodillos de tinta, parrillas, equipar para cortar césped, aparatos, rejillas de ventilación, extractores, bañeras, lavabos, duchas, cubos de basura, telas, lonas, plásticos, fibra de vidrio, vinilo, caucho, metales y superficies no porosas.

CÓDIGO	CONTENIDO	
CRC-B14400	18 oz.	12 unds.

Limpiador Acer.Inoxidable HydroForce



Características

- Fórmula ultra brillante elimina la suciedad, el polvo, las huellas digitales y las marcas que deja el agua cuando seca.
- Deja una barrera protectora no grasa que resiste el regreso de las manchas.
- De potencia industrial.
- No inflamable.
- Fácil de usar.
- No es corrosivo y no daña la capa de ozono.
- Registro C1 de NSF para uso en plantas de carne y pollo.

Aplicaciones

- Aluminio, cromo, otras superficies de metales brillantes situados en entornos industriales y acero inoxidable.

CÓDIGO	CONTENIDO	
CRC-B14424	18 oz.	12 unds.

Lubricante Multi-Propósito



Características

- Forma una película delgada y transparente que lubrica, previene la corrosión, desplaza la humedad, penetra y limpia.
- Cumple con las normas sobre compuestos orgánicos volátiles.
- Registro H2 de NSF para uso en plantas de carne y pollo.
- Limpia, lubrica, penetra y afloja la corrosión.
- Previene la corrosión al desplazar la humedad.
- Penetra a través de la corrosión para aflojar las partes congeladas.
- Lubrica sin dejar un residuo pegajoso.
- Limpia suciedad y contaminantes ligeros.
- Cómoda válvula de 360° - se puede rociar desde cualquier posición.

Aplicaciones

- Tubos, piezas de fundición, engranajes, varilla soldada, alambre, herramental, moldes, plantillas, cuñas, mandriles, brocas, piezas tratadas térmicamente, superficies maquinadas, soldaduras, extrusiones de aluminio, herramientas neumáticas, transportadores, juntas, cerraduras atoradas, montacargas, etc ...

CÓDIGO	CONTENIDO	
CRC-B03004	5 oz.	12 unds.
CRC-B03005	11 oz.	12 unds.

Penetrante Solvente Knock'er Loose Plus



Características

- Baja inmediatamente la temperatura del área de contacto con el rocío.
- La acción de choque congelante agrieta las superficies y permite que el producto penetre más profundo.
- Fórmula que cumple con las normas sobre compuestos orgánicos volátiles.
- Afloja las partes metálicas aferrados.
- Disuelve la herrumbre y la corrosión.
- Registro H2 de NSF para uso en plantas de carne y pollo.

Aplicaciones

- Tuercas y tornillos, alfileres, tornillos, bujes, clips, bisagras, cierres, cajones, tapas, arandelas y mecanismos deslizantes.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B03027

11.5 oz.

12 unds.

Grasa Blanca Grado Alimenticio



Características

- Grasa sintética de alta pureza y alta calidad brinda lubricación y durabilidad superiores en muchas aplicaciones de proceso de alimentos y fármacos.
- Diseñada para aplicaciones de alta carga que requieren una larga vida de la grasa.
- Protege el equipo contra herrumbre, oxidación y desgaste.
- Registro H1 de NSF para contacto ocasional con alimentos.
- Excelente adhesión resiste fallas por empuje y acizallamiento.
- Resistente al agua, el rocío salino y los detergentes.
- Amplia gama de temperatura de operación de 0°F a 450°F (-18°C a 232°C)
- Grasa grado #2 NLGI.

Aplicaciones

- Panaderías, embotelladoras, cerveceras, fábricas de conservas, lecherías, etc ...

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B03038

10 oz.

12 unds.

Lubricantes de Cadenas y Cables de Acero



Características

- Mezcla especialmente formulada de lubricantes sintéticos y un aditivo antidesgaste de molibdeno orgánico que penetra profundamente y deja una película resistente que lubrica y protege.
- Prolonga la vida de trabajo de las cadenas y los cables de acero y reduce el desgaste causado por la fricción y la corrosión.
- Registro H2 de NSF para uso en plantas de carne y pollo.
- Resiste el lavado con agua y el escurrimiento por alta temperatura.
- Absorbe el impacto entre perno y buje y protege rodillos, pernos y bujes.
- Se puede aplicar con guardas instaladas para eliminar el costoso tiempo improductivo.
- Estabilidad a alta temperatura hasta 350°F (177°C) continua.

Aplicaciones

- Bandas transportadoras de baja velocidad, cadenas de transmisión, polipastos, poleas, pasadores, rodillos cojines, puertas de garage, bujes, sellos, o-rings.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B03050

12 oz.

12 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

127

Lubricantes

Super Penetrante Screwloose



Características

- Penetra rápidamente a través de la herrumbre y la corrosión para liberar rápidamente pernos, tornillos, sujetadores, pasadores y mecanismos atascados.
- Registro H2 de NSF para uso en plantas de carne y pollo.
- Ayuda al desarmado rápido y fácil de componentes mecánicos, conexiones, ensamblajes y otros sujetadores.
- Fórmula transparente sin colorantes; no deja suciedad.
- Cumple con las normas sobre compuestos orgánicos volátiles.

Aplicaciones

- Tornillos y tuercas, pernos, bujes, clips, bisagras, cierres, cajones, tapas, arandelas y mecanismos deslizantes.

CÓDIGO	CONTENIDO	
CRC-B03059	5 oz.	12 unds.
CRC-B03060	11 oz.	12 unds.

Revestimiento de Bandas



Características

- Proporciona un tratamiento sintético temporal grado alimenticio para las bandas desgastadas.
- Prolonga la vida de las bandas al reducir el deslizamiento, el endurecimiento, la cristalización, la acumulación de suciedad y la fricción.
- Se puede usar en cuero, hule, lona o tela y es ideal para correas planas, redondas y en V.
- Mejora la tracción y reduce la tensión de las bandas al aliviar la tensión sobre motores, flechas y ruedas para mejorar la eficiencia de operación.
- Cumple con la norma 21 CFR 178.3570 de la FDA para contacto ocasional con alimentos.
- Registro H1 de NSF para uso en plantas de carne y pollo.
- Película resistente al agua adhesiva y que no se seca, minimiza el deslizamiento de las bandas, resiste el lavado con agua, mantiene la flexibilidad de las bandas e impide que las cargas se resbalen en los sistemas de transporte.
- Incoloro, no manchará las mercancías terminadas transportadas en sistemas transportadores.

Aplicaciones

- Maquinaria industrial, sistemas de transporte, cintas motorizadas portátiles, bandas de equipo y vehículos.

CÓDIGO	CONTENIDO	
CRC-B03065	10 oz.	12 unds.

Grasa Blanca de Litio



Características


- Grasa blanca en aerosol a base de litio, grado 2 NLGI de alta calidad y alta pureza.
- Proporciona lubricación y durabilidad superiores en cualquier clima o temperatura.
- Excelente como lubricante de uso inicial para rodamientos y para lubricación de uso general y protección contra la corrosión en maquinaria, herramientas y equipo.
- Registro H2 de NSF para uso en plantas de carne y pollo.
- Excelente resistencia al calor y al agua.
- Contiene inhibidores de herrumbre y oxidación para brindar una protección superior a los metales.
- Consistencia suave similar a la mantequilla brinda óptima cobertura de superficie.
- Protege con una película resistente de alta viscosidad.
- El color blanco permite una fácil inspección visual de la cobertura de la película.

Aplicaciones

- Mecanismos de cambio de engranajes y frenos, bisagras, pestillos, cables, rieles, engranajes abiertos y cadenas, transportadoras deslizantes, guías de riel, terminales de baterías, antenas, cables de velocímetros, distribuidoras de levas, guías de asiento, bombas de agua, guías de puertas de garajes, protege maquinarias; herramientas y distintas piezas de taller.

CÓDIGO	CONTENIDO	
CRC-B03080	10 oz.	12 unds.

Grasa Dieléctrica

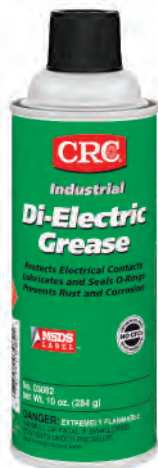

Características

- Compuesto único de silicona que no vulcaniza; se usa para sellado, lubricación, protección, y aislamiento eléctrico.
- Conexiones eléctricas impermeables y componentes que se deban proteger contra la formación de arcos debidos a humedad y otros contaminantes.
- Registro H1 de NSF para contacto ocasional con alimentos.
- Mejora el desempeño eléctrico en condiciones adversas como lluvia, niebla, rocío salino y extremos de temperatura.
- Cumple con la norma 21 CFR 175.300 (agente de liberación) y 21 CFR 178.3570 (lubricante, contacto ocasional con alimentos) de la FDA.
- Excelente lubricante para piezas de hule y plástico.
- Amplia gama de temperatura de -70°F a 400°F (-70°C a 204°C).

Aplicaciones

- Cuadros eléctricos, alumbrado del terreno, marcadores, semáforos, postes de alta tensión, transformadores, seccionadores, mecanismos de conmutación, contactos eléctricos, bujías, terminales de la batería, cierres, juntas tóricas de caucho y piezas de plástico.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B03082

10 oz.

12 unds.

Antisalpica para Soldadores



Características

- Impide que la salpicadura se adhiera a las superficies metálicas circundantes durante la soldadura.
- Elimina la necesidad de cincelar, desbastar o cepillar después de soldar.
Su fórmula a base de agua permite una fácil limpieza sin usar
- limpiadores con solvente.
- No contiene silicona.
No contiene químicos que agoten el ozono.
- Aditivo que inhibe la herrumbre - previene la herrumbre instantánea en superficies metálicas en el proceso y en los alrededores.
- Su descomposición no es peligrosa.
- Bajo nivel de olor.

Aplicaciones

- Boquillas y obenques, antorchas, piezas de trabajo y repuestos, plantillas, fijaciones, soldaduras automáticas y semi-automáticas, robots de soldadura.

CÓDIGO

CONTENIDO




CRC-B03083

14 oz.

12 unds.

Lubricante Seco de Grafito

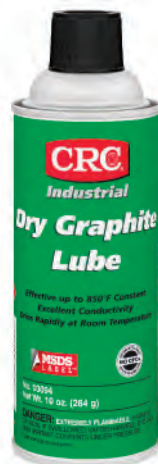

Características

- Un lubricante de película seca ideal para aplicaciones en las que se deben evitar los productos de petróleo.
- Se adhiere instantáneamente al metal, caucho, plástico y casi todos los sustratos para formar una barrera repelente a la suciedad que lubrica y protege la superficie de la presión y la fricción.
- Resiste temperaturas hasta de 850°F (455°C) y presiones extremas, así como agua y ataque químico.
- Reduce la fricción e impide el agarrotamiento.
- Resiste la acumulación de suciedad, polvo y aceite.
- Se seca rápidamente a temperatura ambiente.
- Eficaz hasta temperatura de 850°F (455°C) constante y 1000°F (538°C) intermitente.
- Excelente conductividad.

Aplicaciones

- Juntas, bandas de transferencia, cintas transportadoras, motores, maquinaria de planta y de manipulación, molduras de goma, alta temperatura, baja carga o diapositivas de alta RPM, rodillos, ruedas, engranajes, cadenas y polipastos.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B03094

10 oz.

12 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

129

Lubricantes

Lubricante de Tobogán



Características

- Rocío de silicona para aplicaciones de manejo de paquetes minimiza la corrosión y brinda una excelente lubricidad.
- Película incolora, inodora y que no mancha; lubrica y protege en casi todas las aplicaciones de metal a no metal.
- Elimina el atascamiento y la adhesión en paquetes y cajas a la vez que protege casi todas las superficies incluso en condiciones de humedad.
- Ayuda a las cajas a deslizarse por canales y rieles en transportadores de manejo y clasificación de paquetes.
- Amplia gama de temperatura -40°F a 400°F (-40°C a 204°C).
- Baja tensión superficial permite una mejor cobertura y penetración más profunda.
- Lubrica sin atraer suciedad y otros contaminantes peligrosos.
- Buen contacto de superficie en condiciones de humedad.
- No daña la mayoría de hules y plásticos.
- Registro H2 de NSF para uso en plantas de carne y pollo.

Aplicaciones

- Recomendado para lubricar equipo de manejo de empaque, equipo de procesamiento de alimentos, toboganes, guías, rieles, transportadoras, maquinaria de embotellamiento, rebanadoras, hornos, congeladores, cuchillos y sierras.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B03204

11 oz.

12 unds.

Lubricante Silicon Multi-Use



Características

- Lubricante de silicona transparente, sin olor, liviano, altamente resistente al agua, que elimina los chillidos y las uniones.
- Lubrica y protege en la mayoría de las aplicaciones metal con no metal.
- Fórmula de bajo COV.

Aplicaciones

- Madera, plástico, metal y superficies de caucho.
- Para uso en ambientes húmedos y hostiles.
- No es para uso como un limpiador de pinturas.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B05174

11 oz.

12 unds.

Antiatascamiento y Lubricante de Cobre



Características

- Lubricante antiatascamiento de uso general que impide el atascamiento y el agarrotamiento causados por alta temperatura, cargas pesadas, vibración y corrosión.
- Su textura suave, tamaño de partícula fino y color familiar del cobre lo hacen una excelente opción para piezas con ajuste muy cerrado que necesiten lubricación extrema.
- A base de cobre; seguro de usar en metales ferrosos y no ferrosos.
- Resistencia a alta temperatura protege hasta 1800°F (1001°C).
- Conductor de electricidad - no aísla ni interrumpe el flujo de corriente.
- No pone en peligro la integridad de los metales suaves.
- No se endurece; el envejecimiento por calor no afectará la lubricidad del producto.

Aplicaciones

- Conexiones, casquillos, bridas, cabezales, tuercas, tornillos, pernos roscados, superficies, tuberías, tapones y en los colectores para evitar el agarrotamiento y el irritamiento de las superficies.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B35901

8 oz.

12 unds.

Antiatascamiento y Lubricante de Níquel



Características

- Formulación a base de níquel libre de cobre, plomo, sulfitos y cloruros.
- Formulación libre de cobre para usarse en situaciones en que se requiera un lubricante limpio, químicamente inerte y estable.
- Resistencia a alta temperatura protege hasta 2400°F (1317°C).
- Conductor de electricidad - no aísla ni interrumpe el flujo de corriente.
- No pone en peligro la integridad de los metales suaves.
- Seguro de usar en metales ferrosos y no ferrosos.
- No se endurece; el envejecimiento por calor no afectará la lubricidad del producto.
- Resistente a detergentes suaves y lavados alcalinos para proteger contra la herrumbre y la corrosión.

Aplicaciones

- Lechos de catalizador, cámaras de reacción, accesorios de aleación especial.
- Se puede utilizar en accesorios, cojinetes, bridas, cabezales, tuercas, tornillos, pernos, superficies roscadas, tuberías, tapones y en los colectores para evitar el agarrotamiento y el desgaste de las superficies.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-BSL35911

8 oz.

12 unds.

Fluido de Corte TRUE TAP NTL



Características

- Biodegradable, fluido de corte, no contiene solventes y es muy eficaz en el corte de metales ferrosos.
- Mezcla de lubricantes naturales no es irritante para los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones

- Machueleado, roscado, taladrado, serrado, corte, torneado, fresado de piezas metálicas, tuberías, conductos, tornillos, pernos, cubiertas, chapas de aluminio, flejes, engranajes y cadenas.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B03430

16 oz.

12 unds.

Fluido de Corte TRUE TAP AQUA



Características

- Es un lubricante para corte, soluble en agua, con excelentes propiedades refrigerantes y lubricantes.
- Se emulsifica con el líquido enfriador sin causar contaminación.
- Soluble con agua, sustituto adecuado para solventes o lubricantes para corte a base de aceite.
- Ideal para metales ferrosos y no ferrosos.

Aplicaciones

- Machueleado, roscado, taladrado, serrado, corte, torneado, fresado de piezas metálicas, tuberías, conductos, tornillos, pernos, cubiertas, chapas de aluminio, flejes, engranajes y cadenas.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B03440

16 oz.

12 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

131

Lubricantes / Maquinado de metales

Espuma Selladora de Expansión Mínima



Características

- Espuma de poliuretano diseñada para rellenar, sellar, pegar, reparar, aislar el clima y el sonido al aplicar en las fisuras y cavidades.
- Forma un relleno que se adhiere a la mampostería, concreto, madera, vidrio, metal y la mayoría de plásticos.
- Cuando la espuma seca, se puede fijar, pintar o teñir.
- La fórmula de poca expansión cuando seca se expande sólo 50% al curarse completamente.
- La espuma curada provee un aislamiento R-5 por cada pulgada de espuma.
- Clasificada como sellador por UL.
- Ni la espuma ni el propelente son inflamables.
- Válvula pulverizadora para 360° que permite al usuario aplicar en cualquier dirección.

Aplicaciones

- Llenado, aislamiento, sellado, pegado, climatización, electricidad, fontanería, industria, alrededor de los enchufes eléctricos, paneles de servicios públicos, ductos, tuberías, puertas, ventanas, placas de asiento, juntas, grietas, espacios, cimientos, lugares aislados, retoques.

CÓDIGO

CONTENIDO



CRC-B14077

12 oz.

12 unds.

132

Selladores




Cerrajería Mecánica ~ Herraaje Castellano



Emilio Fortajada, S.S.

Bisagra Martillada

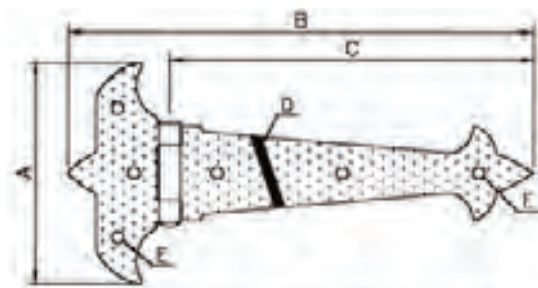


Código	A	B	C	D	E
HER-00001	59	124	93	1.5	Ø 4
HERA-00001	59	124	93	1.5	Ø 4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00001	NEGRO	25 unds.
HERA-00001	ANTICUARIO	25 unds.

Pasador

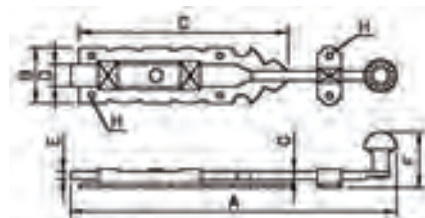


Código	A	B	C	D	E	F	G	H
HER-00006	150	40	150	16	6	34	Ø 7	Ø 4
HER-00063	300	40	150	16	6	34	Ø 7	Ø 4
HER-00064	400	40	150	16	6	34	Ø 7	Ø 4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00006	NEGRO	10 unds.
HER-00063	NEGRO	10 unds.
HER-00064	NEGRO	10 unds.

Bisagra Mariposa




Código	A	B	C	D	E
HER-00009	28	40	20	1	Ø 2.5
HERA-00009	28	40	20	1	Ø 2.5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00009	NEGRO	25 unds.
HERA-00009	ANTICUARIO	25 unds.

Bisagra Martillada

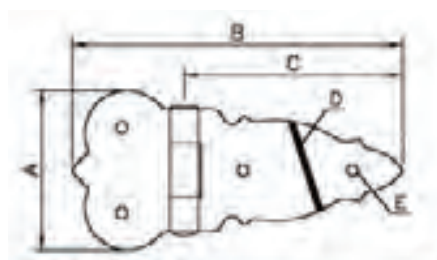


Código	A	B	C	D	E
HER-00010	23	58	38	1	Ø 2.5
HERA-00010	23	58	38	1	Ø 2.5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00010	NEGRO	25 unds.
HERA-00010	ANTICUARIO	25 unds.

Bisagra Doble Cola

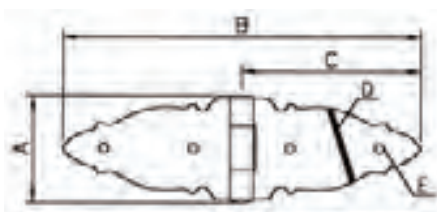


Código	A	B	C	D	E
HER-00011	23	76	38	1	Ø 2.5
HERA-00011	23	76	38	1	Ø 2.5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00011	NEGRO	25 unds.
HERA-00011	ANTICUARIO	25 unds.

Clavo Redondo Martillado




Código	A
HER-00018	Ø 30
HERA-00018	Ø 30

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00018	NEGRO	200 unds.
HERA-00018	ANTICUARIO	200 unds.

Clavo Redondo Liso





Código	A
HER-00019	Ø 30

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00019	NEGRO	200 unds.

Clavo Pirámide

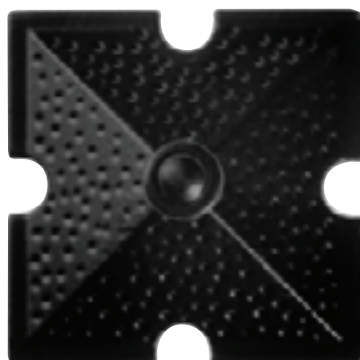


Código	A
HER-00021	Ø 30
HER-0021I	Ø 40
HER-0021J	Ø 50
HERA-00021	Ø 30
HERA-0021I	Ø 40
HERA-0021J	Ø 50

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00021	NEGRO	100 unds.
HER-0021I	NEGRO	100 unds.
HER-0021J	NEGRO	50 unds.
HERA-00021	ANTICUARIO	100 unds.
HERA-0021I	ANTICUARIO	100 unds.
HERA-0021J	ANTICUARIO	50 unds.

Clavo Flor



Código	A
HER-00022	Ø 30
HER-0022I	Ø 40
HER-0022J	Ø 50

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00022	NEGRO	100 unds.
HER-0022I	NEGRO	100 unds.
HER-0022J	NEGRO	50 unds.


136

Clavo Redondo, Pirámide, Flor

Aldabilla



CÓDIGO	ACABADO	
HER-00023	NEGRO	10 unds.
HER-0023I	NEGRO	10 unds.
HERA-00023	ANTICUARIO	10 unds.
HERA-0023I	ANTICUARIO	10 unds.




Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-00023	90	106	30	30	1.5	3	Ø 3
HER-0023I	90	106	30	30	1.5	3	Ø 3
HERA-00023	90	106	30	30	1.5	3	Ø 3
HERA-0023I	90	106	30	30	1.5	3	Ø 3

Medidas en mm

Tirador Pomo Maletero



CÓDIGO	ACABADO	
HER-00028	NEGRO	25 unds.
HERA-0028A	ANTICUARIO	25 unds.




Código	A	B	C	D
HER-00028	90	30	1.5	Ø 3
HERA-0028A	90	30	1.5	Ø 3

Medidas en mm

Tirador Pomo Armario



CÓDIGO	ACABADO	
HER-00030	NEGRO	25 unds.

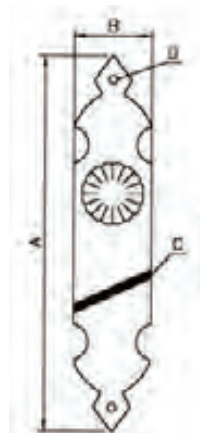

Código	A	B	C	D
HER-00030	145	30	1.5	Ø 3

Medidas en mm

137


Aldabilla / Tirador Pomo

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

Bisagra Martillada

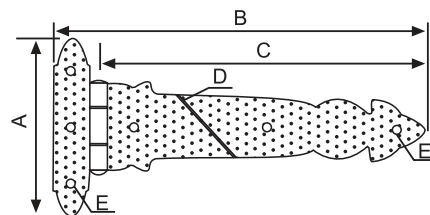


Código	A	B	C	D	E
HER-00044	110	226	200	2.5	Ø5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00044	NEGRO	25 unds.

Bisagra Martillada

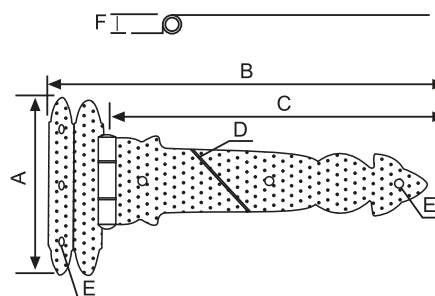


Código	A	B	C	D	E	F
HER-00044SH	110	226	200	2.5	Ø5	22

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00044SH	NEGRO	25 unds.

Escuadra Plana Martillada

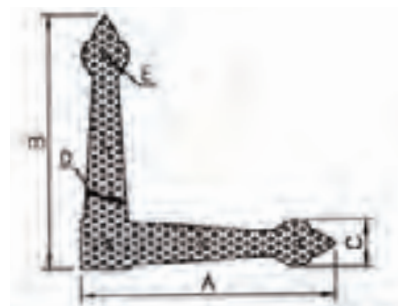

Código	A	B	C	D	E
HER-00070	160	160	30	2	Ø4
HER-0070P	130	130	25	2	Ø4


Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00070	NEGRO	25 unds.
HER-0070P	NEGRO	25 unds.

138

Bisagra Martillada / Escuadra Plana Martillada

Escuadra Ornamental

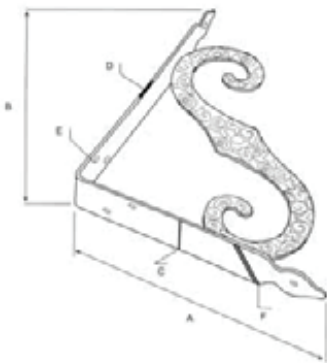


Código	A	B	C	D	E
HER-00073	150	115	25	2	Ø4
HER-0073D	250	200	25	2	Ø4
HER-0073I	200	150	25	2	Ø4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00073	NEGRO	10 unds.
HER-0073D	NEGRO	10 unds.
HER-0073I	NEGRO	10 unds.

Percha Doble

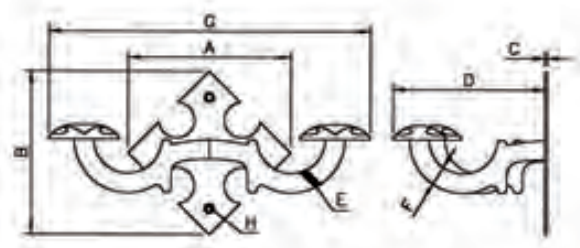


Código	A	B	C	D	E	F	G	H
HER-000P2	100	100	1.5	75	4	12	170	Ø4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-000P2	NEGRO	10 unds.

Cierre Arcón

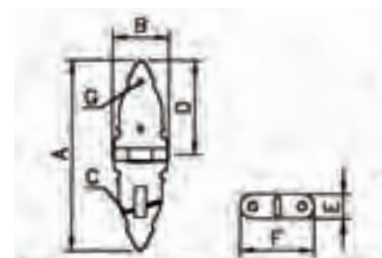


Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-0010A	58	28	1	20	10	30	Ø2.5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0010A	NEGRO	10 unds.

Asa Fija Martillada

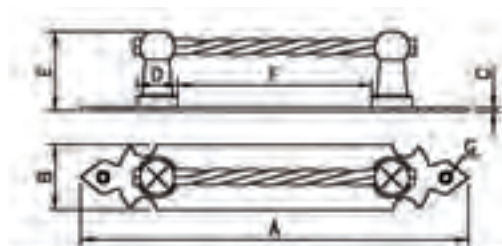


Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-00114	145	32	2	Ø 18	39	51.5	Ø 4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00114	NEGRO	10 unds.

Pomo Fijo




Código	A	B	C	D	E
HER-00125	74	72	60	M-6	70 - 100

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00125	NEGRO	8 unds.

Bisagra Mariposa



Código	A	B	C	D	E
HER-0015P	60	60	30	1.5	Ø 4
HERA-0015P	60	60	30	1.5	Ø 4


Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0015P	NEGRO	25 unds.
HERA-0015P	ANTICUARIO	25 unds.

140

Asa Fija / Pomo Fijo / Bisagra Mariposa

Bisagra Fuerte Fija

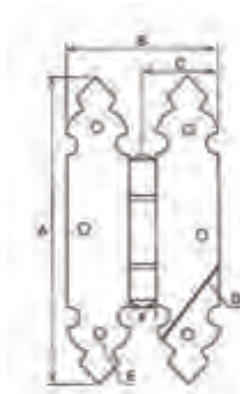


Código	A	B	C	D	E	F
HER-00405	200	98	49	4	ø 6	18

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00405	NEGRO	10 unds.

Pomo Tirador Farolillo

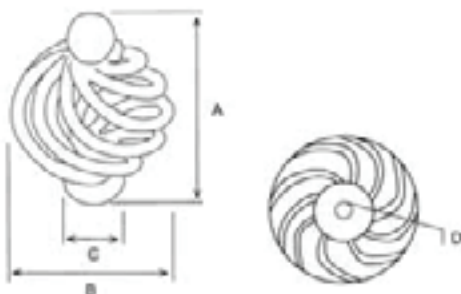

Código	A	B	C	D
HER-00499	50	34	14	4 x 45
HERA-00499	50	34	14	4 x 45

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00499	NEGRO	25 unds.
HERA-00499	ANTICUARIO	25 unds.

Tirador Pomo con Rosca



Código	A	B	C	D	E
HER-00500	24	28	4	30	30
HERA-00500	24	28	4	30	30

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00500	NEGRO	25 unds.
HERA-00500	ANTICUARIO	25 unds.



141


Bisagra / Pomo Tirador

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

Asa para Puerta

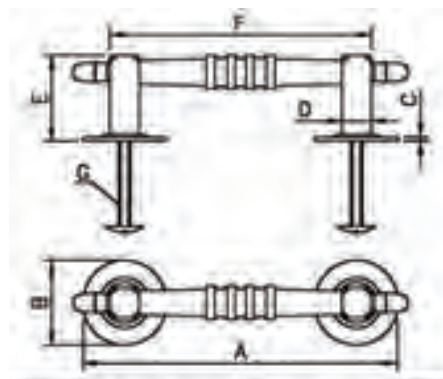


Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-00502	188	∅ 50	2	∅ 18	50	156	M6 x 70

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00502	NEGRO	6 unds.

Llamador Salomónico

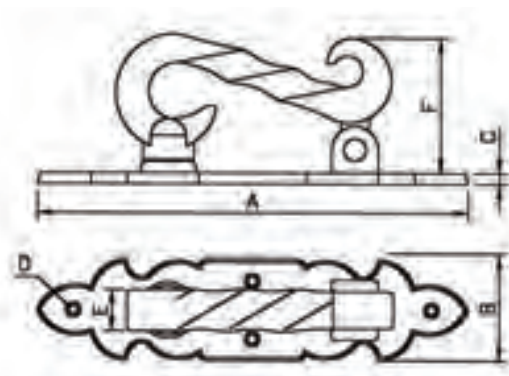


Código	A	B	C	D	E	F
HER-00624	233	54	6	∅ 4.5	23	75

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00624	NEGRO	2 unds.

Tirador Anilla Horizontal

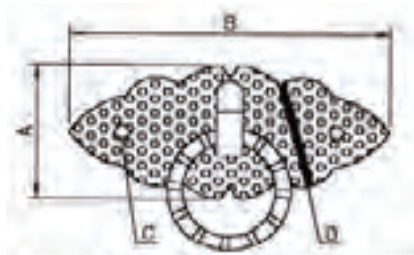


Código	A	B	C	D
HER-0080A	38	90	∅ 4	1.5
HERA-0080A	38	90	∅ 4	1.5
HER-080PA	30	80	∅ 4	1.5
HERA-080PA	30	80	∅ 4	1.5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0080A	NEGRO	25 unds.
HERA-0080A	ANTICUARIO	25 unds.
HER-080PA	NEGRO	25 unds.
HERA-080PA	ANTICUARIO	25 unds.

Mirilla para Puerta

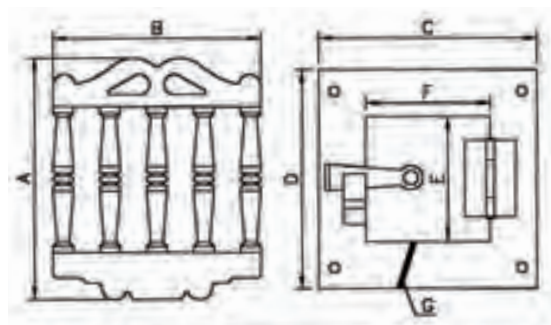


Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-00830	118	103	118	118	60	60	2

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-00830	NEGRO	10 unds.

Cerrojo




Código	A	B	C	D	E
HER-0084R	40	42	65	∅ 8	∅ 4
HER-084R1	100	57	160	∅ 12	∅ 4
HER-084R6	60	46	95	∅ 9	∅ 4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0084R	NEGRO	10 unds.
HER-084R1	NEGRO	6 unds.
HER-084R6	NEGRO	10 unds.

Cerrojo Felipe II

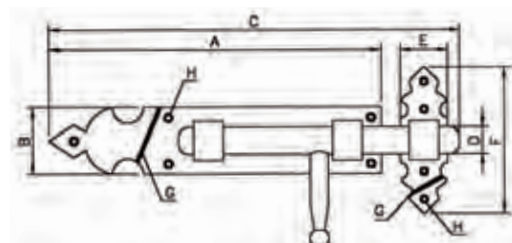

Código	A	B	C	D	E	F	G	H
HER-0085R	220	45	280	∅ 18	32	100	2	∅ 4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0085R	NEGRO	6 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com


Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

Mirilla para Puerta / Cerrojo

143

Escudo Bocallave




Código	A	B	C	D
HER-0090V	65	27	1.5	Ø4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0090V	NEGRO	25 unds.

Tirador Péndulo

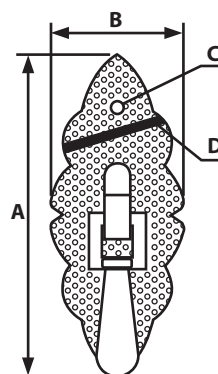


Código	A	B	C	D
HER-0095V	65	27	Ø4	1.5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0095V	NEGRO	25 unds.

Escudo Bocallave




Código	A	B	C	D
HER-0097B	70	45	2	Ø4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0097B	NEGRO	10 unds.

Asa para Puerta

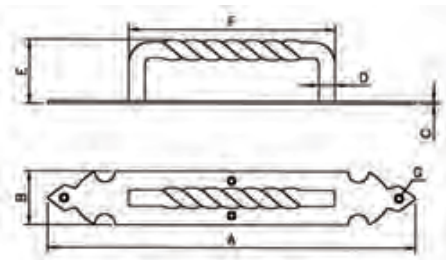


Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-0112M	275	40	2	12	52	150	Ø 4.5
HER-0116M	210	32	2	10	45	125	Ø 4.5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0112M	NEGRO	6 unds.
HER-0116M	NEGRO	10 unds.

Asa para Puerta

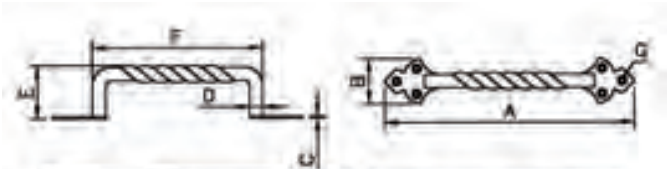


Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-0112P	218	40	2.5	12	55	150	Ø 5
HER-0116P	180	35	2.5	10	48	125	Ø 5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0112P	NEGRO	6 unds.
HER-0116P	NEGRO	10 unds.

Asa Movable

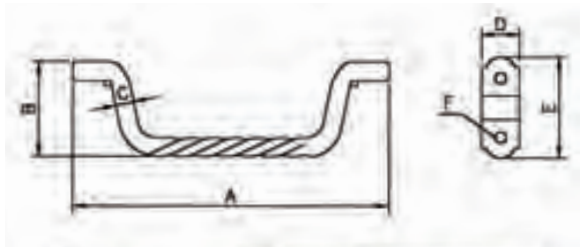

Código	A	B	C	D	E	F
HER-0113P	100	30	Ø8	12	32	Ø4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0113P	NEGRO	10 unds.

145


Asa para Puerta / Asa Movable

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

Bisagra Golfo Fija

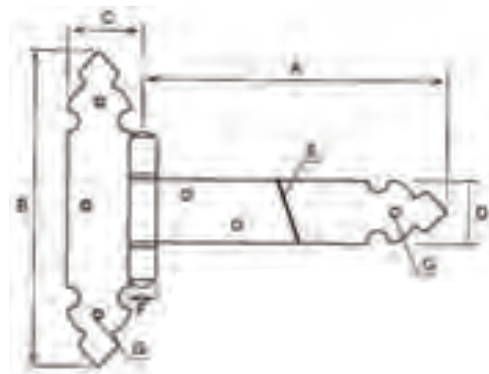


Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-024CB	200	200	40	40	4	Ø18	Ø5
HER-024CB1	400	200	40	40	4	Ø18	Ø5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-024CB	NEGRO	10 unds.
HER-024CB1	NEGRO	6 unds.

Bisagra Canto Redondo

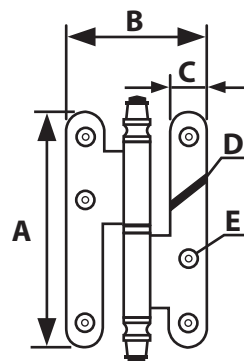


Código	A	B	C	D	E
HER-0402T	95	56	15	2	Ø4
HER-402TI	95	56	15	2	Ø4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0402T	NEGRO	20 unds.
HER-402TI	NEGRO	20 unds.

Tirador Anilla




Código	A	B	C
HER-0500A	64	42	Ø4
HERA-0500A	64	42	Ø4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0500A	NEGRO	25 unds.
HERA-0500A	ANTICUARIO	25 unds.

Tirador Péndulo

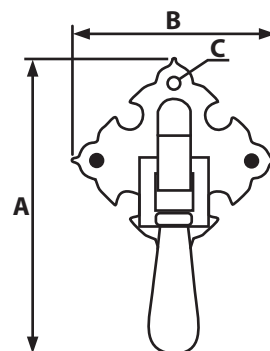


Código	A	B	C
HER-0500P	54	42	Ø 4
HERA-0500P	54	42	Ø 4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-0500P	NEGRO	25 unds.
HERA-0500P	ANTICUARIO	25 unds.

Asa para Puerta




Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-112MB	275	40	2	125	45	10	Ø 5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-112MB	NEGRO	6 unds.

Manivela Automática

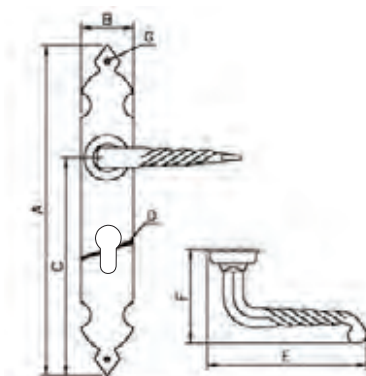


Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-240/104	275	40	185	2	140	82	Ø 4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-240/104	NEGRO	2 jgos.

Manivela Automática

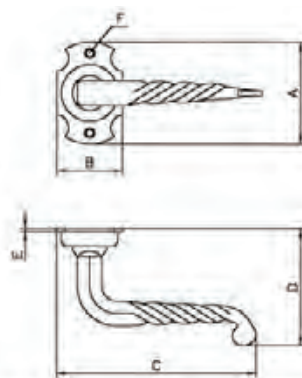


Código	A	B	C	D	E	F
HER-240/97	70	45	140	82	2	∅5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-240/97	NEGRO	2 jgos.

Asa para Puerta

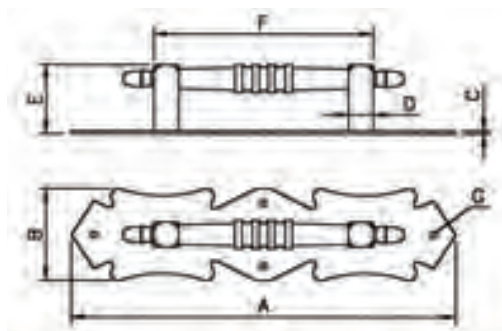


Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-502/94	272	65	2	18	50	156	∅4.5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-502/94	NEGRO	6 unds.

Asa para Puerta

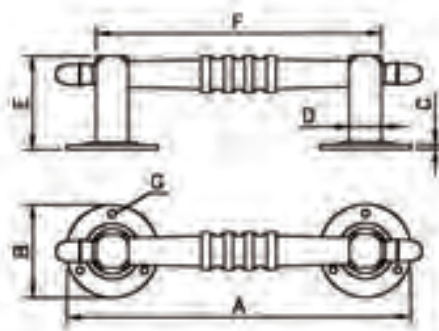


Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-502/95	188	∅50	2	∅18	50	156	∅4

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-502/95	NEGRO	6 unds.

Asa para Puerta

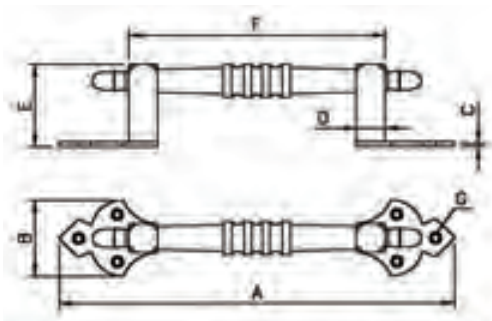

Código	A	B	C	D	E	F	G
HER-502/96	236	46	2.5	∅18	50	156	∅5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HER-502/96	NEGRO	6 unds.

Asa para Puerta




Código	A	B	C	D	E	F
HERA-390/94	272	65	2	157	61	∅4.5

Medidas en mm

CÓDIGO	ACABADO	
HERA-390/94	ANTICUARIO	6 unds.

149

Asa para Puerta



Emilio Tortajada, S.L.

Cerrajería Mecánica ~ Herraje Castellano



Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

bianditz



TOOLS | siempre a mano

PICTOGRAMA GRABADO
Facilidad de identificación

EMPUÑADURA BIMATERIAL

VARILLA

Varilla en acero Cromo Molibdeno
Vanadio aislada en una sola pieza

PUNTA DE PRECISIÓN

Óptimo agarre al tornillo Larga
duración en aplicaciones intensas
y duraderas.



CON AGUJERO PASANTE

Para poder colgar la
herramienta en el banco de
trabajo o en el punto de venta.

CÓDIGO DE PRODUCTO

Fácil identificación del código
del producto, medida y código de
barras.




Destornillador profesional de
seguridad aislado para trabajos en
tensión hasta 1.000V. Corriente
Alterna y 1.500 V. Corriente
Continua.



Homologados por VDE: Guepard aislados cumplen las
normas más exigentes de calidad Europeas EN60900
IEC60900:2004 en cuanto a ensayos de choque,
dieléctricos, de penetración, de adherencia, no
propagación de llama y por supuesto ensayos
mecánicos.

Destornillador Aislado

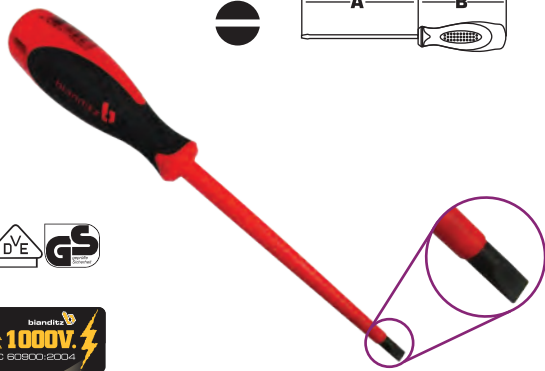

CÓDIGO		A mm	B mm	
BI-230601	2.5 x 0.4	75	78	6 unds.
BI-230602	3.0 x 0.5	100	100	6 unds.
BI-230603	3.5 x 0.6	100	100	6 unds.
BI-230604	4.0 x 0.8	100	100	6 unds.
BI-230606	6.5 x 1.2	150	113	6 unds.

Destornillador Aislado



CÓDIGO		A mm	B mm	
BI-230610	PH-0	60	100	6 unds.
BI-230611	PH-1	80	100	6 unds.
BI-230612	PH-2	100	113	6 unds.
BI-230613	PH-3	150	121	6 unds.

Carraca Portapuntas



CÓDIGO		Long. mm	
BI-238943	1/4"	132	6 unds.

Jgo. Llaves Hex. Largas



CÓDIGO			
BI-232001	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10		6 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

151

Destornillador Aislado / Carraca Portapunta / Llaves Hexagonales

PICTOGRAMA GRABADO

Facilidad de identificación

EMPUÑADURA BIMATERIAL

Fabricada en Polipropileno y Elastómero dureza Shore 60. Resistencia al ataque de ácidos, aceite, colas y grasas. Ergonómica y antideslizante. Elastómero con textura rugosa para máximos pares de torsión.

PUNTA DE PRECISIÓN

Óptimo agarre al tornillo. Larga duración en aplicaciones intensas y duraderas.



CON AGUJERO PASANTE

Para poder colgar la herramienta en el banco de trabajo o en el punto de venta.



CÓDIGO DE PRODUCTO

Fácil identificación del código del producto, medida y código de barras.

VARILLA EN ACERO CROMO MOLIBDENO VANADIO


Dureza 58-61 HRC.
Cr = Cromo: Resistencia al choque y corrosión. Mejora la templabilidad y aumenta la dureza.
Mo = Molibdeno: Dureza y resistencia al impacto.
Va = Vanadio: Resistencia a la fatiga.

Destornillador Copa Hexagonal

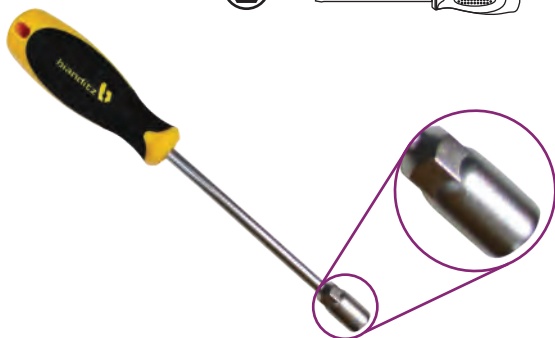



CÓDIGO		A mm	B mm	
BI-230506	6	150	121	6 unds.
BI-230507	7	150	121	6 unds.
BI-230508	8	150	121	6 unds.
BI-230510	10	150	121	6 unds.
BI-230512	12	150	121	6 unds.
BI-230513	13	150	121	6 unds.
BI-230514	14	150	121	6 unds.

Destornillador Estrella




CÓDIGO		A mm	B mm	
BI-230203	PH-0	75	78	6 unds.
BI-230213	PH-1	75	100	6 unds.
BI-230224	PH-2	100	113	6 unds.
BI-230226	PH-2	150	113	6 unds.
BI-230236	PH-3	150	121	6 unds.

Destornillador Plano

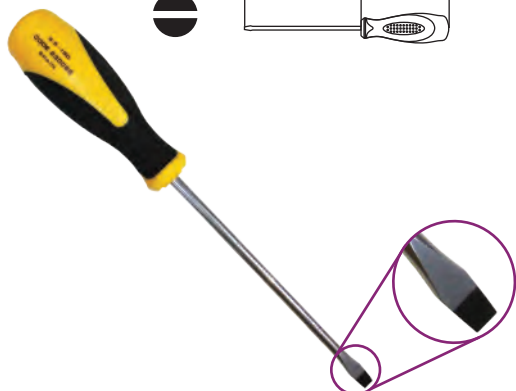

CÓDIGO		A mm	B mm	
BI-230044	4.0 x 0.8	100	100	6 unds.
BI-230055	5.5 x 1.0	125	100	6 unds.
BI-230066	6.5 x 1.2	150	113	6 unds.
BI-230087	8.0 x 1.2	175	121	6 unds.
BI-230090	10.0 x 1.6	175	121	6 unds.
BI-230092	12.0 x 2.0	200	121	6 unds.

Destornillador Plano Extra Largo




CÓDIGO		A mm	B mm	
BI-230012	4.0 x 0.8	250	100	6 unds.
BI-230014	5.5 x 1.0	300	100	6 unds.

152

Destornillador Copa Hexagonal, Estrella, Plano

Destornillador Estrella Extra Largo

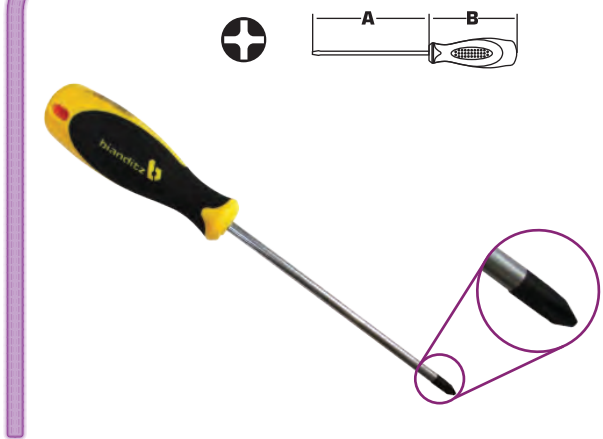

CÓDIGO	+	A mm	B mm	
BI-230216	PH-1	250	100	6 unds.
BI-230228	PH-2	300	113	6 unds.

Magnetizador / Desmagnetizador



CÓDIGO	
BI-230991	6 unds.

ESFERA GIRATORIA WITH ROTARY DIAL SPHERE ROTATIVE

Para una mayor suavidad en el giro

For smoother rotation

Pour plus de douceur dans la rotation

MANGO ERGONÓMICO ERGONOMIC HANDLE POIGNÉE ERGONOMIQUE

Para un trabajo fino y preciso.

For a fine and precise work

Pour un travail fin et précis

PUNTA DE PRECISIÓN PRECISION BIT EMBOUT DE PRÉCISION

Óptimo agarre al tornillo

Optimum bit grip to the screw

Une adhérence optimale de la vis

precision


CUELLO GIRATORIO SWIVEL NECK COU ROTATIF

Mayor precisión en el giro.

Greater precision in the rotation

Plus de précision dans la rotation

Destornillador Precisión

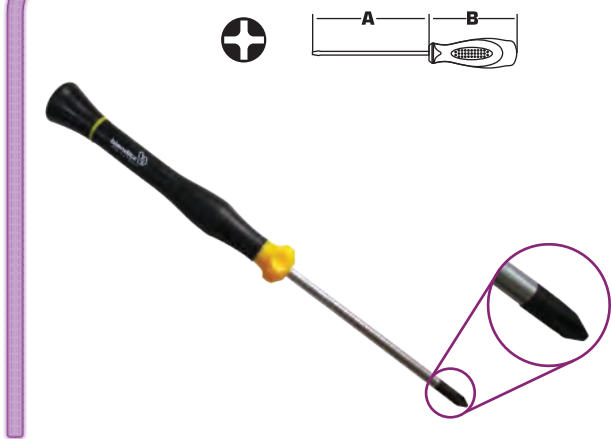

CÓDIGO	+	A mm	B mm	
BI-230960	PH-00	40	98	6 unds.
BI-230961	PH-0	40	98	6 unds.
BI-230962	PH-1	75	98	6 unds.

Extractor de Tornillos



CÓDIGO	
BI-239902	6 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

Destornillador Estrella, Precisión / Magnetizador / Extractor de tornillos

153

Punta Estrella



CÓDIGO		Long. mm	
BI-238202	PH-2	25	100 unds.
BI-239202	PH-2	50	50 unds.

Adaptador SDS



CÓDIGO		Long. mm	
BI-238933	1/4"	80	10 unds.

Portapunta Inoxidable



CÓDIGO		Long. mm	
BI-238935	1/4"	180	10 unds.

Destorgolpe



CÓDIGO		Long. mm	
BI-238945	1/4"	137	10 unds.

Jgo. Destorn. Profesionales



CÓDIGO			
BI-230901	3.0 mm - 4.0 mm - 5.5 mm - 6.5 mm	#1 - #2	10 unds.

Jgo. Destorn. Profesionales



CÓDIGO			
BI-230903	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40		10 unds.

Jgo. Destorn. Aislados



CÓDIGO			
BI-230905	3.0 mm - 4.0 mm - 5.5 mm	#0 - #1 - #2	10 unds.

Jgo. Destorn. Precisión




CÓDIGO			
BI-230941	1.0 mm - 1.2 mm - 1.5 mm 1.8 mm - 2.0 mm	#00 - #0 - #1	10 unds.



Jgo. Destorn. Precisión



CÓDIGO		
BI-230942	T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20	10 unds.

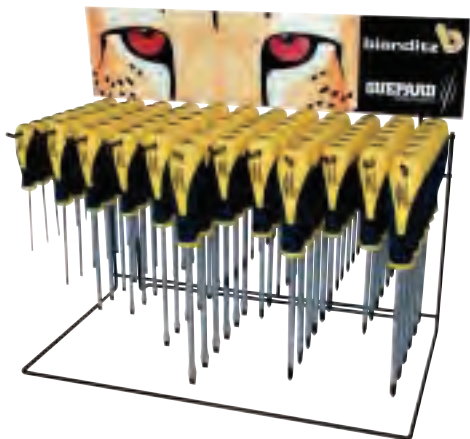


155

Jgo. Destornilladores

Contactos:


www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

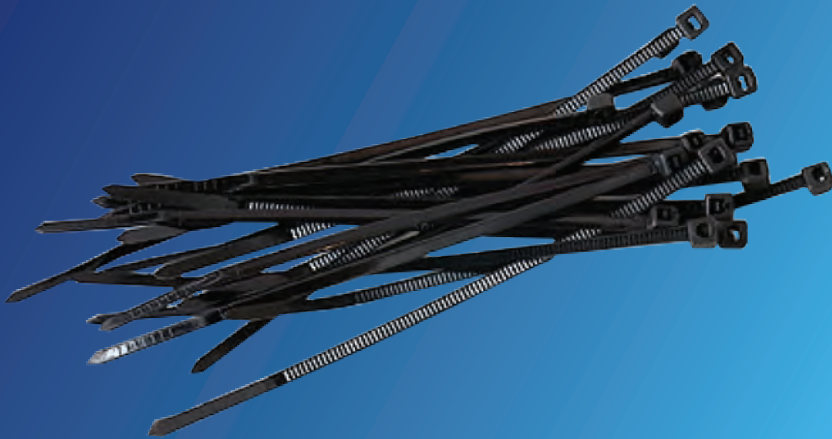

**AMARRAS Y
SILICON**

Amarras de Nylon

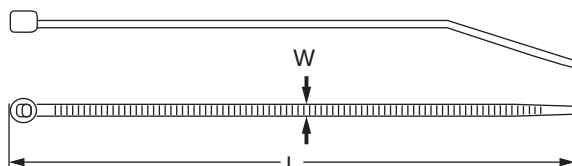

CARACTERÍSTICAS



Material: Nylon 66 Homologado UL

Temperatura de Utilización: -40°C a + 85°C

- Ratio de flamabilidad: UL, 94V-2
- Nylon estabilizado al calor
- Fabricadas para cumplir especificaciones militares plano MS-3367
- La fuerza de tensión cumple o excede la norma MIL-S-23190D

CÓDIGO	COLOR	LARGO (L)		ANCHO (W)	MAX. ATADO DÍA.	FUERZA MÍNIMA TENSIÓN		FUNDA	
KSS-CV200	○	203 mm	8"	4.6 mm	52 mm	50 lbs.	22 kgs.	50 unds.	250 fdas.
KSS-CV200M	○	203 mm	8"	2.5 mm	55 mm	18 lbs.	8 kgs.	50 unds.	200 fdas.
KSS-CV200MBK	●	203 mm	8"	2.5 mm	55 mm	18 lbs.	8 kgs.	50 unds.	200 fdas.
KSS-CV300S	○	300 mm	11-7/8"	4.8 mm	83 mm	50 lbs.	22 kgs.	50 unds.	200 fdas.
KSS-CV300SBK	●	300 mm	11-7/8"	4.8 mm	83 mm	50 lbs.	22 kgs.	50 unds.	200 fdas.
KSS-CV450	○	450 mm	17-3/4"	8 mm	128 mm	132 lbs.	60 kgs.	50 unds.	60 fdas.
KSS-CV450BK	●	450 mm	17-3/4"	8 mm	128 mm	132 lbs.	60 kgs.	50 unds.	60 fdas.
KSS-CV500L	○	500 mm	19-11/16"	8 mm	143 mm	132 lbs.	60 kgs.	50 unds.	60 fdas.
KSS-CV500LBK	●	500 mm	19-11/16"	8 mm	143 mm	132 lbs.	60 kgs.	50 unds.	60 fdas.
KSS-CV610	○	610 mm	24"	9 mm	177 mm	175 lbs.	80 kgs.	50 unds.	40 fdas.
KSS-CV750	○	750 mm	29 ½"	7.5 mm	223 mm	120 lbs.	55 kgs.	50 unds.	24 fdas.

Amarras de Nylon Señalizadoras

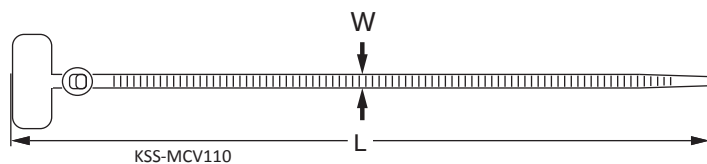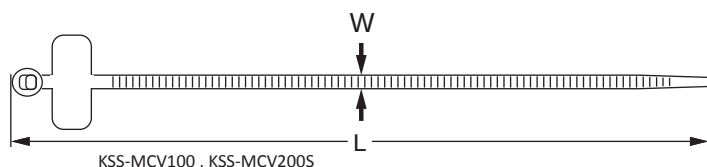

CARACTERÍSTICAS

Material: Nylon 66 Homologado UL

Temperatura de Utilización: -40°C a + 85°C

- Ratio de flamabilidad: UL, 94V-2
- Nylon estabilizado al calor
- Fabricadas para cumplir especificaciones militares plano MS-3367
- La fuerza de tensión cumple o excede la norma MIL-S-23190D

CÓDIGO	COLOR	LARGO (L)		ANCHO (W)	MEDIDAS DE PLACA	MAX. ATADO DIA.	FUERZA MÍNIMA TENSIÓN		FUNDA	
KSS-MCV100	○	100 mm	4"	2.5 mm	8 mm x 25 mm	23 mm	18 lbs.	8 kgs.	50 unds.	500 unds.
KSS-MCV110	○	110 mm	4-3/8"	2.5 mm	8 mm x 25 mm	20 mm	18 lbs.	8 kgs.	50 unds.	500 unds.
KSS-MCV200S	○	200 mm	8"	2.5 mm	15 mm x 30 mm	50 mm	18 lbs.	8 kgs.	50 unds.	240 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com


Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

157

Amarras de Nylon

Amarras de Nylon UV

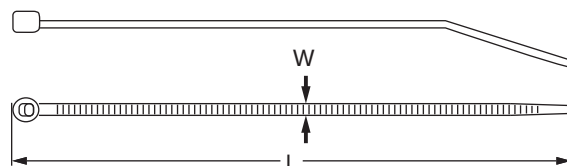

CARACTERÍSTICAS

Material: Nylon 66 Homologado UL

Temperatura de Utilización: -40°C a + 85°C

- Ratio de flamabilidad: UL, 94V-2
- Nylon estabilizado al calor
- Fabricadas para cumplir especificaciones militares plano MS-3367
- La fuerza de tensión cumple o excede la norma MIL-S-23190D

DATOS ADICIONALES:

- Se agrega Carbonato "A" para obtener gran resistencia a los rayos Ultra Violeta
- Prolongada vida útil aplicado bajo el sol / al aire libre

CÓDIGO	COLOR	LARGO (L)		ANCHO (W)	MAX. ATADO DIA.	FUERZA MÍNIMA TENSIÓN		FUNDA	
KSS-CV450W	●	450 mm	17-3/4"	8 mm	128 mm	132 lbs.	60 kgs.	50 unds.	60 fdas.
KSS-CV610W	●	610 mm	24"	9 mm	177 mm	175 lbs.	80 kgs.	50 unds.	40 fdas.

Silicon en Barra



CARACTERÍSTICAS

- Aspecto transparente (cristalino).

CÓDIGO	DETALLE	DIÁM.	UND X KG.	
FI-MU9000	FINA	8 mm	88 unds.	25 Kg.
FI-MU9001	GRUESA	11.5 mm	34 unds.	25 Kg.

Silicon Líquido



CÓDIGO	CONTENIDO		
SIL-TK100	100 ml	12 unds.	192 unds.
SIL-TK30	30 ml	12 unds.	576 unds.
SIL-TK60	60 ml	12 unds.	288 unds.

H

Humcar

CI Industrias humcar S.A.S.



Regulador Ataque Rápido



CARACTERÍSTICAS

- La válvula de ataque rápido no reduce la presión de salida del cilindro, solo controla el paso del gas, porque la presión es igual a la del cilindro.

CÓDIGO	DETALLE	DIÁM.	
REG-CF2	SIN GASÓMETRO	22 mm	50 unds.
REG-CF2M	CON GASÓMETRO	22 mm	50 unds.

Regulador Doméstico 2 Kg



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para equipos domésticos con capacidad máxima de 2 kg/h de consumo. - Presión de salida: 11" c.a. (28 mbar)
- Se recomienda no manejar más de 2 mts. en la longitud de la manguera.

CÓDIGO	DETALLE	DIÁM.	
REG-HUMCAR	CON GASÓMETRO	22 mm	50 unds.
REG-R103	SIN GASÓMETRO	22 mm	50 unds.


Regulador Industrial 4 Kg



CARACTERÍSTICAS



- Presión ajustable hasta 2 bar (de 0 a 30 psi); tenga en cuenta que los equipos a instalar resistan o no se afecte su funcionamiento con esta alta presión.
- No se debe conectar a calefones ni a cocinas domiciliarias.

CÓDIGO	DETALLE	DIÁM.	
REG-IND	SIN GASÓMETRO	22 mm	50 unds.
REG-INDGAS	CON GASÓMETRO	22 mm	50 unds.


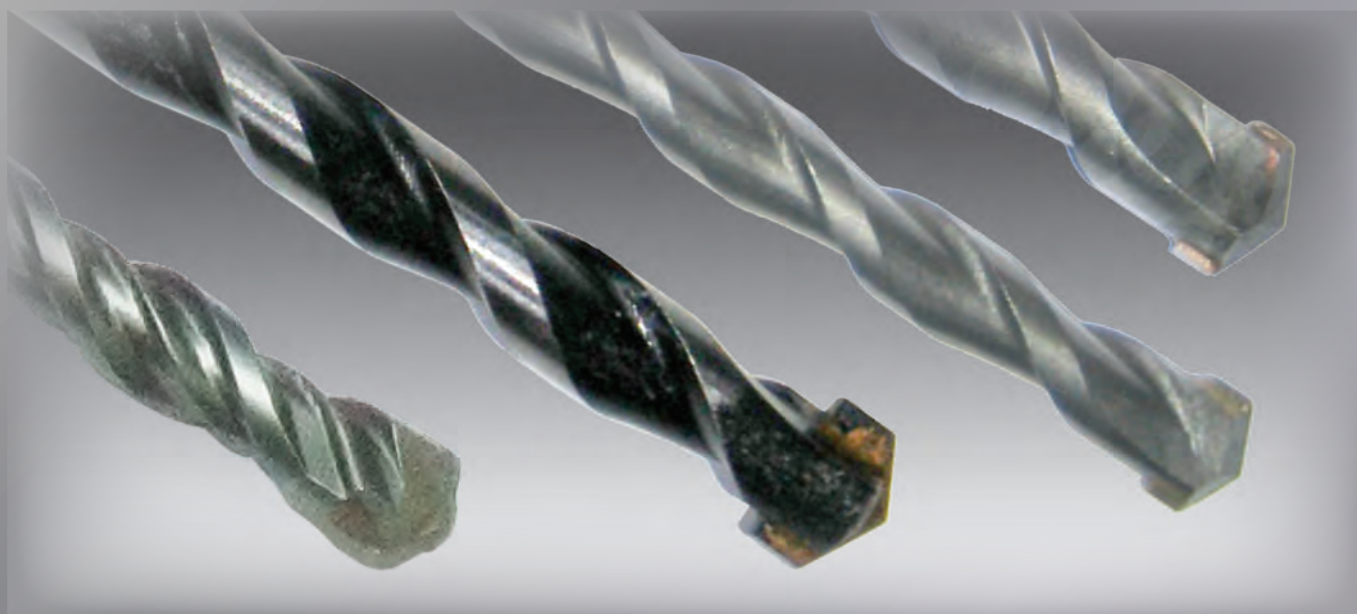


BROCAS

Broca HSS (")

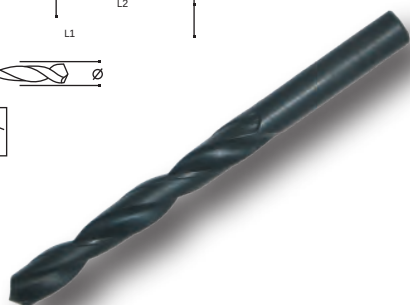

Broca HSS (") con reducción

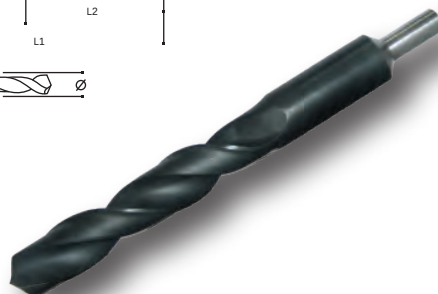

CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales



CÓDIGO	Ø	L1 mm	L2 mm		
BOY-0301	1/64"	20	5	10 unds.	100 unds.
BOY-0303	1/32"	30	10	10 unds.	100 unds.
BOY-0307	1/16"	43	20	10 unds.	100 unds.
BOY-0309	5/64"	49	24	10 unds.	100 unds.
BOY-0311	3/32"	57	30	10 unds.	100 unds.
BOY-0313	7/64"	61	33	10 unds.	100 unds.
BOY-0315	1/8"	65	36	10 unds.	100 unds.
BOY-0317	9/64"	70	39	10 unds.	100 unds.
BOY-0319	5/32"	75	43	10 unds.	100 unds.
BOY-0321	11/64"	80	47	10 unds.	100 unds.
BOY-0323	3/16"	86	52	10 unds.	100 unds.
BOY-0325	13/64"	86	52	10 unds.	100 unds.
BOY-0327	7/32"	93	57	10 unds.	100 unds.
BOY-0329	15/64"	93	57	10 unds.	100 unds.
BOY-0331	1/4"	101	63	10 unds.	100 unds.
BOY-0333	17/64"	109	69	10 unds.	100 unds.
BOY-0335	9/32"	109	69	10 unds.	100 unds.
BOY-0337	19/64"	117	75	10 unds.	100 unds.
BOY-0339	5/16"	117	75	10 unds.	100 unds.
BOY-0341	21/64"	117	75	5 unds.	50 unds.
BOY-0343	11/32"	125	81	5 unds.	50 unds.
BOY-0345	23/64"	125	81	5 unds.	50 unds.
BOY-0347	3/8"	133	87	5 unds.	50 unds.
BOY-0351	13/32"	133	87	5 unds.	50 unds.
BOY-0355	7/16"	142	94	5 unds.	50 unds.
BOY-0359	15/32"	151	101	5 unds.	50 unds.
BOY-0361	1/2"	151	101	5 unds.	50 unds.
BOY-0365	9/16"	169	114	5 unds.	10 unds.

CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales

CÓDIGO	Ø - ESP.	L1 mm	L2 mm		
BOY-0464	9/16" - 1/2"	169	114	UNIDAD	50 unds.
BOY-0467	5/8" - 1/2"	178	120	UNIDAD	50 unds.
BOY-0469	11/16" - 1/2"	191	130	UNIDAD	50 unds.
BOY-0471	3/4" - 1/2"	205	140	UNIDAD	50 unds.
BOY-0473	13/16" - 1/2"	205	140	UNIDAD	50 unds.
BOY-0475	7/8" - 1/2"	205	140	UNIDAD	50 unds.
BOY-0476	15/16" - 1/2"	205	140	UNIDAD	50 unds.
BOY-0477	1" - 1/2"	205	140	UNIDAD	50 unds.

Broca HSS Cono Morse

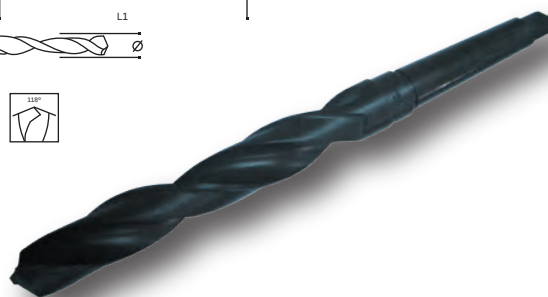


CARACTERÍSTICAS

- DIN 345
- Ángulo de punta universal
- Templada al vapor
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca

CÓDIGO	Ø	CONO	L1 mm	L2 mm		
BOY-2514	14 mm (9/16")	# 1	189	108	UNIDAD	50 unds.
BOY-2518	18 mm (23/32")	# 2	228	130	UNIDAD	50 unds.
BOY-2520	20 mm (25/32")	# 2	238	140	UNIDAD	50 unds.
BOY-2521	21 mm (13/16")	# 2	243	145	UNIDAD	50 unds.
BOY-2522	22 mm (7/8")	# 2	248	150	UNIDAD	50 unds.
BOY-2524	24 mm (15/16")	# 3	281	160	UNIDAD	50 unds.
BOY-2525	25 mm (1")	# 3	281	160	UNIDAD	50 unds.
BOY-2527	27 mm	# 3	291	170	UNIDAD	50 unds.
BOY-2528	28 mm	# 3	291	170	UNIDAD	50 unds.
BOY-25300	30 mm (1-3/16")	# 3	296	175	UNIDAD	50 unds.
BOY-25315	32 mm (1-1/4")	# 4	334	185	UNIDAD	50 unds.
BOY-25350	35 mm (1-3/8")	# 4	339	190	UNIDAD	50 unds.
BOY-25380	38 mm (1-1/2")	# 4	349	200	UNIDAD	50 unds.
BOY-2540	40 mm	# 4	349	200	UNIDAD	50 unds.
BOY-2541	41 mm (1-5/8")	# 4	354	205	UNIDAD	50 unds.
BOY-25530	57 mm (2-1/4")	# 5	422	235	UNIDAD	50 unds.

fichet®

Broca HSS Platinum




CARACTERÍSTICAS

- DIN 340
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales

CÓDIGO	Ø	L1 mm	L2 mm		
BOY-0501	1/8" (3.1 mm)	106	69	10 unds.	100 unds.
BOY-0503	5/32" (4.0 mm)	119	78	10 unds.	100 unds.
BOY-0505	3/16" (4.8 mm)	132	87	10 unds.	100 unds.
BOY-0507	1/4" (6.4 mm)	148	97	10 unds.	100 unds.
BOY-0509	5/16" (8.0 mm)	165	109	10 unds.	100 unds.
BOY-0511	3/8" (9.5 mm)	175	115	10 unds.	100 unds.
BOY-0515	1/2" (12.5 mm)	205	134	5 unds.	50 unds.

Broca HSS Platinum





CARACTERÍSTICAS

- DIN 340
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales

CÓDIGO	Ø	L1 mm	L2 mm		
BOY-1503	1/32"	30	10	10 unds.	100 unds.
BOY-1505	3/64"	38	16	10 unds.	100 unds.
BOY-1507	1/16"	43	20	10 unds.	100 unds.
BOY-1509	5/64"	49	24	10 unds.	100 unds.
BOY-1511	3/32"	57	30	10 unds.	100 unds.
BOY-1513	7/64"	61	33	10 unds.	100 unds.
BOY-1515	1/8"	65	36	10 unds.	100 unds.
BOY-1517	9/64"	70	39	10 unds.	100 unds.
BOY-1519	5/32"	75	43	10 unds.	100 unds.
BOY-1523	3/16"	86	52	10 unds.	100 unds.
BOY-1527	7/32"	93	57	10 unds.	100 unds.
BOY-1531	1/4"	101	63	10 unds.	100 unds.
BOY-1535	9/32"	109	69	10 unds.	100 unds.
BOY-1539	5/16"	117	75	10 unds.	100 unds.
BOY-1543	11/32"	125	81	10 unds.	100 unds.
BOY-1547	3/8"	133	87	10 unds.	100 unds.
BOY-1551	13/32"	133	87	5 unds.	50 unds.
BOY-1555	7/16"	142	94	5 unds.	50 unds.
BOY-1559	15/32"	151	101	5 unds.	50 unds.
BOY-1563	1/2"	151	101	5 unds.	50 unds.

Broca HSS

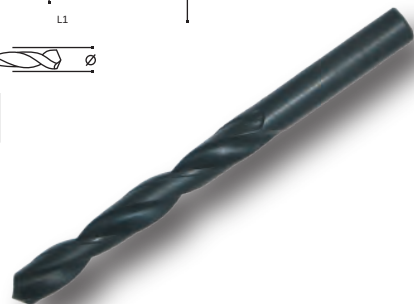

CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales


CÓDIGO	Ø	L1 mm	L2 mm		
BOY-0233	0.6 mm	24	7	10 unds.	100 unds.
BOY-0237	1.0 mm	34	12	10 unds.	100 unds.
BOY-0242	1.5 mm	40	18	10 unds.	100 unds.
BOY-0247	2.0 mm	49	24	10 unds.	100 unds.
BOY-0257	2.5 mm	57	30	10 unds.	100 unds.
BOY-0259	3.0 mm	61	33	10 unds.	100 unds.
BOY-0261	3.5 mm	70	39	10 unds.	100 unds.
BOY-0263	4.0 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
BOY-0265	4.5 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
BOY-0267	5.0 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
BOY-0267B	5.2 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
BOY-0269	5.5 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
BOY-0271	6.0 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
BOY-0273	6.5 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
BOY-0275	7.0 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
BOY-0277	7.5 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
BOY-0279	8.0 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
BOY-0281	8.5 mm	117	75	5 unds.	50 unds.
BOY-0283	9.0 mm	125	81	5 unds.	50 unds.
BOY-0285	9.5 mm	125	81	5 unds.	50 unds.
BOY-0287	10.0 mm	133	87	5 unds.	50 unds.
BOY-0288	10.5 mm	133	87	5 unds.	50 unds.
BOY-0289	11.0 mm	142	94	5 unds.	50 unds.
BOY-0290	11.5 mm	142	94	5 unds.	50 unds.
BOY-0291	12.0 mm	151	101	5 unds.	50 unds.
BOY-0291A	12.1 mm	151	101	5 unds.	50 unds.
BOY-0291B	12.2 mm	151	101	5 unds.	50 unds.
BOY-0291D	12.3 mm	151	101	5 unds.	50 unds.
BOY-0291E	12.4 mm	151	101	5 unds.	50 unds.
BOY-0292	12.5 mm	151	101	5 unds.	50 unds.
BOY-0293	13.0 mm	151	101	5 unds.	50 unds.
BOY-0294	13.5 mm	160	108	5 unds.	50 unds.
BOY-0295	14.0 mm	160	108	5 unds.	50 unds.
BOY-0296	14.5 mm	169	114	5 unds.	50 unds.
BOY-0297	15.0 mm	169	114	5 unds.	10 unds.
BOY-0298	15.5 mm	178	120	5 unds.	10 unds.
BOY-0298A	16.0 mm	178	120	5 unds.	10 unds.
BOY-0298A-1	16.5 mm	184	125	5 unds.	10 unds.
BOY-0298C	18.0 mm	191	130	5 unds.	10 unds.
BOY-0298C-1	18.5 mm	198	135	5 unds.	10 unds.
BOY-0298D	19.0 mm	198	135	5 unds.	10 unds.
BOY-0298D-1	19.5 mm	205	140	5 unds.	10 unds.
BOY-0298E	20.0 mm	205	140	5 unds.	10 unds.
BOY-0298F	21.0 mm	212	145	5 unds.	10 unds.
BOY-0298G	22.0 mm	219	150	5 unds.	10 unds.



Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Broca HSS Cobalto




fichet

CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- 5% Cobalto
- Alta resistencia al calor y dureza
- Recomendada para Acero inoxidable y Aceros aleados

CÓDIGO	Ø	L1 mm	L2 mm		
BOY-11110	1.0 mm	34	12	10 unds.	100 unds.
BOY-11113	1.3 mm	38	16	10 unds.	100 unds.
BOY-11114	1.4 mm	40	18	10 unds.	100 unds.
BOY-11115	1.5 mm	40	18	10 unds.	100 unds.
BOY-11120	2.0 mm	49	24	10 unds.	100 unds.
BOY-11122	2.2 mm	53	27	10 unds.	100 unds.
BOY-11125	2.5 mm	57	30	10 unds.	100 unds.
BOY-11130	3.0 mm	61	33	10 unds.	100 unds.
BOY-11131	3.1 mm	65	36	10 unds.	100 unds.
BOY-11135	3.5 mm	70	39	10 unds.	100 unds.
BOY-11140	4.0 mm	75	43	10 unds.	100 unds.
BOY-11143	4.3 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
BOY-11144	4.4 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
BOY-11145	4.5 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
BOY-11147	4.7 mm	80	47	10 unds.	100 unds.
BOY-11150	5.0 mm	86	52	10 unds.	100 unds.
BOY-11155	5.5 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
BOY-11160	6.0 mm	93	57	10 unds.	100 unds.
BOY-11164	6.4 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
BOY-11165	6.5 mm	101	63	10 unds.	100 unds.
BOY-11170	7.0 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
BOY-11175	7.5 mm	109	69	10 unds.	100 unds.
BOY-11180	8.0 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
BOY-11185	8.5 mm	117	75	10 unds.	100 unds.
BOY-11190	9.0 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
BOY-11195	9.5 mm	125	81	10 unds.	100 unds.
BOY-11200	10.0 mm	133	87	5 unds.	50 unds.
BOY-11205	10.5 mm	133	87	5 unds.	50 unds.
BOY-11210	11.0 mm	142	94	5 unds.	50 unds.
BOY-11222	12.0 mm	151	101	5 unds.	50 unds.

Juego de Brocas HSS





CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE	Ø		
BOY-0000409	13	2.0 mm - 8.0 mm x 0.5	UNIDAD	10 unds.	

Juego de Brocas HSS Cobalto

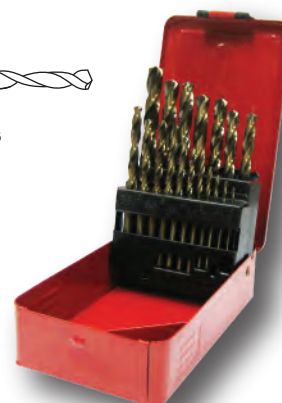

CARACTERÍSTICAS

- DIN 338
- 5% Cobalto
- Alta resistencia al calor y dureza
- Recomendada para Acero inoxidable y Aceros aleados

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE	Ø		
BOY-JGCO-2519	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5	UNIDAD	10 unds.	

fichet

Juego de Brocas HSS




CARACTERÍSTICAS



- DIN 338
- La combinación homogénea de materiales con alta elasticidad dan lugar a un bajo riesgo de rotura y larga vida a la broca
- Perfectas para uso manual
- Ángulo de punta para aplicaciones universales

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE $\emptyset$		
BOY-JG-2519	19	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5	UNIDAD	10 unds.
BOY-JG-2525	25	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5	UNIDAD	10 unds.
BOY-JG-273G	21	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 11/64" 3/16" - 13/64" - 7/32" - 15/64" - 1/4" - 17/64" - 9/32" - 19/64" 5/16" - 21/64" - 11/32" - 23/64" - 3/8"	UNIDAD	10 unds.
BOY-JG-274G	29	1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 11/64" - 3/16" - 13/64" 7/32" - 15/64" - 1/4" - 17/64" - 9/32" - 19/64" - 5/16" - 21/64" - 11/32" - 23/64" 3/8" - 25/64" - 13/32" - 27/64" - 7/16" - 29/64" - 15/32" - 31/64" - 1/2"	UNIDAD	10 unds.

Broca para Cemento



Broca para Cemento larga

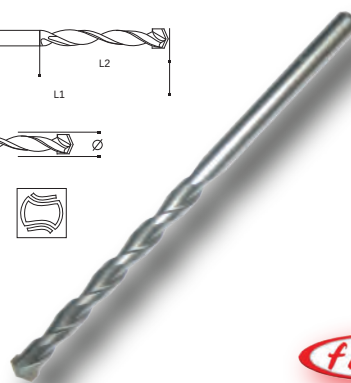

CARACTERÍSTICAS

- DIN 8039
- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura

CÓDIGO	$\emptyset$	L 1 mm	L 2 mm		
BOY-0000101	1/8"	61	35	10 unds.	100 unds.
BOY-0000103	5/32"	76	38	10 unds.	100 unds.
BOY-0000105	3/16"	84	42	10 unds.	100 unds.
BOY-0000109	1/4"	100	50	10 unds.	100 unds.
BOY-0000113	5/16"	115	58	10 unds.	100 unds.
BOY-0000117	3/8"	125	63	10 unds.	100 unds.
BOY-0000123	1/2"	140	70	10 unds.	100 unds.
BOY-0000124	9/16"	150	70	10 unds.	100 unds.
BOY-0000125	5/8"	150	75	10 unds.	100 unds.
BOY-0000127	3/4"	160	95	10 unds.	100 unds.
BOY-0000129	7/8"	160	95	10 unds.	100 unds.
BOY-0000131	1"	160	95	10 unds.	100 unds.

CARACTERÍSTICAS

- DIN 8039
- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura

CÓDIGO	$\emptyset$	L 1 mm	L 2 mm		
BOY-0000160	3/16"	200	130	10 unds.	50 unds.
BOY-0000162	1/4"	200	130	10 unds.	50 unds.
BOY-0000164	5/16"	200	130	10 unds.	50 unds.
BOY-0000166	3/8"	200	130	10 unds.	50 unds.
BOY-0000168	7/16"	200	130	10 unds.	50 unds.
BOY-0000170	1/2"	200	130	10 unds.	50 unds.
BOY-0000172	5/8"	200	130	10 unds.	50 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com


Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

165

Juego Brocas HSS / Broca para Cemento

Broca para Cemento larga

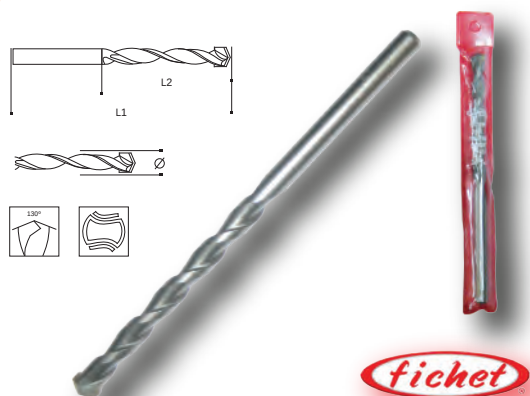


CARACTERÍSTICAS

- DIN 8039
- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
BOY-0000188	1/4"	400	270	10 unds.	50 unds.
BOY-0000190	5/16"	400	270	10 unds.	50 unds.
BOY-0000192	3/8"	400	270	10 unds.	50 unds.
BOY-0000194	1/2"	400	270	10 unds.	50 unds.
BOY-0000196	5/8"	400	270	10 unds.	50 unds.
BOY-0000198	3/4"	400	270	10 unds.	50 unds.
BOY-0000200	7/8"	400	270	10 unds.	50 unds.
BOY-0000202	1"	400	270	10 unds.	50 unds.
BOY-0000222	5/16"	600	480	10 unds.	50 unds.
BOY-0000224	3/8"	600	480	10 unds.	50 unds.
BOY-0000226	1/2"	600	480	10 unds.	50 unds.
BOY-0000228	5/8"	600	480	10 unds.	50 unds.
BOY-0000230	3/4"	600	480	10 unds.	50 unds.
BOY-0000232	7/8"	600	480	10 unds.	50 unds.
BOY-0000234	1"	600	480	10 unds.	50 unds.

Broca para Cemento SDS Plus

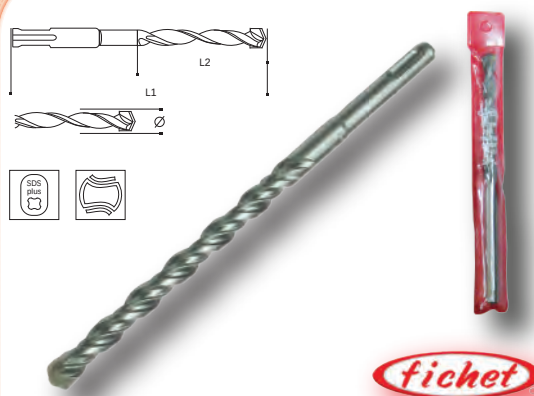


CARACTERÍSTICAS

- DIN 8039
- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
BOY-38-0516-0	5.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
BOY-38-0616-0	6.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
BOY-38-0616-1	6.0 mm	210	150	10 unds.	50 unds.
BOY-38-0816-0	8.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
BOY-38-0816-1	8.0 mm	210	150	10 unds.	50 unds.
BOY-38-1016-0	10.0 mm	160	100	10 unds.	50 unds.
BOY-38-1221-0	12.0 mm	210	150	10 unds.	50 unds.
BOY-38-1526-0	15.0 mm	260	200	10 unds.	50 unds.
BOY-38-1921-0	19.0 mm	210	150	10 unds.	50 unds.

Broca Profesional para Cemento

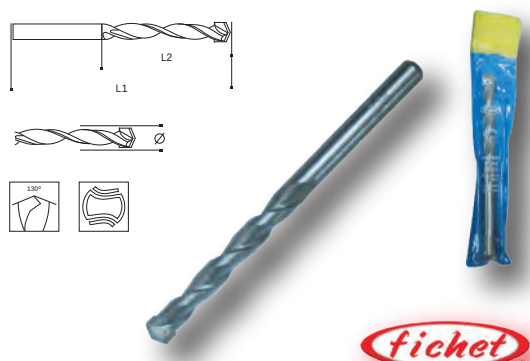

CARACTERÍSTICAS

- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura
- DIN 8039

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	L 2 mm		
BOY-OSR-222	5/32"	73	41	10 unds.	50 unds.
BOY-OSR-223	3/16"	83	51	10 unds.	50 unds.
BOY-OSR-224	1/4"	99	59	10 unds.	50 unds.
BOY-OSR-225	5/16"	119	70	10 unds.	50 unds.
BOY-OSR-226	3/8"	119	70	10 unds.	50 unds.
BOY-OSR-227	1/2"	150	93	10 unds.	50 unds.

Broca Multipropósito para Cemento



CARACTERÍSTICAS

- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura
- DIN 8039

CÓDIGO	Ø	L 1 mm		
BOY-MP005	3/16"	87	10 unds.	50 unds.
BOY-MP006	1/4"	87	10 unds.	50 unds.
BOY-MP0061	1/4"	200	10 unds.	50 unds.
BOY-MP008	5/16"	127	10 unds.	50 unds.
BOY-MP010	3/8"	90	10 unds.	50 unds.
BOY-MP0101	3/8"	127	10 unds.	50 unds.
BOY-MP012	1/2"	127	10 unds.	50 unds.

Juego de Brocas para Cemento




fischer

CARACTERÍSTICAS

- DIN 8039
- Punta de carburo de tungsteno soldada en alta temperatura

CÓDIGO	# PIEZAS	DETALLE	UNIDAD	UNIDAD
BOY-0000140	5	4 - 5 - 6 - 8 - 10	UNIDAD	10 unds.
BOY-0000141	8	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	UNIDAD	10 unds.

Cinzel SDS Plus





fischer

CARACTERÍSTICAS

- Cinzel de aleación de acero tratada especialmente al calor.
- Mejor para Hormigón, piedra natural y ladrillo.

CÓDIGO	CINCEL	LONG.	UNIDAD
BOY-38-0001-1	EN PUNTA	250 mm	UNIDAD
BOY-38-0002-1	PLANO	250 mm	UNIDAD

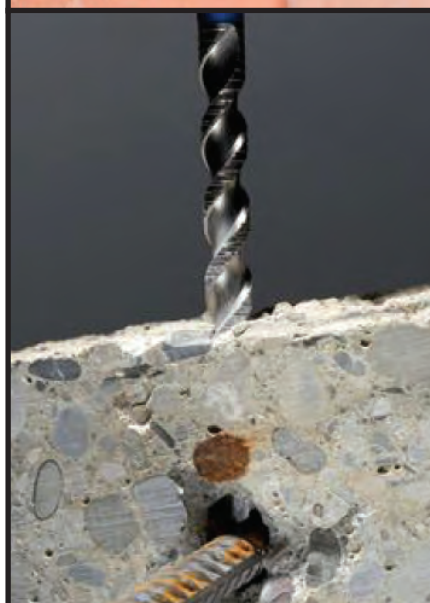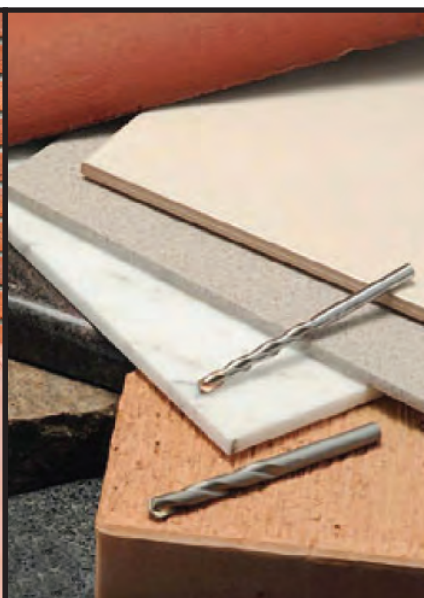

167

Juego Brocas para Cemento / Cinzel SDS Plus

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

starcraft®



**HERRAMIENTAS
VARIAS**

Cortador de Cerámica





CARACTERÍSTICAS

- Tipo compás, con punta de carburo de tungsteno, ajustable desde 1" a 4".
- Corte preciso en cerámica, para instalación de rejillas y sumideros.
- Espesor máximo de corte: 10mm (3/8").
- Velocidad máxima de perforación: 450 RPM

CÓDIGO		
STAR-0011	36 unds.	72 unds.

Broca Forstner

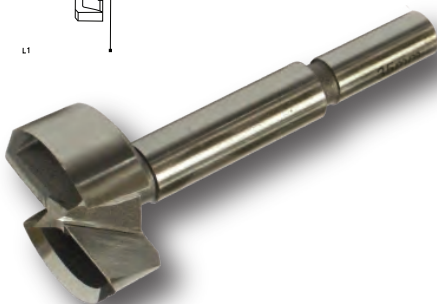

CARACTERÍSTICAS

- Broca Tradicional Básica
- Punto Centro
- Dos filos de corte principal

CÓDIGO	Ø	L 1 mm	
STAR-9010	35mm	90	UNIDAD

Disco Abrasivo



CARACTERÍSTICAS

- Disco para corte de metal.

CÓDIGO	Ø	GROSOR	EJE		
STAR-0027	7"	1/8"	7/8"	5 unds.	50 unds.

Sierra JIG caladora



CARACTERÍSTICAS

- Incluye:
- 3 HCS sierras para madera.
- 2 HSS sierras para aluminio y plásticos.

CÓDIGO	DETALLE	
STAR-0302	8 - 10 - 12 - 14 - 24 dtes.	36 unds.



169
Cart. Cerámica / Broca Forstner / Disco Abrasivo / Sierra JIG Caladora

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA



170

Piedras tipo Muela



STAR-0001



STAR-0003



STAR-0004



STAR-00111



STAR-0013



STAR-0021



STAR-0025




STAR-0034



STAR-0035

A38



34,500 RPM

1" x 1" x 1/4"

STAR-0038

B41




33,750 RPM

5/8" x 5/8" x 1/4"

STAR-0141

B42



33,750 RPM

1/2" x 3/4" x 1/4"

STAR-0142

B52



45,370 RPM

3/8" x 3/4" x 1/4"

STAR-0152

B101



33,750 RPM

5/8" x 11/16" x 1/4"

STAR-0201

B111




33,750 RPM

7/16" x 11/16" x 1/4"

STAR-0211

W228




30,520 RPM

1-1/4" x 3/4" x 1/4"

STAR-0428

W232




14,250 RPM

1-1/4" x 2" x 1/4"

STAR-0432

W242



19,100 RPM

2" x 1" x 1/4"

STAR-0442

171


Piedras tipo Muela

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

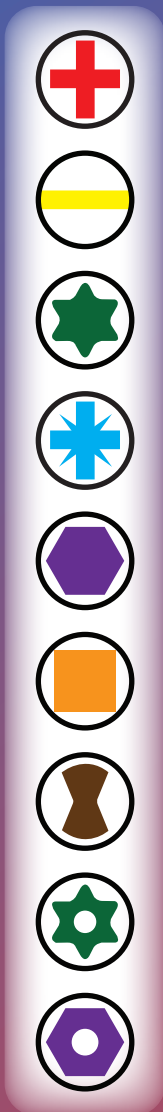

**PUNTAS Y ADAPTADORES
PARA TALADRO**

POZIDRIV



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-1-PZ1	#1 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-1-PZ2	#2 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-1-PZ3	#3 x 1"	500 unds.	2,000 unds.

POZIDRIV



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-200-PZ1	#1 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-PZ2	#2 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-PZ3	#3 x 2"	500 unds.	1,000 unds.

PHILLIPS



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-1P0	#0 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-1P1	#1 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-1P2	#2 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-1P3	#3 x 1"	500 unds.	2,000 unds.

PHILLIPS Reducida



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-1P-1R	#1 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-1P-2R	#2 x 1"	500 unds.	2,000 unds.

PHILLIPS



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-200-P1	#1 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-P2	#2 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-P3	#3 x 2"	500 unds.	1,000 unds.

PHILLIPS



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-275-P1	#1 x 2.3/4"	500 unds.	1,000 unds.
JM-275-P2	#2 x 2.3/4"	500 unds.	1,000 unds.
JM-275-P3	#3 x 2.3/4"	500 unds.	1,000 unds.

PHILLIPS



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-350-P1	#1 x 3.1/2"	100 unds.	500 unds.
JM-350-P2	#2 x 3.1/2"	100 unds.	500 unds.
JM-350-P3	#3 x 3.1/2"	100 unds.	500 unds.

PHILLIPS



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-600-P1	#1 x 6"	50 unds.	100 unds.
JM-600-P2	#2 x 6"	50 unds.	100 unds.
JM-600-P3	#3 x 6"	50 unds.	100 unds.

PLANA



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-250-SS5	#5-6 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-250-SS6	#6-7 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-250-SS8	#8-10 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-250-SS10	#10-12 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-250-SS12	#12-14 x 1"	500 unds.	2,000 unds.

PLANA



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-20-4S	#4-5 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-20-6S	#6-7 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-20-8S	#8-10 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-20-10S	#10-12 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-20-12S	#12-14 x 2"	500 unds.	1,000 unds.

CUADRO



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-1R1	#1 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-1R2	#2 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-1R3	#3 x 1"	500 unds.	2,000 unds.

CUADRO



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-200-R1	#1 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-200-R2	#2 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-200-R3	#3 x 1"	500 unds.	2,000 unds.

CUADRO



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-275-R1	#1 x 2.3/4"	500 unds.	1,000 unds.
JM-275-R2	#2 x 2.3/4"	500 unds.	1,000 unds.
JM-275-R3	#3 x 2.3/4"	500 unds.	1,000 unds.

TORX



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-200-T6	T6 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-T7	T7 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-T8	T8 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-T9	T9 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-T10	T10 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-T15	T15 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-T20	T20 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-T25	T25 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-T27	T27 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-T30	T30 x 2"	500 unds.	1,000 unds.
JM-200-T40	T40 x 2"	500 unds.	1,000 unds.

TORX



CÓDIGO	MEDIDA	GROSOR		
JM-5T-30	T30 x 1.1/4"	5/16"	500 unds.	2,000 unds.
JM-5T-40	T40 x 1.1/4"	5/16"	500 unds.	2,000 unds.
JM-5T-45	T45 x 1.1/4"	5/16"	500 unds.	2,000 unds.
JM-5T-47	T47 x 1.1/4"	5/16"	500 unds.	2,000 unds.
JM-5T-50	T50 x 1.1/4"	5/16"	500 unds.	2,000 unds.
JM-5T-55	T55 x 1.1/4"	5/16"	500 unds.	2,000 unds.

TORX



ANGULAR TORX



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-TK10	T10	2"	3/4"
JM-TK15	T15	2.1/4"	3/4"
JM-TK20	T20	2.1/4"	3/4"
JM-TK25	T25	2.1/4"	3/4"
JM-TK27	T27	2.1/2"	3/4"
JM-TK30	T30	2.3/4"	1"
JM-TK40	T40	3"	1.1/4"

CÓDIGO	MEDIDA		
JM-T-6	T6 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-T-7	T7 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-T-8	T8 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-T-9	T9 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-T-10	T10 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-T-15	T15 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-T-20	T20 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-T-25	T25 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-T-27	T27 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-T-30	T30 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-T-40	T40 x 1"	500 unds.	2,000 unds.

175

Puntas cambiables

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

TORX con Pin



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-TR8	T8 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-TR9	T9 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-TR10	T10 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-TR15	T15 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-TR20	T20 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-TR25	T25 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-TR27	T27 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-TR30	T30 x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-TR40	T40 x 1"	500 unds.	2,000 unds.

ANGULAR TORX con Pin



CÓDIGO	MEDIDA				
JM-TTK10	T10	2.1/4"	1"	100 unds.	500 unds.
JM-TTK15	T15	2.1/4"	1"	100 unds.	500 unds.
JM-TTK20	T20	2.1/4"	1"	100 unds.	500 unds.
JM-TTK25	T25	2.1/4"	1"	100 unds.	500 unds.
JM-TTK27	T27	2.1/4"	1"	100 unds.	500 unds.
JM-TTK30	T30	2.1/4"	1"	100 unds.	500 unds.
JM-TTK40	T40	2.1/4"	1"	100 unds.	500 unds.

HEXAGONAL con Pin



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-TRHS-1/8	1/8" x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-TRHS-3/16	3/16" x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-TRHS-5/16	5/16" x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-TRHS-5/32	5/32" x 1"	500 unds.	2,000 unds.
JM-TRHS-7/32	7/32" x 1"	500 unds.	2,000 unds.

CLUTCH



CÓDIGO	MEDIDA		
JM-34332	5/32" x 1.5/16"	500 unds.	2,000 unds.
JM-34333	3/16" x 1.5/16"	500 unds.	2,000 unds.
JM-34334	1/4" x 1.5/16"	500 unds.	2,000 unds.

PORTAPUNTA



CÓDIGO		LONG.	ESP.		
JM-M10-0	1/4"	2.3/8"	1/4"	50 unds.	100 unds.
JM-M-10M	1/4"	3.1/8"	1/4"	50 unds.	100 unds.

PORTAPUNTA



CÓDIGO		LONG.	ESP.		
JM-M-11	1/4"	2.1/8"	1/4"	500 unds.	1,000 unds.
JM-11-S1	1/4"	3"	1/4"	500 unds.	1,000 unds.
JM-11-4	1/4"	4"	1/4"	100 unds.	500 unds.
JM-11-6	1/4"	6"	1/4"	100 unds.	500 unds.

PORTAPUNTA



CÓDIGO		LONG.	ESP.		
JM-11R	1/4"	2.7/8"	1/4"	100 unds.	500 unds.
JM-M-9	1/4"	3"	1/4"	100 unds.	500 unds.
JM-M11-R-4	1/4"	4"	1/4"	100 unds.	500 unds.
JM-M11-R-6	1/4"	6"	1/4"	100 unds.	500 unds.

SACATUERCA



CÓDIGO		LONG.		
JM-102	1/4"	1-3/4"	100 unds.	500 unds.
JM-104	1/4"	2-9/16"	100 unds.	500 unds.
JM-105	1/4"	4"	100 unds.	500 unds.
JM-106	1/4"	6"	100 unds.	500 unds.
JM-107	5/16"	1-3/4"	100 unds.	500 unds.
JM-108	5/16"	2-9/16"	100 unds.	500 unds.
JM-110	3/8"	1-7/8"	100 unds.	500 unds.
JM-111	3/8"	2-9/16"	100 unds.	500 unds.
JM-112	7/16"	1-7/8"	100 unds.	500 unds.
JM-114	7/16"	2-9/16"	100 unds.	500 unds.
JM-115	5/16"	4"	100 unds.	500 unds.
JM-116	5/16"	6"	100 unds.	500 unds.
JM-120	1/4"	2"	100 unds.	500 unds.
JM-124	3/16"	2-9/16"	100 unds.	500 unds.
JM-125	3/8"	4"	100 unds.	500 unds.
JM-126	3/8"	6"	100 unds.	500 unds.

SACATUERCA



CÓDIGO		LONG.	
JM-130	3/16"	1-1/8"	50 unds.
JM-132	1/4"	1-1/8"	50 unds.
JM-134	5/16"	1-1/8"	50 unds.
JM-135	7/16"	4"	50 unds.

SACATUERCA



CÓDIGO		LONG.	
JM-143	6.0 mm	1-3/4"	50 unds.
JM-144	7.0 mm	1-3/4"	50 unds.
JM-145	8.0 mm	1-3/4"	50 unds.
JM-148	10.0 mm	1-7/8"	50 unds.

Jgo. Puntas



CÓDIGO	DETALLE	
JM-62025	29 pzs. Puntas, Destornillador, Acople.	5 unds.

Kaysertools®



Crucetas



CARACTERÍSTICAS

- Instalación de pisos.
- Separador de cerámica y porcelanato.

CÓDIGO	MEDIDA	FUNDA		
FI-141144	2 mm	250 und.	24 fdas.	144 fdas.

Terminales




CARACTERÍSTICAS

- Caja de terminales, juego de 180 piezas.

CÓDIGO	
FI-119883	24 juegos.

Comprobador de corriente

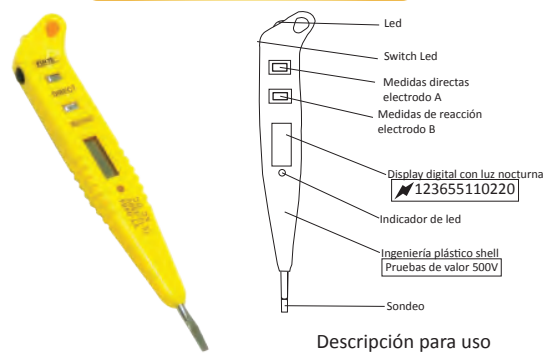

CARACTERÍSTICAS

- Tipo lápiz.
- CE 12-250V.
- AC - DC

CÓDIGO		
FI-122092	24 unds.	240 unds.

Ponchadora



CARACTERÍSTICAS

- Funciona para 8P/RJ45 (Red) y 6P/RJ12,RJ11 (Teléfono).
- Utilidad para cortar y tirar de integrado.
- Mecanismo para mantener cuando no se use.
- Fácil manejo, mango ergonómico.

CÓDIGO		
FI-141839	10 unds.	50 unds.

Detector multifunción



CARACTERÍSTICAS

- Puntero láser para fijación o alineación de objetos.
- Medidor de distancias entre objetos.
- Cálculo de áreas y volúmenes.
- Detector de conductos metálicos y cables eléctricos en el interior de paredes u otros objetos.
- Medidor de temperatura ambiente.

CÓDIGO	
FI-141193	20 unds.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	9V DC
Alcance	0,45 - 15m
Precisión	99,5 %
Resolución	5 mm
Longitud de Onda	650 nm
Potencia del Láser	< 1mW
Tipo de Láser	2
Máxima profundidad de detección	20 mm
Tª trabajo	0°C - 40°C

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Multímetro Pinza Digital



1. Mordazas
2. Gatillo
3. Interruptor de retención de lectura (Data Hold)
4. Selector rotativo
5. Display LCD
6. Conectores de entrada
7. Pulsera
8. Barrera indicadora

CARACTERÍSTICAS

- Mide tensiones CC y CA, corrientes CA, resistencias y pruebas de continuidad

CÓDIGO		
FI-141955	40 unds.	

DISPLAY	Display LCD de 3-1/2 dígitos con indicación automática de polaridad
MÉTODO DE MEDICIÓN	Convertidor Dual-slope A/D de integración
INDICADOR DE SOBRE RANGO	"1" aparece automáticamente
TENSIÓN DE ENTRADA MAX. ENTRE ENTRADAS Y MASA	CAT II 600V
TEMPERATURA DE TRABAJO	18°C a 28°C (64°F a 82°F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
ALIMENTACIÓN	Batería de 9V
ACCESORIOS	Manuel de instrucciones, juegos de puntas de prueba
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	"BAT" aparece en el display
DIMENSIONES (A x P x L)	37 x 90 x 230 mm (1.46" x 3.54" x 9.06")
PESO	± 320g (Incluida batería)

Porta-Herramienta



CÓDIGO	TIPO	
FI-169152	Mandil	50 unds.
FI-169158	Cinturón	30 unds.

Tapa trampa



CÓDIGO	DIÁMETRO		
FI-122257	3"	24 unds.	96 unds.

Rodillo



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-8970	9"	10 unds.	40 unds.

Cuchillo para Gypsum



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para Cielo Raso, Gypsum y MDF

CÓDIGO		
FI-171107	15 unds.	90 unds.
FI-171108	15 unds.	90 unds.
FI-KX211766	15 unds.	90 unds.

Cinta para Gypsum



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada con fibra de vidrio, con adhesivo en una cara
- Perfecta en la colocación y reparación de panel yeso
- Alto rendimiento y fácil aplicación

CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS	
FI-MU111	Malla	50 mm x 45 mts.	45 unds.
FI-MU112	Malla	50 mm x 90 mts.	24 unds.

Parche para Gypsum



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada con fibra de vidrio, con adhesivo en una cara
- Perfecta en la colocación y reparación de panel yeso
- Alto rendimiento y fácil aplicación

CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS	
FI-MU113	Malla	4" x 4"	100 unds.
FI-MU114	Malla	6" x 6"	100 unds.

Lápiz de Carpintero



CARACTERÍSTICAS

- Uso ideal en madera

CÓDIGO	COLOR		
LAP-C-369	Bi-Color	DOCENA	12 docenas
LAP-C-496	Negro	DOCENA	12 docenas

Aceitera Manual




CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 300 ml.
- Cuerpo metálico
- Pipeta flexible

CÓDIGO		
FI-110807	10 unds.	60 unds.

Bomba Manual

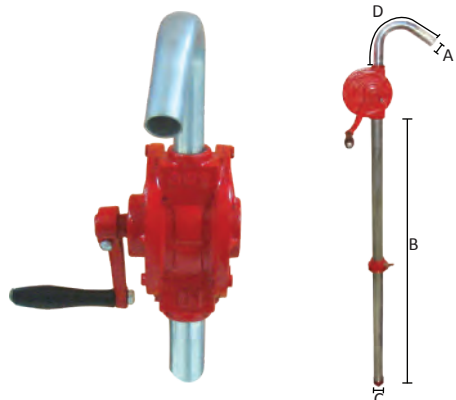

CARACTERÍSTICAS

- Perfecta para el uso con aceite

CÓDIGO	A	B	C	D	
FI-169903	22mm (7/8")	1 mt.	22mm (1-9/64")	25 cm.	5 unds.

Engrasadora Neumática



CARACTERÍSTICAS

- Presión: 2800 - 5600 PSI
- Diseño ergonómico
- Capacidad: 500 cc

CÓDIGO	
FI-170902	10 unds.

Engrasadora Manual



CARACTERÍSTICAS

- Presión: 7500 - 10000 PSI
- Capacidad: 500 cc
- Diseño Alemán

CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD
FI-170909		20 unds.

Llave vaso para Bujía



CARACTERÍSTICAS

- Diseño articulado para hacer palanca
- Herramienta giratoria

CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD
FI-112400	21 mm	10 unds.

Cinta de Amarre con ratchet



CARACTERÍSTICAS

- Ganchos recubiertos de vinilo
- Cierre rápido automático

CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD
FI-113954	2" x 20 ft.	4 unds.

Cable de Remolque



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo plastificado
- Resiste hasta 5000 kgs.

CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD
FI-113976	10 mm x 4 mts.	10 unds.

Banda de Remolque



CARACTERÍSTICAS

- Resiste hasta 5000 kgs.

CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD
FI-113978	5 cm x 3.5 mts.	20 unds.

Sacafiltro con cadena



CARACTERÍSTICAS

- Doble hilera de dientes para accionarlo a derecha e izquierda

CÓDIGO	MEDIDA	UNIDAD
FI-114379	9"	6 unds.

Cable cargador de Batería



CARACTERÍSTICAS

- Las pinzas son de cobre
- Perfectas para dar arranque en motores de vehículos

CÓDIGO	AMP	MEDIDA	
FI-115111	400	3.5 mts.	12 unds.
FI-115112	200	2.5 mts.	20 unds.

Empaque o Ring




CARACTERÍSTICAS

- Puede ser usado en aplicaciones tanto dinámicas como estáticas
- Su diseño le permite soportar grandes presiones

CÓDIGO	DETALLE	
FI-116077	Set de 125 piezas	24 unds.

Caja de Herramientas

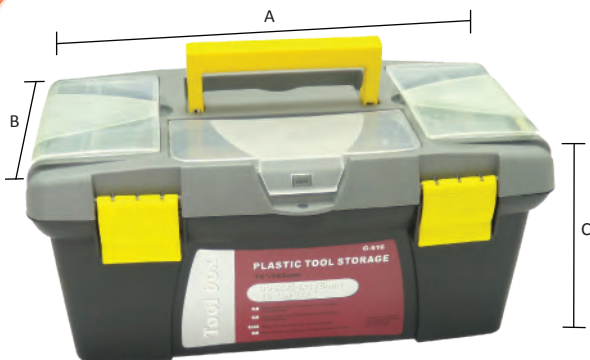

CARACTERÍSTICAS

- Material PVC

CÓDIGO	A	B	C	
FI-119518	16"	9"	7"	9 unds.

Kit Seguridad Vehicular



CARACTERÍSTICAS

- Set completo para vehículos

CÓDIGO	DETALLE	
FI-119800	Set 9 piezas	6 unds.

Accesorios para compresor



CARACTERÍSTICAS

- Varias piezas

CÓDIGO	DETALLE		
FI-140191	Set 18 piezas	12 unds.	48 unds.

Accesorios para compresor



CARACTERÍSTICAS

- Varias piezas

CÓDIGO	DETALLE		
FI-140197	Set 21 piezas	5 unds.	10 unds.

Pistola de Aire



CARACTERÍSTICAS

- Sirve para pulverizar
- Tiene una manguera de 4 ft.

CÓDIGO

FI-140204



48 unds.

Pistola de Aire



CARACTERÍSTICAS

- Especial para llantera
- Medidor de presión

CÓDIGO

FI-140213



6 unds.



24 unds.

Accesorios para Pistola



CARACTERÍSTICAS

- Especial para pistolas de compresor

CÓDIGO

FI-140217

MEDIDA

Set 5 piezas



10 unds.



40 unds.

Accesorios para compresor



CARACTERÍSTICAS

- Acoplamiento rápido de latón

CÓDIGO

FI-140221

DETALLE

Set 5 piezas



12 unds.



72 unds.

Cinta de Amarre con Ratchet



CARACTERÍSTICAS

- Sistema para aplicar máxima tensión con mínimo esfuerzo
- Mecanismo rápida liberación
- Capacidad de carga 2,200 lbs.

CÓDIGO

FI-140340

MEDIDA

50 mm x 5 mts.



10 unds.

Saca Filtro de Aceite



CÓDIGO

FI-140717



6 unds.



36 unds.

Cinta de Amarre



CARACTERÍSTICAS

- Soporta hasta 10,000 lbs.

CÓDIGO	MEDIDA	
FI-169608	27 ft x 2"	6 unds.

Corta-Vidrio



CARACTERÍSTICAS

- Tiene aceitero - Mango plástico - Diseño Ergonómico

CÓDIGO			
FI-112992	12 unds.		240 unds.

Ventosa Triple



CARACTERÍSTICAS

- Perfecta para cualquier superficie plana, lisa y no porosa
- Cuerpo en aleación de aluminio

CÓDIGO	DIÁMETRO	
FI-114091	4"	10 unds.

Repuesto Estile Zapatero



CARACTERÍSTICAS

- Muy útil para el corte de cuero

CÓDIGO	DETALLE	MEDIDA		
FI-14047	Set 10 piezas	18 mm	48 unds.	240 unds.

Tenaza para Zapatero



CARACTERÍSTICAS

- Forjado en Acero al carbono

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-160257	8"	12 unds.	60 unds.

Alicate Playo



CARACTERÍSTICAS

- Mango revestido

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-110818	4.5"	40 unds.	240 unds.

Alicate Playo punta larga



CARACTERÍSTICAS

- Mango revestido

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-110820	4.5"	40 unds.	240 unds.

Alicate punta curva larga



CARACTERÍSTICAS

- Mango revestido

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-110821	4.5"	40 unds.	240 unds.

Alicate punta Redonda larga



CARACTERÍSTICAS

- Mango revestido

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-110822	4.5"	40 unds.	240 unds.

Alicate corte Diagonal



CARACTERÍSTICAS

- Mango revestido

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-110824	4.5"	40 unds.	240 unds.

Playo



CARACTERÍSTICAS

- Mango de caucho

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-110832	9.5"	6 unds.	60 unds.

Alicate



CARACTERÍSTICAS

- Mango de caucho

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-160023	7"	6 unds.	60 unds.
FI-160024	8"	6 unds.	60 unds.

Alicate corte Diagonal



CARACTERÍSTICAS

- Mango de caucho

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-160025	6"	6 unds.	60 unds.
FI-160026	7"	6 unds.	60 unds.

Arco de Sierra Tubular



CARACTERÍSTICAS

- Mango Ergonómico

- Cuerpo de Aluminio

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-110613	10" - 12"	12 unds.	48 unds.

Arco de Sierra Industrial



CARACTERÍSTICAS

- Mango Ergonómico

- Cuerpo Niquelado

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-110622	12"	6 unds.	36 unds.

Agujas para inflar Balones



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo metálico para inflar varios tipos de balón

CÓDIGO	DETALLE		
FI-71004	Set 5 piezas	48 unds.	288 unds.
FI-90827	Set 3 piezas	36 unds.	216 unds.

Recogedor de piezas



CARACTERÍSTICAS

- Tipo tenaza con resortes

CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE
FI-NIFTY	90 cm (36")	UNIDAD

Balanza de Resorte



CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento basado en una propiedad mecánica de los muelles
- Se utiliza cuando no se requiere una gran precisión

CÓDIGO	CAPACIDAD		
FI-113049	50 kgs.	6 unds.	48 unds.
FI-113050	25 kgs.	6 unds.	72 unds.

Arco de Sierra / Artículos varios / Balanzas / Barrenas

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

Barrenas para Madera





CARACTERÍSTICAS

- También conocidas como Broca Pala
- Ideal para perforaciones ciegas y pasantes
- Corte rápido y preciso
- La espiga hexagonal de 1/4" impide que la broca resbale

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-163347	5/8"	48 unds.	96 unds.
FI-163348	3/4"	48 unds.	96 unds.
FI-163349	7/8"	48 unds.	96 unds.
FI-163350	1"	48 unds.	96 unds.

Broca Forstner

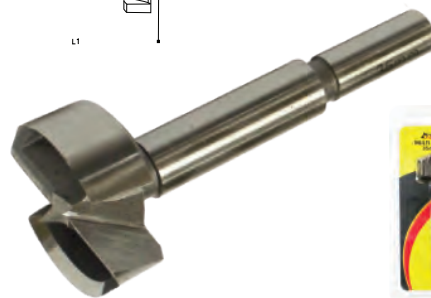

CARACTERÍSTICAS

- Broca Tradicional Básica
- Punto Centro
- Dos filos de corte principal

CÓDIGO	$\varnothing$	L 1 mm	
FI-MU1600	35mm	90	240 unds.

Juego Broca Tupi



CARACTERÍSTICAS

- Varios diseños de corte.

CÓDIGO	DETALLE		
FI-140300	Set 6 piezas	UNIDAD	20 unds.
FI-140830	Set 12 piezas	UNIDAD	20 unds.

Calibrador



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo Plástico

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-113439	6"	60 unds.	240 unds.

Calibrador



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo Metálico

CÓDIGO	MEDIDA	
FI-113432	6"	50 unds.
FI-115407	8"	50 unds.

Candado Circular



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de Acero Inoxidable
- 2 llaves.

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-20045	60 mm	12 unds.	72 unds.
FI-20046	70 mm	12 unds.	72 unds.
FI-20047	80 mm	12 unds.	72 unds.
FI-20048	90 mm	12 unds.	72 unds.

Candado Cuadrado



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de Acero

- 4 llaves

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-20056	60 mm	12 unds.	72 unds.
FI-20057	70 mm	12 unds.	48 unds.

Candado Rectangular



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de Acero Inoxidable

- 3 llaves

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-20063	70 mm	12 unds.	48 unds.
FI-20064	80 mm	12 unds.	48 unds.
FI-20065	90 mm	12 unds.	48 unds.

Jgo. Mini Cepillos



CARACTERÍSTICAS

- Plástico, Bronce y Acero

CÓDIGO	MANGO		
FI-114292	Plástico	24 und.	240 und.
FI-114304	Madera	24 und.	240 und.

Cepillos Circulares Espiga



CARACTERÍSTICAS

- Limpieza de óxidos, adherencias en general

- Máx 4500 RPM

CÓDIGO	DETALLE		
FI-112785	Set 8 piezas	8 sets.	80 sets.
FI-112865	Set 5 piezas	12 sets.	120 sets.

Choque para Taladro



CARACTERÍSTICAS

- Porta-Broca (Choque) para las medidas más populares

CÓDIGO	MEDIDA	
FI-140515	1/2"	50 unds.

Punto Centro (Botador)



CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-112848	Set: 1.6mm - 2.3mm - 3.2mm	30 unds.	120 unds.

Cinzel con mango



CARACTERÍSTICAS

- Mango de caucho ergonómico reforzado

CÓDIGO	MODELO	LONG.		
FI-161492	EN PUNTA	8"	6 unds.	36 unds.
FI-161493	EN PUNTA	10"	6 unds.	36 unds.
FI-161497	PLANO 7/8"	8"	6 unds.	36 unds.
FI-161498	PLANO 7/8"	10"	6 unds.	36 unds.

Cinta Doble Uso



CARACTERÍSTICAS

- Cinta para montaje doble uso

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-114951	20mm x 5mt	24 unds.	144 unds.
FI-67850	18mm x 5mt	24 unds.	144 unds.

Cizalla



CARACTERÍSTICAS

- Mango de caucho ergonómico

CÓDIGO	LONGITUD	
FI-160192	12"	20 unds.
FI-160193	18"	20 unds.
FI-160194	24"	10 unds.
FI-160195	30"	5 unds.

Repuesto para Estilete



CARACTERÍSTICAS

- Presentación en tubo de 10 unds.

CÓDIGO	DETALLE		
FI-14059	Grande	6 tub.	240 tub.
REP-MF1142	Pequeño	10 tub.	300 tub.
REP-MF1143	Grande	10 tub.	300 tub.

Cuchilla / Estilete



CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico, con seguro en la hoja.

CÓDIGO	MEDIDA		
CUC-J-12T	Pequeño	24 unds.	864 unds.
CUC-J-8T	Grande	24 unds.	576 unds.
FI-142464	Grande	12 unds.	240 unds.
FI-142490	Pequeño	12 unds.	240 unds.

Jgo. Destornilladores



CARACTERÍSTICAS

- 3 Destornilladores Estrellas y 3 Planos

CÓDIGO	
FI-111173	40 unds.

Jgo. Destornilladores Golpe



CARACTERÍSTICAS

- 3 Destornilladores Estrellas y 3 Planos de Golpe

CÓDIGO

FI-141064



20 unds.

Jgo. Destorn. Precisión



CARACTERÍSTICAS

- 3 Destornilladores Estrellas y 3 Planos de precisión
- Caja plástica portable

CÓDIGO

FI-170574



20 unds.



40 unds.

Jgo. Destorn. 5 en 1 Ratchet



CARACTERÍSTICAS

- Tipo Ratchet
- 1 Punta Estrella, 3 Planos y 1 Punta Clutch


CÓDIGO

FI-34220



48 unds.

Jgo. Destorn. Precisión



CARACTERÍSTICAS

- Mango Ergonómico, Diseño moderno

CÓDIGO

FI-111141



50 unds.



100 unds.

Jgo. Destorn. Precisión



CARACTERÍSTICAS

- Juego de Destornilladores de Precisión, Diseño Clásico, Caja portable

CÓDIGO

FI-111410

MEDIDA

⊕ #0, #1

⊖ 1.4 - 2.0 - 2.4 - 3.0mm



120 unds.

Jgo. Destorn. Precisión



CARACTERÍSTICAS

- Mango fino - Cabeza giratoria

CÓDIGO

FI-111620



20 unds.



80 unds.

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

191

Jgo. Destornilladores

Jgo. Destorn. Precisión



CARACTERÍSTICAS

- Mango Ergonómico - Cabeza giratoria

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-170566	T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20	20 unds.	40 unds.

Jgo. Destorn. Precisión




CARACTERÍSTICAS

- Mango Fino Ergonómico - Cabeza giratoria

CÓDIGO	MEDIDA		
FI-23041	2.0 - 2.5 - 3.0 mm	10 unds.	40 unds.

Destornillador Estrella




CARACTERÍSTICAS

- Mango Ergonómico

CÓDIGO	PUNTA	A		
FI-160601	#0	3"	12 unds.	240 unds.
FI-160602	#1	4"	12 unds.	240 unds.
FI-160603	#1	5"	12 unds.	240 unds.
FI-160604	#2	6"	12 unds.	240 unds.
FI-160605	#2	8"	12 unds.	120 unds.
FI-160606	#3	8"	12 unds.	120 unds.

Destornillador Plano





CARACTERÍSTICAS

- Mango Ergonómico

CÓDIGO	PUNTA	A		
FI-160607	3 mm	3"	12 unds.	240 unds.
FI-160608	5 mm	4"	12 unds.	240 unds.
FI-160609	5 mm	5"	12 unds.	240 unds.
FI-160610	6 mm	6"	12 unds.	240 unds.
FI-160611	6 mm	8"	12 unds.	120 unds.
FI-160612	8 mm	8"	12 unds.	120 unds.

Destornillador Estrella Golpe

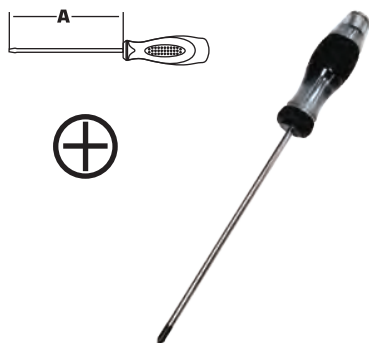



CARACTERÍSTICAS

- Mango Ergonómico

CÓDIGO	PUNTA	A		
FI-160763	#1	4"	12 unds.	240 unds.
FI-160764	#1	5"	12 unds.	240 unds.
FI-160765	#2	6"	12 unds.	240 unds.

Destornillador Plano Golpe

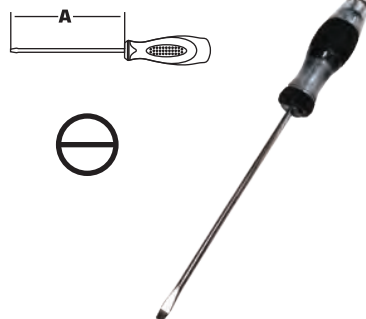

CARACTERÍSTICAS

- Mango Ergonómico

CÓDIGO	PUNTA	A		
FI-160767	5 mm	5"	12 unds.	240 unds.
FI-160768	6 mm	6"	12 unds.	240 unds.

Disco Corte Concreto



SEGMENTADO

TURBO

CÓDIGO	Ø	TIPO		
FI-114022	7-1/4"	Segmentado	10 unds.	50 unds.
FI-114039	7-1/4"	Turbo	-	50 unds.
FI-114048	4-1/2"	Segmentado	25 unds.	100 unds.
FI-114050	4-1/2"	Turbo	25 unds.	100 unds.
FI-114069	9"	Segmentado	5 unds.	25 unds.

Espátula



CARACTERÍSTICAS

- Material PVC.

CÓDIGO	PUNTA	
FI-113610	3" - 4" - 5"	240 unds.

Espátula



CARACTERÍSTICAS

- Mango de caucho.

- Diseño ergonómico

CÓDIGO	ANCHO		
FI-161818	1"	12 unds.	240 unds.
FI-161819	1-1/2"	12 unds.	240 unds.
FI-161820	2"	12 unds.	240 unds.
FI-161821	2-1/2"	12 unds.	120 unds.
FI-161822	3"	12 unds.	120 unds.
FI-161823	4"	12 unds.	240 unds.

Jgo. Extractores



CARACTERÍSTICAS

- Caja plástica

CÓDIGO	MEDIDAS		
FI-140806	1 - 6	10 unds.	100 unds.

Flexómetro



CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno y ergonómico.

CÓDIGO	MEDIDAS		
FI-161250	3 mts.	12 unds.	120 unds.
FI-161251	5 mts.	12 unds.	120 unds.
FI-161253	7.5 mts.	6 unds.	72 unds.

Jgo. Formón



CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno y ergonómico.

CÓDIGO	MEDIDAS		
FI-141676	6mm - 13mm - 19mm - 25mm	12 unds.	24 unds.

Gafa de protección



CÓDIGO

FI-114096



12 unds.



300 unds.

Gafa de protección



CÓDIGO

FI-114097



12 unds.



300 unds.

Gafa de protección



CÓDIGO

FI-119776



300 unds.

Gafa de protección



CÓDIGO

FI-170012



10 unds.



100 unds.

Gafa de protección



CÓDIGO

FI-30095



10 unds.



100 unds.

Gafa de protección



CÓDIGO

FI-114105



10 unds.



100 unds.

Gafa de protección



CÓDIGO



10 unds.



100 unds.

MUH-0504

Gata hidráulica



CÓDIGO

SOPORTE



FI-114382
FI-142434

4 ton.
10 ton.

UNIDAD
UNIDAD

Guantes para Soldar



CÓDIGO



12 pares



120 pares

FI-141267

Guantes con Pupo



CÓDIGO



12 pares



120 pares

GUAN-B151

Guantes de Lana



CÓDIGO



12 pares



120 pares

GUA-RLA

Guantes de Nitrilo



CÓDIGO



12 pares



120 pares

GUAN-B152

195

Gafa de protección / Gata hidráulica / Guantes

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

Guantes para Cámara Fría



CÓDIGO



GUAN-B153

12 pares

120 pares

Aspersor completo



CÓDIGO



FI-110227

80 unds.

Aspersor plástico



CÓDIGO



FI-110243

80 unds.

Tijera para podar



CÓDIGO

MEDIDA

PUNTA



FI-110565

8"

Curva

10 unds.

100 unds.

FI-140320

10"

Curva

6 unds.

60 unds.

FI-140321

8"

Recta

10 unds.

100 unds.

Alambre plastificado



CÓDIGO



FI-112135

60 unds.

120 unds.

Manguera espiral



CÓDIGO

LONGITUD



FI-119676

50 ft.

8 unds.

FI-119677

33 ft.

12 unds.

FI-119682

25 ft.

6 unds.

Pistola para Jardín



CÓDIGO	DETALLE	
FI-165126	8 Chorros	96 unds.

Tijera para podar



CÓDIGO	MEDIDA	PUNTA	
FI-67369	24"	Recta	24 unds.

Jgo. Limas



CÓDIGO	Nro. Piezas		
FI-112633	10	20 unds.	120 unds.

Jgo. Limas



CÓDIGO	Nro. Piezas		
FI-112635	10	20 unds.	120 unds.

Jgo. Limas



CÓDIGO	Nro. Piezas		
FI-112640	6	50 unds.	200 unds.

Lima Media Caña



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-18051	8"	12 unds.	60 unds.
FI-18052	10"	12 unds.	48 unds.
FI-18053	12"	12 unds.	48 unds.

Lima Redonda



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-18067	8"	12 unds.	60 unds.
FI-18068	10"	12 unds.	48 unds.
FI-18069	12"	12 unds.	48 unds.

Lima Triangular



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-18055	8"	12 unds.	60 unds.
FI-18056	10"	12 unds.	48 unds.
FI-18057	12"	12 unds.	48 unds.

Jgo. Llaves Allen



CÓDIGO	Nro. Piezas		
FI-111580	10	10 unds.	100 unds.

Jgo. Llaves Allen



CÓDIGO	Nro. Piezas	MODELO	DETALLE		
FI-170579	9	●	Corta	12 unds.	48 unds.
FI-170585	9	●	Larga	12 unds.	48 unds.
FI-170597	9	●	Corta	12 unds.	48 unds.
FI-170603	9	●	Larga	12 unds.	48 unds.

Jgo. Llaves



CÓDIGO	Nro. Piezas	DETALLE	
FI-132145	8	Boca - Boca	25 unds.
FI-132147	8	Boca - Corona	25 unds.

Llave para Tubo



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-160211	8"	6 unds.	60 unds.
FI-160212	10"	6 unds.	36 unds.
FI-160213	12"	6 unds.	36 unds.

Rayador para Metal



CÓDIGO		
FI-112843	60 unds.	240 unds.

Marquillas



CÓDIGO	MEDIDA	Nro. Piezas	TIPO	
FI-112860	5/16"	27	Alfabética	60 unds.
FI-112861	5/16"	9	Númerica	36 unds.
FI-112862	5/16"	36	Alfa-Númerica	36 unds.

Timbrador (Tiza Línea)



CÓDIGO		
FI-113658	12 unds.	48 unds.

Martillo Bronce



CÓDIGO	DETALLE		
FI-34202	5 en 1	12 unds.	120 unds.

Martillo de Goma



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-150336	16 onz.	6 unds.	48 unds.
FI-150342	24 onz.	6 unds.	48 unds.
FI-150343	32 onz.	6 unds.	48 unds.

Martillo Carrocerías



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-150369	25 mm	6 unds.	60 unds.
FI-150370	30 mm	6 unds.	60 unds.

Martillo de Uña



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-150014	8 onz.	12 unds.	72 unds.
FI-150015	12 onz.	6 unds.	36 unds.
FI-150080	23 mm	12 und.	36 unds.
FI-150081	25 mm	12 und.	36 unds.
FI-150082	27 mm	12 und.	36 unds.
FI-150083	29 mm	6 unds.	24 unds.

Combo mgo. Fibra



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-150250	4 lb.	4 unds.	12 unds.
FI-150251	6 lb.	-	8 unds.
FI-150252	8 lb.	-	6 unds.
FI-150450	10 lb.	-	4 unds.
FI-150451	12 lb.	-	4 unds.
FI-150452	16 lb.	-	4 unds.

Hacha mgo. Madera



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-150408	600 gr.	6 unds.	24 unds.
FI-150409	800 gr.	6 unds.	24 unds.

Hacha/Combo mgo. Fibra



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-150454	8 lb.	2 unds.	6 unds.

Máscara para Soldar



CÓDIGO	
FI-141330	6 unds.

Nivel de Aluminio



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-161353	12"	10 unds.	50 unds.
FI-161355	20"	10 unds.	50 unds.

200

Martillos / Combos / Hachas / Mascara para Soldar / Niveles

Jgo. Dados y Machuelos



CÓDIGO	Nro. Piezas	MEDIDA	
FI-140877	45	1/4" - 1" NF - NC	3 unds.
FI-140877-1	45	6 - 24 mm NF - NC	3 unds.

Tarrajás para Tubo



CÓDIGO	MEDIDA	
FI-166000	1/2" - 3/4" - 1"	4 unds.

Palanca Ratchet



CÓDIGO	MANGO	MEDIDA		
FI-112248	Liso	1/4"	25 unds.	100 unds.
FI-112249	Liso	3/8"	30 unds.	60 unds.
FI-112250	Liso	1/2"	10 unds.	60 unds.
FI-112253	Estriado	1/2"	10 unds.	40 unds.

Palanca en L



CÓDIGO	MEDIDA	
FI-112391	12"	80 unds.

Extensión para Palanca



CÓDIGO	MEDIDA	LONG.	
FI-112394	1/2"	10"	100 unds.

Palanca Corrediza



CÓDIGO	LONG.	
FI-112398	10"	100 unds.

Pie de Amigo



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-141123	2" x 2"	12 unds.	60 unds.

Piedra Tipo Muela



CÓDIGO	Nro. Piezas	ESPIGA		
FI-112713	5	1/4"	24 unds.	120 unds.
FI-112715	10	1/8"	24 unds.	144 unds.

Jgo. Pinceles



CÓDIGO	Nro. Piezas		
FI-26133	12	12 unds.	144 unds.

Pinza para Bincha



CÓDIGO	MEDIDA	PUNTA	BINCHA		
FI-119590	7"	Recta	Interior	12 unds.	60 unds.
FI-119591	7"	Curva	Interior	12 unds.	60 unds.
FI-119592	7"	Recta	Exterior	12 unds.	60 unds.
FI-119593	7"	Curva	Exterior	12 unds.	60 unds.

Pistola para Silicon



CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	
FI-110771	9"	Niquelado	24 unds.
FI-110781	9"	Rojo	40 unds.

Playo de Presión



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-119861	10"	6 unds.	60 unds.

Playo de Tierra



CÓDIGO	DETALLE	
FI-141349	500 AMP	50 unds.

Porta-Electrodo



CÓDIGO	DETALLE	
FI-141342	300 AMP	25 unds.
FI-141343	500 AMP	50 unds.

Tenazas para Carpintero



CÓDIGO	MEDIDA	DETALLE		
FI-111833	6"	2 pzs.	12 unds.	120 unds.

Prensa en C



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-112167	2"	18 unds.	108 unds.
FI-112168	3"	10 unds.	80 unds.
FI-112169	4"	9 unds.	54 unds.
FI-112170	5"	6 unds.	36 unds.
FI-112171	6"	5 unds.	30 unds.
FI-112172	8"	5 unds.	20 unds.

Remachadora



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-115414	10"	10 unds.	40 unds.

Remachadora



CÓDIGO	MEDIDA	
FI-115418	32"	12 unds.

Remaches



CÓDIGO	MEDIDA		
REM-7500	1/8" x 1/2"	1,000 unds.	20,000 unds.
REM-7504	5/32" x 1/2"	1,000 unds.	20,000 unds.
REM-7505	5/32" x 3/4"	1,000 unds.	10,000 unds.
REM-7508	3/16" x 3/8"	500 unds.	5,000 unds.
REM-7510	3/16" x 1/2"	500 unds.	5,000 unds.
REM-7512	3/16" x 3/4"	500 unds.	5,000 unds.

Sacabocados



CÓDIGO	Nro. Piezas	MEDIDA		
FI-112816	5	3/16" - 1/2"	12 unds.	60 unds.
FI-112824	10	1 - 10mm	10 unds.	20 unds.
FI-112825	6	3/8" - 3/4"	10 unds.	20 unds.

Sacabocados



CÓDIGO	Nro. Piezas	MEDIDA		
FI-112828	4	3/16" - 1/8"	36 unds.	240 unds.

Capucha



CÓDIGO	
CH-1020	50 unds.

Linterna para Cabeza



CÓDIGO	DETALLE		
FI-116153	17 LEDS	10 unds.	100 unds.

Tapon de Oído



CÓDIGO	DETALLE		
FI-141249	Espuma	100 unds.	1,000 unds.

Harness Completo



CÓDIGO

FI-169892



10 unds.

Cinturon Harness



CÓDIGO

FI-169898



20 unds.

Casco Protección



CÓDIGO

FI-30004
FI-30004-A
FI-30004-B

COLOR

AMARILLO
NARANJA
BLANCO



50 unds.
50 unds.
50 unds.

Chaleco Fluorescente



REFORZADO

CÓDIGO

FI-30190
FI-30190-A

COLOR

AMARILLO
AMARILLO

TALLA

XL
XXL



100 unds.
100 unds.

Linterna



CÓDIGO

FI-67384



120 unds.

Linterna



CÓDIGO

FI-78382



12 unds.



360 unds.

205

Seguridad Industrial / Linternas

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

Chaleco Fluorescente



CÓDIGO	COLOR	TALLA	
FI-M070121-A	AMARILLO	XXL	100 unds.
FI-M070121-B	AMARILLO	XL	100 unds.
FI-M070121-C	NARANJA	XXL	100 unds.
FI-M070121-D	NARANJA	XL	100 unds.
FI-M070121-E	AMARILLO	L	100 unds.
FI-M070121-F	NARANJA	L	100 unds.

Tirante Reflectivo



CÓDIGO	COLOR	TALLA	
FI-M070131	NARANJA	XXL	100 unds.

Chaleco Malla Fluorescente



CÓDIGO	COLOR	TALLA	
FI-M070134	NARANJA	XXL	100 unds.

Kit de Instalación



CÓDIGO	Nro. Piezas		
FI-113866	3	10 unds.	50 unds.
FI-141012	3	10 unds.	50 unds.

Cortador Circular Ajustable



CÓDIGO	DETALLE		
FI-113870	30 - 120mm	10 unds.	40 unds.

Jgo. Sierra Copa



CÓDIGO	Nro. Piezas		
FI-119889	5	10 unds.	50 unds.

Soplete a Gas



CÓDIGO	BOQUILLA	LONG.	
FI-116319	50mm	65cm	10 unds.

Soplete a Gas Multi-Boquilla



CÓDIGO	BOQUILLAS	LONG.	
FI-165431	5/8" - 3/4" - 1"	35cm	24 unds.

Tijera Corta Lata



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-116041	12"	6 unds.	60 unds.
FI-116042	10"	6 unds.	60 unds.

Tijera Corta Lata



CÓDIGO	MEDIDA		
FI-120066	10"	10 unds.	50 unds.

207

Soplete a Gas / Tijeras corta lata

Kaysertools®


Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.
IMEHISPA

208

BROCA ROTACIÓN

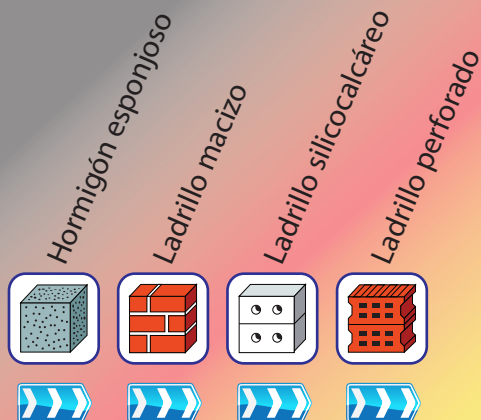

Made in Germany

BROCA PERCUSIÓN




Made in Germany

BROCA ROTACIÓN UNIVERSAL



Made in Germany

Broca Multipropósito

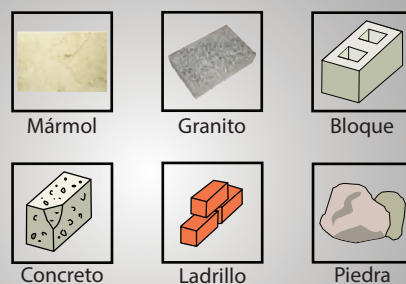

Muy apropiado



Apropiado



Taladrado percutor



Sólo taladrado rotativo



Taladro



Taladro inalámbrico



NOTAS

209

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

NOTAS

210



NOTAS

211

Contactos:

www.imehispa.com
info@imehispa.com
imehispa@yahoo.com

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

NOTAS

212



EC
AMIGABLE

TABLA DE EQUIVALENCIAS PULGADAS - MILÍMETROS

PULGADA		mm.	1"	2"	3"	4"
FRACCIÓN	DECIMAL		25,400	50,800	76,200	101,600
1/64	.015625	0,397	25,797	51,197	76,597	101,979
1/32	.03125	0,794	26,194	51,594	76,949	102,394
3/64	.46875	1,191	26,591	51,991	77,391	102,791
1/16	.0625	1,588	26,988	52,388	77,788	103,188
5/64	.078125	1,984	27,384	52,784	78,184	103,584
3/32	.09375	2,381	27,781	53,181	78,581	103,981
7/64	.109375	2,778	28,178	53,578	78,978	104,378
1/8	.125	3,175	28,575	53,975	79,375	104,775
9/64	.140625	3,572	28,972	54,372	79,772	105,172
5/32	.15625	3,969	29,369	54,769	80,169	105,569
11/64	.171875	4,366	29,766	55,166	80,566	105,966
3/16	.1875	4,763	30,163	55,563	80,963	106,363
13/64	.203125	5,159	30,559	55,959	81,359	106,759
7/32	.21875	5,556	30,956	56,356	81,756	107,156
15/64	.234375	5,953	31,353	56,753	82,153	107,553
1/4	.25	6,350	31,750	57,150	82,550	107,950
17/64	.265625	6,747	32,147	57,547	82,947	108,347
9/32	.28125	7,144	32,544	57,944	83,344	108,744
19/64	.296875	7,541	32,941	58,341	83,741	109,141
5/16	.3125	7,938	33,338	58,738	84,138	109,538
21/64	.328125	8,334	33,734	59,134	84,534	109,934
11/32	.34375	8,731	34,131	59,531	84,931	110,331
23/64	.359375	9,128	34,528	59,928	85,328	110,728
3/8	.375	9,525	34,925	60,325	85,725	111,125
25/64	.390625	9,922	35,322	60,722	86,122	111,522
13/32	.40625	10,319	35,719	61,119	86,519	111,919
27/64	.421875	11,716	36,116	61,516	86,916	112,316
7/16	.4375	11,113	36,513	61,913	87,313	112,713
29/64	.453125	11,509	36,909	62,309	87,709	113,109
15/32	.46875	11,906	37,306	62,706	88,106	113,506
31/64	.484375	12,303	37,703	63,108	88,503	113,903
1/2	.5	12,700	38,100	63,500	88,900	114,300
33/64	.515625	13,097	38,497	63,897	89,297	114,697
17/32	.53125	13,494	38,894	64,294	89,694	115,094
35/64	.546875	13,891	39,291	64,691	90,091	115,491
9/16	.5625	14,288	39,688	65,088	90,488	115,888
37/64	.578125	14,684	40,084	65,484	90,884	116,284
19/32	.59375	15,081	40,481	65,881	91,281	116,681
39/64	.609375	15,478	40,878	66,278	91,678	117,078
5/8	.625	15,875	41,275	66,675	92,075	117,475
41/64	.640625	16,272	41,672	67,072	92,472	117,872
21/32	.65625	16,669	42,069	67,469	92,869	118,269
43/64	.671875	17,066	42,466	67,866	93,266	118,666
11/16	.6875	17,463	42,863	68,263	93,663	119,063
45/64	.703125	17,859	43,259	68,659	94,059	119,459
23/32	.71875	18,256	43,656	69,056	94,456	119,856
47/64	.734375	18,653	44,053	69,453	94,853	120,253
3/4	.75	19,050	44,450	69,850	95,250	120,650
49/64	.765625	19,447	44,847	70,247	95,647	121,047
25/32	.78125	19,844	45,244	70,644	96,044	121,444
51/64	.796875	20,241	45,641	71,041	96,441	121,841
13/16	.8125	20,638	46,038	71,438	96,838	122,238
53/64	.828125	21,034	46,434	71,834	97,234	122,634
27/32	.84375	21,431	46,831	72,231	97,631	123,031
55/64	.859375	21,828	47,228	72,628	98,028	123,428
7/5	.875	22,225	47,625	73,025	98,425	123,825
57/64	.890625	22,622	48,022	73,422	98,822	124,222
29/32	.90625	23,019	48,419	73,819	99,219	124,619
59/64	.921875	23,416	48,816	74,216	99,616	125,016
15/16	.9375	23,813	49,213	74,613	100,013	125,413
61/64	.953125	24,209	49,609	75,009	100,409	125,809
31/32	.96875	24,606	50,006	75,406	100,806	126,206
63/64	.984375	25,003	50,403	75,803	101,203	126,603

FACTORES DE CONVERSIÓN

centímetros ÷ 30.48 = pies
(cm) ÷ 2.54 = pulgadas

milímetros ÷ 25.4 = pulgadas
(mm) ÷ 304.8 = pies
x 1,000 = micrones

x 0.3048 = metros
pies x 0.3333 = yardas
(ft) x 12 = pulgadas
x 30.48 = centímetros

x 0.0254 = metros
x 0.02777 = yardas
pulgadas x 0.08333 = pies
(in) x 2.54 = micrones
x 25.4 = centímetros
x 25,400 = milímetros

PASO DE ROSCA MACHUELOS

PERNOS			TUBOS		
Medida en Pulgadas	N.º hilos en pulgadas		Medida en Pulgadas	N.º hilos 1" rosca gas NPT	Equiv. en mm.
	UNF	UNC			
3/32	56	43	1/8	27	9.728
1/8	44	40	1/4	18	13.157
5/32	36	32	3/8	18	16.662
3/16	32	24	1/2	14	20.955
7/32	32	24	5/8	14	22.911
1/4	28	20	3/4	14	26.441
5/16	24	18	7/8	14	30.201
3/8	24	16	1"	11 1/2	33.249
7/16	20	14	1 1/8	11 1/2	37.337
1/2	20	13	1 1/4	11 1/2	41.910
9/16	18	12	1 3/8	11 1/2	44.323
5/8	18	11	1 1/2	11 1/2	47.803
11/16	16	11	1 3/4	11 1/2	53.746
3/4	16	10	2"	11 1/2	59.614
13/16	10	10	2 1/4	8	65.710
7/8	14	9	2 1/2	8	75.184
15/16	14	9	2 3/4	8	81.534
1"	14	8	3"	8	87.884
1 1/8	12	7	3 1/4	8	93.980
1 1/4	12	7	3 1/2	8	100.330
1 3/8	12	6	4"	8	113.030
1 1/2	12	6			
2"	12	4 1/2			

Importadora HISPANO S.A.

IMEHISPA

IMMXV

www.imehispa.com