

АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО


ВЕДНАР

СУЧАСНІ СІВАЛКИ
ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОСІВУ

АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО




точне
закладання насіння

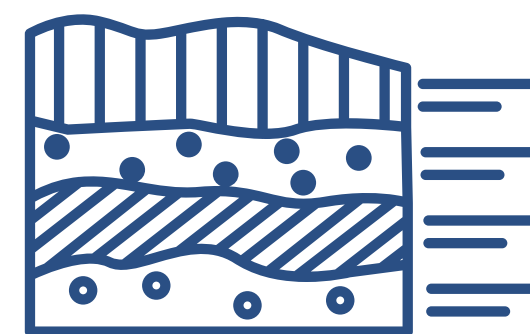

неперевершене копіювання
рельєфу поля




герметичний бункер
з надлишковим тиском

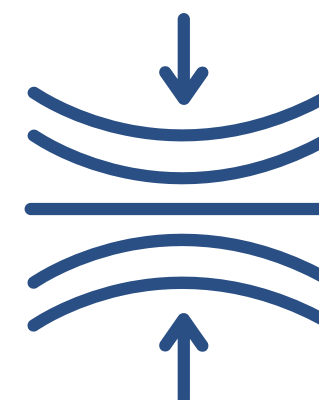

тиск на висіваючий сошник
130 кг і більше

Система PSP (точне розміщення насіння) – дозволяє дисковим сошникам розподіляти насіння на однакову глибину посіву по всій робочій ширині агрегату та копіювати всі нерівності поля в поздовжньому та поперечному напрямку.


Дводисковий сошник з одним зміщеним диском зрізає рослинний залишок і створює чисту і підготовлену канавку для рівномірного посіву насіння.

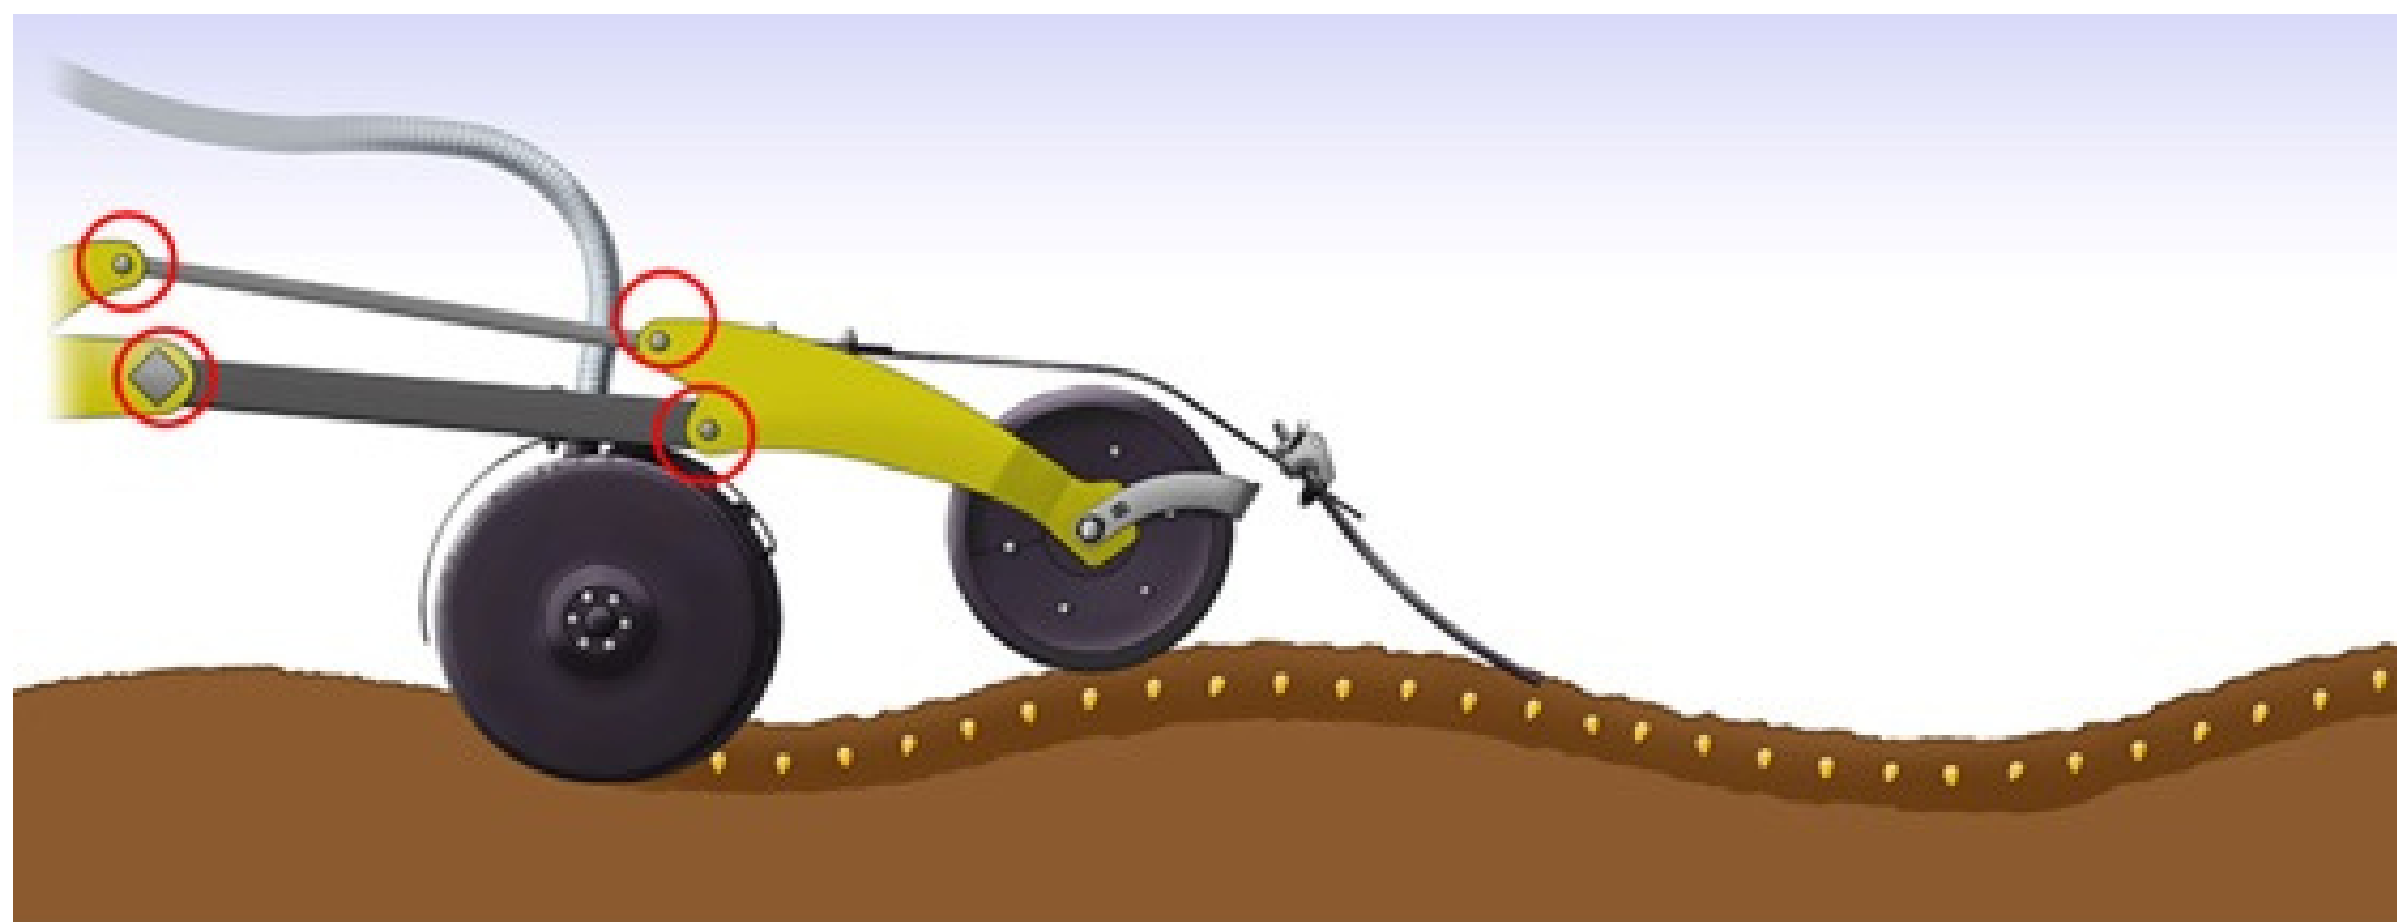

Рами сівалки встановлюються на бічні рами за допомогою паралелограма.

Це рішення дозволяє сівалці постійно знаходитися в правильному положенні до ґрунту. Тому, насіння розміщуються точно, незалежно від кута тяги (у випадку агрегації з різними типами тракторів).

Поєднання такого кріплення забезпечує неперевершене копіювання рельєфу поля та підтримання постійної глибини висіву по всій робочій ширині.

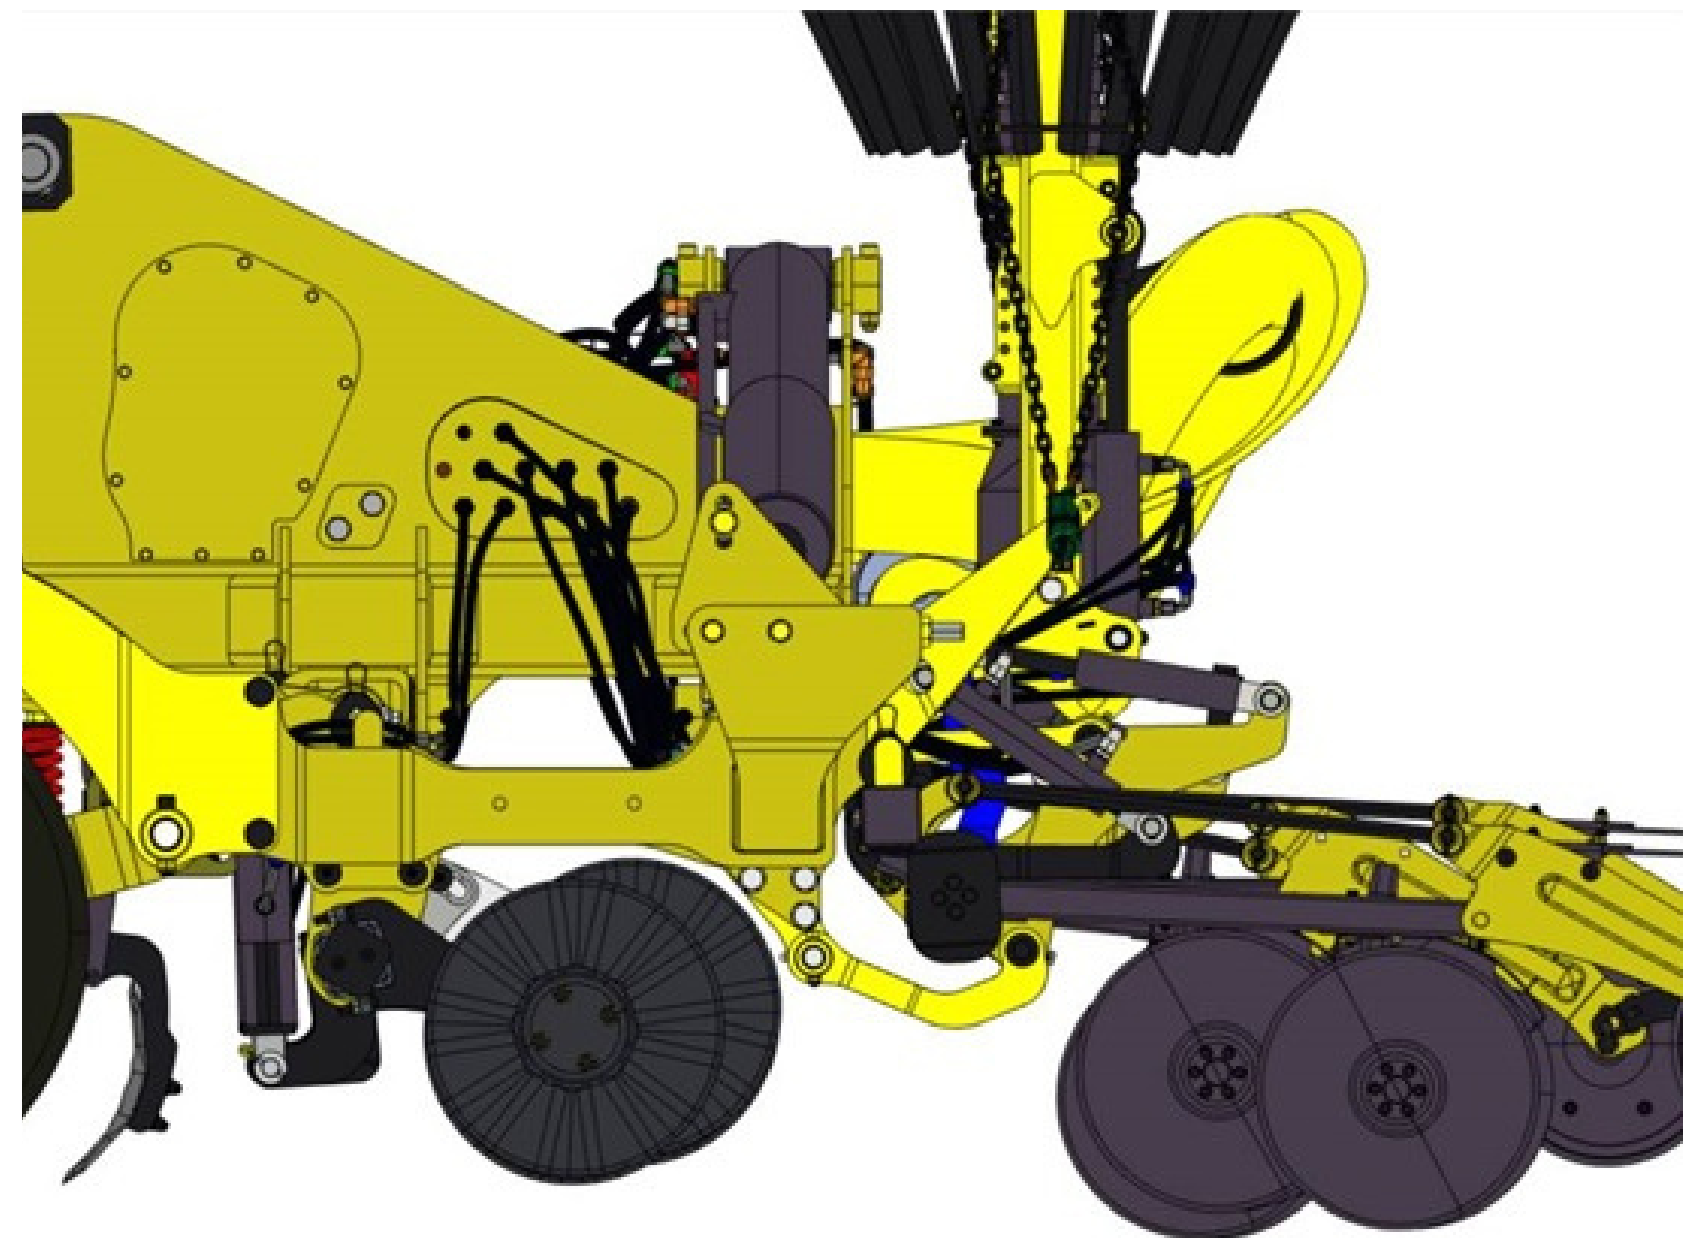

Вся лінійка сівалок обладнана двокамерними, пластиковими герметичними бункерами різного об'єму.

Бункери з надлишковим тиском, що дозволяє підвищити точність дозування, та навіть працювати з більш агресивними добривами.

Норма висіву від 0,6 до 650 кг.



BEDNAR

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ

АМАКО



EFECTA CE



EFECTA CM



OMEGA OO_FL



MATADOR MO



DIRECTO NO

OMEGA OO_FL – це універсальна зернова сівалка полегшеної конструкції з дисковою підготовкою ґрунту, що дозволяє висівати різні види зернобобових сільськогосподарських культур з широким діапазоном налаштувань норм посіву, як за класичної (оранка), так і за мінімальної системи обробітку ґрунту з можливістю додаткового внесення мінеральних добрив або без внесення добрив, а також проводити прямий посів.



Жодна інша сівалка на ринку не пропонує можливості комбінувати передню вирівнюючу планку з пневматичним котком.


Ідеальне вирівнювання ґрунту перед висівними сошниками – важлива частина посіву.

Планка руйнує великі грудки та усуває нерівності, пневматичний коток рівномірно ущільнює ґрунт по всій ширині агрегату та сприяє кращій стабільності сівалки за високої робочої швидкості.



Універсальні посівні комплекси ОМЕГА ОО_FL мають Х-подібно розташовані дискові секції. Ця технічна конструкція виключає бічний зсув агрегату та дозволяє сівалці точно слідувати за колією трактора.

Дискова секція може бути оснащена оснащена вирізними та А-дисками діаметром 460 мм.

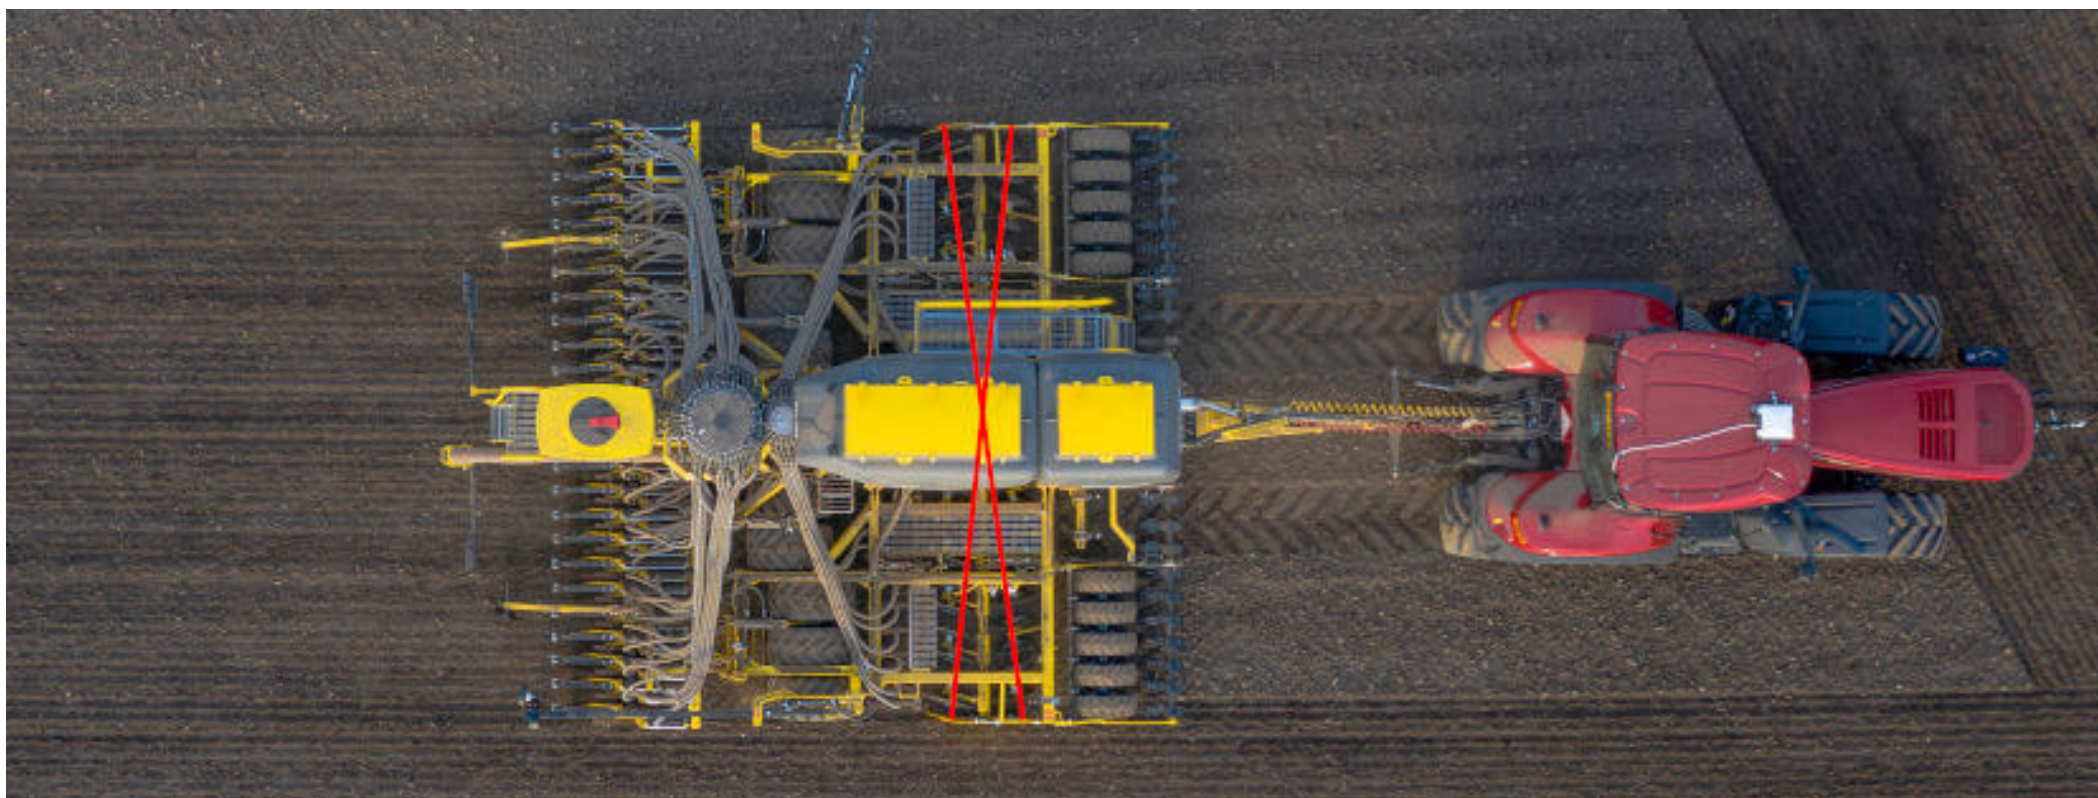



FERTI сошники розміщені за дворядною дисковою секцією та дозволяють вносити добрива в міжряддя, в рядок, в рядок та міжряддя.

Добрива можна розміщувати глибше, ніж насіння. Сівалка доступна з міжряддями 12,5 або 16,7 см.



Секція PROFI колтерів

Секція PROFI колтерів використовується для руйнування грудок. Добре працюють на важких ґрунтах.



Секція TURBO колтерів


TURBO колтери прорізують канавку для дискового сошника та забезпечують краще його проникнення в ґрунт.

Калібрування сівалки здійснюється в задній частині агрегату за насіннєвими сошниками, куди подається посівний матеріал по насіннєпроводу від дозуючої катушки.

Це легко доступне місце для користування. Через даний насіннєпровід проводиться і розвантаження сівалки – дуже зручно. Бункер сівалки можна вивантажити на всі 100 %.




Компактна сівалка CORSA CN - підходить для посіву у підготовлений ґрунт та може використовуватися в екстремальних умовах (вологий ґрунт, заболочені поля). Зернову сівалку можна використовувати для посіву різних культур (зернових, олійних, трав, покривних культур) з міжряддям 12,5 або 16,7 см.

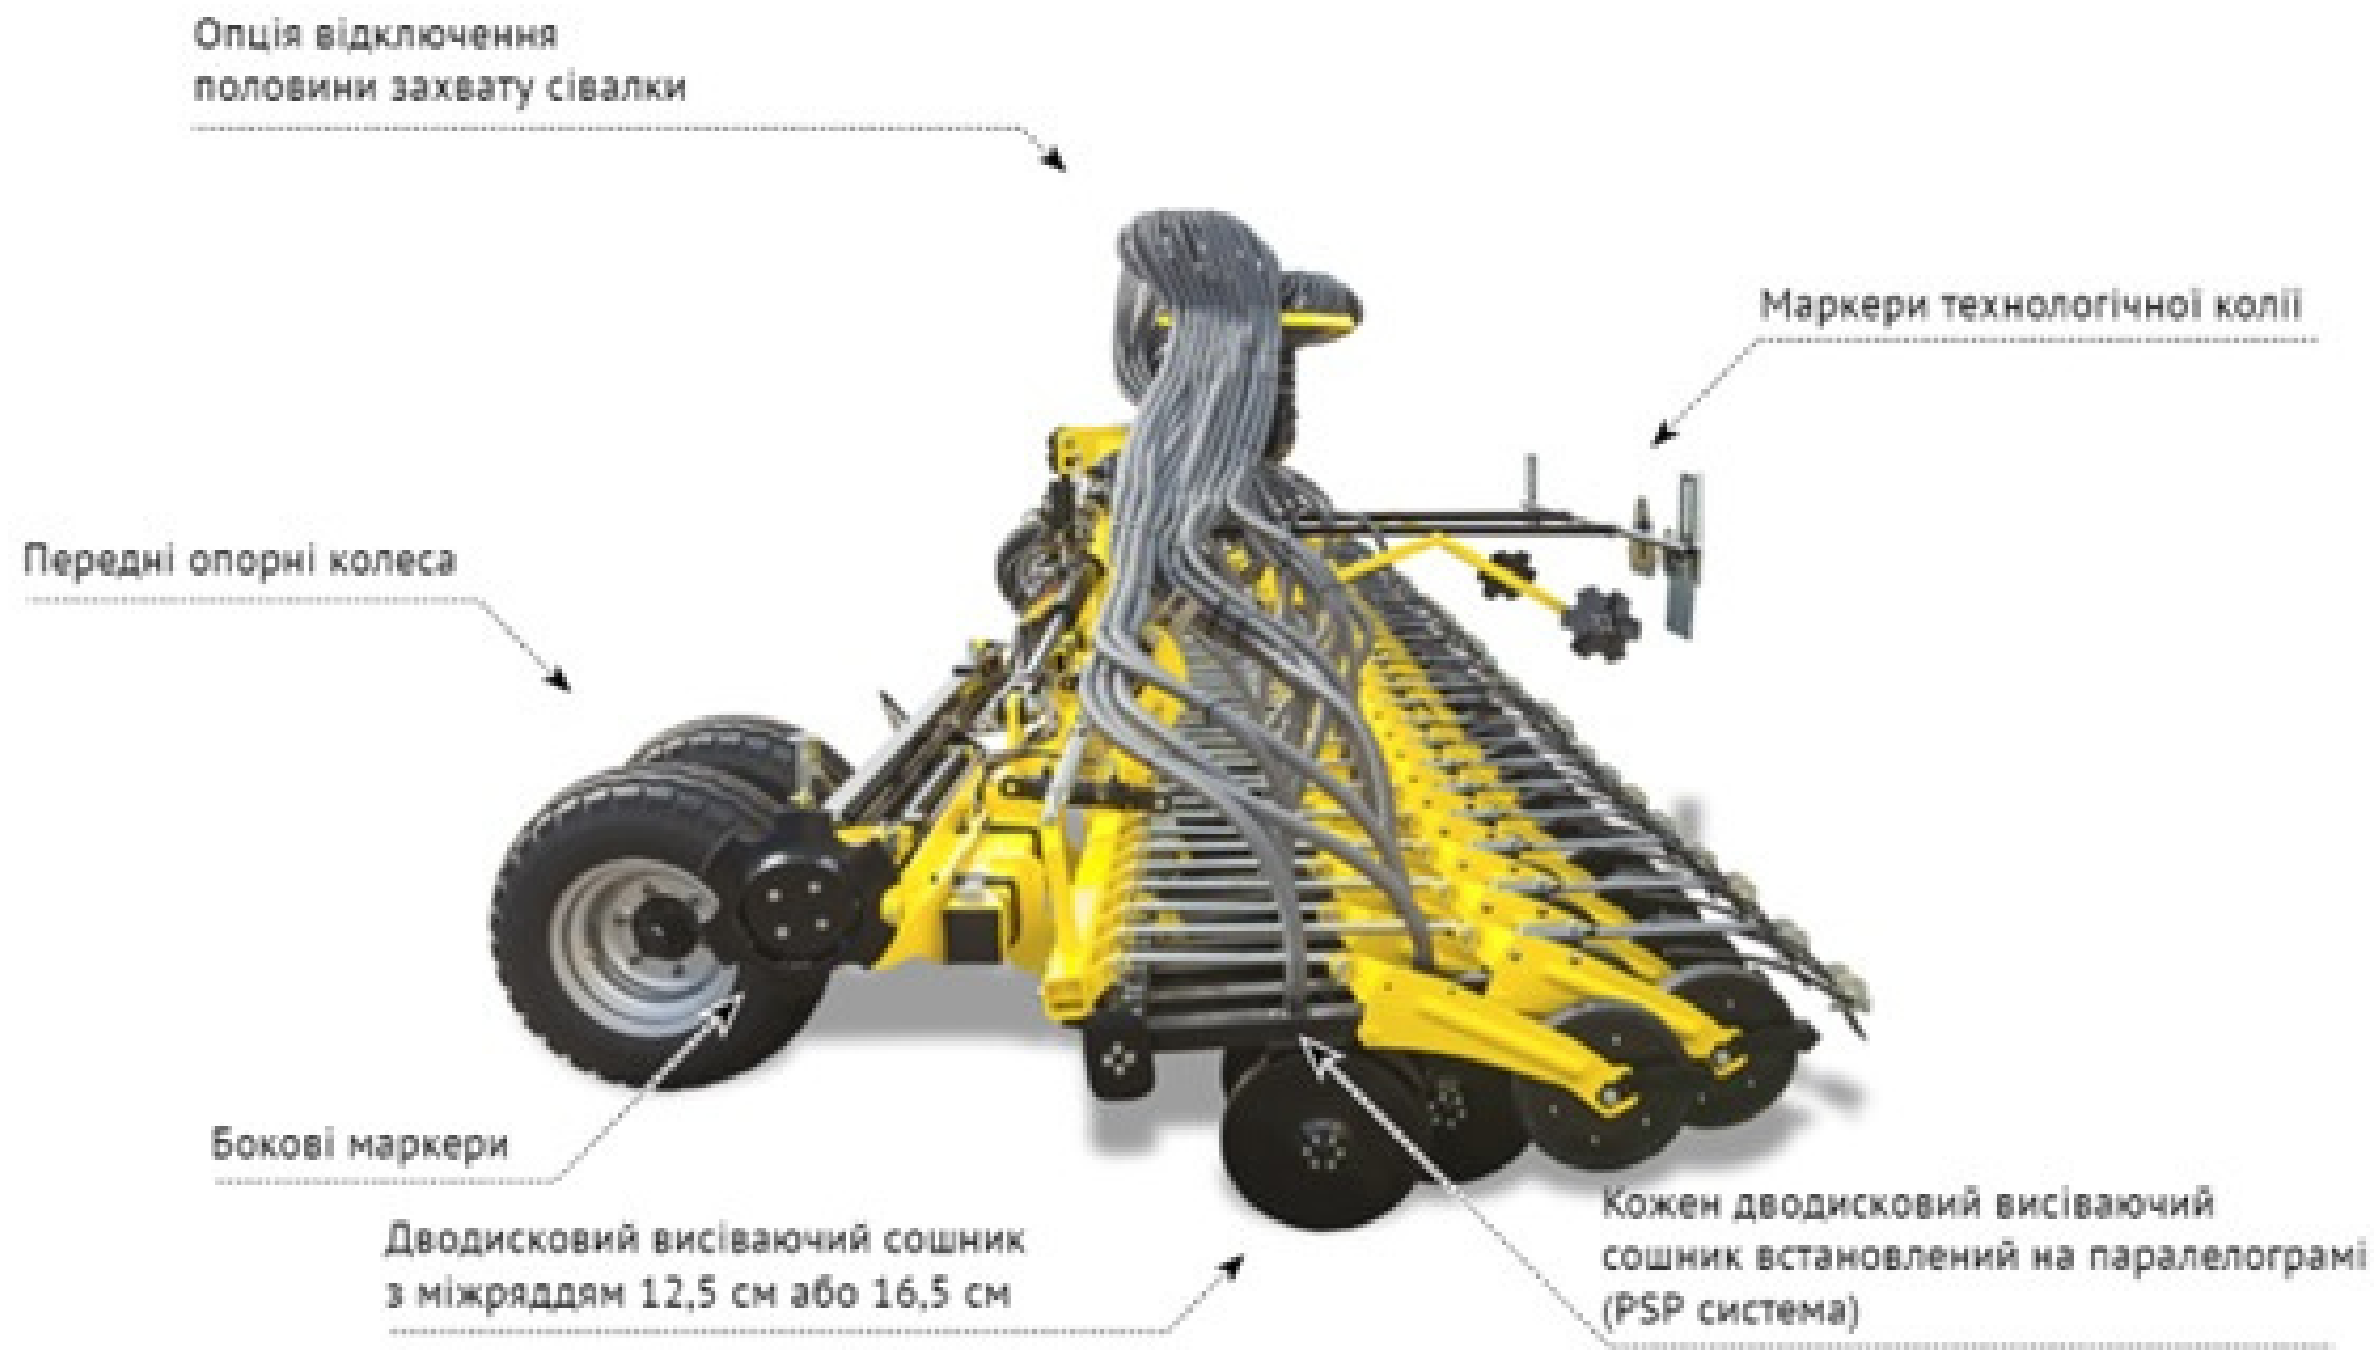


- Продуктивність: швидкість роботи до 15 км/год;
- Дводисковий висіваючий сошник, змонтований на PSP паралелограмі;
- Якісний посів навіть в сухий ґрунт, завдяки високій притискній силі дискового сошника (до 130 кг);
- Міжряддя 12,5 см або 16,7 см
- Можливість вносити добрива разом з насінням за умови агрегування з бункером Combo System CS 5000. Також, можна агрегуватися з будь-якими бункерами лінійки BEDNAR.



ЕФЕСТА СЕ – це широкозахватна, високопродуктивна сівалка з можливістю обробітку ґрунту, яка призначена для швидкого та якісного посіву як за мінімальної, так за традиційної системи обробітку ґрунту.



**може
працювати
зі швидкістю
до 20 км/год.**



**може
досягти
продуктивності
до 20 га/год.**



**має компактні
транспортні
габарити та низькі
вимоги
до тягового зусилля
трактора –
від 350 до 450 к.с.**





Секція сошників FERTI

FERTI сошники дозволяють вносити добрива в міжряддя. Добрива можна розміщувати глибше, ніж насіння. Сівалка доступна з міжряддями 12,5 або 16,7 см.



Передня вирівнююча планка – Crushbar

Передня гідравлічно-регульована планка вирівнює початкові нерівності та готує ґрунт перед посівом.




Секція PROFI колтерів

Секція PROFI колтерів використовується для руйнування грудок. Добре працюють на важких ґрунтах.



Секція TURBO колтерів

TURBO колтери прорізують канавку для дискового сошника та забезпечують краще його проникнення в ґрунт.

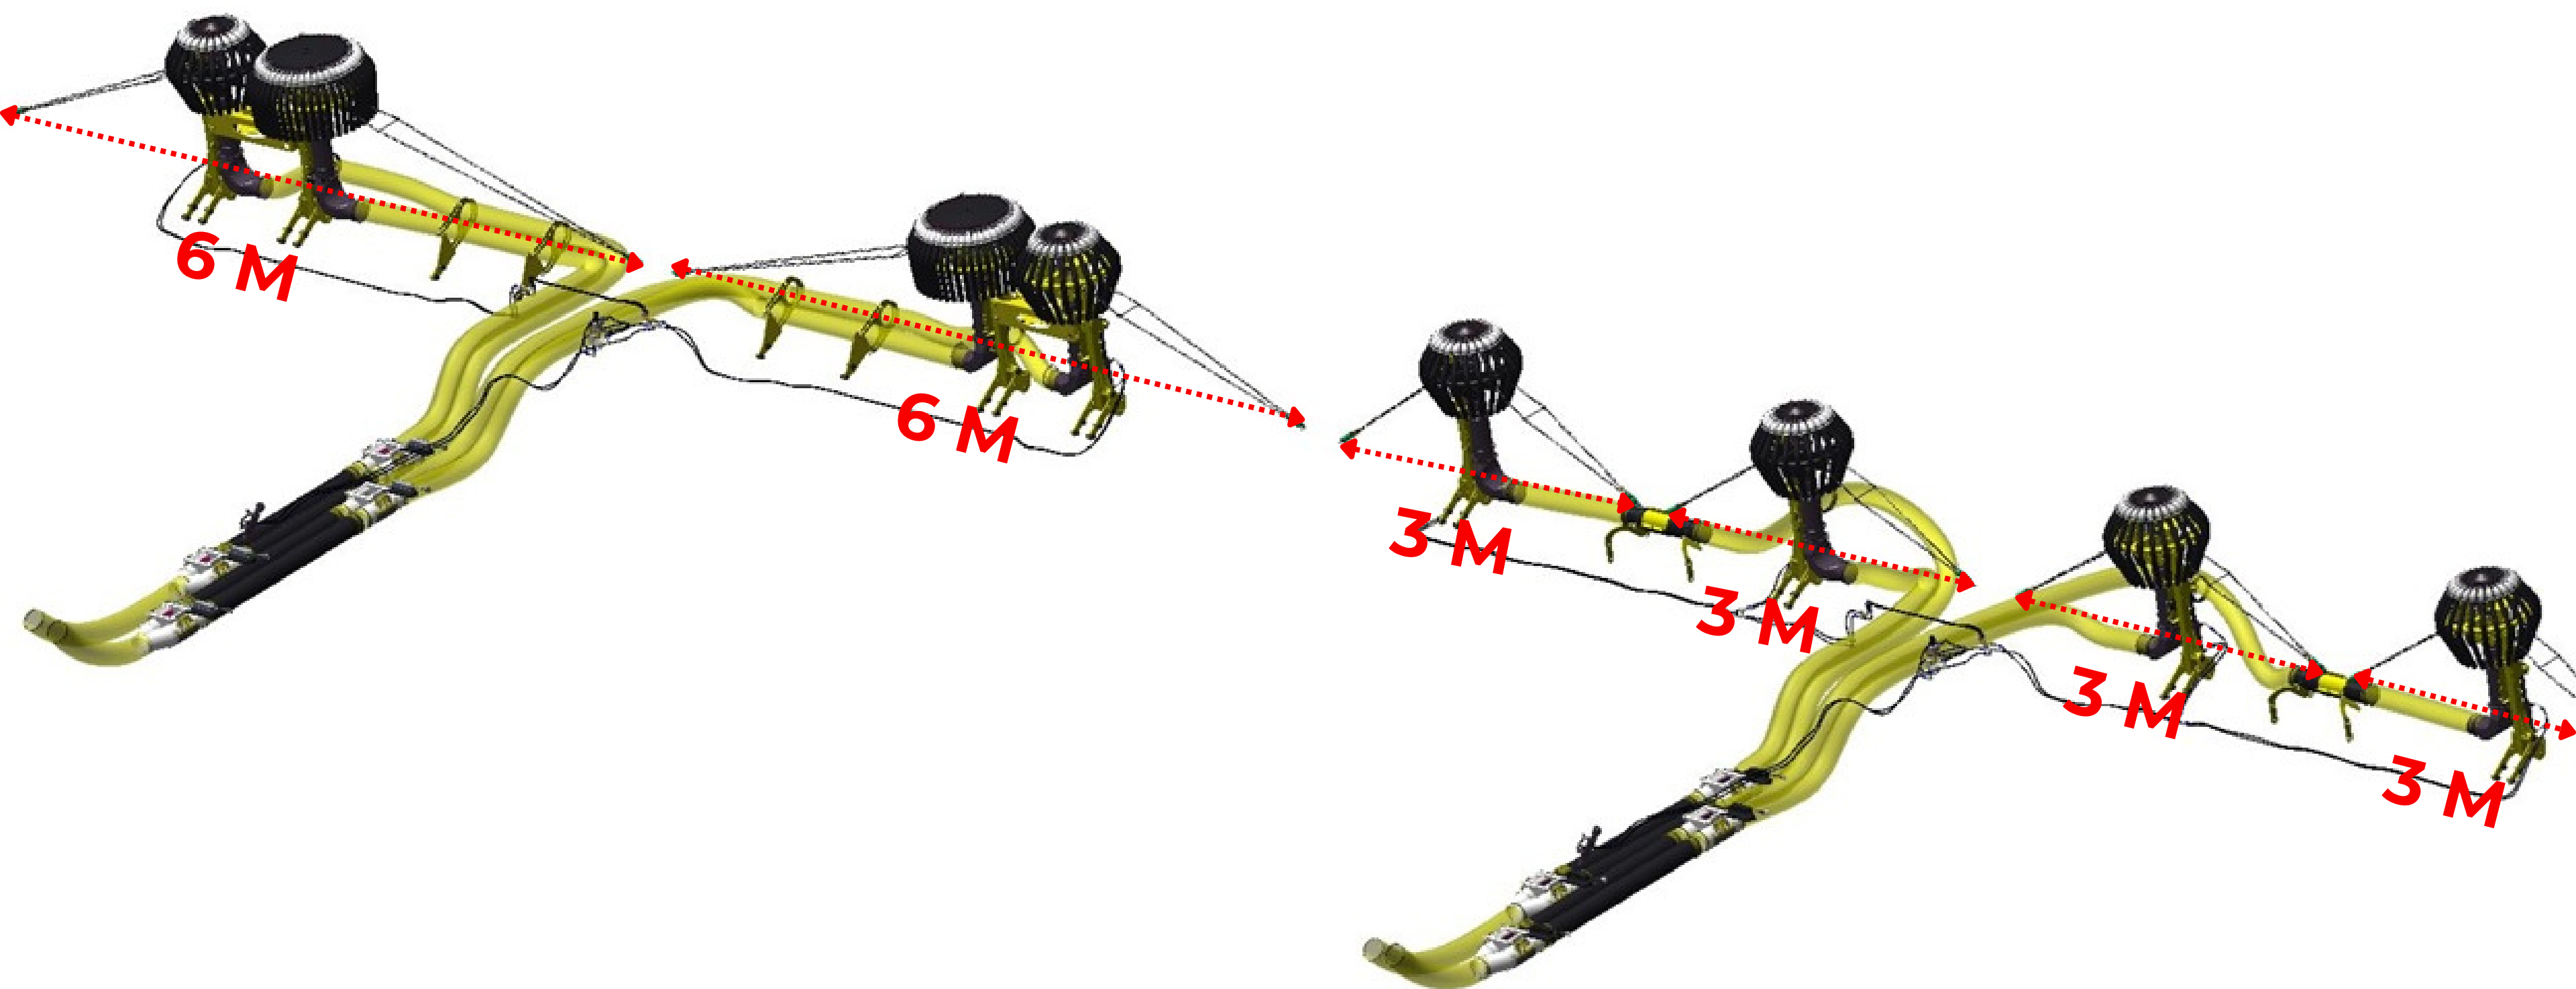

ЕФЕСТА СМ – це широкозахватна, високопродуктивна сівалка з можливістю обробітку ґрунту, яка призначена для швидкого та якісного посіву як за мінімальної, так за традиційної системи обробітку ґрунту.

Ця сівалка має компактні транспортні габарити та низькі вимоги до тягового зусилля трактора – від 400 до 450 к.с.



Накопичувальний бункер сівалки ЕФЕСТА СМ має дві камери і має максимальний об'єм 12 000 літрів. Обидві камери розділені у співвідношенні 50:50.

Крім стандартного верхнього заповнення обох камер бункера, сівалку ЕФЕСТА СМ можна заповнювати за допомогою шнекового конвеєра.



ЕФЕСТА СМ може бути обладнана такими передніми опціями як: TURBO або PROFІ колтери, діаметр яких складає 460 мм.



PROFІ сошники для поверхневого передпосівного обробітку перед закладанням насіння в ґрунт. PROFІ сошники розкривають ґрунт, не перевертаючи його, зберігаючи необхідну для проростання насіння вологу в ґрунті.

Сівалка здатна сіяти з міжряддям 16,7 см.



TURBO сошники створюють чисту канавку для закладання насіння. TURBO сошники призначені для посіву в частково оброблений ґрунт. TURBO сошники працюють в тій же лінії, що і висівні сошники сівалки.

МАТАДОР МО – це сівалка, яка призначена для посіву за технологією Strip-Till з одночасним внесенням добрив та двома варіантами міжрядь – 12,5 та 16,7 см.

Також, доступна можливість агрегування з сівалкою точного висіву для посіву кукурудзи та соняшнику із внесенням добрив.



MATADOR MO – це ідеальні комбіновані сівалки, які виконують глибокий обробіток ґрунту та посів за один прохід. Перед посівом відбувається розпушування ґрунту в смугах розміщення майбутніх рослин і локальному точному внесенні добрив на глибину розміщення кореневої системи.

Технологія Strip-Till передбачає такі агрономічні переваги, як: збереження вологи, протиерозійний захист, краще прогрівання та аерація ґрунту у смугах, зменшення кількості проходів по полю, а також більш ефективне використання добрив.





Коток з гумових шин розташований у два ряди (зі зміщенням), кожне колесо встановлено окремо. Таке кріплення коліс дозволяє легко їх замінити в разі проколу.

Дворядне розташування шин зменшує вимоги до тягової потужності трактора. Коток має чудовий ефект самоочищення, а сівалка працює з більш стабільно.

Крім стандартної висівної секції на задній триточковій навісці, сівалка MATADOR MO також може агрегатуватися з сівалкою точного висіву для посіву кукурудзи, соняшнику або цукрових буряків.

**точний висів**

Відстань 37,5 см між стійками з можливістю відключення кожної другої лапи дозволяє виконувати посів з міжряддям 75 см. За один прохід ви розпушуєте ґрунт, локально вносите добрива і сієте. Технологія дає значну економію часу та фінансових витрат.

**стандартна секція**

DIRECTO NO – сівалка, яка призначена для прямого посіву будь-яких культур.

Технологія прямого посіву не гарантує підвищення врожайності, але може допомогти зберегти вологу у ґрунті. А значне зменшення кількості проходів мінімізує ущільнення ґрунту та порушення капілярності. Може проводити посів з міжряддям 16,7 см.





Сошники сівалки закладають насіння на однакову глибину висіву по всій ширині агрегату і ідеально копіюють нерівний рельєф поля як у поздовжньому, так і в бічному напрямках.

Тиск сошника складає 250 кг, що дозволяє висівати за дуже складних умов. Є можливість вносити добрива разом з насінням або глибше, ніж глибина закладання насіння.



Транспортна вісь сівалки DIRECTO NO оснащена великими шинами низького тиску розміром 710/50 R26,5. Вони значно знижують тиск на ґрунт та усувають сліди під час посіву у вологих умовах.

Транспортна ширина сівалки не перевищує 3 м, що відповідає стандартам ЄС.

АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО

ВЕДНАР

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО АМАКО